


# Datenblatt für Artikel 05176801

KSB Absperrklappe DANAIS 150, DN200, CR510+, Ringgehäuse ohne Dichtleiste T1, PN25

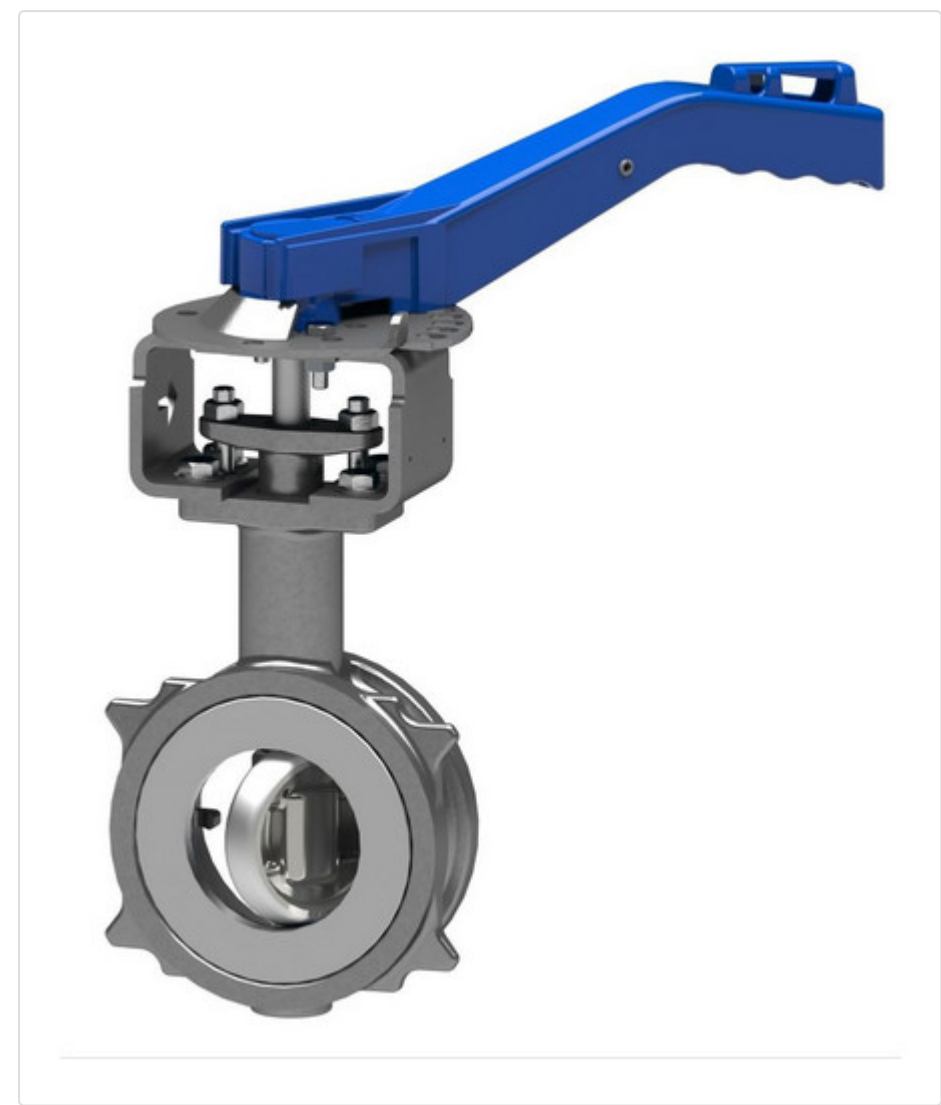

## STAMMDATEN

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ         | Produkt       |
| GTIN                | 3247545061029 |
| Einheit Bestellung  | Stück         |
| Preisbezugsmenge    | 1             |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück       |
| Ursprungsland       | fr            |
| Zolltarifnummer     | 84818085      |

# Datenblatt für Artikel 05176801

---

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 750 mm  |
| Höhe    | 550 mm  |
| Tiefe   | 550 mm  |
| Gewicht | 38.3 kg |

## BESCHREIBUNG

Doppel-exzentrische Absperrklappe mit Ringgehäuse mit Gewindeflanschaugen, weichdichtend mit verstärktem PTFE-Sitzring und Stopfbuchse, Gehäuse und Scheibe aus Edelstahl.

Antrieb über Hebel CR510+.

Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR) für Fluidgruppen 1 und 2.

Gehäuse: 1.0619

Klappenscheibe: 1.4408

Mediumtemperatur: -10 bis 220 oC

Nenndruck: PN 25

Nennweite: 200

Differenzdruck max.: 20 bar

Baulänge nach: EN 558-20

Gewicht: 25,6 kg

Fabrikat: KSB

Baureihe: DANAIS 150

Artikelnummer: 05176801

EAN/GTIN: 3247545061029

Materialpreisgruppe: OD

# Datenblatt für Artikel 05176801

## MERKMALE

|                                           |  |                              |
|-------------------------------------------|--|------------------------------|
| <b>ETIM 8.0: Absperrklappe (EC010910)</b> |  |                              |
| Werkstoff des Gehäuses                    |  | Stahl                        |
| Materialqualität Klappenblatt             |  | Edelstahl 316 (1.4408)       |
| Standard                                  |  | EN                           |
| Kvs-Wert                                  |  | 1.850                        |
| Werkstoffgüte                             |  | ASTM A216 WCB                |
| Oberflächenschutz                         |  | Grundierung                  |
| Durchlass                                 |  | 200 mm                       |
| Material Klappenblatt                     |  | rostfreier Stahl             |
| Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse      |  | 200 mm                       |
| Anschlüsse                                |  | Wafertyp                     |
| Druckstufe Artikel                        |  | PN 25                        |
| Druckstufe Flansch                        |  | PN 25                        |
| Bedienung                                 |  | Hebel                        |
| Dichtung                                  |  | Polytetrafluorethylen (PTFE) |
| Material primäre Spindeldichtung          |  | sonstige                     |
| Klappenentwurf                            |  | doppelt exzentrisch          |
| Fütterung Gehäuse                         |  | ohne                         |
| Länge Anschluss 1                         |  | 200 mm                       |
| Länge Anschluss 2                         |  | 200 mm                       |
| Winkel der Spindel                        |  | 90 °                         |
| Zeta-Wert                                 |  | 0,75                         |
| Max. Druckunterschied bei 20 °C           |  | 20,00 bar                    |
| Genehmigt von der NCP                     |  | Nein                         |
| Feuersicher                               |  | Nein                         |

# Datenblatt für Artikel 05176801

---

## ETIM 9.0: Absperrklappe (EC010910)

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses               | Stahl                        |
| Materialqualität Klappenblatt        | Edelstahl 316 (1.4408)       |
| Standard                             | EN                           |
| Kvs-Wert                             | 1.850                        |
| Werkstoffgüte                        | ASTM A216 WCB                |
| Oberflächenschutz                    | Grundierung                  |
| Durchlass                            | 200 mm                       |
| Material Klappenblatt                | rostfreier Stahl             |
| Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse | 200 mm                       |
| Anschlüsse                           | Wafertyp                     |
| Druckstufe Artikel                   | PN 25                        |
| Druckstufe Flansch                   | PN 25                        |
| Bedienung                            | Hebel                        |
| Dichtung                             | Polytetrafluorethylen (PTFE) |
| Material primäre Spindeldichtung     | sonstige                     |
| Klappenentwurf                       | doppelt exzentrisch          |
| Fütterung Gehäuse                    | ohne                         |
| Länge Anschluss 1                    | 200 mm                       |
| Länge Anschluss 2                    | 200 mm                       |
| Winkel der Spindel                   | 90 °                         |
| Max. Druckunterschied bei 20 °C      | 20,00 bar                    |
| Feuersicher                          | Nein                         |

# Datenblatt für Artikel 05176801

---

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| Andere Merkmale    |  |            |
| AntrTyp            |  | CR510+     |
| ArmAntr            |  | Hebel      |
| BaulängeArm        |  | EN 558-20  |
| Baureihe           |  | DANAIS 150 |
| DiffDr_Max         |  | 20         |
| Hersteller         |  | KSB        |
| MaxMedTemp         |  | 220        |
| MinMedTemp         |  | -10        |
| Nenndruck          |  | PN 25      |
| Nennweite          |  | 200        |
| Wst_ArmGeh         |  | 1,0619     |
| Wst_Klappenscheibe |  | 1,4408     |

### BILDER

