

# Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER: _____	SERVICELEISTUNG:	DATUM: _____
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	BESTELLNUMMER:	DATUM:





## SP 30-12


Unterwasserpumpen aus Edelstahl für den Einbau in 4"-, 6"-, 8"- und 10"-Brunnen zur Förderung von Grundwasser mit Motorleistungen von 0,37 bis 250 kW.

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
Fördermedium: Wasser	Medientemperaturbereich: -15 .. 40 °C	Motorbemessungsleistung P2: 11 kW
Temperatur: 20 °C	Produktnummer: auf Anfr.	Bemessungsspannung: 380-400-415 V
Relative Dichte: 1.000		Netzfrequenz: 50 Hz
		Schutzart: IP68
		Wärmeklasse: F
		Motorschutz: keine
		Übertemperaturschutz: EXT.
		Bauart des Motors: MS6000

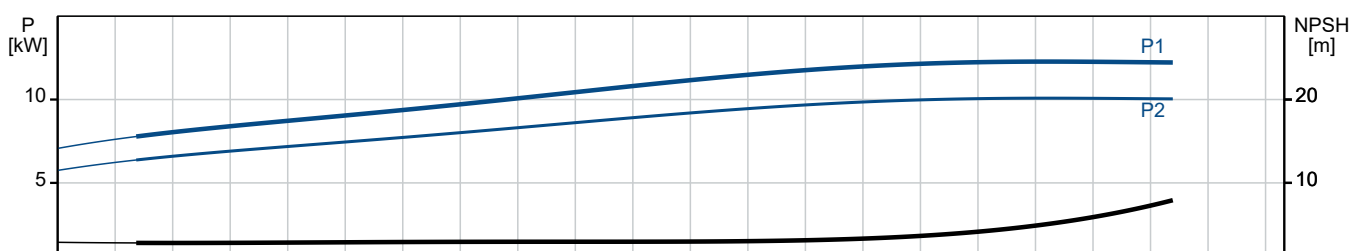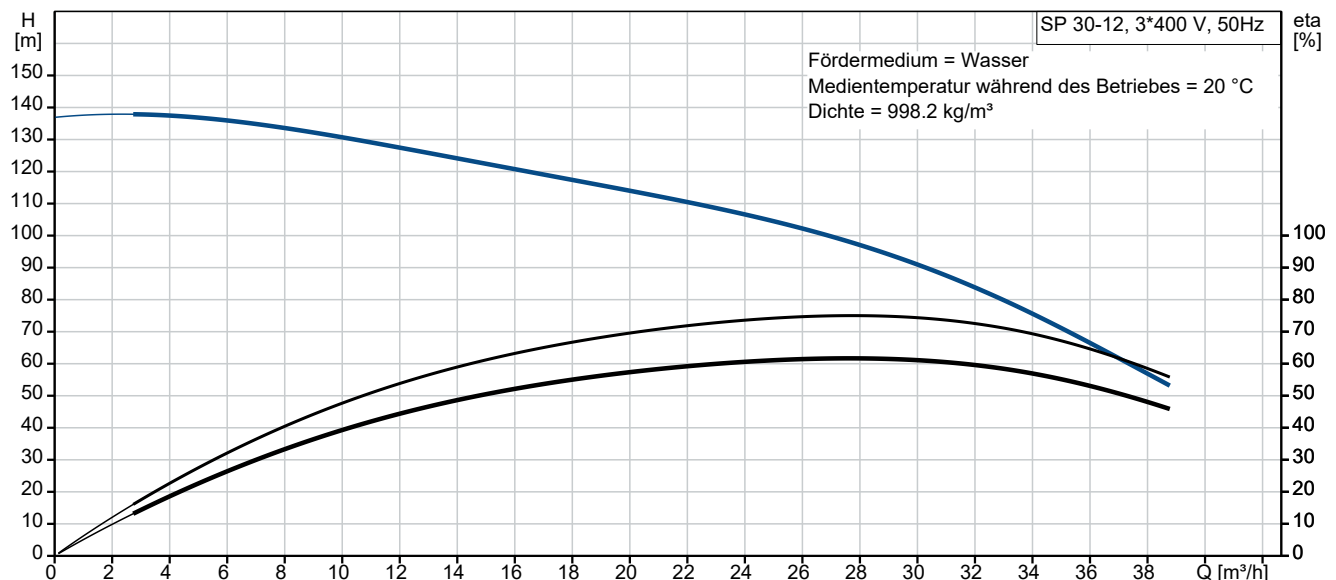


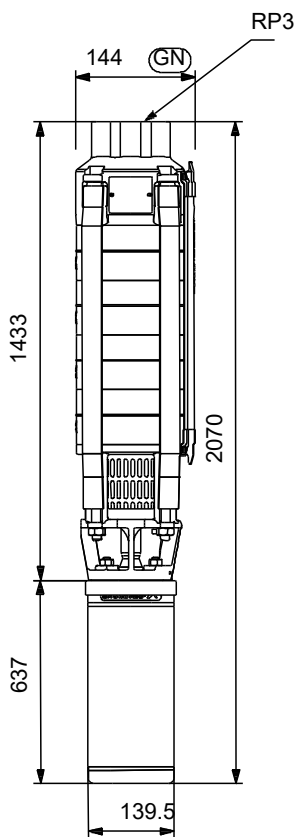



# Vorgabedaten



## Werkstoffe:



Laufwerkstoff:	Edelstahl
Laufwerkstoff gemäß ASTM:	AISI 304
Laufwerkstoff:	EN 1.4301
Motor:	Edelstahl
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304

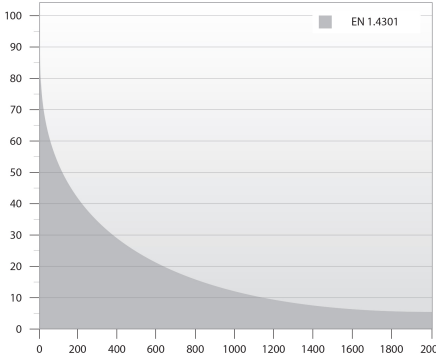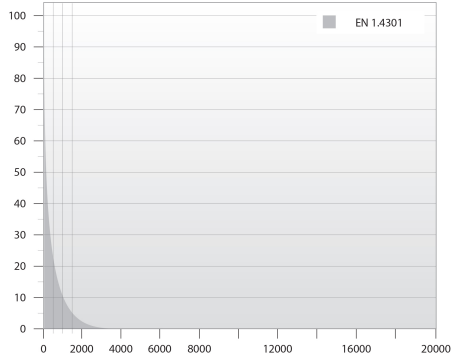Anz.	Beschreibung
1	<p data-bbox="204 450 309 477"><b>SP 30-12</b></p> <div data-bbox="379 488 411 824" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="596 795 1048 819" style="text-align: center;"><b>Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</b></p> <p data-bbox="204 826 435 853">Produktnr.: auf Anfr.</p> <p data-bbox="204 889 1393 940">Unterwasserpumpe zur Förderung von sauberem Wasser. Für den vertikalen oder horizontalen Einbau, z. B.in Brunnen. Alle Stahlteile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304). Mit Trinkwasserzulassung.</p> <p data-bbox="204 945 1342 1021">Die Pumpe ist mit einem 11 kW MS6000-Motor mit Sandabweiser, Gleitringdichtung, wassergeschmierten Lagerzapfen und volumenausgleichender Membran ausgerüstet. Robuster, wirkungsgradoptimierter Unterwassermotor mit Spaltrohrtopf.</p> <p data-bbox="204 1030 1466 1081">Mit Übertemperaturschutz mithilfe eines Grundfos Tempcon-Fühlers in Verbindung mit dem Motorvollschutzgerät MP 204. Signalübertragung über das Netzkabel.</p> <p data-bbox="204 1086 691 1115">Einschaltart des Motors: Stern-Dreieck (Y/D).</p> <p data-bbox="204 1149 612 1178"><b>Weitere Produktinformationen</b></p> <p data-bbox="204 1182 608 1211">Geeignet für folgende Anwendungen:</p> <ul data-bbox="244 1216 564 1359" style="list-style-type: none"> <li>- Rohwassergewinnung</li> <li>- Bewässerung</li> <li>- Grundwasserabsenkung</li> <li>- Druckerhöhung</li> <li>- Springbrunnen, Fontänen.</li> </ul> <p data-bbox="204 1364 1370 1393">Die wirkungsgradoptimierten SP-Pumpen erfüllen die strengen Anforderungen an den Mindesteffizienzindex.</p> <div data-bbox="212 1397 317 1532" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="204 1559 303 1588"><b>Pumpe</b></p> <p data-bbox="204 1592 1441 1668">Alle medienberührten Bauteile aus korrosionsbeständigem und verschleißfestem Edelstahl. Das nachfolgende Diagramm zeigt die Korrosionsbeständigkeit der Pumpe und des Motors in Abhängigkeit der Temperatur (y-Achse) und des Chloridgehalts (x-Achse).</p> <div data-bbox="209 1691 1114 2045" style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p data-bbox="204 2078 1476 2107">Elastomerteile in der Pumpe aus verschleißsarmen NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) für lange Wartungsintervalle. 3/11</p>

Anz.	Beschreibung
1	<p>Für die Förderung von Wasser mit hohem Kohlenwasserstoffgehalt oder Lösungsmitteln ist die Pumpe mit Elastomerteilen aus ölbeständigem und temperaturbeständigem (bis 90 °C) FKM (Fluorkohlenstoff) lieferbar. Minimaler Verschleiß durch achteckige Lager und Kanäle zum Ausspülen von Sand. Alle Verschleißteile (Lager, Laufrad, Spaltringe und Dichtringe) sind einfach austauschbar. Ein am Einlaufteil montiertes Sieb verhindert ein Eindringen von größeren Partikeln. Abmessungen des Einlaufteils gemäß NEMA-Normen für die Motormontage/-abmessungen.</p> <p><b>Motor</b></p> <p>Hermetisch gekapselter Stator aus Edelstahl und Motorisolierung aus Polymerkunststoff. Daraus ergibt sich eine hohe mechanische Festigkeit und eine optimale Kühlung. Außerdem schützt die Kapselung die Wicklung vor einem Kurzschluss.</p> <p>Dichtflächen der Gleitringdichtung aus Keramik/synthetischer Kohle. Die Werkstoffpaarung bietet gute Trockenlaufeigenschaften. Zusammen mit dem Dichtungsgehäuse bildet der Sandabweiser eine Labyrinthdichtung, die unter normalen Betriebsbedingungen dafür sorgt, dass keine Sandpartikel in die Gleitringdichtung eindringen.</p> <p>Der Motor ist mit einem Grundfos Tempcon-Temperaturfühler mit NTC-Widerstand ausgerüstet. Der Widerstand ist nah bei der Wicklung angeordnet. Die Temperatur wird in ein Hochfrequenzsignal umgewandelt, das über ein Unterwasserkabel weitergeleitet wird. Die Verarbeitung kann mithilfe des MP 204 erfolgen.</p> <p>Das MP 204 ist ein elektronisches Motorvollschutzgerät, das den Motor auch vor Netzschwankungen schützt.</p>  <p>Fördermedium: Wasser  Fördermedium: Wasser  Medientemperaturbereich: -15 .. 40 °C  Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C  Dichte: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Technische Daten:  Pump speed on which pump data are based: 2900 1/min  Nennförderstrom: 30 m<sup>3</sup>/h  Nennförderhöhe: 92 m  Wellenabdichtung des Motors: CER/CARNBR  Zulassungen: CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO  Trinkwasserzulassungen: ACS,DM174  ISO Abnahmekl.: ISO9906:2012 3B  Motorausführung: T40  Rückschlagventil: Ja</p> <p>Werkstoffe:  Pumpe: Stainless steel  EN 1.4301  AISI 304  Laufradwerkstoff: Edelstahl  Laufrad: EN 1.4301  Laufradwerkstoff gemäß ASTM: AISI 304  Motor: Edelstahl</p>

Anz.	Beschreibung
1	<p data-bbox="571 450 767 506">DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p data-bbox="204 544 331 568">Installation:</p> <p data-bbox="204 571 639 600">Maximaler Umgebungsdruck: 60 bar</p> <p data-bbox="204 602 639 629">Max. Betriebsdruck: 60 bar</p> <p data-bbox="204 631 660 660">Maximum outlet pressure: 13.9 bar</p> <p data-bbox="204 663 600 692">Anschlusstyp: Rp</p> <p data-bbox="204 694 636 723">Anschlussgröße: 3 inch</p> <p data-bbox="204 725 636 754">Motor diameter: 6 inch</p> <p data-bbox="204 757 660 786">Minimum borehole diameter: 150 mm</p> <p data-bbox="204 817 405 844">Elektrische Daten:</p> <p data-bbox="204 846 660 875">Bauart des Motors: MS6000</p> <p data-bbox="204 878 671 907">Motor flange design: Grundfos</p> <p data-bbox="204 909 639 938">Motorbemessungsleistung P2: 11 kW</p> <p data-bbox="204 940 660 969">Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: 11 kW</p> <p data-bbox="204 972 636 1001">Netzfrequenz: 50 Hz</p> <p data-bbox="204 1003 767 1032">Bemessungsspannung: 3 x 380-400-415 V</p> <p data-bbox="204 1034 751 1064">Bemessungsstrom: 26.0-25.0-24.8 A</p> <p data-bbox="204 1066 735 1095">Anlaufstrom: 470-520-540 %</p> <p data-bbox="204 1097 727 1126">Leistungsfaktor Cos phi: 0.84-0.82-0.79</p> <p data-bbox="204 1128 815 1158">Nenn-Drehzahl: 2850-2870-2880 1/min</p> <p data-bbox="204 1160 600 1189">Einschaltart: SD</p> <p data-bbox="204 1191 624 1220">Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP68</p> <p data-bbox="204 1223 584 1252">Wärmeklasse (IEC 85): F</p> <p data-bbox="204 1254 584 1283">Eingebauter Temperaturgeber: Y</p> <p data-bbox="204 1285 612 1314">Kabellänge: 5 m</p> <p data-bbox="204 1317 632 1346">Power cable type: FLAT</p> <p data-bbox="204 1348 679 1377">Motor - Produktnummer: 78695514</p> <p data-bbox="204 1379 687 1408">Motorwicklung: Enamelled</p> <p data-bbox="204 1440 320 1469">Sonstiges:</p> <p data-bbox="204 1471 620 1500">Mindesteffizienzindex MEI ≥: 0.50</p> <p data-bbox="204 1503 651 1532">Nettogewicht: 75.8 kg</p> <p data-bbox="204 1534 651 1563">Bruttogewicht: 110 kg</p> <p data-bbox="204 1565 668 1594">Versandvol.: 0.264 m<sup>3</sup></p> <p data-bbox="204 1597 600 1626">Herkunftsland: DK</p> <p data-bbox="204 1628 679 1657">Zolltarif Nr.: 84137029</p> <p data-bbox="204 1659 639 1688">Environmental approvals: WEEE</p>

## auf Anfr. SP 30-12 50 Hz

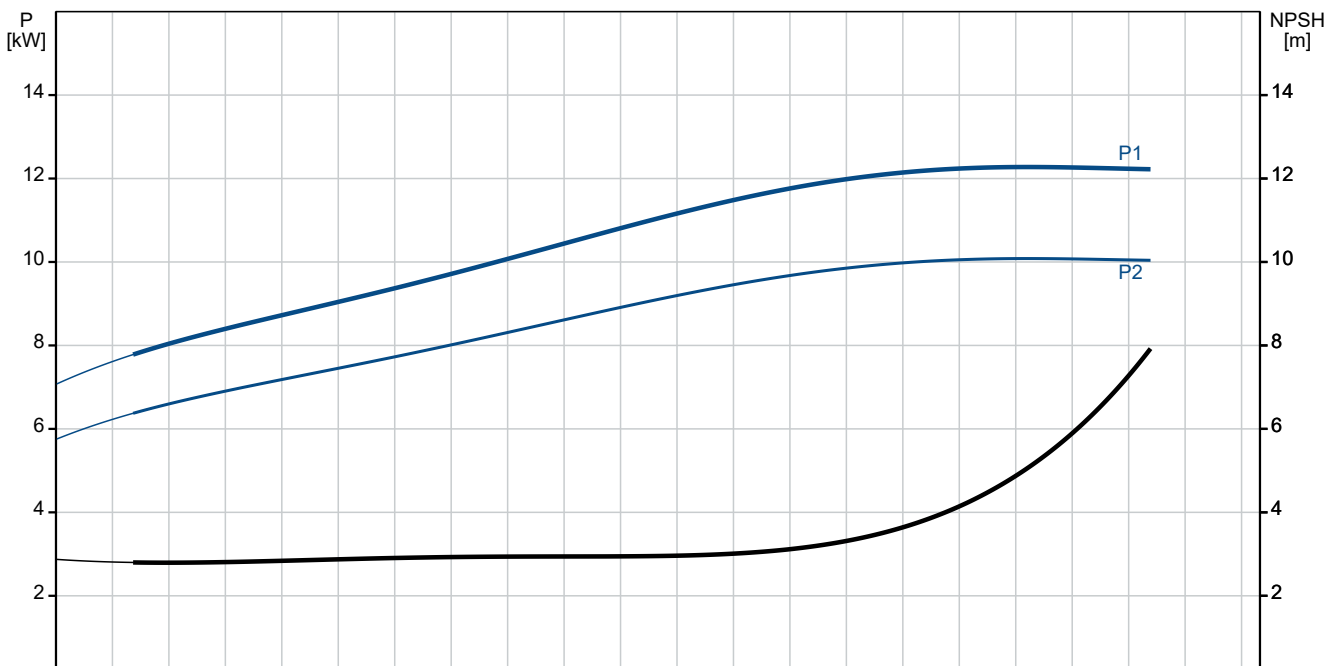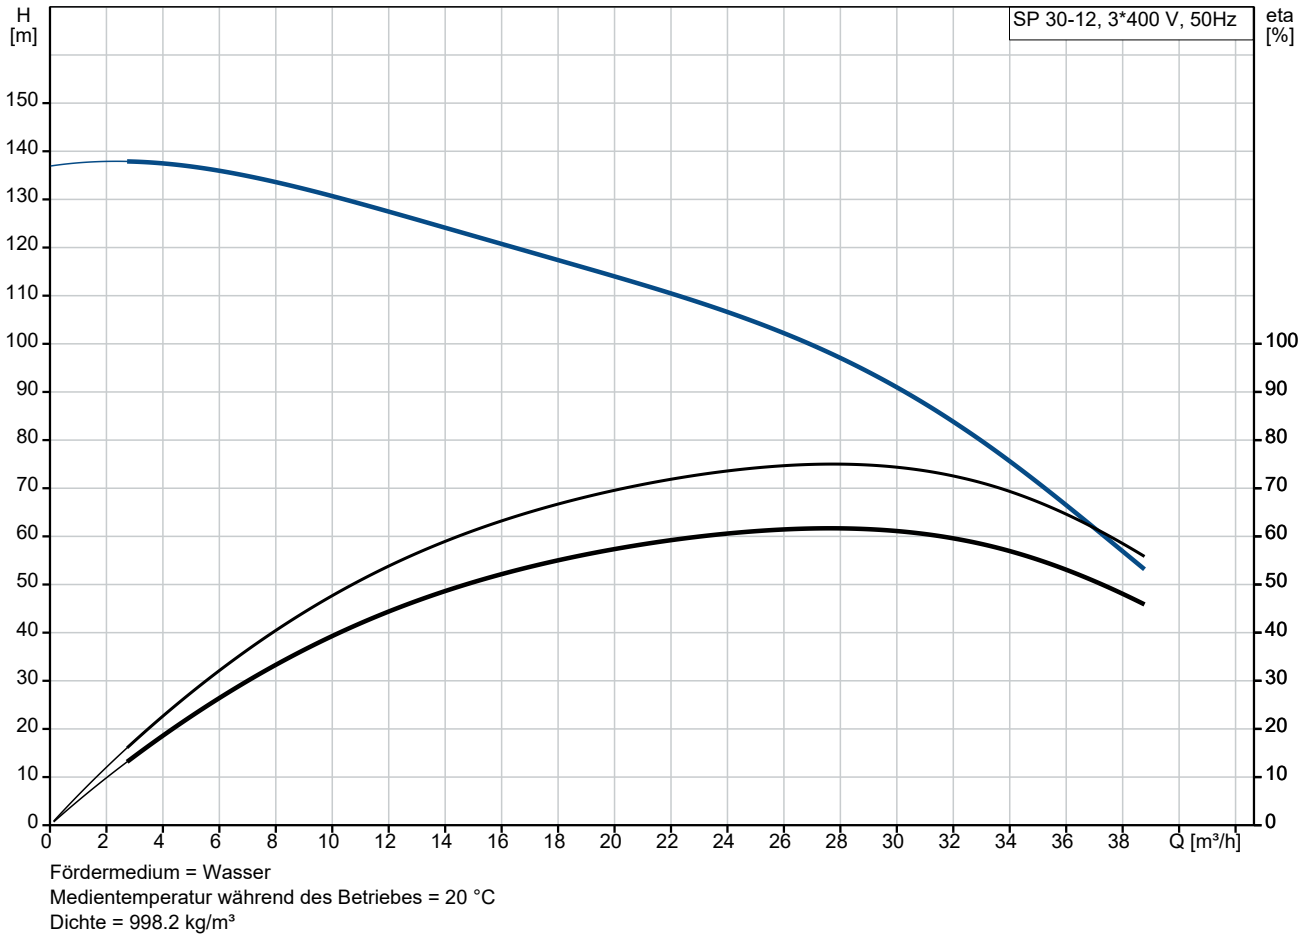

**Projekt:**


Referenznummer:

**Kunde:**




Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
<b>Allgemeine Informationen:</b>	
Produktbezeichnung:	SP 30-12
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
<b>Technische Daten:</b>	
Pump speed on which pump data are based:	2900 1/min
Nennförderstrom:	30 m <sup>3</sup> /h
Nennförderhöhe:	92 m
Stufen:	12
Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser:	NONE
Wellenabdichtung des Motors:	CER/CARNBR
Zulassungen:	CE, EAC, UKCA, SEPRO, MOR OCCO
Trinkwasserzulassungen:	ACS, DM174
ISO Abnahmekl.:	ISO9906:2012 3B
Code Model:	B
Motorausführung:	T40
Rückschlagventil:	Ja
<b>Werkstoffe:</b>	
Pumpe:	Stainless steel
Pumpe:	EN 1.4301
Pumpe:	AISI 304
Laufradwerkstoff:	Edelstahl
Laufrad:	EN 1.4301
Laufradwerkstoff gemäß ASTM:	AISI 304
Motor:	Edelstahl
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
<b>Installation:</b>	
Maximaler Umgebungsdruck:	60 bar
Max. Betriebsdruck:	60 bar
Maximum outlet pressure:	13.9 bar
Anschlussstyp:	Rp
Anschlussgröße:	3 inch
Motor diameter:	6 inch
Minimum borehole diameter:	150 mm
<b>Fördermedium:</b>	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	-15 .. 40 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektrische Daten:</b>	
Bauart des Motors:	MS6000
Motor flange design:	Grundfos
Motorbemessungsleistung P2:	11 kW
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe:	11 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 380-400-415 V
Bemessungsstrom:	26.0-25.0-24.8 A
Anlaufstrom:	470-520-540 %
Leistungsfaktor Cos phi:	0.84-0.82-0.79
Nenn-Drehzahl:	2850-2870-2880 1/min
Einschaltart:	SD

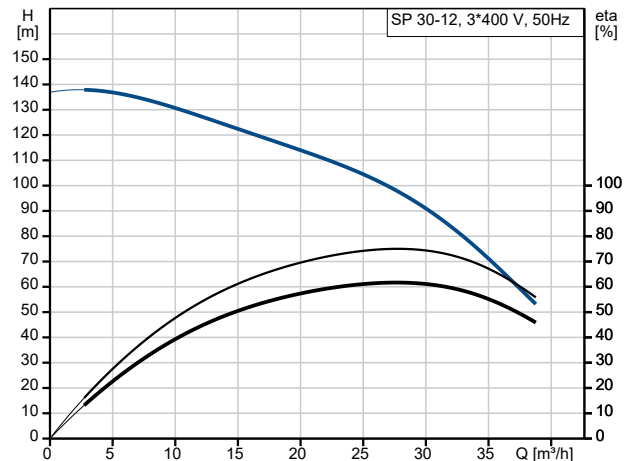

Fördermedium = Wasser  
 Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C  
 Dichte = 998.2 kg/m<sup>3</sup>

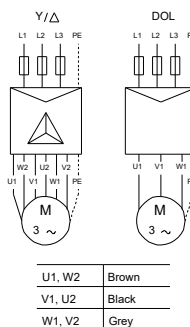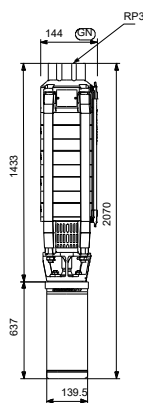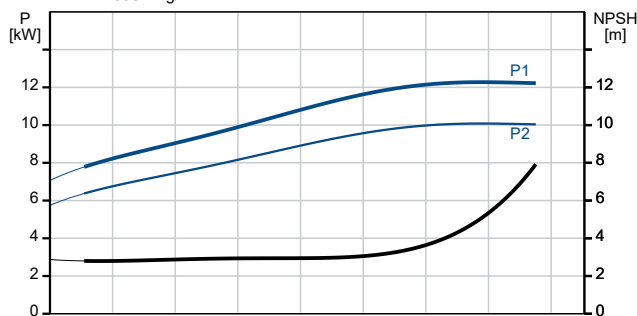



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

31.12.2023

Projekt:

Referenznummer:


Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP68
Wärmeklasse (IEC 85):	F
eingebauter Motorschutz:	keine
Temperaturschutz:	EXT.
Eingebauter Temperaturgeber:	Y
Kabellänge:	5 m
Power cable type:	FLAT
Motor - Produktnummer:	78695514
Cable number:	96164209
Motorwicklung:	Enamelled
<b>Sonstiges:</b>	
Mindesteffizienzindex MEI ≥:	0.50
Nettogewicht:	75.8 kg
Bruttogewicht:	110 kg
Versandvol.:	0.264 m <sup>3</sup>
Herkunftsland:	DK
Zolltarif Nr.:	84137029
Environmental approvals:	WEEE

## auf Anfr. SP 30-12 50 Hz

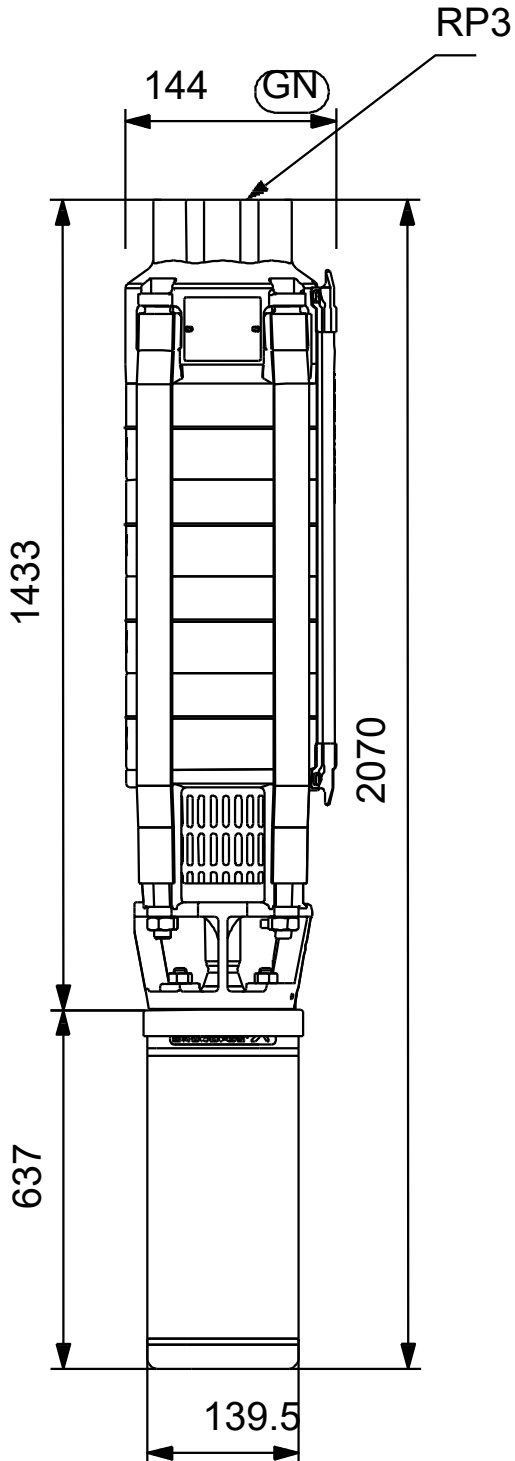

## auf Anfr. SP 30-12 50 Hz



U1, W2	Brown
V1, U2	Black
W1, V2	Grey

