

Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER: _____	SERVICELEISTUNG:	DATUM: _____
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	BESTELLNUMMER:	DATUM:





SP 215-7


Unterwasserpumpen aus Edelstahl für den Einbau in 4"-, 6"-, 8"- und 10"-Brunnen zur Förderung von Grundwasser mit Motorleistungen von 0,37 bis 250 kW.

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
Fördermedium: Wasser	Produktnummer: auf Anfr.	Motorbemessungsleistung P2: 132 kW
Temperatur: 20 °C		Bemessungsspannung: 380-400-415 V
Relative Dichte: 1.000		Netzfrequenz: 50 Hz
		Schutzart: IP68
		Motorschutz: keine
		Übertemperaturschutz: EXT.
		Bauart des Motors: MMS10000

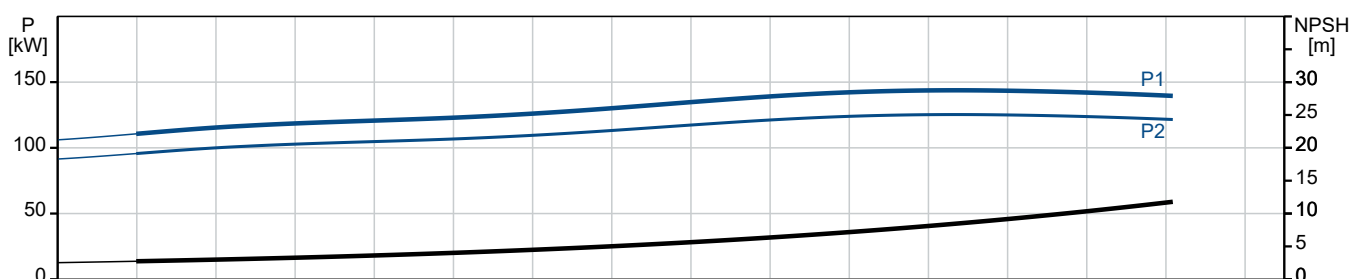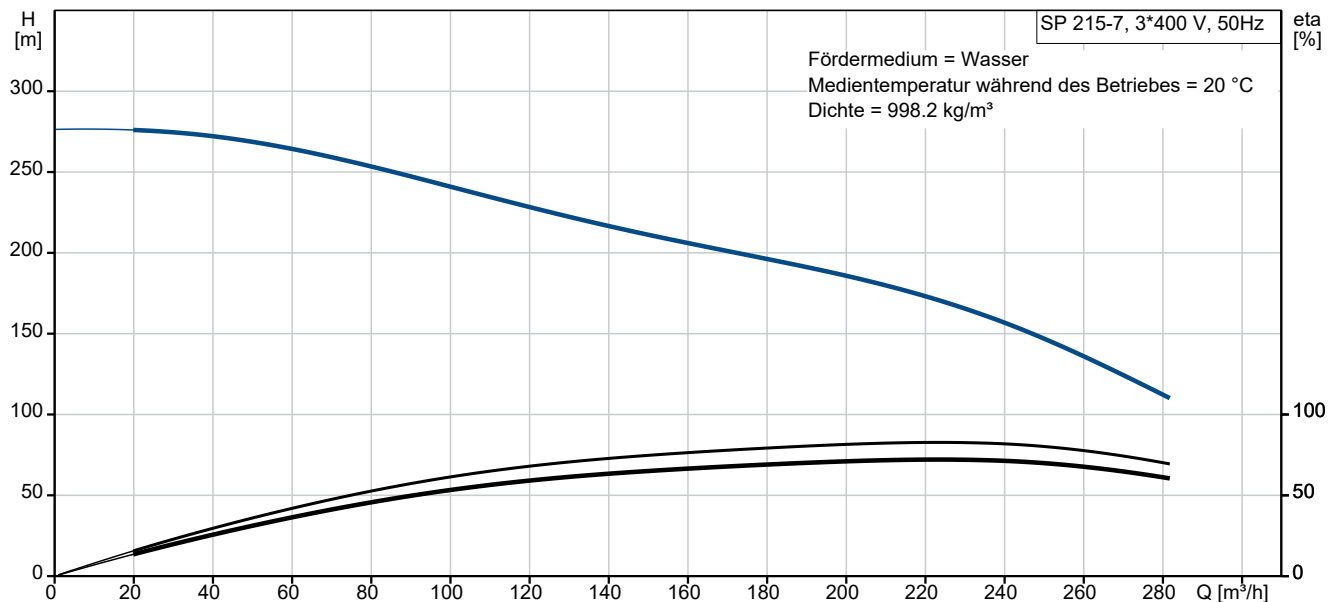

Vorgabedaten

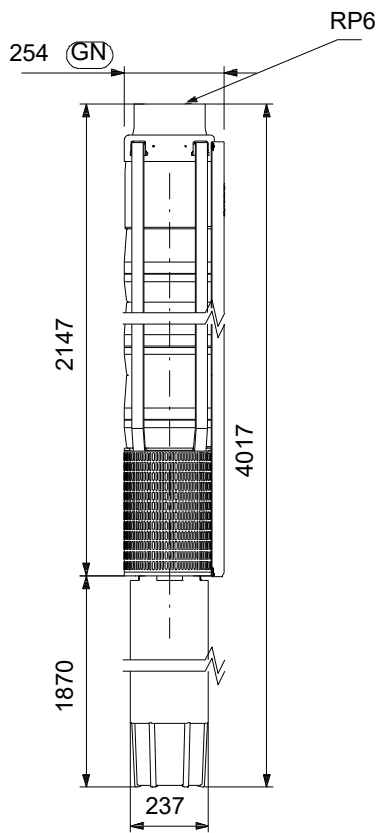

Werkstoffe:

Laufwerkstoff:	Edelstahl
Laufwerkstoff gemäß ASTM:	AISI 304
Laufwerkstoff:	EN 1.4301
Motor:	Grauguss
Motor:	DIN W.-Nr. 0.6025
Motor:	ASTM Class 35-40

Anz. Beschreibung

1 SP 215-7



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Unterwasserpumpe zur Förderung von sauberem Wasser. Für den vertikalen oder horizontalen Einbau, z. B. in Brunnen. Alle Stahlteile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304). Mit Trinkwasserzulassung.

Die Pumpe ist mit einem 132 kW MMS10000-Motor mit Sandabweiser, wassergeschmierten Lagerzapfen und volumenausgleichender Membran ausgerüstet. Wiederwickelbarer Motor mit leicht zugänglichen Wicklungen. Motorisolierung aus PE/PA für Dauerbetrieb (S1). Geeignet für Medientemperaturen bis 50 °C. Die Abdichtung des Motors erfolgt über eine Gleitringdichtung.

Motor ohne Temperaturfühler. Zur Temperaturüberwachung kann ein Pt100- oder Pt1000-Fühler installiert werden.


Weitere Produktinformationen

Geeignet für folgende Anwendungen:

- Rohwassergewinnung
- Bewässerung
- Grundwasserabsenkung
- Druckerhöhung
- Springbrunnen, Fontänen.

Pumpe

Alle medienberührten Bauteile aus korrosionsbeständigem und verschleißfestem Edelstahl. Das nachfolgende Diagramm zeigt die Korrosionsbeständigkeit der Pumpe und des Motors in Abhängigkeit der Temperatur (y-Achse) und des Chloridgehalts (x-Achse).

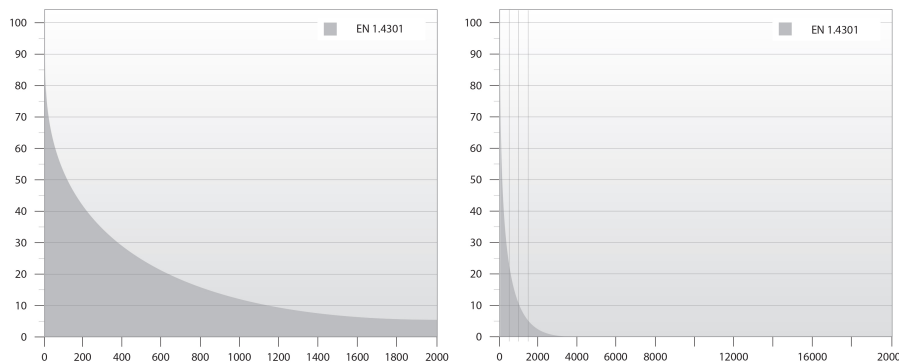

Elastomerteile in der Pumpe aus verschleißarmen NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) für lange Wartungsintervalle.

Für die Förderung von Wasser mit hohem Kohlenwasserstoffgehalt oder Lösungsmitteln ist die Pumpe mit Elastomerteilen aus ölbeständigem und temperaturbeständigem (bis 90 °C) FKM (Fluorkohlenstoff) lieferbar.

Minimaler Verschleiß durch achteckige Lager und Kanäle zum Ausspülen von Sand. Alle Verschleißteile (Lager, Laufrad, Spaltringe und Dichtringe) sind einfach austauschbar.

Ein am Einlaufteil montiertes Sieb verhindert ein Eindringen von größeren Partikeln.

Motor

Wicklungsdraht aus reinem Elektrolytkupfer. Motorisolierung aus zweischichtigem PE/PA mit hoher Durchschlagsfestigkeit ermöglicht einen direkten Kontakt zwischen der Motorflüssigkeit und dem Wicklungsdraht und damit eine optimale Kühlung des Wicklungsdrahts. Die PA-Schicht sorgt für eine hohe Verschleißfestigkeit.

Anz.	Beschreibung
1	<p>Dichtflächen der Gleitringdichtung aus SiC/SiC. Die Werkstoffkombination bietet eine hohe Verschleißfestigkeit gegenüber abrasiven Bestandteilen, wie z. B. Sand. Zusammen mit dem Dichtungsgehäuse bildet der Sandabweiser eine Labyrinthdichtung, die unter normalen Betriebsbedingungen dafür sorgt, dass keine Sandpartikel in die Gleitringdichtung eindringen. Die Gleitringdichtung ist für Trinkwasser zugelassen.</p> <p>Optional kann der Motor mit einem Pt100- oder Pt1000-Fühler ausgerüstet werden, der in Verbindung mit einer Steuereinheit dafür sorgt, dass die maximal zulässige Betriebstemperatur nicht überschritten wird.</p> <p>Fördermedium: Fördermedium: Wasser Maximale Medientemperatur: 45 °C Max. Medientemp. bei 0,5 m/s: 45 °C Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C Dichte: 998.2 kg/m³</p> <p>Technische Daten: Pump speed on which pump data are based: 2900 1/min Nennförderstrom: 215 m³/h Nennförderhöhe: 174 m Wellenabdichtung des Motors: SIC/SIC ISO Abnahmekl.: ISO9906:2012 3B Motorausführung: T45 Rückschlagventil: Ja</p> <p>Werkstoffe: Pumpe: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Laufradwerkstoff: Edelstahl Laufrad: EN 1.4301 Laufradwerkstoff gemäß ASTM: AISI 304 Motor: Grauguss DIN W.-Nr. 0.6025 ASTM Class 35-40</p> <p>Installation: Anschlusstyp: Rp Anschlussgröße: 6 inch Motor diameter: 10 inch</p> <p>Elektrische Daten: Bauart des Motors: MMS10000 Motor flange design: Grundfos Motorbemessungsleistung P2: 132 kW Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: 132 kW Netzfrequenz: 50 Hz Bemessungsspannung: 3 x 380-400-415 V Bemessungsstrom: 275-270-270 A Anlaufstrom: 530-570-590 % Leistungsfaktor Cos phi: 0.87-0.84-0.81 Nenn-Drehzahl: 2900-2910-2920 1/min Einschaltart: Star-delta (YD) Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP68 Eingebauter Temperaturgeber: N Motor - Produktnummer: 96540306 Motorwicklung: PE2/PA</p> <p>Sonstiges: Nettogewicht: 551 kg</p>



Name des Unternehmens:

Angelegt von:


Telefon:

Datum:


05.02.2024

Anz.	Beschreibung
1	Bruttogewicht: 632 kg

auf Anfr. SP 215-7 50 Hz

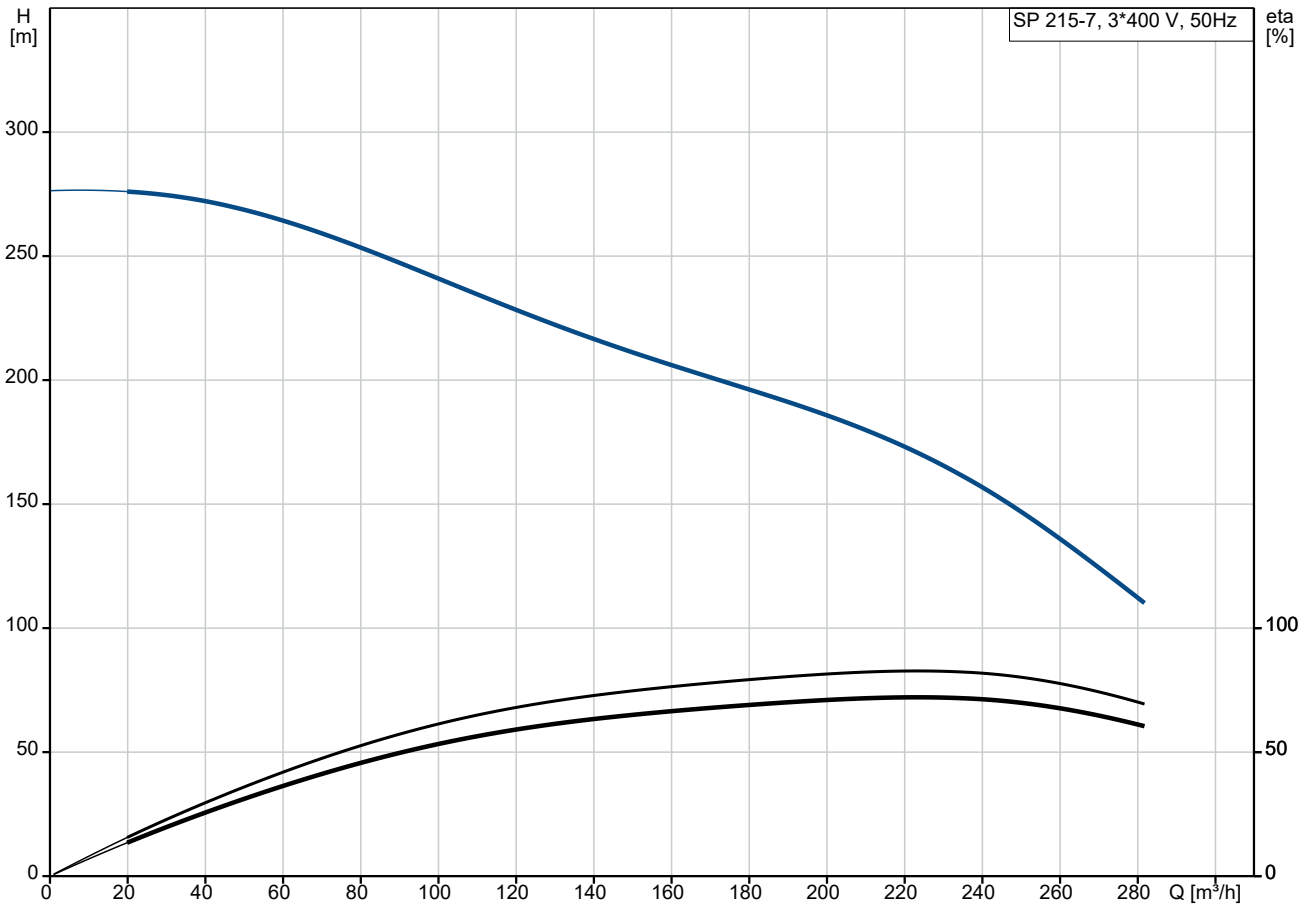

Fördermedium = Wasser
 Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
 Dichte = 998.2 kg/m³

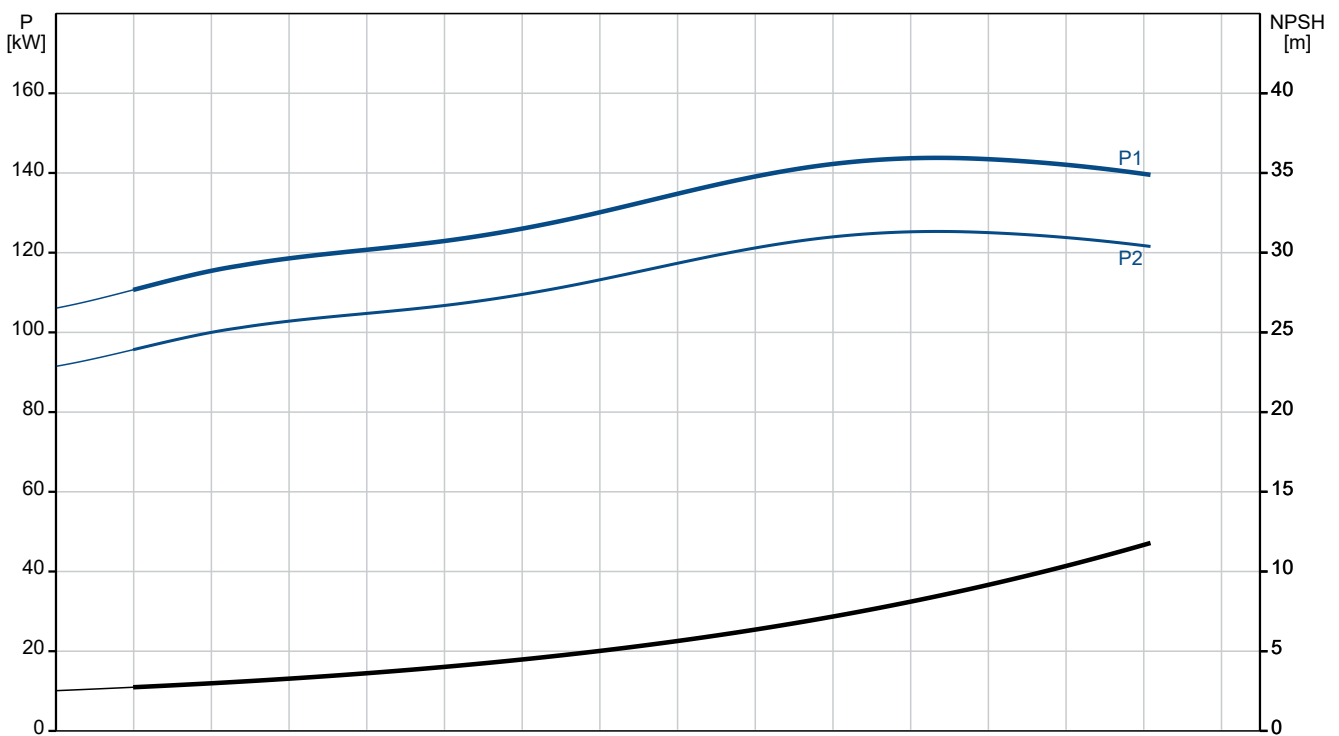

Beschreibung	Daten
--------------	-------

Allgemeine Informationen:

Produktbezeichnung: SP 215-7
 Produktnummer: auf Anfr.
 EAN-Nummer: auf Anfr.

Technische Daten:

Pump speed on which pump data are based: 2900 1/min

Nennförderstrom: 215 m³/h
 Nennförderhöhe: 174 m
 Stufen: 7
 Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser: NONE
 Wellenabdichtung des Motors: SIC/SIC
 ISO Abnahmekl.: ISO9906:2012 3B
 Code Model: C
 Motorausführung: T45
 Rückschlagventil: Ja

Werkstoffe:

Pumpe: Stainless steel
 Pumpe: EN 1.4301
 Pumpe: AISI 304
 Laufradwerkstoff: Edelstahl
 Laufrad: EN 1.4301
 Laufradwerkstoff gemäß ASTM: AISI 304
 Motor: Grauguss
 Motor: DIN W.-Nr. 0.6025
 Motor: ASTM Class 35-40

Installation:

Anschlusstyp: Rp
 Anschlussgröße: 6 inch
 Motor diameter: 10 inch

Fördermedium:

Fördermedium: Wasser
 Maximale Medientemperatur: 45 °C
 Max. Medientemp. bei 0,5 m/s: 45 °C
 Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C
 Dichte: 998.2 kg/m³


Elektrische Daten:

Bauart des Motors: MMS10000
 Motor flange design: Grundfos
 Motorbemessungsleistung P2: 132 kW
 Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: 132 kW
 Netzfrequenz: 50 Hz
 Bemessungsspannung: 3 x 380-400-415 V
 Bemessungsstrom: 275-270-270 A
 Anlaufstrom: 530-570-590 %
 Leistungsfaktor Cos phi: 0.87-0.84-0.81
 Nenn-Drehzahl: 2900-2910-2920 1/min




Einschaltart: Star-delta (YD)
 Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP68
 eingebauter Motorschutz: keine
 Temperaturschutz: EXT.
 Eingebauter Temperaturgeber: N
 Motor - Produktnummer: 96540306
 Motorwicklung: PE2/PA

Sonstiges:

Nettogewicht: 551 kg
 Bruttogewicht: 632 kg


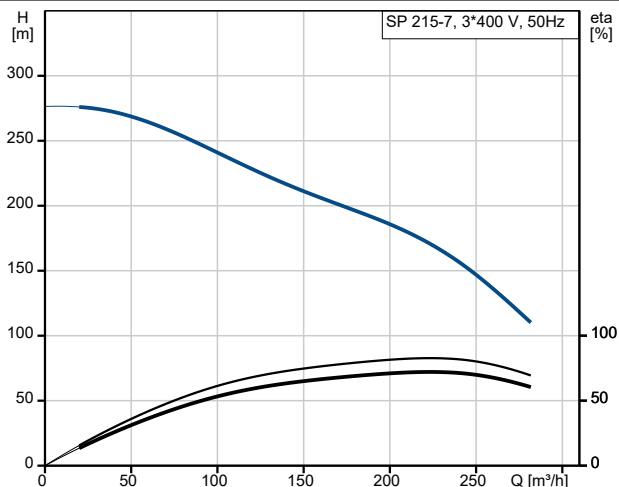


Fördermedium = Wasser
 Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
 Dichte = 998.2 kg/m³

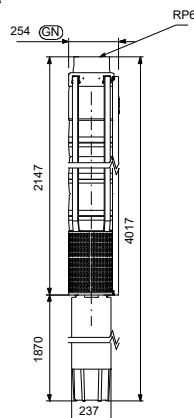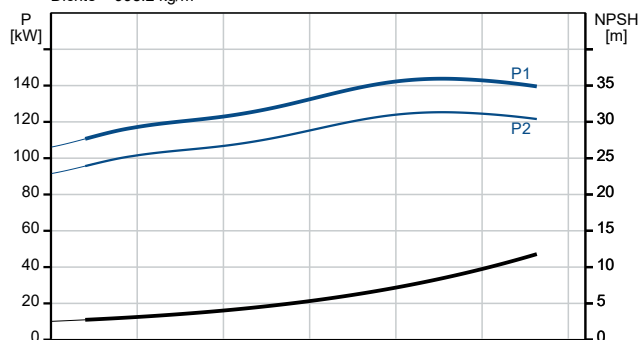


U1, W2	Brown
V1, U2	Black
W1, V2	Grey

auf Anfr. SP 215-7 50 Hz

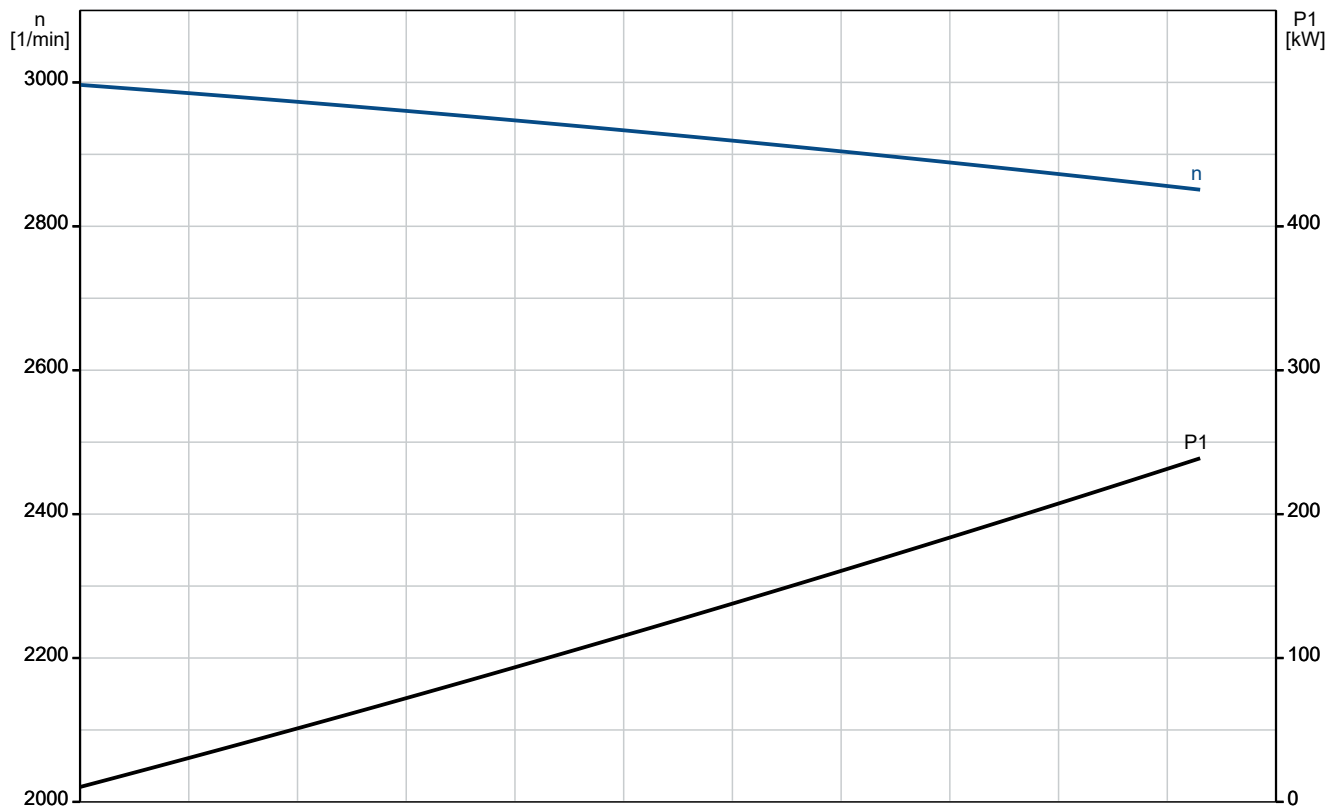
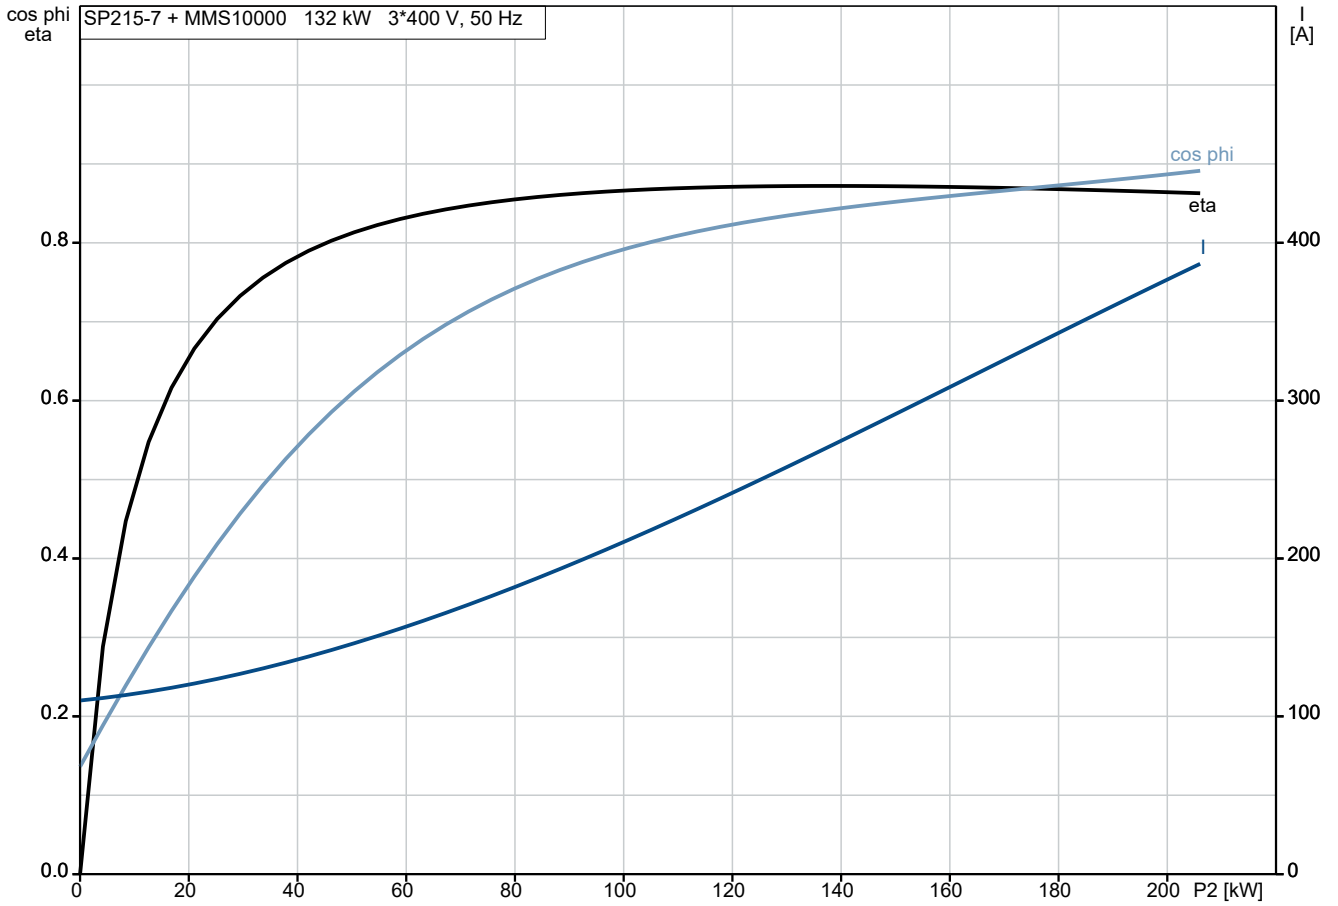


auf Anfr. SP 215-7 50 Hz

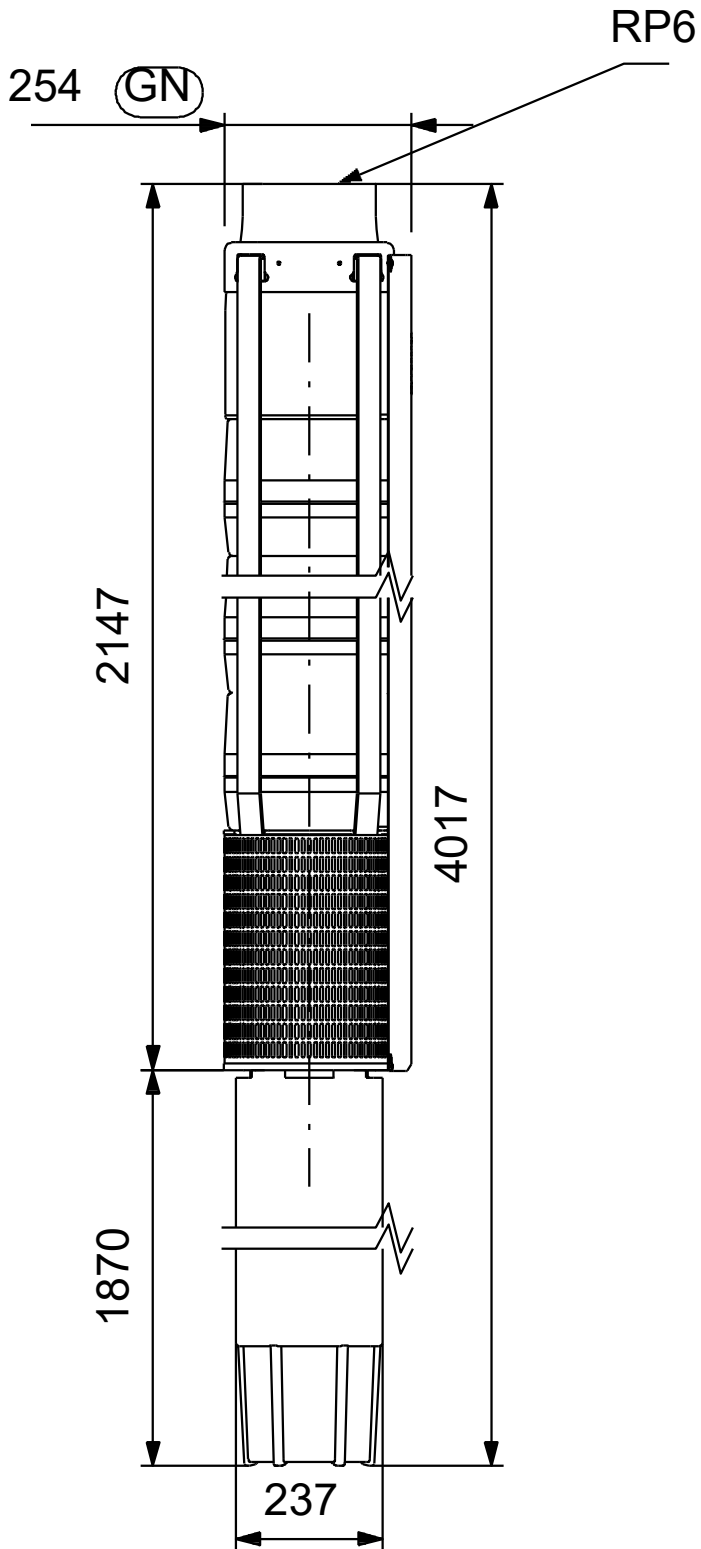

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

auf Anfr. SP 215-7 50 Hz

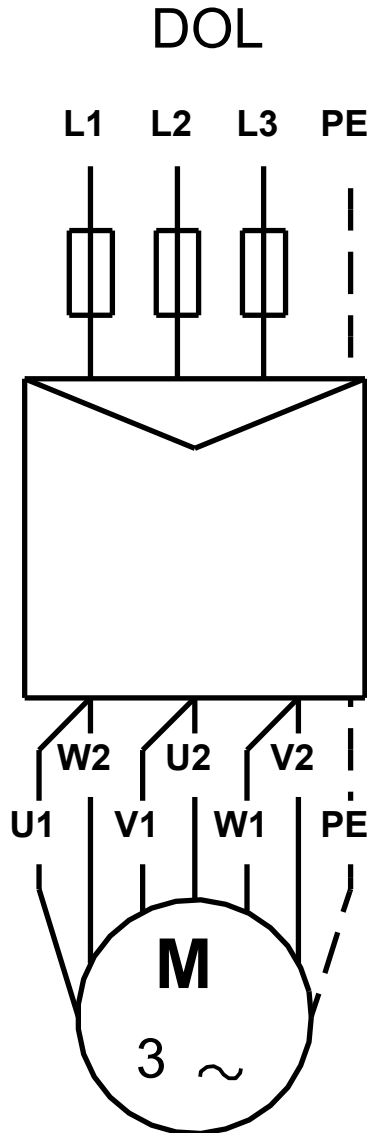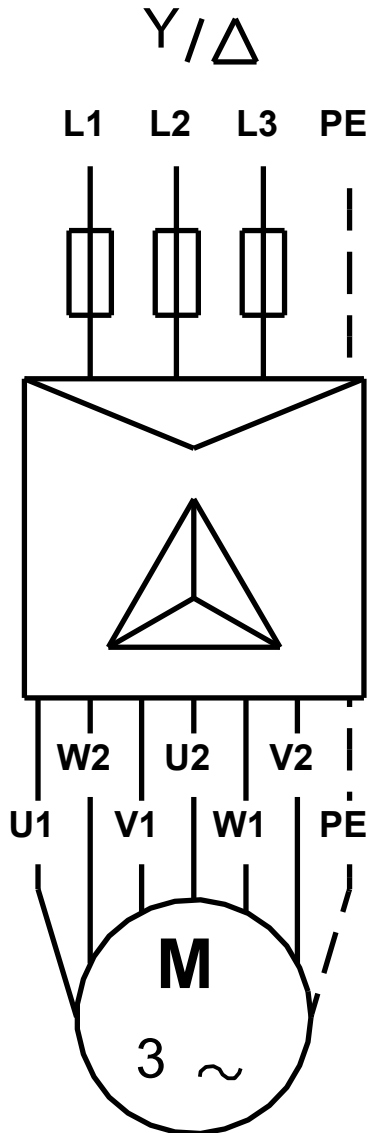

U1, W2	Brown
V1, U2	Black
W1, V2	Grey

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.

