

Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER: _____	SERVICELEISTUNG:	DATUM: _____
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	BESTELLNUMMER:	DATUM:




SPK 4-15/11


Kühlschmiermittelpumpen

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
Fördermedium: Emulsion	Medientemperaturbereich: -10 .. 90 °C	Motorbemessungsleistung P2: 0.75 kW
Temperatur: 20 °C	Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C	Bemessungsspannung: 220-240D/380-415Y V
Relative Dichte: 1.000	Wellenabdichtung: AUUV	Netzfrequenz: 50 Hz
	Nennweite: G 3/4	Schutzart: 55 Dust/Jetting
	Produktnummer: auf Anfr.	Wärmeklasse: F
		Motorschutz: keine
		Bauart des Motors: 80A
		Eta 1/1: 77.4-77.4 %

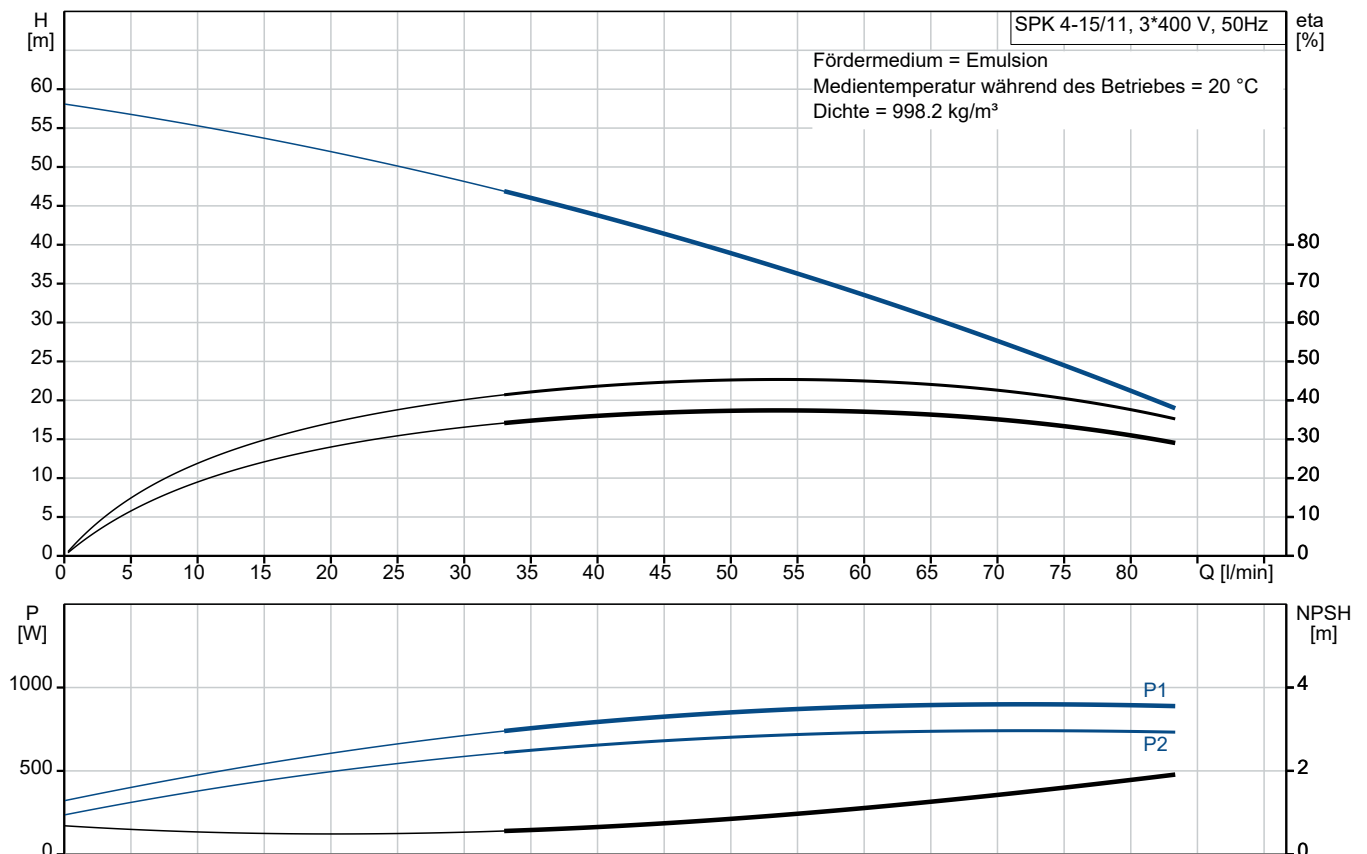

Vorgabedaten

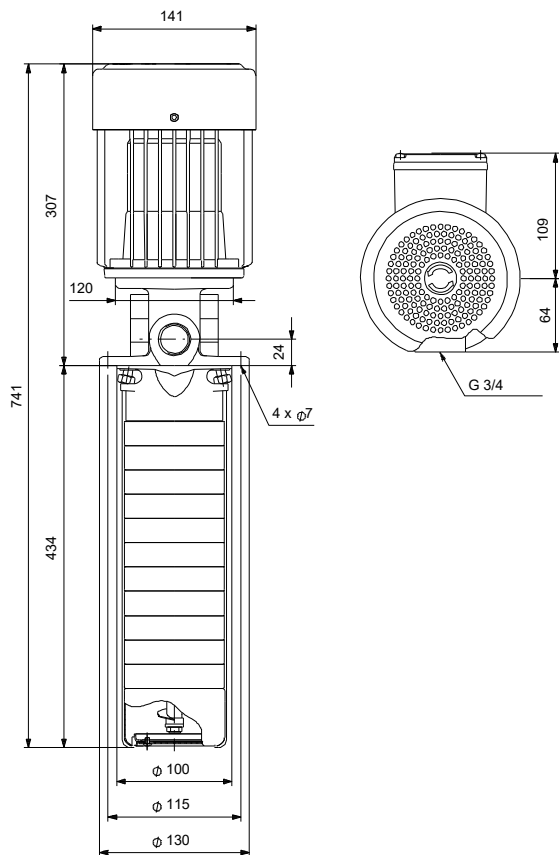

Werkstoffe:

Pumpenkopf:	EN-GJL-200
Pumpenkopf:	ASTM 25B
Laufrad:	Edelstahl
Laufrad:	DIN W.-Nr. 1.4301

Laufrad:	AISI 304
Typenschlüssel für Material:	A

Anz. Beschreibung1 Eintauchpumpe Typ: **SPK 4-15/11**

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Normalsaugende, mehrstufige Eintauchkreiselpumpe für vertikalen und horizontalen Behältereinbau mit 3-phasigem Motor

Die Pumpe besitzt folgende Eigenschaften:

- Einbaumaße gemäß EN 12157
- Laufräder, Zwischenkammern und Vielnutzwelle aus rostfreiem Stahl
- Gleitring-Wellenabdichtung gemäß DIN 24960 (Werkstoffpaarung Wolframkarbid/Wolframkarbid)
- Kraftübertragung durch Schalenkupplung aus Grauguss

Fördermedium:

Fördermedium: Emulsion

Medientemperaturbereich: -10 .. 90 °C

Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C

Dichte: 998.2 kg/m³

Technische Daten:

Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 2864 1/min

Nennvolumenstrom: 66.7 l/min

Nennförderhöhe: 34.4 m

Gleitringdichtung: AUUV

Approvals for motor: EAC,RCMMorocco

Kennlinientoleranz: ISO9906:2012 3B

Ablaufbohrungen: Verschlossene Ablaufbohrung

Werkstoffe:

Werkstoff des Pumpenkopfs: Grauguss

Pumpenkopf: EN-GJL-200

ASTM 25B

Laufrad: Edelstahl

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Installation:

Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C

Nennweite: G 3/4

Flanschgröße des Motors: FT100


Elektrische Daten:

Bauart des Motors: 80A


Motorbemessungsleistung P2: 0.75 kW

Anz.	Beschreibung
1	<p>Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: 0.75 kW Netzfrequenz: 50 Hz Bemessungsspannung: 3 x 220-240D/380-415Y V Bemessungsstrom: 3.30/1.90 A Anlaufstrom: 580-620 % Leistungsfaktor Cos phi: 0.81-0.71 Nenn-Drehzahl: 2840-2870 1/min Wirkungsgrad: IE2 77,4% IE-Wirkungsgradklasse: IE2 Motorwirkungsgrad bei Vollast: 77.4-77.4 % Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: 83.5-81.5 % Motorwirkungsgrad bei halber Last: 82-78.5 % Motorpole: 2 Schutzart (gemäß IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Wärmeklasse (IEC 85): F Motor - Produktnummer: 85805104</p> <p>Sonstiges: Mindesteffizienzindex, MEI ≥: N/A Nettogewicht: 14.2 kg Bruttogewicht: 15.5 kg</p>


auf Anfr. SPK 4-15/11 50 Hz

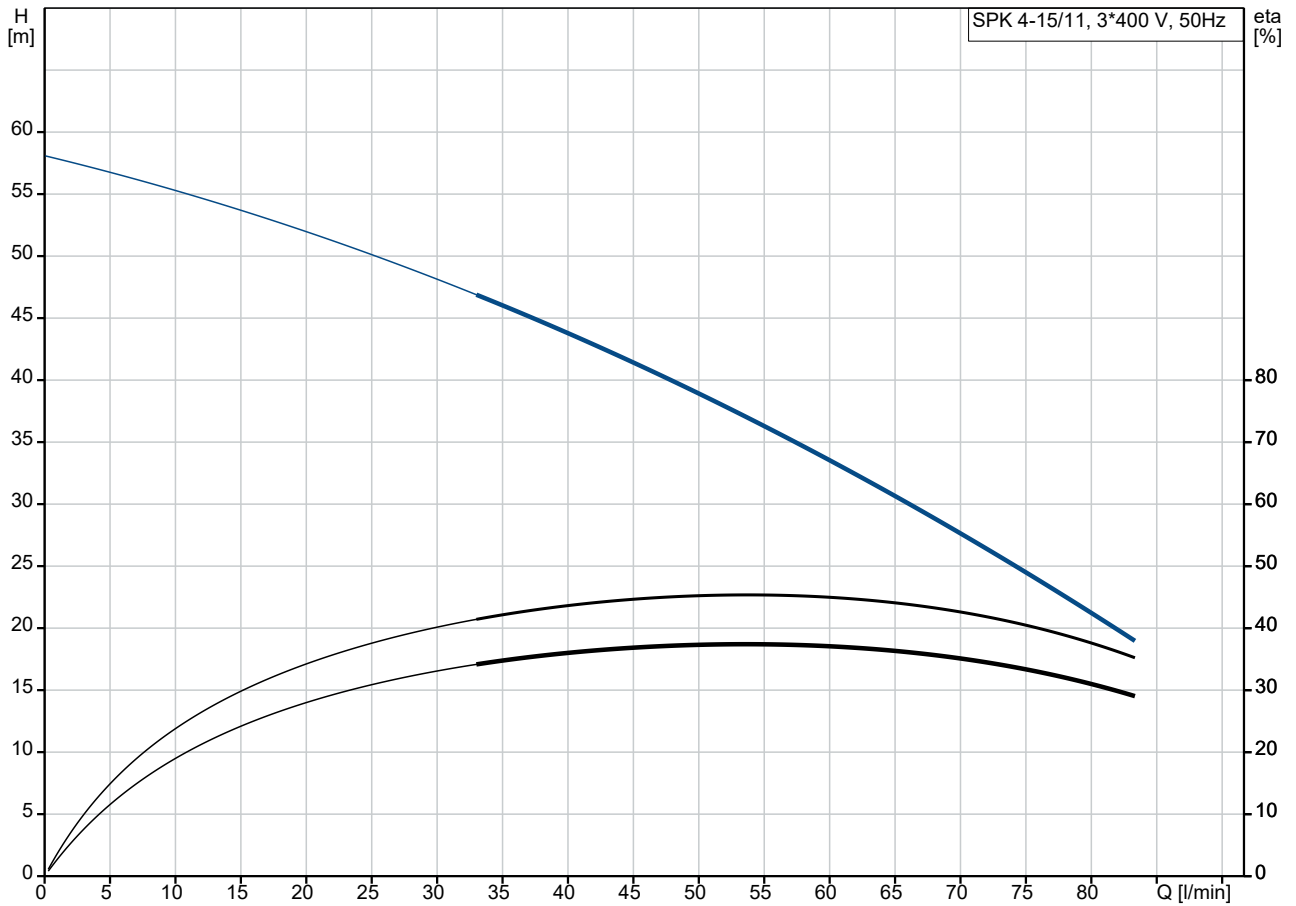




Fördermedium = Emulsion
 Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
 Dichte = 998.2 kg/m³

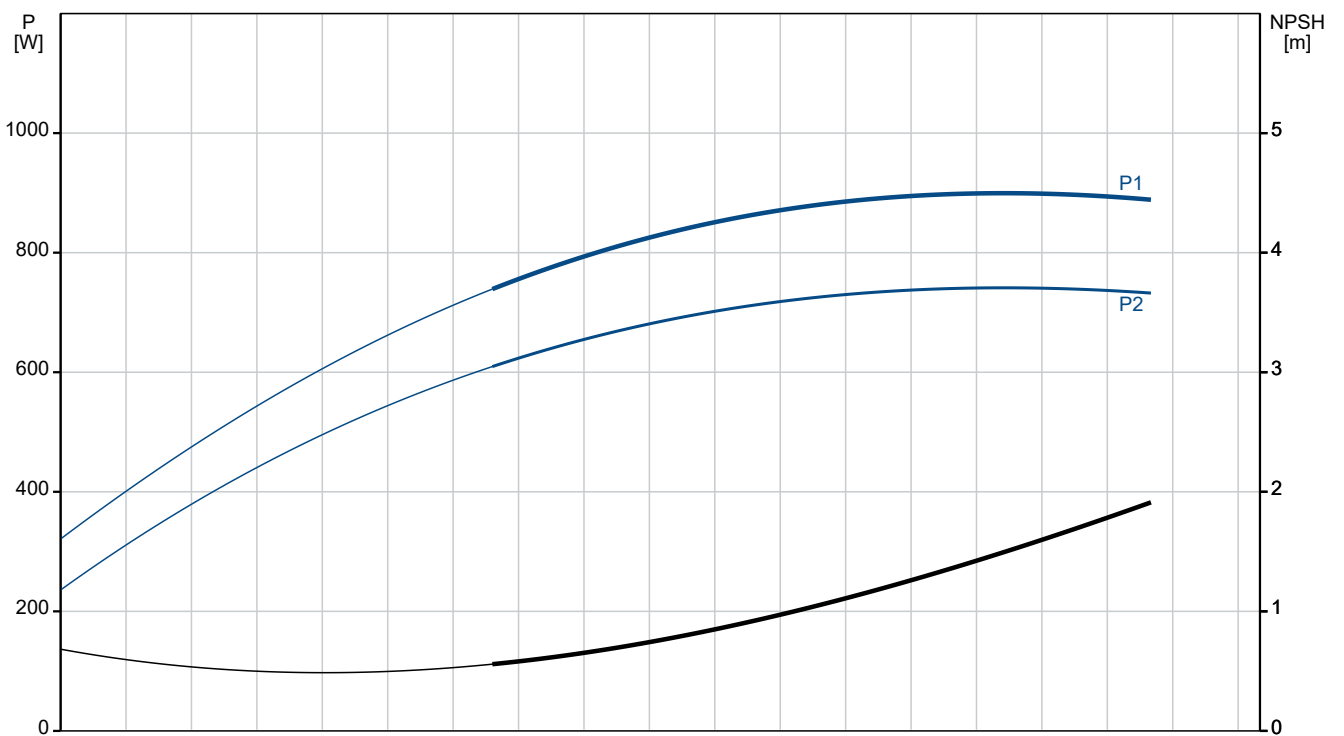

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	SPK 4-15/11
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen:	2864 1/min
Nennvolumenstrom:	66.7 l/min
Nennförderhöhe:	34.4 m
Anzahl der Stufen:	15
Anzahl Laufräder:	11
Gleitringdichtung:	AUUV
Approvals for motor:	EAC,RCMMorocco
Kennlinientoleranz:	ISO9906:2012 3B
Pumpenausführung:	A
Modell:	E
Ablaufbohrungen:	Verschlossene Ablaufbohrung
Werkstoffe:	
Werkstoff des Pumpenkopfs:	Grauguss
Pumpenkopf:	EN-GJL-200
Pumpenkopf:	ASTM 25B
Laufrad:	Edelstahl
Laufrad:	DIN W.-Nr. 1.4301
Laufrad:	AISI 304
Typenschlüssel für Material:	A
Installation:	
Maximale Umgebungstemperatur:	40 °C
Nennweite:	G 3/4
Flanschgröße des Motors:	FT100
Code für Rohranschluss:	W
Fördermedium:	
Fördermedium:	Emulsion
Medientemperaturbereich:	-10 .. 90 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m ³
Elektrische Daten:	
Bauart des Motors:	80A
Motorbemessungsleistung P2:	0.75 kW
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe:	0.75 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 220-240D/380-415Y V
Bemessungsstrom:	3.30/1.90 A
Anlaufstrom:	580-620 %
Leistungsfaktor Cos phi:	0.81-0.71
Nenn-Drehzahl:	2840-2870 1/min
Wirkungsgrad:	IE2 77,4%
IE-Wirkungsgradklasse:	IE2
Motorwirkungsgrad bei Vollast:	77.4-77.4 %
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last:	83.5-81.5 %
Motorwirkungsgrad bei halber Last:	82-78.5 %
Motorpole:	2
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Wärmeklasse (IEC 85):	F
eingebauter Motorschutz:	keine
Motor - Produktnummer:	85805104
Sonstiges:	

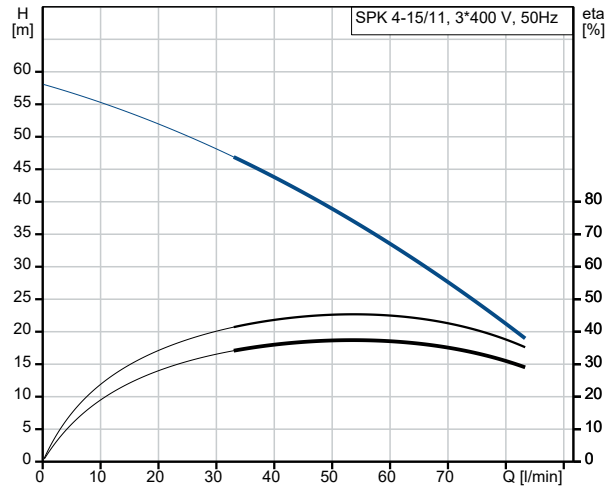

Fördermedium = Emulsion
 Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
 Dichte = 998.2 kg/m³

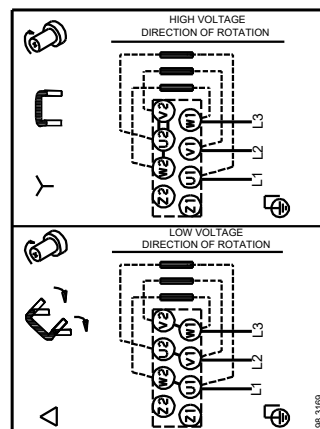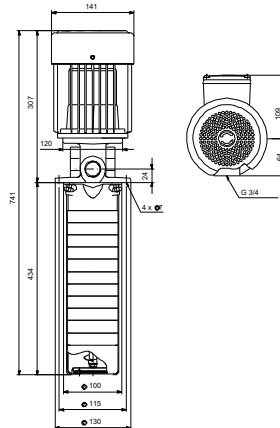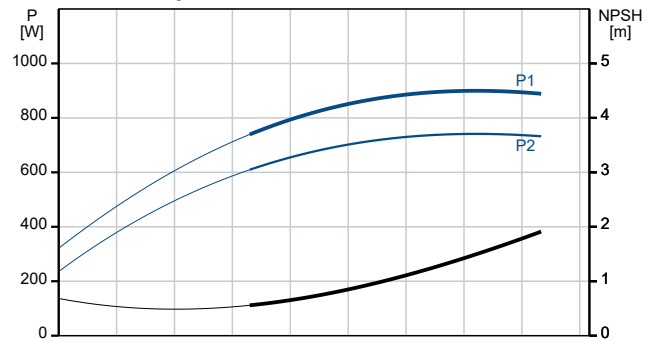



Name des Unternehmens:

Angelegt von:



Telefon:

Datum:


27.01.2024

Beschreibung	Daten
Mindesteffizienzindex, MEI \geq :	N/A
Nettogewicht:	14.2 kg
Bruttogewicht:	15.5 kg

auf Anfr. SPK 4-15/11 50 Hz

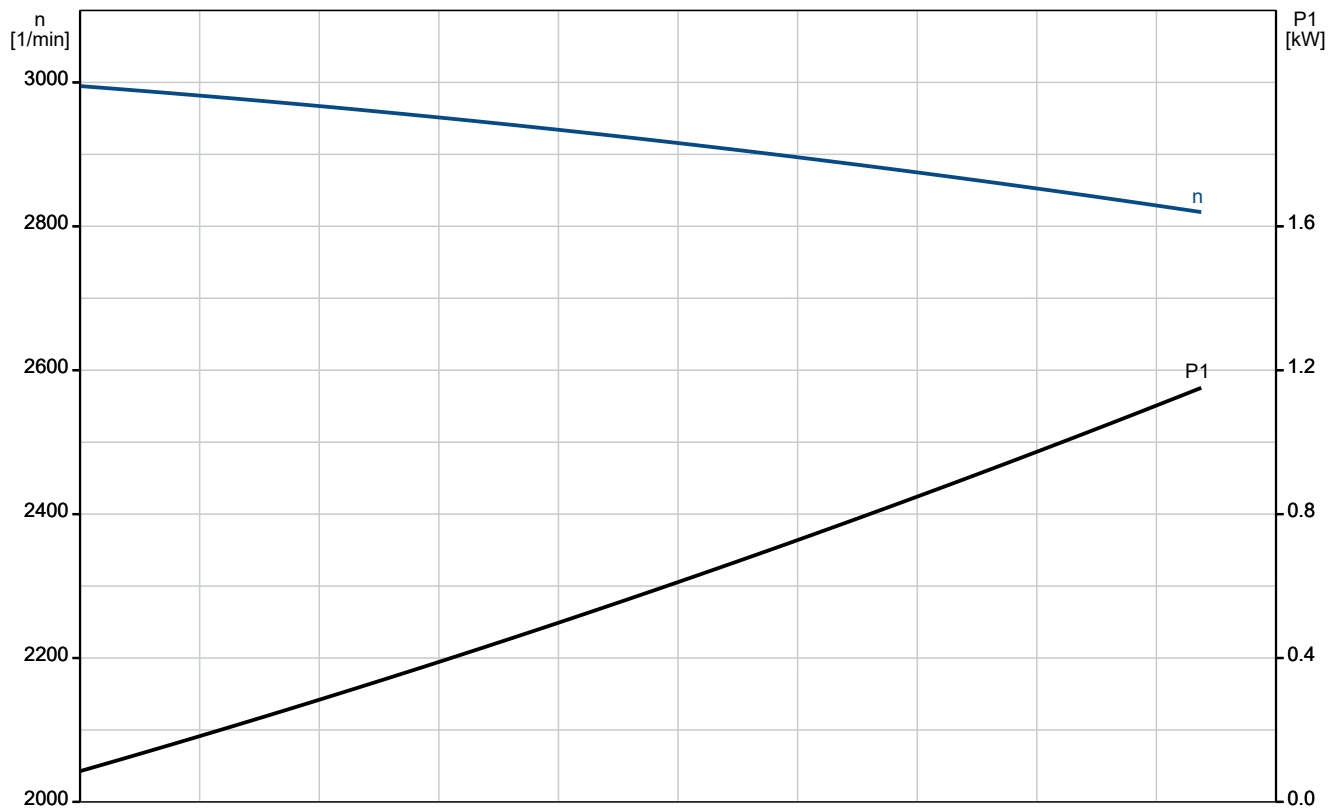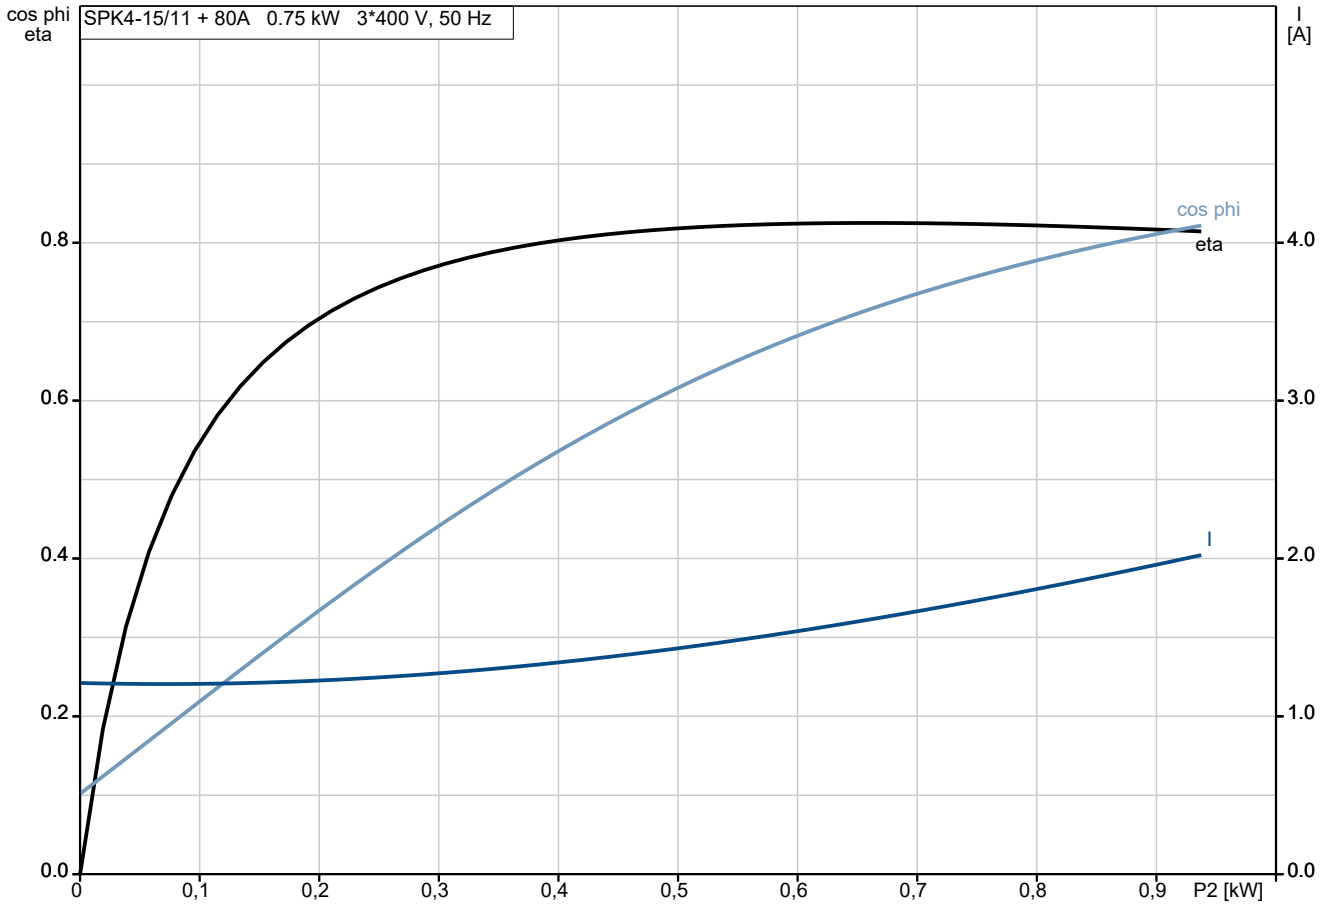

auf Anfr. SPK 4-15/11 50 Hz

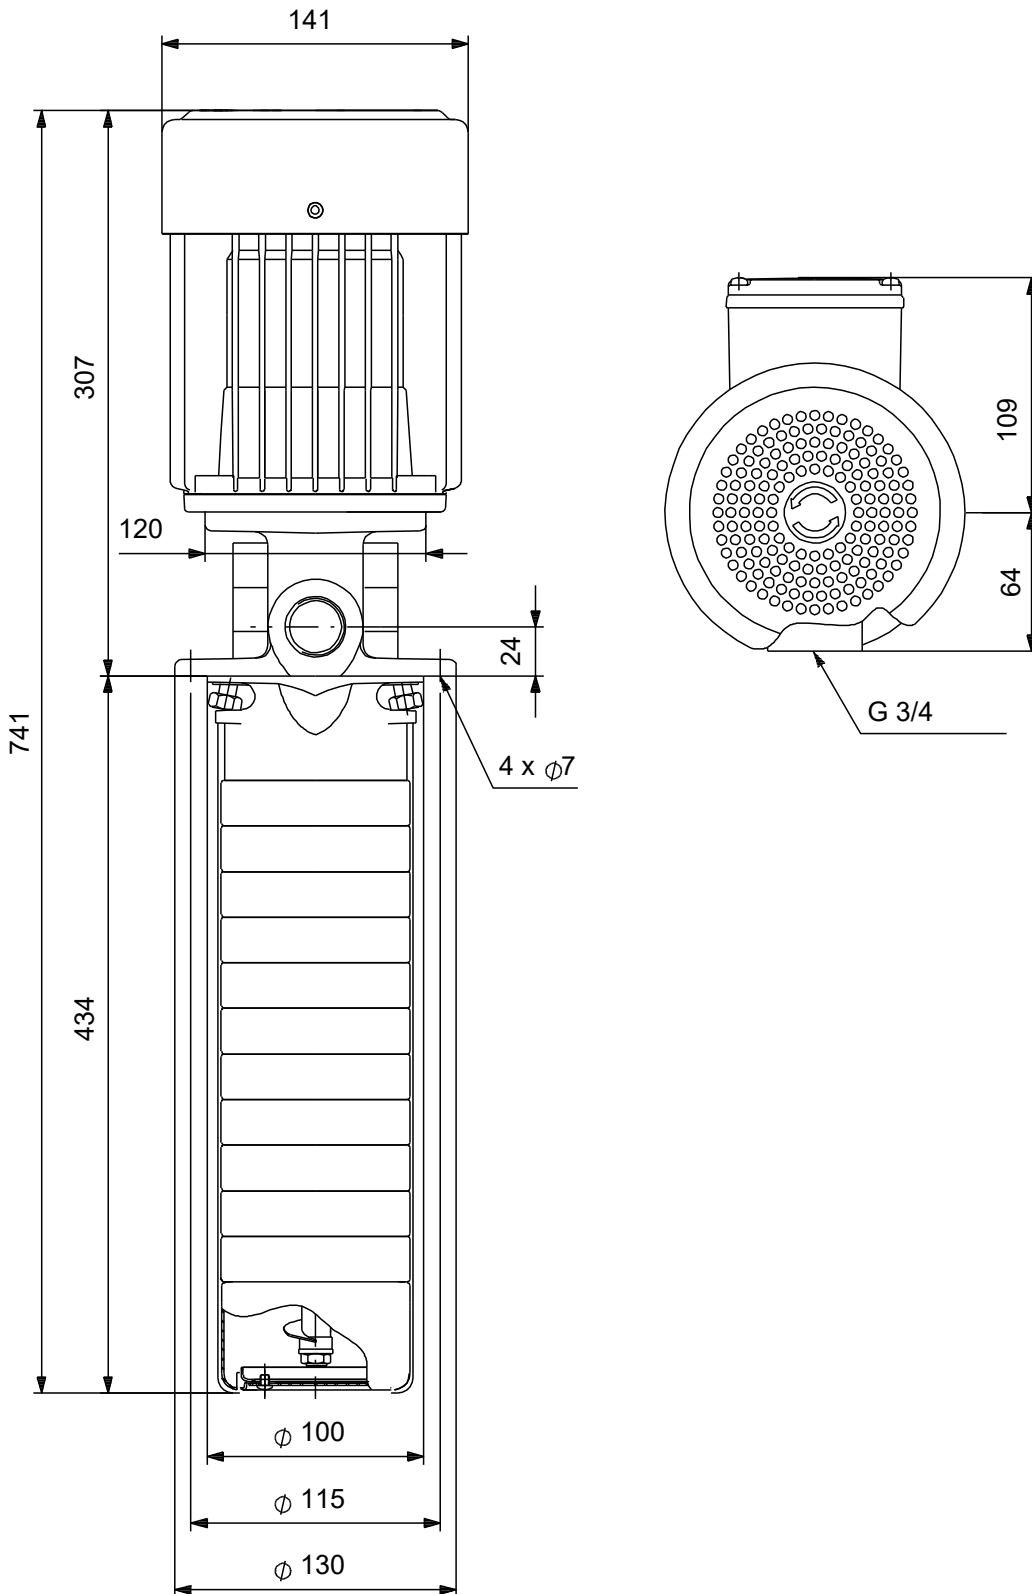

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

auf Anfr. SPK 4-15/11 50 Hz



Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.

