

Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER:	SERVICELEISTUNG:	
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	GENEHMIGT VON:	DATUM:
	BESTELLNUMMER:	DATUM:


JP 6 Booster A-A-CVBP




Hauswasserwerk bestehend aus einer selbstansaugenden, einstufigen Edelstahlpumpe und einem Druckbehälter für die Gartenbewässerung und Hauswasserversorgung.

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
Fördermedium: Wasser	Max. Betriebsdruck: 6 bar	Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
Temperatur: 20 °C	Medientemperaturbereich: 0 .. 55 °C	Schutzart: IP44
Relative Dichte: 1.000	Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C	Wärmeklasse: F
	Wellenabdichtung: CVBP	
	Nennweite: G 1	
	Produktnummer: auf Anfr.	

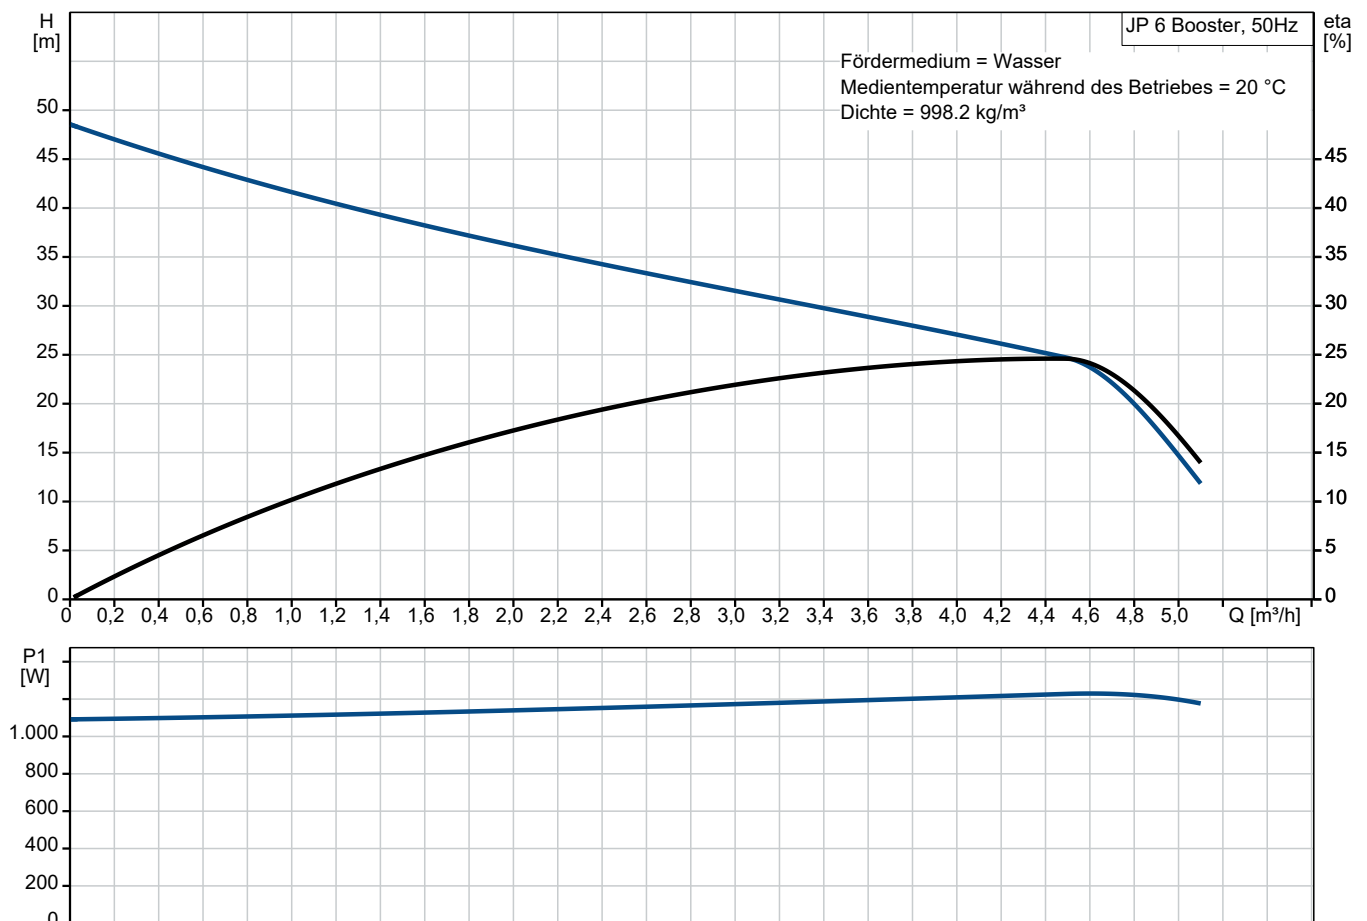

Vorgabedaten

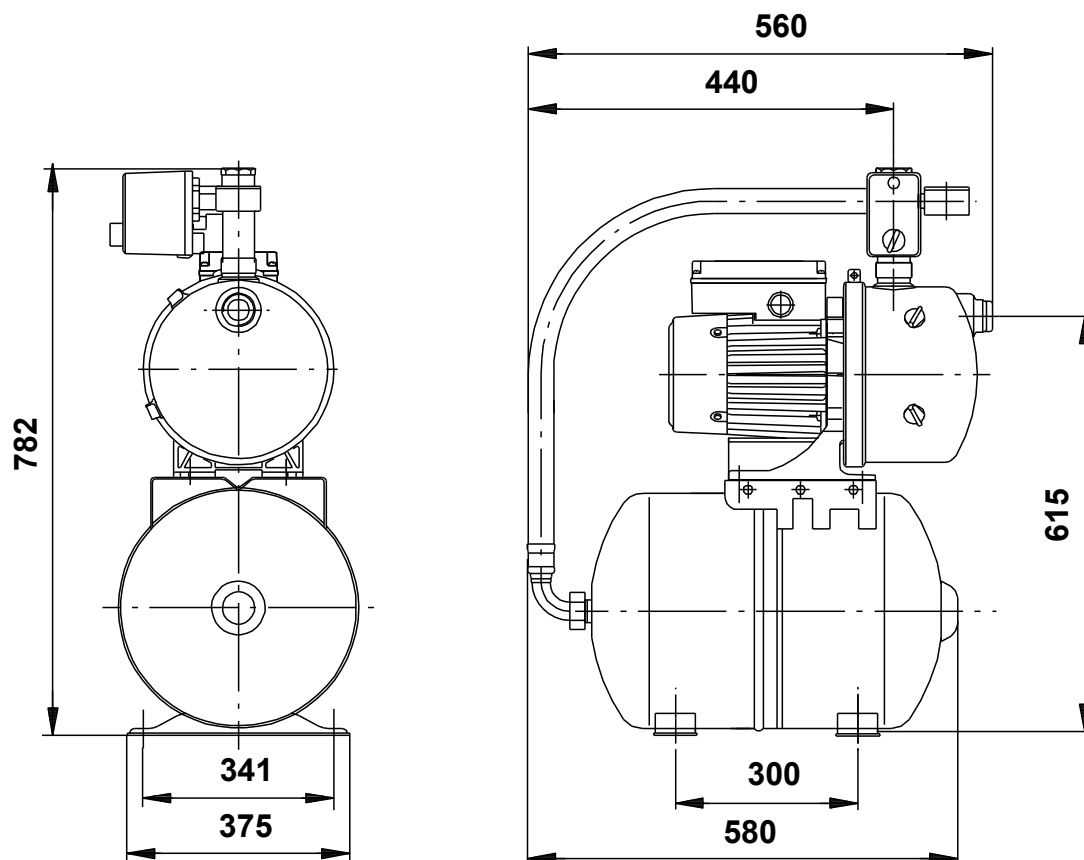

Werkstoffe:

Pumpengehäuse:	Nichtrostender Stahl
Pumpengehäuse:	AISI 304
Laufad:	Edelstahl
Laufad:	DIN W.-Nr. 1.4301
Laufad:	AISI 304
Typenschlüssel für Material:	A

Anz.	Beschreibung
1	Hydrojet Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: auf Anfr. Die GRUNDFOS Hydrojet ist ein selbstansaugendes vollautomatisch arbeitendes Aggregat, das sich druckabhängig entsprechend dem Wasserverbrauch ein- bzw. abschaltet. Kundenutzen und Eigenschaften: - Lange Lebensdauer durch den Einsatz von Edelstahl bei allen hochbeanspruchten Teilen, wie Laufrad und Gehäuse. - Auf Grund von Kunststoffbeschichtung der Membrandruckbehälterinnenwand keinerlei Korrosionsprobleme - störungsunanfällig durch verschleißarme Gleitringdichtung und robusten Kurzschlußmotor mit integriertem Motorschutz - Servicefreundlich durch ständig verfügbare Ersatzteile und Dokumentation - Weltweiter GRUNDFOS-Service Ausstattung: - selbstansaugende GRUNDFOS-Jetpumpe - Membrandruckbehälter zur Begrenzung der Schalthäufigkeit des Aggregates bei geringer Wasserentnahme oder Tropfwasserverlusten - Druckschalter, Manometer, elektrischen und hydraulischen Verbindungsteilen sowie Anschlußkabel mit Stecker - Kohle-/Keramik-Gleitringwellenabdichtung Alle medienberührten Teile der Pumpe sind aus Chrom-Nickel-Stahl. Der Ejektor besteht aus Kunststoff, die Kesselmembrane aus lebensmittelverträglichem Gummi. Fördermedium: Fördermedium: Wasser Medientemperaturbereich: 0 .. 55 °C Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C Dichte: 998.2 kg/m³ Technische Daten: Gleitringdichtung: CVBP



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Die GRUNDFOS Hydrojet ist ein selbstansaugendes vollautomatisch arbeitendes Aggregat, das sich druckabhängig entsprechend dem Wasserverbrauch ein- bzw. abschaltet.

Kundenutzen und Eigenschaften:

- Lange Lebensdauer durch den Einsatz von Edelstahl bei allen hochbeanspruchten Teilen, wie Laufrad und Gehäuse.
- Auf Grund von Kunststoffbeschichtung der Membrandruckbehälterinnenwand keinerlei Korrosionsprobleme
- störungsunanfällig durch verschleißarme Gleitringdichtung und robusten Kurzschlußmotor mit integriertem Motorschutz
- Servicefreundlich durch ständig verfügbare Ersatzteile und Dokumentation
- Weltweiter GRUNDFOS-Service

Ausstattung:

- selbstansaugende GRUNDFOS-Jetpumpe
- Membrandruckbehälter zur Begrenzung der Schalthäufigkeit des Aggregates bei geringer Wasserentnahme oder Tropfwasserverlusten
- Druckschalter, Manometer, elektrischen und hydraulischen Verbindungsteilen sowie Anschlußkabel mit Stecker
- Kohle-/Keramik-Gleitringwellenabdichtung

Alle medienberührten Teile der Pumpe sind aus Chrom-Nickel-Stahl. Der Ejektor besteht aus Kunststoff, die Kesselmembrane aus lebensmittelverträglichem Gummi.

Fördermedium:

Fördermedium: Wasser

Medientemperaturbereich: 0 .. 55 °C

Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C


Dichte: 998.2 kg/m³

Technische Daten:

Gleitringdichtung: CVBP

Anz.	Beschreibung
1	Werkstoffe: Pumpengehäuse: Nichtrostender Stahl AISI 304 Lauftrad: Edelstahl DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Installation: Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C Max. Betriebsdruck: 6 bar Nennweite: G 1 Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 1400 W Größe des Betriebskondensators: 25 µF/400 V Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP44 Wärmeklasse (IEC 85): F Kabellänge: 1.5 m Art des Kabelsteckers: Schuko Behälter: Volumen des Druckbehälters: 60 l Sonstiges: Nettogewicht: 25 kg Bruttogewicht: 28 kg

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	JP 6 Booster A-A-CVBP
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Preis:	
Technische Daten:	
Maximale Förderhöhe:	48 m
Gleitringdichtung:	CVBP
Pumpenausführung:	A
Modell:	C
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Nichtrostender Stahl
Pumpengehäuse:	AISI 304
Laufrad:	Edelstahl
Laufrad:	DIN W.-Nr. 1.4301
Laufrad:	AISI 304
Typenschlüssel für Material:	A
Installation:	
Umgebungstemperatur:	0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck:	6 bar
Nennweite:	G 1
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	0 .. 55 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1:	1400 W
Größe des Betriebskondensators:	25 µF/400 V
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP44
Wärmeklasse (IEC 85):	F
Kabellänge:	1.5 m
Art des Kabelsteckers:	Schuko
Behälter:	
Volumen des Druckbehälters:	60 l
Sonstiges:	
Nettogewicht:	25 kg
Bruttogewicht:	28 kg

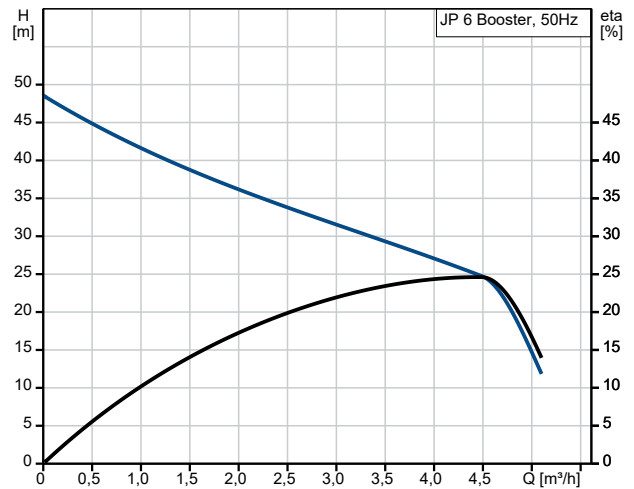

Fördermedium = Wasser
Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
Dichte = 998.2 kg/m³

