

Datenblatt für Artikel 48016937

KSB Regelventil BOA-Control PIC PN16 DN 65



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4031932340212
Einheit Bestellung	Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Ursprungsland	it
Zolltarifnummer	84818071

Datenblatt für Artikel 48016937

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	440 mm
Höhe	580 mm
Tiefe	330 mm
Gewicht	21.9 kg

BESCHREIBUNG

Druckunabhängiges Regelventil, bestehend aus einem stufenlos einstellbaren Durchflussregler und einem Regelventil für den hydraulischen Abgleich und zur dynamischen Volumenstromregelung von Heizungs- und Kältesystemen (z. B. Zentralheizungsanlagen, Fußbodenheizungen, Fan-Coil-Systemen und Kühldecken) bei gleichbleibender Ventilautorität.

Stufenlose Einstellung des Volumensollwerts direkt am Ventil dank Digitalskala, mit mechanischer Blockierfunktion.

Mit Messnippeln zur Bestimmung von Durchfluss, Temperatur und Druckverlust. Einbau sowohl im Vor- als auch im Rücklauf möglich.

Optional mit Handrad oder mit einem Stellantrieb für die elektrische Regelung einer weiteren Größe wie der Raumtemperatur durch Anpassung des Volumenstroms.

Gehäuse aus Grauguss EN-GJL-250 (5.1301) mit wartungsfreier Spindelabdichtung aus EPDM, Flanschanschlüssen nach DIN EN 1092 PN 16 und Baulänge nach DIN EN 558-1, Grundreihe 1.

Verfügbar in den Nennweiten DN 65 bis DN 150 und mit einem Regelbereich von 4,4 - 160 m³/h.

Gehäuse: EN-GL-250 (5.1301)

Spindel: CW617N

Datenblatt für Artikel 48016937

Anstrichfarbe: blau beschichtet
Handradkappe: -
min. Mediumtemperatur: -10 oC
max. Mediumtemperatur: 120 oC
Abdichtung am Sitz: weich dichtend
(EPDM)
Nenndruck: PN 16
Nennweite: DN 65
Baulänge: 290 mm
nach Norm: -
Gewicht: 21,6 kg
Fabrikat: KSB
Baureihe: BOA-Control
Typ: PIC
Artikelnummer: 48016937
EAN/GTIN: 4031932340212
Materialpreisgruppe: YZ

Datenblatt für Artikel 48016937

MERKMALE

ETIM 8.0: Druckunabhängiges Regelventil (EC011312)

Werkstoff des Gehäuses	Gusseisen
Werkstoffgüte	Gusseisen GG 25 (GJL-250)
Nenndurchmesser	DN 65
Rohraußendurchmesser	65 mm
Anschlüsse	Flansch
Druckstufe Artikel	PN 16
Ausführung	Membran
Volumenstrom	0 m ³ /h - 26 m ³ /h
Voreinstellung Volumenstrom	-
Min. Druckunterschied	50 kPa
Max. Differenzdruck	400 kPa
Anschluss Bedienungselement	mit Adapter
Klappencharakteristik	linear
Art der Druckkompensation	mechanisch
Hublänge	-
Mit Messnippel	Ja
Mit Füll- und Entleerungshahn	Nein
Geeignet für Flüssigkeiten	Ja
Geeignet für Glykol	Ja
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 °C
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 °C
Länge	290 mm
Arbeitslänge	-
Höhe	-
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication)	-
Einstellmethode direkt am Produkt	-
Einstellmethode über manuelles Programmierwerkzeug	-
Einstellmethode über PC-Tool	-

Datenblatt für Artikel 48016937

ETIM 9.0: Druckunabhängiges Regelventil (EC011312)

Werkstoff des Gehäuses	Gusseisen
Werkstoffgüte	Gusseisen GG 25 (GJL-250)
Nenn Durchmesser	DN 65
Rohraußendurchmesser	65 mm
Anschlüsse	Flansch
Druckstufe Artikel	PN 16
Ausführung	Membran
Volumenstrom	0 m ³ /h - 26 m ³ /h
Voreinstellung Volumenstrom	-
Min. Druckunterschied	50 kPa
Max. Differenzdruck	400 kPa
Anschluss Bedienungselement	mit Adapter
Klappencharakteristik	linear
Art der Druckkompensation	mechanisch
Hublänge	-
Mit Messnippel	Ja
Mit Füll- und Entleerungshahn	Nein
Geeignet für Flüssigkeiten	Ja
Geeignet für Glykol	Ja
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-
Länge	290 mm
Arbeitslänge	-
Höhe	-
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication)	-
Einstellmethode direkt am Produkt	-
Einstellmethode über manuelles Programmierool	-
Einstellmethode über PC-Tool	-

Datenblatt für Artikel 48016937

Andere Merkmale


MinMedTemp	-10
MaxMedTemp	120
Handradkappe	-
Nenndruck	PN 16
ArtNorm	-
Wst_ArmGeh	EN-GL-250 (5.1301)
Nennweite_DN	DN 65
Wst_Spindel	CW617N
Typ	PIC
Abd_Sitz	weich dichtend (EPDM)
Farbe	blau beschichtet
Hersteller	KSB
Einbaulänge	290
Baureihe	BOA-Control

Datenblatt für Artikel 48016937

BILDER



Datenblatt für Artikel 48016937

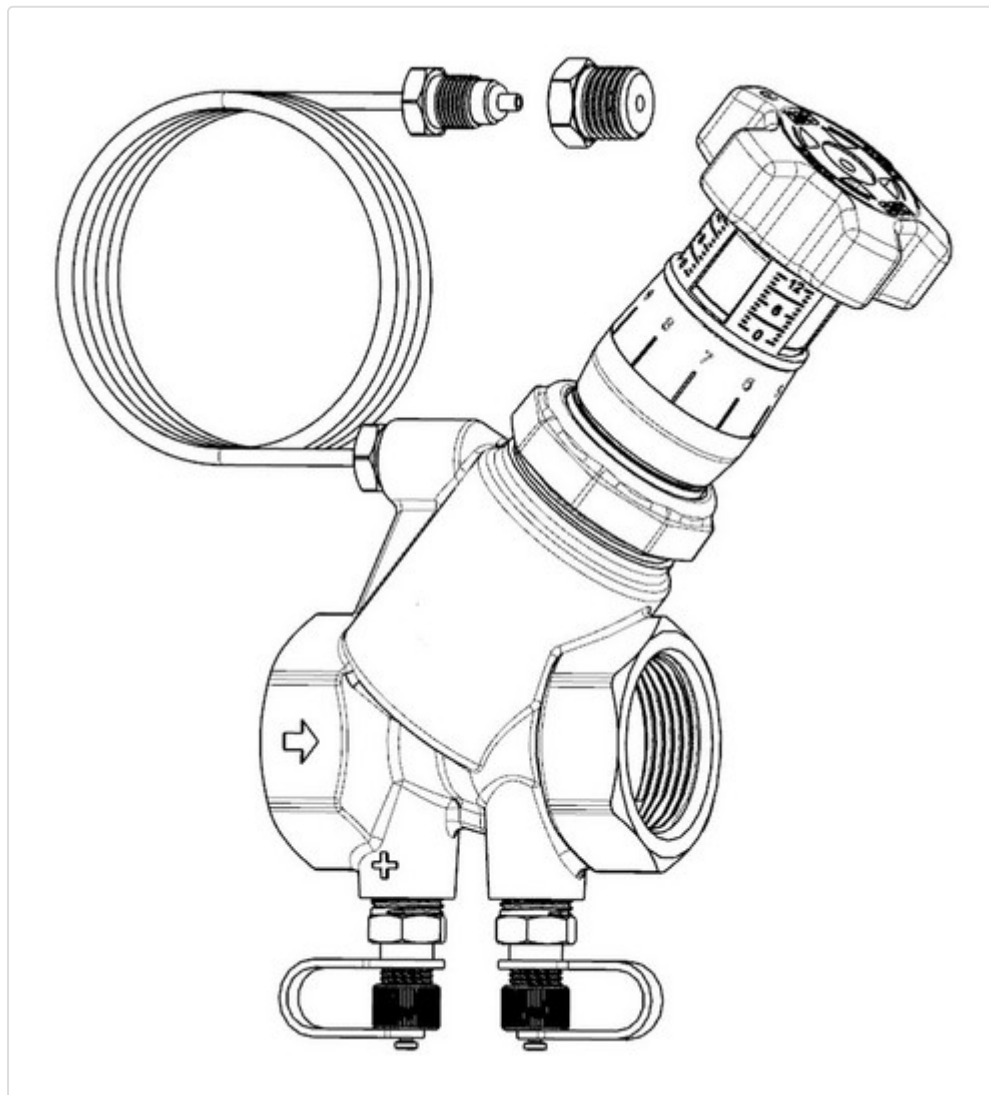

Datenblatt für Artikel 48016937

