


PRODUKTDATENBLATT

## **JUDO JD 1 C 3-9**

**Druckerhöhungsanlagen**

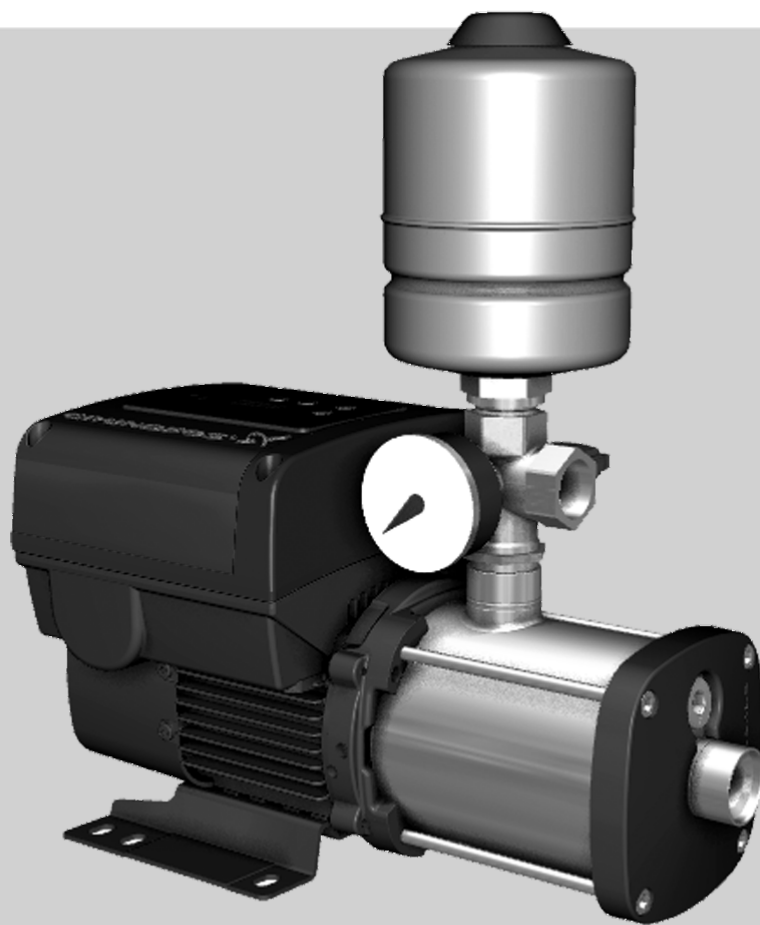

**judo®**

### **Lieferumfang**

Kompaktes, automatisch arbeitendes Aggregat mit normal saugender mehrstufiger horizontaler Kreiselpumpe aus Edelstahl; Motor mit integriertem Frequenzumrichter für konstanten Arbeitsdruck im gewählten Lieferbereich; elektronischer Sanftanlauf; Anzeige des Soll-drucks auf LED-Display; Membrandruckbehälter (PN 10); Manometer; inkl. Rückflussverhinderer; Trockenlaufschutz; thermischem Motorschutz; Betriebs- und Störanzeige; Spannungsversorgung (230 V/50 Hz) über Anschlusskabel (ca. 1,5 m) mit Stecker. Alle eingesetzten Werkstoffe sind für entsalztes Wasser geeignet.

### **Produktvorteile**

- **Drehzahl geregelt**
- **Elektronischer Sanftanlauf**
- **Konstantdruck-Steuerung**
- **Langlebig**  
durch korrosionsbeständigen Edelstahl
- **Auch als Doppel-Druckerhöhungsanlagen**
- **Steuerungs-App**  
zur Kommunikation via Smartphone

### **Zubehör**

JUDO JD-HWD  
Universal Dongle mit Funkeinheit und Infrarotschnittstelle (IR) sowie integriertem Li-Ion-Akku, inkl. Schutzhülle und Ladegerät mit Kabel (Micro-USB).  
Bestellnummer 8571016

|        |            |
|--------|------------|
| Modell | JD 1 C 3-9 |
|--------|------------|

| Anschlussdaten         |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Anschluss Saugseite    | 1" Innengewinde              |
| Anschluss Druckseite   | 1" Innengewinde              |
| Motorleistung          | 1,7 kW                       |
| Spannungsversorgung    | Schukostecker, 230 V / 50 Hz |
| Steuerung der Drehzahl | geregelt                     |

| Umgebungsdaten                                      |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Fördermenge min.                                    | 1       |
| Fördermenge max.                                    | 5       |
| Einstellbare Förderhöhe bei Fördermenge 1 m³/h max. | 9,7 bar |
| Einstellbare Förderhöhe bei Fördermenge 2 m³/h max. | 9,2 bar |
| Einstellbare Förderhöhe bei Fördermenge 3 m³/h max. | 8,4 bar |
| Einstellbare Förderhöhe bei Fördermenge 4 m³/h max. | 6,8 bar |
| Einstellbare Förderhöhe bei Fördermenge 5 m³/h max. | 5,2 bar |
| Wassertemperatur max.                               | 30 °C   |
| Betriebstemperatur max.                             | 30 °C   |

| Maße und Gewichte |        |
|-------------------|--------|
| Länge             | 404 mm |
| Breite            | 217 mm |
| Höhe              | 455 mm |

| Sonstige Angaben |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN-NUMMER       | <br>4 038097 044672 |

|               |         |
|---------------|---------|
| Bestellnummer | 8571019 |
|---------------|---------|

# WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Postfach 380  
D-71351 Winnenden  
Tel. 07195 692 - 0  
Fax 07195 692 - 110  
E-Mail: [info@judo.eu](mailto:info@judo.eu)  
[www.judo.eu](http://www.judo.eu)

JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Josef-Sandhofer-Straße 15  
A-2000 Stockerau  
Tel. 02266 64078  
Fax 02266 64079  
E-Mail: [info@judo-online.at](mailto:info@judo-online.at)  
[www.judo.eu](http://www.judo.eu)

JUDO Wasseraufbereitung AG  
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal  
Tel. 061 9064050  
Fax 061 9064059  
E-Mail: [info@judo-online.ch](mailto:info@judo-online.ch)  
[www.judo-online.ch](http://www.judo-online.ch)