

Anz. Beschreibung

1 NKE 80-250/220 AIA2F2LVSBQQVTW1



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Normalsaugende, einstufige Kreiselpumpe nach ISO 5199 mit Abmessungen und Bemessungsleistung nach EN 733. Die Pumpe ist mit Flanschen PN 16 ausgerüstet. Die Abmessungen entsprechen der EN 1092-1. Die Pumpe verfügt über einen axialen Saugstutzen, einen radialen Druckstutzen und eine horizontale Welle. Die Pumpen sind in Prozessbauweise ausgeführt, so dass die Kupplung, der Lagerträger und das Laufrad ausgebaut werden können, ohne den Motor, das Pumpengehäuse oder Rohrleitungen demonstrieren zu müssen.

Die nicht entlastete Gummibalgdichtung entspricht der DIN EN 12756.

Die Pumpe ist mit einem lüftergekühlten Asynchronmotor mit Standfuß ausgerüstet. Die Pumpe und der Motor sind auf einem gemeinsamen Grundrahmen montiert.

Der minimale Effizienzindex (MEI) des Produkts ist größer oder gleich 0,70. Dies wird gemäß der Verordnung (EU) der Kommission als Richtwert für die beste erhältliche Wasserpumpe angesehen (1. Januar 2013).

Die Pumpe und der Motor sind auf einem gemeinsamen Stahlgrundrahmen gemäß ISO 3661 montiert.

Die Prozessbauweise ermöglicht in Verbindung mit der Ausbakuupplung die Wartung und Reparatur der Pumpe, ohne dass das Pumpengehäuse und der Motor vom Grundrahmen demontiert werden müssen.


Dadurch müssen die Pumpe und der Motor nach den Wartungs

- oder Reparaturarbeiten nicht wieder neu ausgerichtet werden.

1) Die Kupplung ausbauen.

2) Die Schrauben im Stützfuß des Lagerträgers entfernen.

3) Den Lagerträger vom Pumpengehäuse trennen.

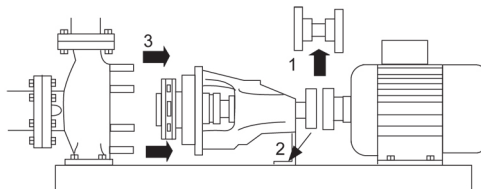

Pumpe

Die Pumpe ist mit einer nicht entlasteten Gummi-Faltenbalgdichtung ausgerüstet. Die Drehmomentübertragung erfolgt über die Feder und die Faltenbälge. Durch die Faltenbälge wird verhindert, dass die Welle verschleißt und die axiale Beweglichkeit durch Ablagerungen auf der Welle beeinträchtigt wird.



Dichtflächen:

- Werkstoff des rotierenden Dichtungsring: Siliziumkarbid (SiC)
- Werkstoff des Gegenrings: Siliziumkarbid (SiC)

Diese Werkstoffpaarung wird verwendet, wenn eine höhere Korrosionsbeständigkeit gefordert ist. Aufgrund des hohen Härtegrades weist diese Werkstoffpaarung auch eine hohe Beständigkeit gegenüber abrasiven Partikeln auf.


Werkstoff der Nebendichtung: FKM (Fluorkautschuk)

FKM besitzt eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber Ölen und Chemikalien. Bei Temperaturen über 90 °C sollte FKM nur für nicht wasserhaltige Medien eingesetzt werden.

Die Welle ist aus Edelstahl gefertigt und hat im Bereich der Kupplung einen Durchmesser von 32 mm.

Anz. Beschreibung

- 1 Die Pumpe ist mit einer Ausbalkupplung ausgerüstet, die die Motor- und Pumpenwelle miteinander verbindet.



Die Sprache auf dem Pumpentypenschild ist Englisch.

Motor

Vollständig gekapselter, lüftergeköhlter Motor mit Hauptabmessungen nach geltender IEC- und DIN-Norm. Elektrischer Toleranzbereich nach EN 60034.

Der Motorwirkungsgrad entspricht der Energieeffizienzklasse IE4 gemäß IEC 60034-30-1.

Der Motor verfügt über Thermistoren (Kaltleiter) in den Wicklungen gemäß DIN 44081/DIN 44082. Der Motorschutz spricht bei einem langsamen und schnellen Temperaturanstieg an (z. B. ständige Überlastung und Blockieren).

Die Thermoschalter sind so an einen externen Steuerkreis anzuschließen, dass das Zurücksetzen ohne Probleme möglich ist. Die Motoren sind in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften an einen Motorschutzschalter anzuschließen.

Für den Motor ist kein externer Motorschutz erforderlich. Der Motorschutz spricht bei einem langsamen und schnellen Temperaturanstieg an (z. B. ständige Überlastung und Blockieren).

Weitere Produktinformationen

Technische Daten

Art der Steuerung:

VFD product number: 99616825

Frequency converter: integriert

Frequenzumrichtertyp: CUE 3X380-500V IP55 RUG 45KW

Zulassung für Frequenzumrichter: CE, CULUS, C-TICK

Drucksensor: nein

Fördermedium:

Fördermedium: Wasser

Medientemperaturbereich: -10 .. 90 °C

Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C

Dichte: 998.2 kg/m³

Technische Daten:

Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 2970 1/min

Nennförderstrom: 186.9 m³/h

Pumpe mit Motor: Ja

Nennförderhöhe: 60.2 m

Tatsächlicher Laufraddurchmesser: 220 mm

Nominal impeller diameter: 250

GLRD Code: BQQV

Gleitringdichtung: Single

ISO Abnahmekl.: ISO9906:2012 3B

Lagerbauweise: Standardausführung


Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Edelstahl




Pumpenmantel: EN 1.4517

Anz.	Beschreibung	
1	<div>Pumpengehäuse: ASTM CD4MCuN</div> <div>Tragring: Edelstahl</div> <div>Laufwerkstoff: Edelstahl</div> <div>Laufwerk: EN 1.4517</div> <div>Laufwerkstoff gemäß ASTM: ASTM CD4MCuN</div> <div>Internal pump house coating: Keine Beschichtung</div> <div>Welle: Stainless steel</div> <div>EN 1.4462</div> <div>SAF 2205</div> <div>Installation:</div> <div>Umgebungstemperatur: -10 .. 50 °C</div> <div>Max. Betriebsdruck: 16 bar</div> <div>Pipe connection standard: EN 1092-1</div> <div>Anschlusstyp Eintritt: DIN</div> <div>Anschlusstyp Austritt: DIN</div> <div>Größe des Saugstutzens: DN 100</div> <div>Größe des Druckanschlusses: DN 80</div> <div>Nenndruckstufe: PN 16</div> <div>Kupplungstyp: Flexible w/spacer</div> <div>Base frame design: EN/ISO</div> <div>Code for base frame: 8</div> <div>Grouting (Yes/No): N</div> <div>Elektrische Daten:</div> <div>Bauart des Motors: SIEMENS</div> <div>Motorbemessungsleistung P2: 45 kW</div> <div>Netzfrequenz: 50 Hz</div> <div>Bemessungsspannung: 3 x 380-420D/660-725Y V</div> <div>Bemessungsstrom: 80/46.5 A</div> <div>Anlaufstrom: 880 %</div> <div>Leistungsfaktor Cos phi: 0.85</div> <div>Nenn-Drehzahl: 2970 1/min</div> <div>Wirkungsgrad: IE4 95,0%</div> <div>IE-Wirkungsgradklasse: IE4</div> <div>Motorwirkungsgrad bei Vollast: 95.0 %</div> <div>Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: 95.0 %</div> <div>Motorwirkungsgrad bei halber Last: 94.4 %</div> <div>Motorpole: 2</div> <div>Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP55</div> <div>Wärmeklasse (IEC 85): F</div> <div>Motor - Produktnummer: 92779390</div> <div>Bearing insulation type N-end: COATED RING</div> <div>Sonstiges:</div> <div>Mindesteffizienzindex MEI ≥: 0.70</div> <div>Nettogewicht: 654 kg</div> <div>Bruttogewicht: 725 kg</div> <div>Versandvol.: 2.8 m³</div> <div>Herkunftsland: HU</div> <div>Zolltarif Nr.: 84137059</div> <div>Language on pump nameplate: Britisches Englisch</div>	

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	NKE 80-250/220 AIA2F2LVSBQQV/TW1
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen:	2970 1/min
Nennförderstrom:	186.9 m³/h
Pumpe mit Motor:	Ja
Nennförderhöhe:	60.2 m
Tatsächlicher Laufraddurchmesser:	220 mm
Nominal impeller diameter:	250
Wellendurchmesser:	32 mm
GLRD Code:	BQQV
Gleitringdichtung:	Single
ISO Abnahmekl.:	ISO9906:2012 3B
Code Ausführung:	A2
Lagerbauweise:	Standardausführung
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Pumpenmantel:	EN 1.4517
Pumpengehäuse:	ASTM CD4MCuN
Tragring:	Edelstahl
Laufradwerkstoff:	Edelstahl
Laufrad:	EN 1.4517
Laufradwerkstoff gemäß ASTM:	ASTM CD4MCuN
Internal pump house coating:	Keine Beschichtung
Code Material:	L
Elastomere GLRD:	V
Welle:	Stainless steel
Welle:	EN 1.4462
Welle:	SAF 2205
Installation:	
Umgebungstemperatur:	-10 .. 50 °C
Max. Betriebsdruck:	16 bar
Pipe connection standard:	EN 1092-1
Anschlussstyp Eintritt:	DIN
Anschlussstyp Austritt:	DIN
Größe des Saugstutzens:	DN 100
Größe des Druckanschlusses:	DN 80
Nenndruckstufe:	PN 16
Kupplungstyp:	Flexible w/spacer
Base frame design:	EN/ISO
Code for base frame:	8
Grouting (Yes/No):	N
Code Anschl. Art:	F
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	-10 .. 90 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Bauart des Motors:	SIEMENS
Motorbemessungsleistung P2:	45 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 380-420D/660-725Y V

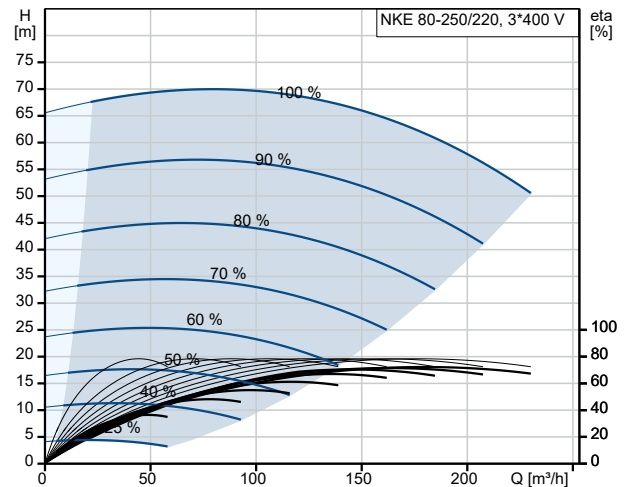

Fördermedium = Wasser
Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
Dichte = 998.2 kg/m³

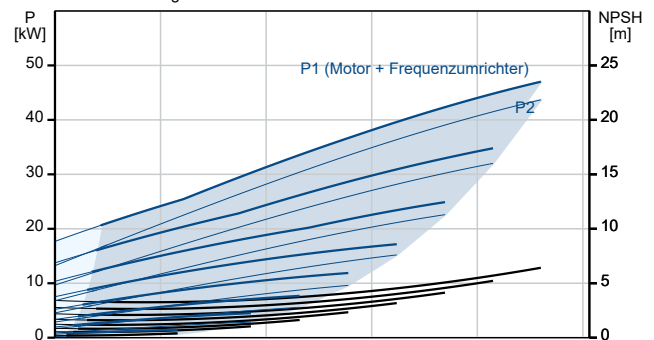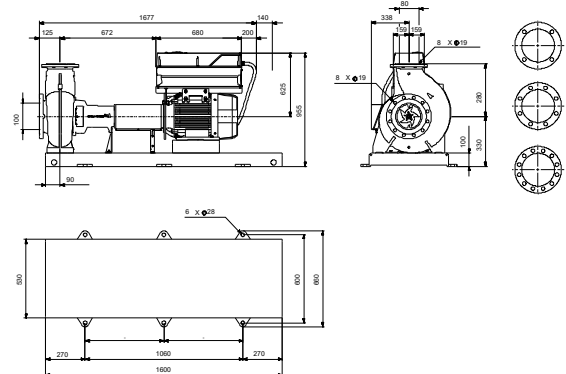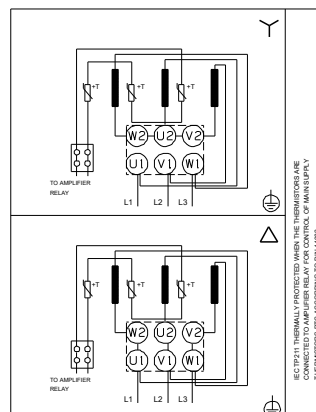



Name des Unternehmens:

Angelegt von:


Telefon:

Datum:

16.11.2024


Beschreibung	Daten
Bemessungsstrom:	80/46.5 A
Anlaufstrom:	880 %
Leistungsfaktor Cos phi:	0.85
Nenn-Drehzahl:	2970 1/min
Wirkungsgrad:	IE4 95,0%
IE-Wirkungsgradklasse:	IE4
Motorwirkungsgrad bei Vollast:	95.0 %
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last:	95.0 %
Motorwirkungsgrad bei halber Last:	94.4 %
Motorpole:	2
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP55
Wärmeklasse (IEC 85):	F
eingebauter Motorschutz:	PTC
Motor - Produktnummer:	92779390
Bearing insulation type N-end:	COATED RING
Art der Steuerung:	
VFD product number:	99616825
Frequenzumrichter:	integriert
Frequenzumrichtertyp:	CUE 3X380-500V IP55 RUG 45KW
Zulassung für Frequenzumrichter:	CE, CULUS, C-TICK
Drucksensor:	nein
Sonstiges:	
Mindesteffizienzindex MEI ≥:	0.70
Nettogewicht:	654 kg
Bruttogewicht:	725 kg
Versandvol.:	2.8 m³
Herkunftsland:	HU
Zolltarif Nr.:	84137059
Language on pump nameplate:	Britisches Englisch

auf Anfr. NKE 80-250/220 AIA2F2LVSBQQVTW1 50 Hz

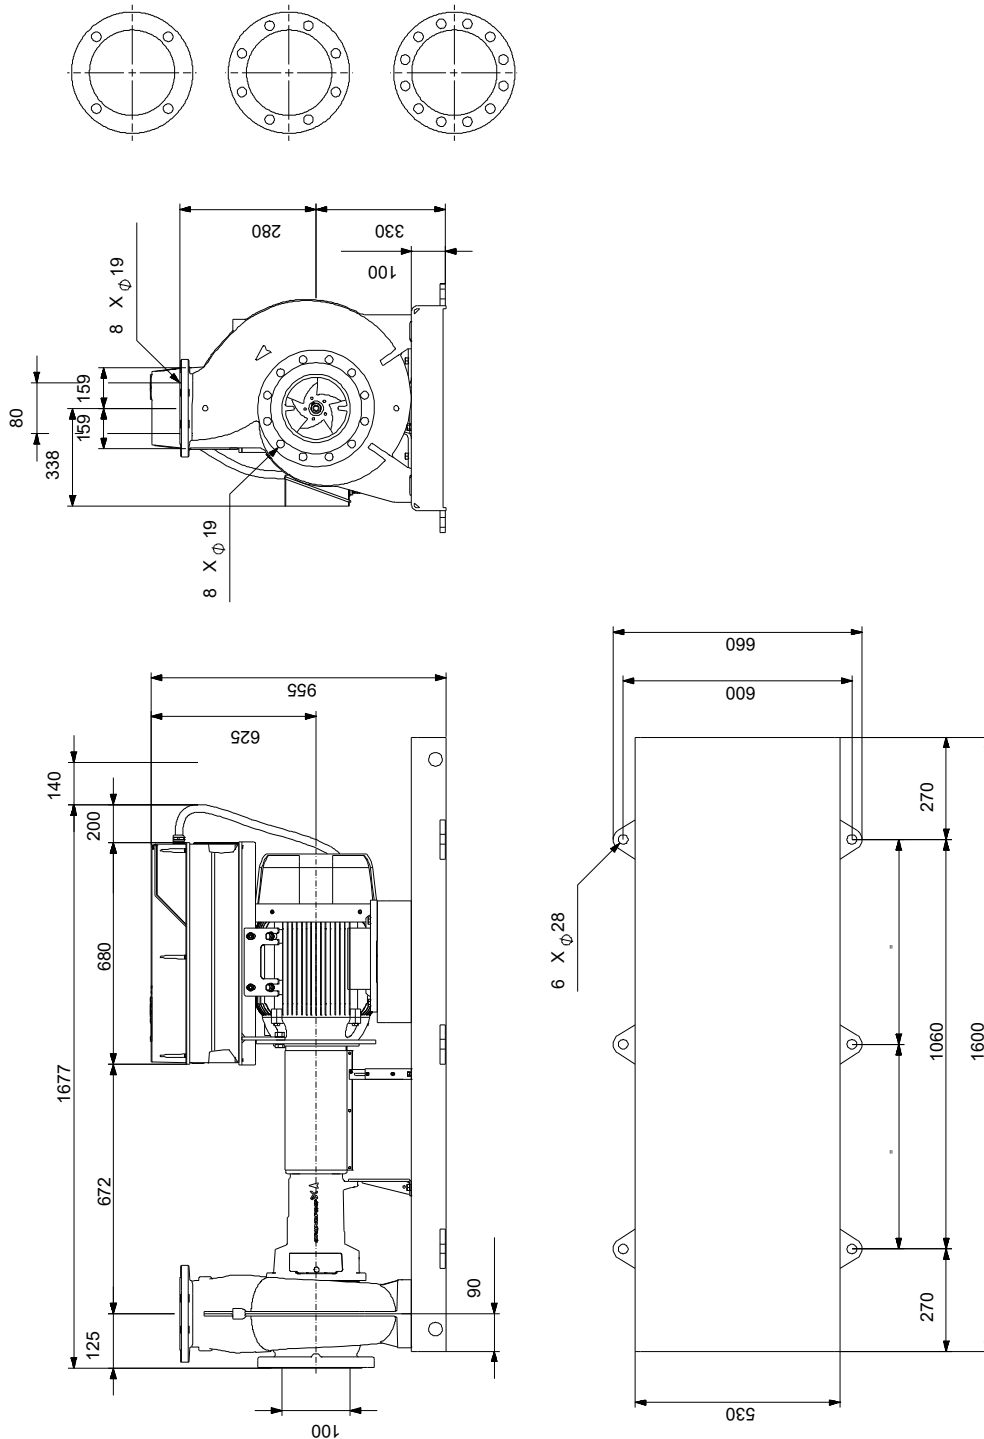

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

auf Anfr. NKE 80-250/220 AIA2F2LVSBQQVTW1 50 Hz

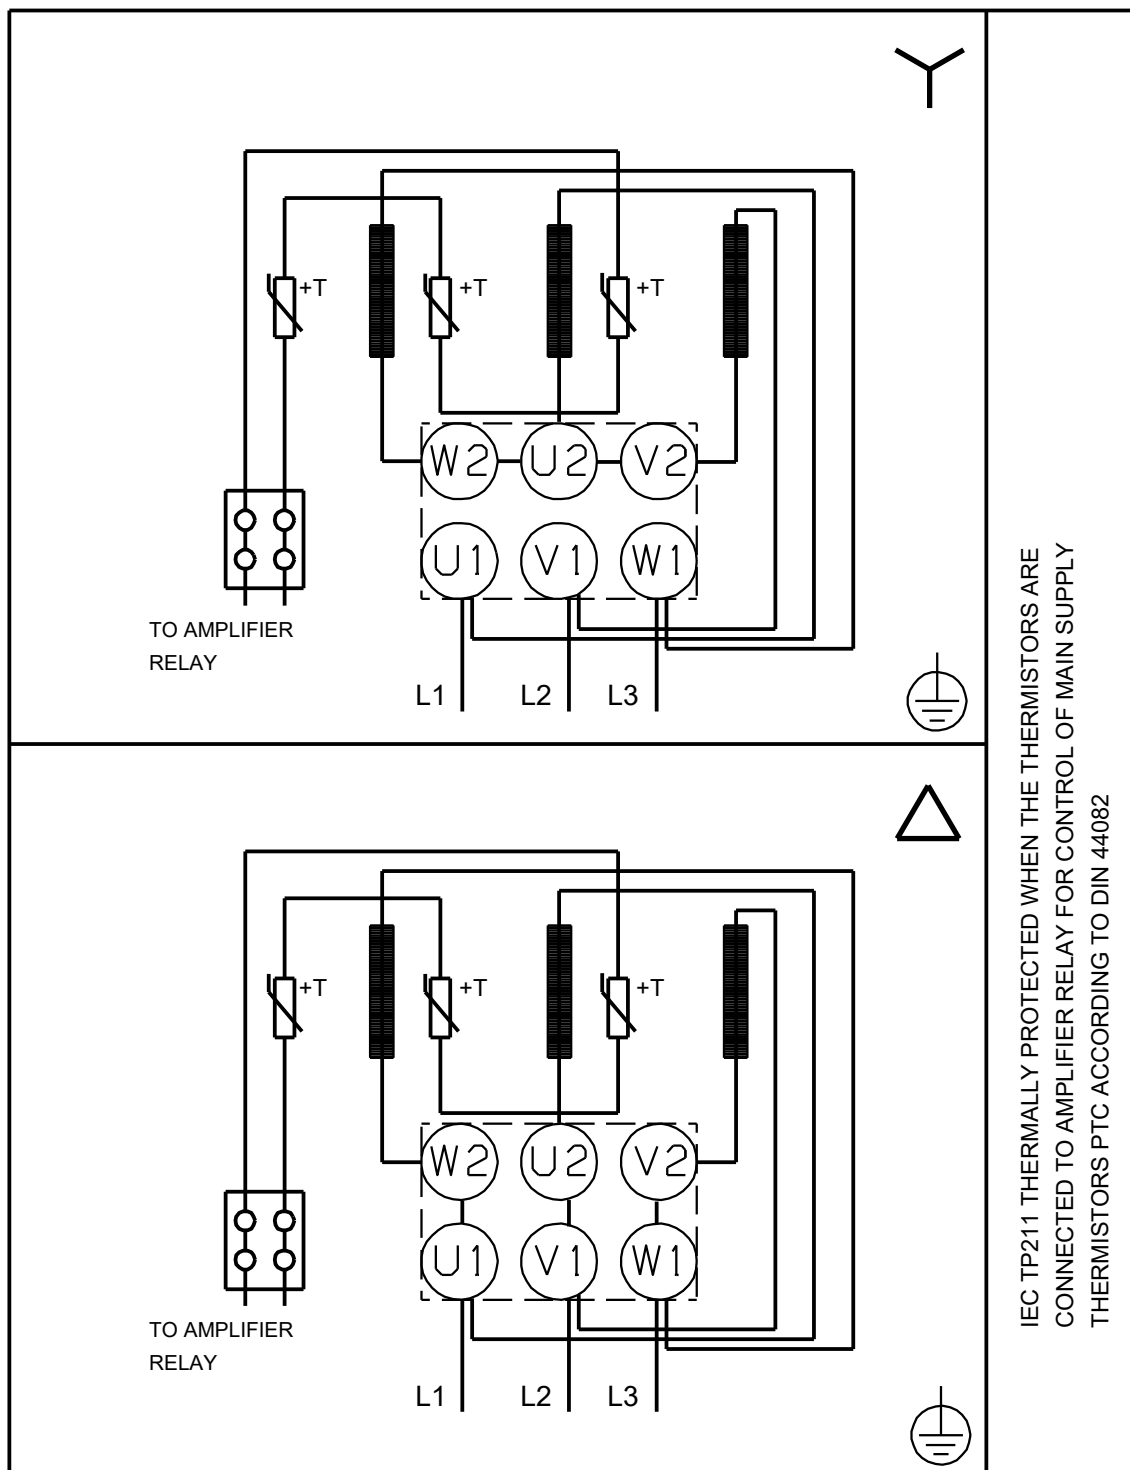

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.

