

Anz. Beschreibung

1 NKGE 150-125-200/196-166 BIA1F2KESBQQEUW1



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Normalsaugende, einstufige Kreiselpumpe nach ISO 5199 mit Abmessungen und Bemessungsleistung nach ISO 2858. Die Pumpe ist mit Flanschen PN 16 ausgerüstet. Die Abmessungen entsprechen der EN 1092-1. Die Pumpe verfügt über einen axialen Saugstutzen, einen radialen Druckstutzen und eine horizontale Welle. Die Pumpen sind in Prozessbauweise ausgeführt, so dass die Kupplung, der Lagerträger und das Laufrad ausgebaut werden können, ohne den Motor, das Pumpengehäuse oder Rohrleitungen demontieren zu müssen.


Die nicht entlastete Gummibalgdichtung entspricht der DIN EN 12756.

Die Pumpe ist mit einem lüftergekühlten Asynchronmotor mit Standfuß ausgerüstet. Die Pumpe und der Motor sind auf einem gemeinsamen Grundrahmen montiert.

Der minimale Effizienzindex (MEI) des Produkts ist größer oder gleich 0,70. Dies wird gemäß der Verordnung (EU) der Kommission als Richtwert für die beste erhältliche Wasserpumpe angesehen (1. Januar 2013).

Die Pumpe und der Motor sind auf einem gemeinsamen Stahlgrundrahmen gemäß ISO 3661 montiert. Die Prozessbauweise erleichtert die Wartung und Reparatur der Pumpe, weil die Rohrleitungen am Saug- und Druckstutzen des Pumpengehäuses nicht abgebaut werden müssen.

- 1) Die Schrauben im Stützfuß des Lagerträgers und im Motorfuß entfernen.
- 2) Den Lagerträger und den Motor vom Pumpengehäuse trennen.

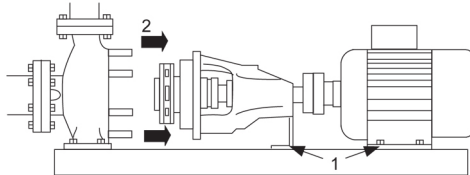

Pumpe

Das Pumpengehäuse verfügt über eine Befüllöffnung und eine Ablassbohrung, die beide mit einem Stopfen verschlossen sind.

Bei dem Laufrad handelt es sich um ein geschlossenes Laufrad mit räumlich gekrümmten Schaufeln und glatter Oberfläche.

Das Laufrad ist nach ISO 1940-1 Klasse G6.3 statisch ausgewuchtet und hydraulisch entlastet, um den Axial Schub auszugleichen.

Die Pumpe ist mit einer nicht entlasteten Gummi-Faltenbalgdichtung ausgerüstet. Die Drehmomentübertragung erfolgt über die Feder und die Faltenbälge. Durch die Faltenbälge wird verhindert, dass die Welle verschleißt und die axiale Beweglichkeit durch Ablagerungen auf der Welle beeinträchtigt wird.



Dichtflächen:


- Werkstoff des rotierenden Dichtungsring: Siliziumkarbid (SiC)
- Werkstoff des Gegenrings: Siliziumkarbid (SiC)

Diese Werkstoffpaarung wird verwendet, wenn eine höhere Korrosionsbeständigkeit gefordert ist. Aufgrund des hohen Härtegrades weist diese Werkstoffpaarung auch eine hohe Beständigkeit gegenüber abrasiven Partikeln auf.

Werkstoff der Nebendichtung: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)

Anz. Beschreibung

- 1 EPDM besitzt eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber heißem Wasser. EPDM eignet sich nicht für Mineralöle. Die Welle ist aus Edelstahl gefertigt und hat im Bereich der Kupplung einen Durchmesser von 32 mm. Die Pumpe ist mit einer Standardkupplung ausgerüstet, die die Motor- und Pumpenwelle miteinander verbindet.



Die Pumpe hat lose Flansche.

Die losen Flansche bestehen aus Gusseisen (EN-GJS-500-7 / ASTM 70-50-05).

Die Sprache auf dem Pumpentypenschild ist Englisch.

Der Grundrahmen ist für das Ausgießen mit Beton vorbereitet. Durch das Einbetonieren wird der Kontakt des Grundrahmens mit dem Fundament verbessert und die Grundrahmenkonstruktion versteift. Dadurch ändert sich das Vibrationsniveau.

Das Einbetonieren ist für alle Grundrahmen aller 2-poligen Pumpen ab 55 kW zwingend erforderlich, um die in der Norm festgelegten Anforderungen an das maximale Vibrationsniveau zu erfüllen. Bei anderen Pumpen-Motor-Kombinationen ist das Einbetonieren des Grundrahmens optional.

Motor

Vollständig gekapselter, lüftergekühlter Motor mit Hauptabmessungen nach geltender IEC- und DIN-Norm. Elektrischer Toleranzbereich nach EN 60034.

Der Motorwirkungsgrad entspricht der Energieeffizienzklasse IE4 gemäß IEC 60034-30-1.

Der Motor verfügt über Thermistoren (Kaltleiter) in den Wicklungen gemäß DIN 44081/DIN 44082. Der Motorschutz spricht bei einem langsamen und schnellen Temperaturanstieg an (z. B. ständige Überlastung und Blockieren).

Die Thermoschalter sind so an einen externen Steuerkreis anzuschließen, dass das Zurücksetzen ohne Probleme möglich ist. Die Motoren sind in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften an einen Motorschutzschalter anzuschließen.

Für den Motor ist kein externer Motorschutz erforderlich. Der Motorschutz spricht bei einem langsamen und schnellen Temperaturanstieg an (z. B. ständige Überlastung und Blockieren).

Weitere Produktinformationen

Technische Daten

Art der Steuerung:

VFD product number: 99616826

Frequency converter: integriert

Frequenzumrichtertyp: CUE 3X380-500V IP55 RUG 55KW

Zulassung für Frequenzumrichter: CE, CULUS, C-TICK

Drucksensor: nein

Fördermedium:

Fördermedium: Wasser

Medientemperaturbereich: -25 .. 120 °C

Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C

Dichte: 998.2 kg/m³

Technische Daten:

Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 2978 1/min

Nennförderstrom: 421.1 m³/h

Pumpe mit Motor: Ja

Nennförderhöhe: 38.07 m

Tatsächlicher Laufraddurchmesser: 181 mm

Nominal impeller diameter: 200

Anz.	Beschreibung
1	<p> Lauftradtyp: Standard GLRD Code: BQQE Gleitringdichtung: Single ISO Abnahmekl.: ISO9906:2012 3B Lagerbauweise: Standardausführung </p> <p> Werkstoffe: Pumpengehäuse: Edelstahl Pumpenmantel: EN 1.4408 Pumpengehäuse: ASTM CF8M Tragring: Edelstahl Flanschwerkstoff: Grauguss EN-GJS-500-7 ASTM 70-50-05 </p> <p> Lauftradwerkstoff: Edelstahl Lauftrad: EN 1.4408 Lauftradwerkstoff gemäß ASTM: ASTM CF8M Internal pump house coating: Keine Beschichtung Welle: Stainless steel EN 1.4401 AISI 316 </p> <p> Installation: Umgebungstemperatur: -10 .. 50 °C Max. Betriebsdruck: 16 bar Pipe connection standard: EN 1092-1 Anschlusstyp Eintritt: DIN Anschlusstyp Austritt: DIN Größe des Saugstutzens: DN 150 Größe des Druckanschlusses: DN 125 Nenndruckstufe: PN 16 Kupplungstyp: Flexible w/o spacer Base frame design: EN/ISO Code for base frame: 9C ST Grouting (Yes/No): Y </p> <p> Elektrische Daten: Bauart des Motors: SIEMENS Motorbemessungsleistung P2: 55 kW Netzfrequenz: 50 Hz Bemessungsspannung: 3 x 380-420D/660-725Y V Bemessungsstrom: 95/55 A Anlaufstrom: 750 % Leistungsfaktor Cos phi: 0.88 Nenn-Drehzahl: 2978 1/min Wirkungsgrad: IE4 95,3% IE-Wirkungsgradklasse: IE4 Motorwirkungsgrad bei Vollast: 95.3 % Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: 95.2 % Motorwirkungsgrad bei halber Last: 94.5 % Motorpole: 2 Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP55 Wärmeklasse (IEC 85): F Motor - Produktnummer: 92779445 Bearing insulation type N-end: COATED RING </p> <p> Sonstiges: Mindesteffizienzindex MEI ≥: 0.70 </p>



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:


Datum:

17.11.2024




Anz.	Beschreibung
------	--------------

1	Nettogewicht: 802 kg Bruttogewicht: 958 kg Versandvol.: 3.09 m ³ Herkunftsland: HU Zolltarif Nr.: 84137059 Language on pump nameplate: Britisches Englisch
---	--

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	NKGE 150-125-200/196-166 BIA1F2KESBQQEUW1
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen:	2978 1/min
Nennförderstrom:	421.1 m³/h
Pumpe mit Motor:	Ja
Nennförderhöhe:	38.07 m
Tatsächlicher Laufraddurchmesser:	181 mm
Nominal impeller diameter:	200
Laufradtyp:	Standard
Wellendurchmesser:	32 mm
GLRD Code:	BQQE
Gleitringdichtung:	Single
ISO Abnahmekl.:	ISO9906:2012 3B
Code Ausführung:	A1
Lagerbauweise:	Standardausführung
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Pumpenmantel:	EN 1.4408
Pumpengehäuse:	ASTM CF8M
Tragring:	Edelstahl
Flanschwerkstoff:	Grauguss
Flanschwerkstoff:	EN-GJS-500-7
Flanschwerkstoff:	ASTM 70-50-05
Laufradwerkstoff:	Edelstahl
Laufrad:	EN 1.4408
Laufradwerkstoff gemäß ASTM:	ASTM CF8M
Internal pump house coating:	Keine Beschichtung
Code Material:	K
Elastomere GLRD:	E
Welle:	Stainless steel
Welle:	EN 1.4401
Welle:	AISI 316
Installation:	
Umgebungstemperatur:	-10 .. 50 °C
Max. Betriebsdruck:	16 bar
Pipe connection standard:	EN 1092-1
Anschlussstyp Eintritt:	DIN
Anschlussstyp Austritt:	DIN
Größe des Saugstutzens:	DN 150
Größe des Druckanschlusses:	DN 125
Nenndruckstufe:	PN 16
Kupplungstyp:	Flexible w/o spacer
Base frame design:	EN/ISO
Code for base frame:	9C ST
Grouting (Yes/No):	Y
Code Anchl. Art:	F
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	-25 .. 120 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Elektrische Daten:	

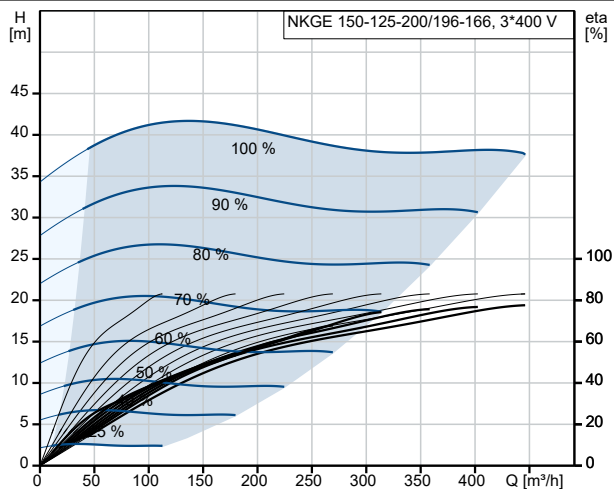


Fördermedium = Wasser
 Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
 Dichte = 998.2 kg/m³

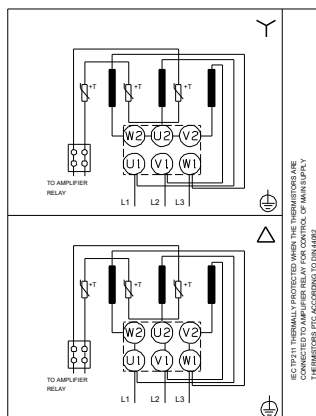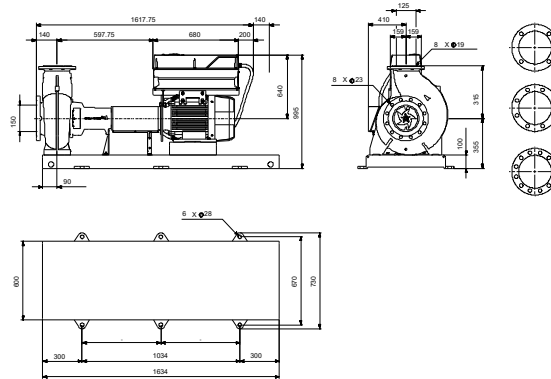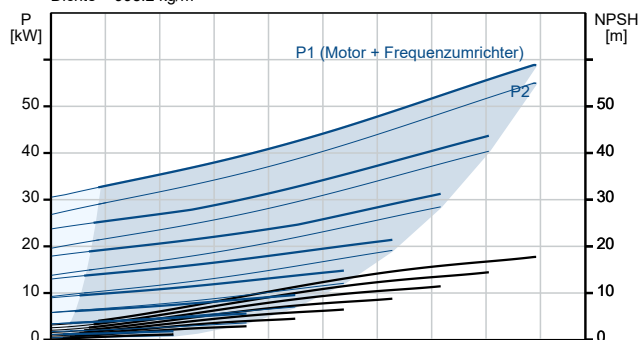


Beschreibung	Daten
Bauart des Motors:	SIEMENS
Motorbemessungsleistung P2:	55 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 380-420D/660-725Y V
Bemessungsstrom:	95/55 A
Anlaufstrom:	750 %
Leistungsfaktor Cos phi:	0.88
Nenn-Drehzahl:	2978 1/min
Wirkungsgrad:	IE4 95,3%
IE-Wirkungsgradklasse:	IE4
Motorwirkungsgrad bei Vollast:	95.3 %
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last:	95.2 %
Motorwirkungsgrad bei halber Last:	94.5 %
Motorpole:	2
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP55
Wärmeklasse (IEC 85):	F
eingebauter Motorschutz:	PTC
Motor - Produktnummer:	92779445
Bearing insulation type N-end:	COATED RING
Art der Steuerung:	
VFD product number:	99616826
Frequenzumrichter:	integriert
Frequenzumrichtertyp:	CUE 3X380-500V IP55 RUG 55KW
Zulassung für Frequenzumrichter:	CE, CULUS, C-TICK
Drucksensor:	nein
Sonstiges:	
Mindesteffizienzindex MEI ≥:	0.70
Nettogewicht:	802 kg
Bruttogewicht:	958 kg
Versandvol.:	3.09 m³
Herkunftsland:	HU
Zolltarif Nr.:	84137059
Language on pump nameplate:	Britisches Englisch

auf Anfr. NKGE 150-125-200/196-166 BIA1F2KESBQQEUW1 50 Hz

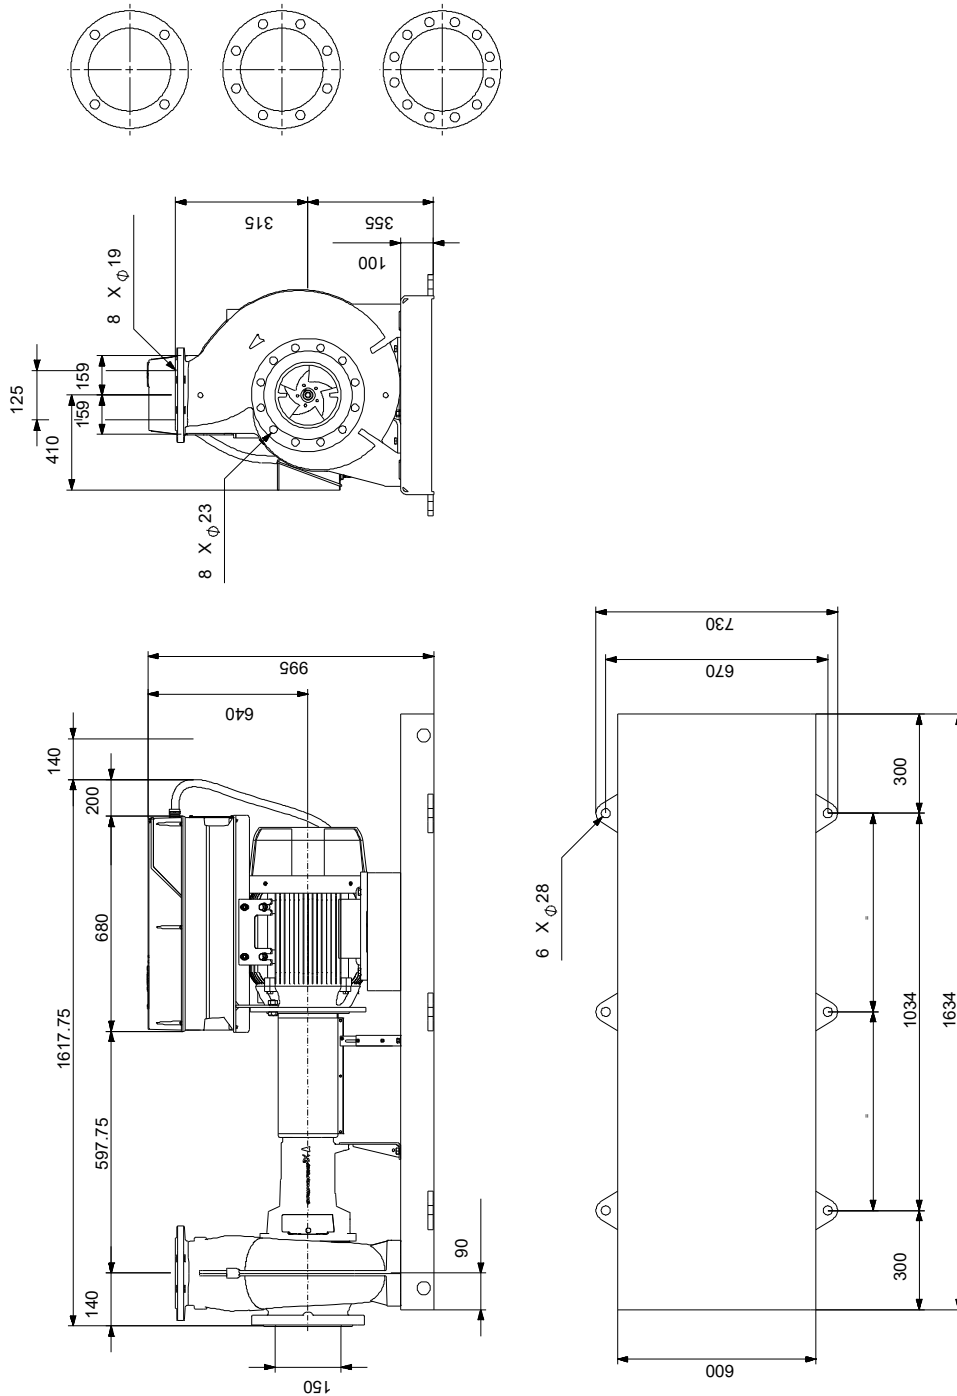

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

auf Anfr. NKGE 150-125-200/196-166 BIA1F2KESBQQEUW1 50 Hz

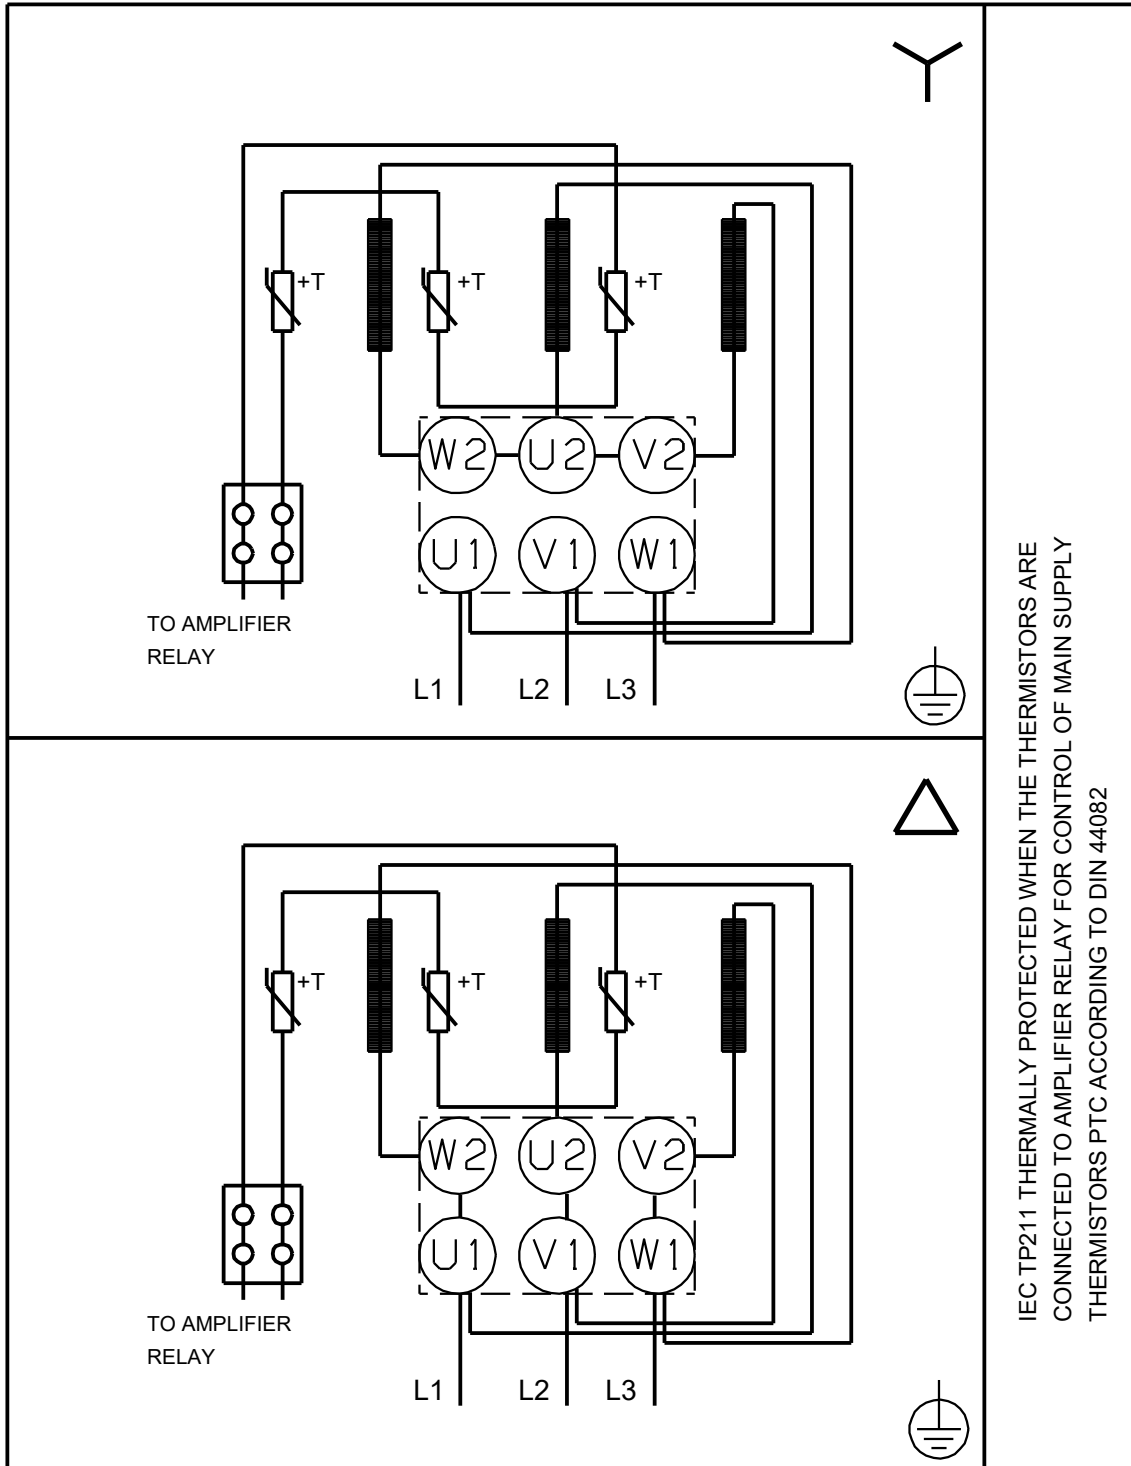

IEC TP211 THERMALLY PROTECTED WHEN THE THERMISTORS ARE
CONNECTED TO AMPLIFIER RELAY FOR CONTROL OF MAIN SUPPLY
THERMISTORS PTC ACCORDING TO DIN 44082

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.

**Ersatzteile NKGE 150-125-200/196-166, Produktnr. auf Anfr.
Hergestellt nach 2324 (jahr und woche der herstellung)**

Pos	Description	Annotation	Classification Data	Part no.	Qty.	Unit
-	Kugellager (Reparaturatz)			96579599	1	Stück
53	Kugellager				1	Stück
54a	O-Ring				2	Stück
54	Kugellager				1	Stück
156a	Lagerdeckel				2	Stück
159f	Befestigungsring				2	Stück
159a	V-Ring				2	Stück
-	Lageraufnahme (Reparaturatz)			99437560	1	Stück
7k	Innensechskantschraube				4	Stück
35	Sechskantschraube				4	Stück
36	Mutter				4	Stück
36	Mutter				8	Stück
66	Flat Washer				4	Stück
86	Lagerträger				1	Stück
90e	Sechskantschraube				1	Stück
124e	Wellenschutzabdeckung				1	Stück
124d	Flachkopfschraube				4	Stück
124c	Wellenschutzabdeckung				1	Stück
-	Bolzen für Kupplung (Reparaturatz)			96809942	1	Stück
+ 89d	Schraube				8	Stück
89	Gummipuffer für Kupplung				1	Stück
89q	Unterlegscheibe				1	Stück
89g	Spring lock washer				1	Stück
89f	Unterlegscheibe				1	Stück
89e	Mutter				1	Stück
89d	Schraube				1	Stück
-	Kupplungsschutz (Reparaturatz)			96913261	1	Stück
7n	Aufnahme				1	Stück
7k	Innensechskantschraube				4	Stück
7	Kupplungsschutz, komplett				1	Stück
-	Gehäuseabdeckung (Reparaturatz)			96927288	1	Stück
20	Stopfen				1	Stück
36	Mutter				8	Stück
77	Deckel				1	Stück
-	Flansche (Reparaturatz)			97521266	1	Stück
201	Flansch				1	Stück
203	Klemmring				1	Stück
-	Flansche (Reparaturatz)			97521268	1	Stück
203b	Befestigungsring				1	Stück
440a	Flansch				1	Stück
-	Standfuß für Lageraufnahme (Reparaturatz)			96909488	1	Stück
36	Sechskantmutter				2	Stück
66	Unterlegscheibe				2	Stück
90e	Sechskantschraube				1	Stück
90d	Sechskantbolzen				2	Stück
90d	Sechskantschraube				2	Stück
90d	Sechskantschraube				2	Stück
90d	Sechskantschraube				2	Stück
90c	Fuß				1	Stück
-	Standfuß für Kupplungsschutz (Reparaturatz)			96848499	1	Stück
7h	Sechskantschraube				2	Stück

Pos	Description	Annotation	Classification Data	Part no.	Qty.	Unit
+ 7d	Fuß, komplett				1	Stück
7l	Support f/coupling guard foot				1	Stück
7h	Innensechskantschraube				2	Stück
7d	Halter Kupplungsschutz				1	Stück
66	Flat Washer				2	Stück
-	Mutternsatz			96939130	1	Stück
11	Passfeder				1	Stück
+ 36	Mutter				1	Stück
66a	Spring lock washer				1	Stück
66	Flat Washer				1	Stück
67	Mutter				1	Stück
-	Pumpengehäuse (Reparatursatz)			98776468	1	Stück
6	Pumpengehäuse				1	Stück
20	Stopfen				2	Stück
26	Stehbolzen				8	Stück
36	Sechskantmutter				8	Stück
-	Wellenschutz (Reparatursatz)			96809960	1	Stück
124e	Wellenschutzabdeckung				1	Stück
124d	Flachkopfschraube				4	Stück
124c	Wellenschutzabdeckung				1	Stück
-	Gleitringdichtung (Reparatursatz)			99437338	1	Stück
11	Passfeder				1	Stück
11	Passfeder				1	Stück
51	Welle				1	Stück
66a	Spring lock washer				1	Stück
66	Flat Washer				1	Stück
67	Mutter				1	Stück
-	Spaltring (Reparatursatz)			96810131	1	Stück
24	Innensechskantschraube				4	Stück
45	Verschleißring				1	Stück
65	Retainer for wear ring				1	Stück
-	Spaltring (Reparatursatz)			96810131	1	Stück
24	Innensechskantschraube				4	Stück
45	Verschleißring				1	Stück
65	Retainer for wear ring				1	Stück
	Motor				1	Stück
20	Großpackung, Stopfen (10 PC)			99044912	1	Stück
20	Stopfen			92509549	1	Stück
25	Großpackung, Stopfen (2 PC)			99262525	2	Stück
28	Sechskantschraube			99522923	1	Stück
36	Großpackung, Sechskantmutter (200 PC)			99052655	8	Stück
49	Laufрад			99401378	1	Stück
67	Großpackung, Mutter (5 PC)			92514631	1	Stück
72a	Großpackung, O-Ring (5 PC)			92743280	1	Stück
72a	Großpackung, O-Ring (5 PC)			92547617	1	Stück
72a	Großpackung, O-Ring (10 PC)			97511825	1	Stück
72a	O-Ring			96587708	1	Stück
77a	Großpackung, Flachkopfschraube (20 PC)			99266550	4	Stück
89	Großpackung, Gummipuffer für Kupplung (5 PC)			92744250	1	Stück
89	Gummipuffer für Kupplung			92738879	1	Stück
105b	Spacer			96591277	1	Stück
105	Großpackung, Gleitringdichtung (5 PC)			92514302	1	Stück
105	Gleitringdichtung			98434906	1	Stück
154	Großpackung, Kugellager (5 PC)			98638919	2	Stück
156a	Großpackung, Lagerdeckel (10 PC)			97506937	2	Stück
440b	Großpackung, Befestigungsring (2 PC)			99033346	1	Stück