

Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER: _____	SERVICELEISTUNG:	DATUM: _____
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	BESTELLNUMMER:	DATUM:




TPE 80-400/2 A-F-B-BQQE-OWB


Einstufige Inlinepumpen mit drehzahlregelmtem MGE-Motor

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
Fördermedium: Wasser	Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: 16 bar / 120 °C	Bemessungsspannung: 380-480 V
Temperatur: 20 °C	Medientemperaturbereich: -25 .. 120 °C	Netzfrequenz: 50 Hz
Relative Dichte: 1.000	Maximale Umgebungstemperatur: 50 °C	Schutzart: IP55
	Code GLRD: BQQE	Wärmeklasse: F
	Produktnummer: auf Anfr.	Motorschutz: ELEC
		Bauart des Motors: 160MA
		Eta 1/1: 92.8 %

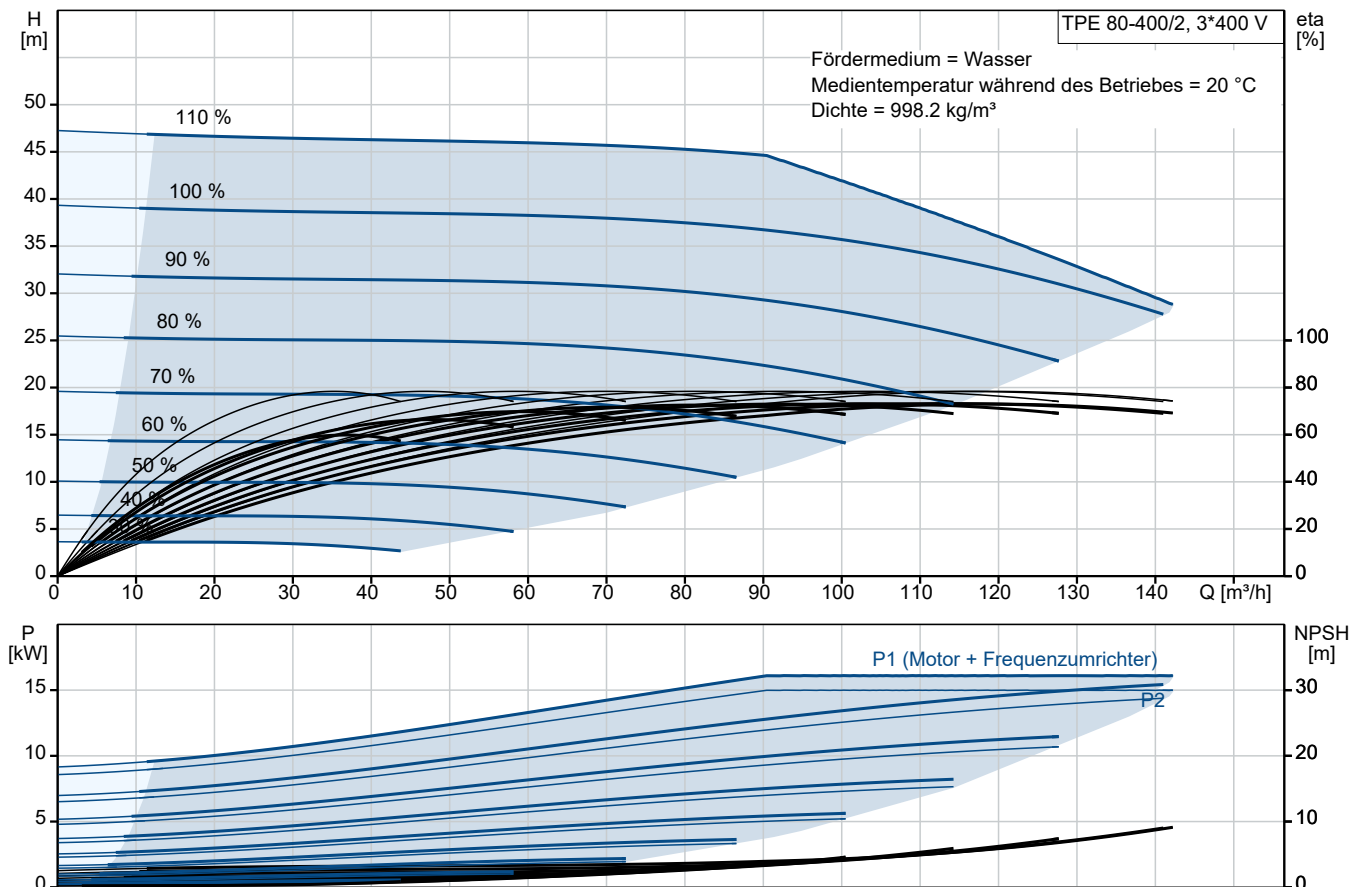

Vorgabedaten

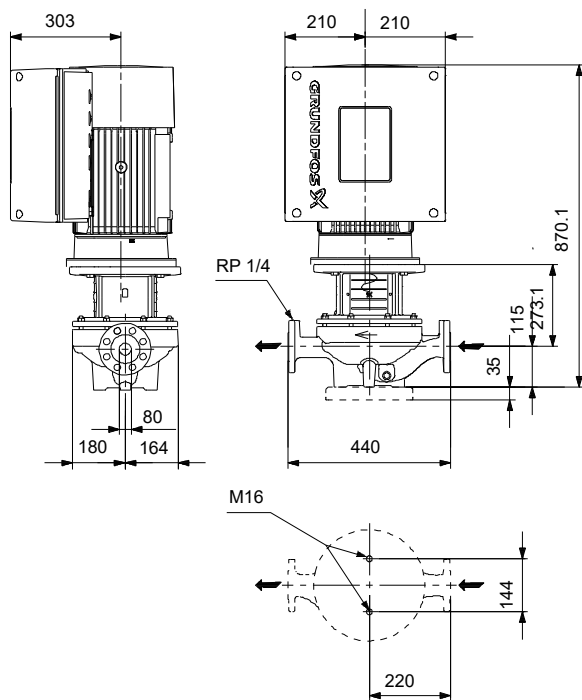

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Grauguss
Pumpengehäuse: ASTM class 35
Laufwerkstoff: Bronze
Laufwerkstoff: CuSn10-C
Code Material: B

Anz.	Beschreibung
1	<p data-bbox="204 338 574 369">TPE 80-400/2 A-F-B-BQQE-OWB</p> <p data-bbox="204 371 438 403">Produktnr.: auf Anfr.</p> <p data-bbox="204 432 1428 533">Einstufige Spiralpumpe mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen in Inlinebauweise. Der Saug- und Druckstutzen haben den gleichen Durchmesser. Die Pumpen sind nach dem Top-Pull-Out-Prinzip konstruiert, d. h. der Pumpenkopf (Motor, Kopfstück und Laufrad) kann zur Instandhaltung oder Wartung einfach abgenommen werden, während das Pumpengehäuse in der Verrohrung verbleibt.</p> <p data-bbox="204 544 1460 600">Die Pumpe ist mit einer nicht entlasteten Gummi-Faltenbalgdichtung ausgerüstet. Die Gleitringdichtung entspricht EN 12756. Rohrleitungsanschluss über DIN-Flansche PN 16 gemäß EN 1092-2 und ISO 7005-2.</p> <p data-bbox="204 607 1412 663">Die Pumpe ist mit einem lüftergekühlten Permanentmagnet-Synchronmotor ausgerüstet. Der Motorwirkungsgrad entspricht der Energieeffizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034-30-2.</p> <p data-bbox="204 692 667 748">Art der Steuerung: Frequency converter: integriert</p> <p data-bbox="204 779 746 936">Fördermedium: Fördermedium: Wasser Medientemperaturbereich: -25 .. 120 °C Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C Dichte: 998.2 kg/m³</p> <p data-bbox="204 965 933 1178">Technische Daten: Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 2945 1/min Nennförderstrom: 115 m³/h Nennförderhöhe: 34.7 m Tatsächlicher Laufraddurchmesser: 173 mm GLRD Code: BQQE ISO Abnahmekl.: ISO9906:2012 3B</p> <p data-bbox="204 1209 734 1388">Werkstoffe: Pumpengehäuse: Grauguss Pumpenmantel: EN-GJL-250 Pumpengehäuse: ASTM class 35 Laufradwerkstoff: Bronze Laufrad: CuSn10-C</p> <p data-bbox="204 1420 858 1688">Installation: Umgebungstemperatur: -20 .. 50 °C Max. Betriebsdruck: 16 bar Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: 16 bar / 120 °C Anschlusstyp: DIN Anschlussgröße: DN 80 Nenndruckstufe: PN 16 Einbaulänge: 440 mm Grösse Motorflansch: FF300</p> <p data-bbox="204 1720 742 2089">Elektrische Daten: Bauart des Motors: 160MA Motorbemessungsleistung P2: 15 kW Netzfrequenz: 50 Hz Bemessungsspannung: 3 x 380-480 V Bemessungsstrom: 26.7-22.0 A Leistungsfaktor Cos phi: 0.94-0.92 Nenn-Drehzahl: 360-4000 1/min IE-Wirkungsgradklasse: IE5 Motorwirkungsgrad bei Vollast: 92.8 % Motorpole: 2 Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP55</p>



Name des Unternehmens:

Angelegt von:


Telefon:

Datum:


14.10.2024

Anz.	Beschreibung
1	Wärmeklasse (IEC 85): F Motor - Produktnummer: 92875466 Sonstiges: Mindesteffizienzindex MEI \geq : 0.68 Nettogewicht: 151 kg Bruttogewicht: 187 kg Versandvol.: 0.56 m ³ Herkunftsland: HU Zolltarif Nr.: 84137051






auf Anfr. TPE 80-400/2 A-F-B-BQQE-OWB 50 Hz

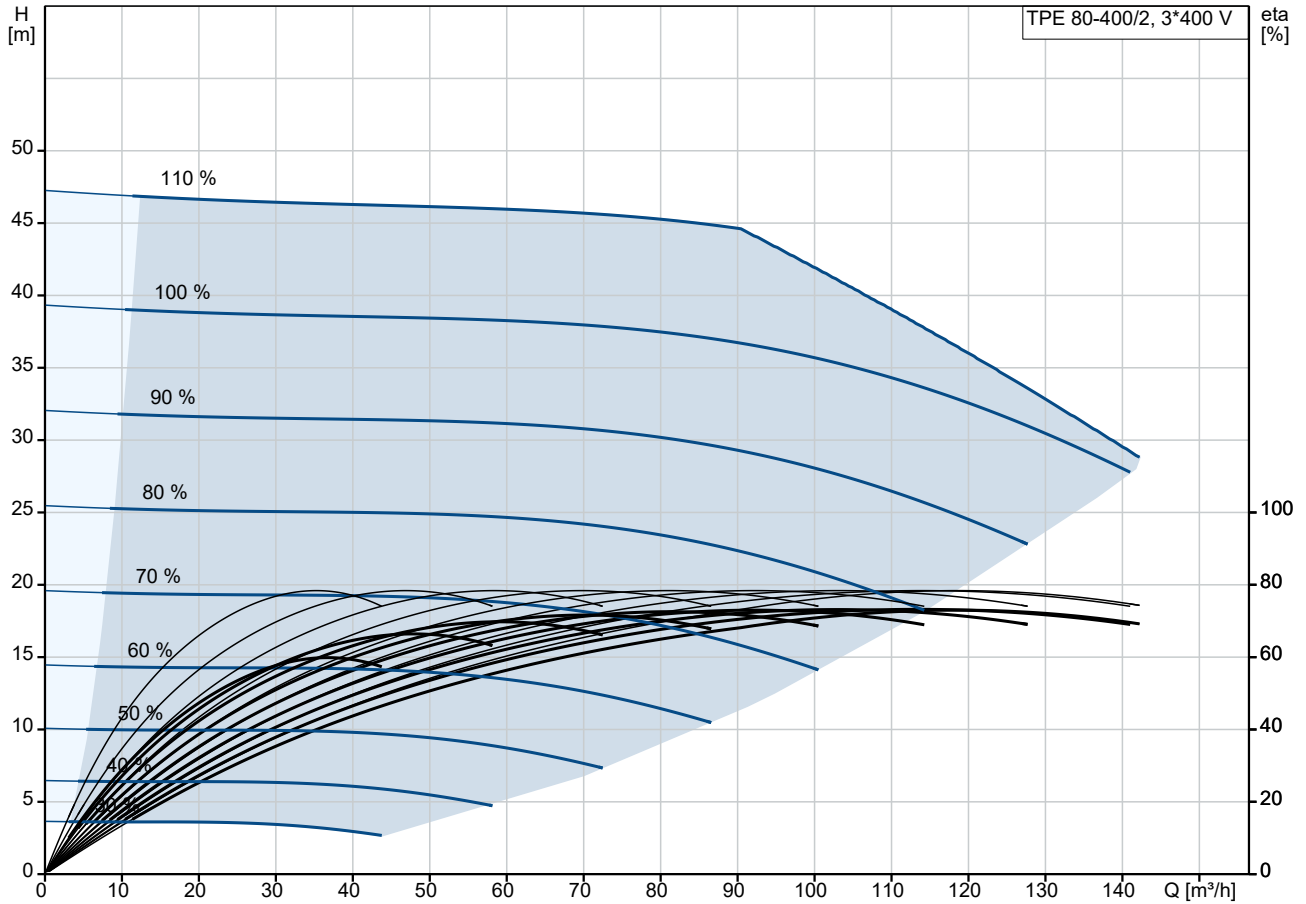

Fördermedium = Wasser
Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
Dichte = 998.2 kg/m³

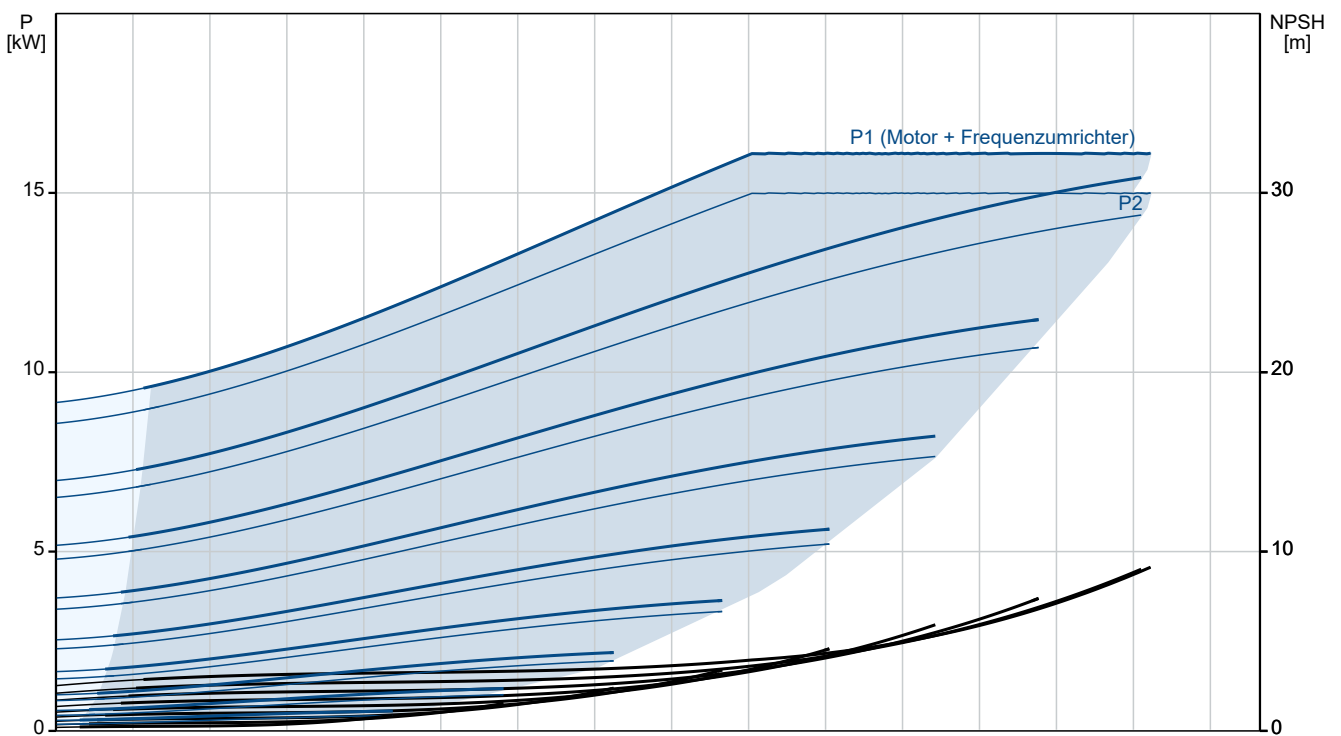

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	TPE 80-400/2 A-F-B-BQQE-OWB
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen:	2945 1/min
Nennförderstrom:	115 m³/h
Nennförderhöhe:	34.7 m
Maximale Förderhöhe:	400 dm
Tatsächlicher Laufraddurchmesser:	173 mm
GLRD Code:	BQQE
ISO Abnahmechl.:	ISO9906:2012 3B
Code Ausführung:	A
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Grauguss
Pumpenmantel:	EN-GJL-250
Pumpengehäuse:	ASTM class 35
Laufwerkstoff:	Bronze
Laufwerkstoff:	CuSn10-C
Code Material:	B
Installation:	
Umgebungstemperatur:	-20 .. 50 °C
Max. Betriebsdruck:	16 bar
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur:	16 bar / 120 °C
Anschlussstyp:	DIN
Anschlussgröße:	DN 80
Nenndruckstufe:	PN 16
Einbaulänge:	440 mm
Grösse Motorflansch:	FF300
Code Anchl. Art:	F
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	-25 .. 120 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Bauart des Motors:	160MA
Motorbemessungsleistung P2:	15 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 380-480 V
Bemessungsstrom:	26.7-22.0 A
Leistungsfaktor Cos phi:	0.94-0.92
Nenn-Drehzahl:	360-4000 1/min
IE-Wirkungsgradklasse:	IE5
Motorwirkungsgrad bei Vollast:	92.8 %
Motorpole:	2
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP55
Wärmeklasse (IEC 85):	F
eingebauter Motorschutz:	ELEC
Motor - Produktnummer:	92875466
Art der Steuerung:	
Bedienfeld:	HMI 200 - Standard
Funktionsmodul:	FM310 - Advanced
Frequenzumrichter:	integriert
Sonstiges:	

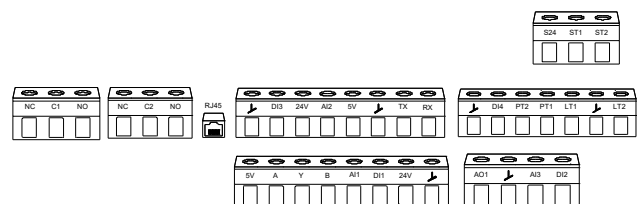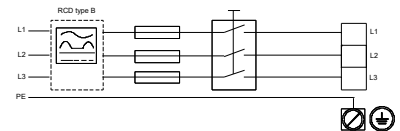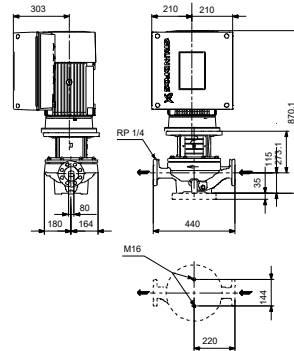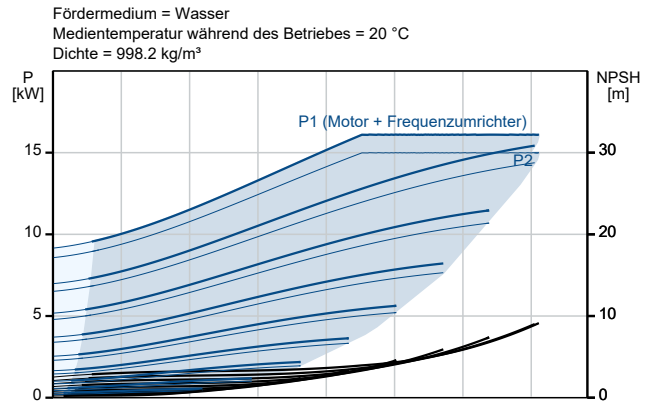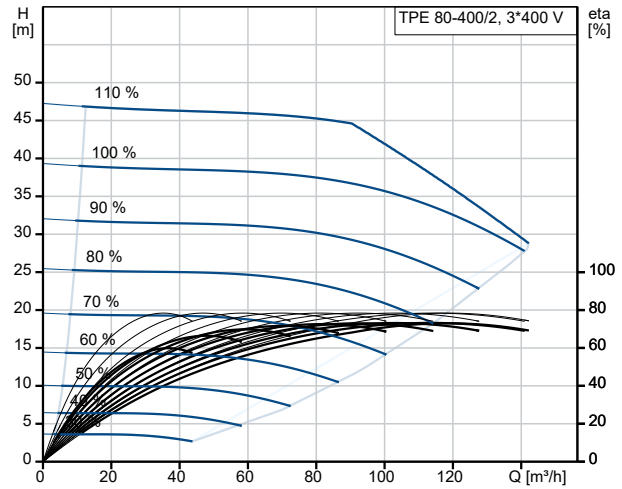



Name des Unternehmens:

Angelegt von:


Telefon:

Datum:

14.10.2024

Beschreibung	Daten
Mindesteffizienzindex MEI ≥:	0.68
Nettogewicht:	151 kg
Bruttogewicht:	187 kg
Versandvol.:	0.56 m ³
Konfi. Datei Nr.:	92947583
Herkunftsland:	HU
Zolltarif Nr.:	84137051

auf Anfr. TPE 80-400/2 A-F-B-BQQE-OWB 50 Hz

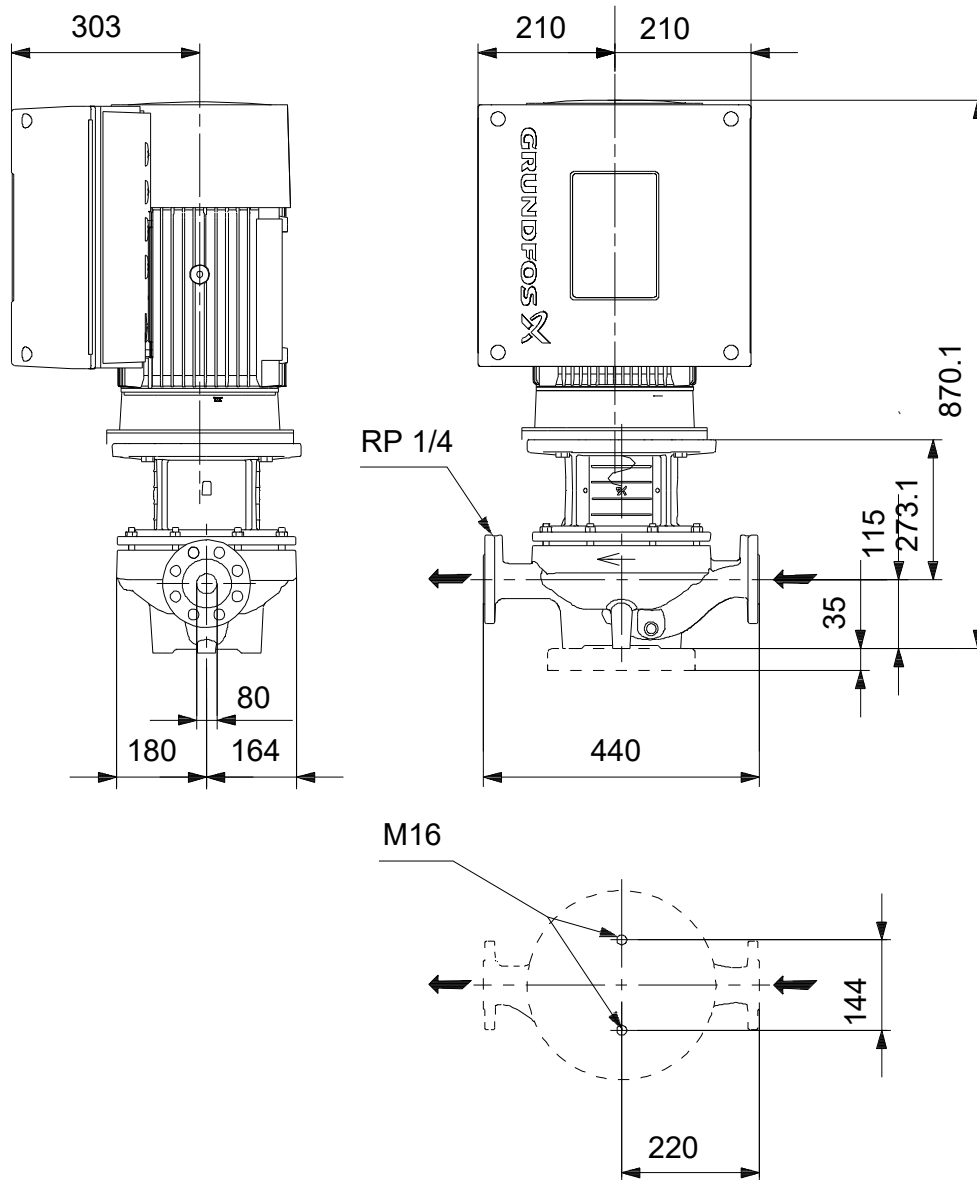

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

