

Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER: _____	SERVICELEISTUNG:	DATUM: _____
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	BESTELLNUMMER:	DATUM:


NB 125-200/226

Einstufige Blockpumpen gem. EN 733




Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
Fördermedium: Wasser	Medientemperaturbereich: 0 .. 120 °C	Motorbemessungsleistung P2: 110 kW
Temperatur: 20 °C	Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C	Bemessungsspannung: 380-415D/660-690Y V
Relative Dichte: 1.000	Code GLRD: BAQE	Netzfrequenz: 50 Hz
	Produktnummer: auf Anfr.	Schutzart: 55 (Protect. water jets/dust)
		Wärmeklasse: F
		Motorschutz: PTC
		Bauart des Motors: SIEMENS

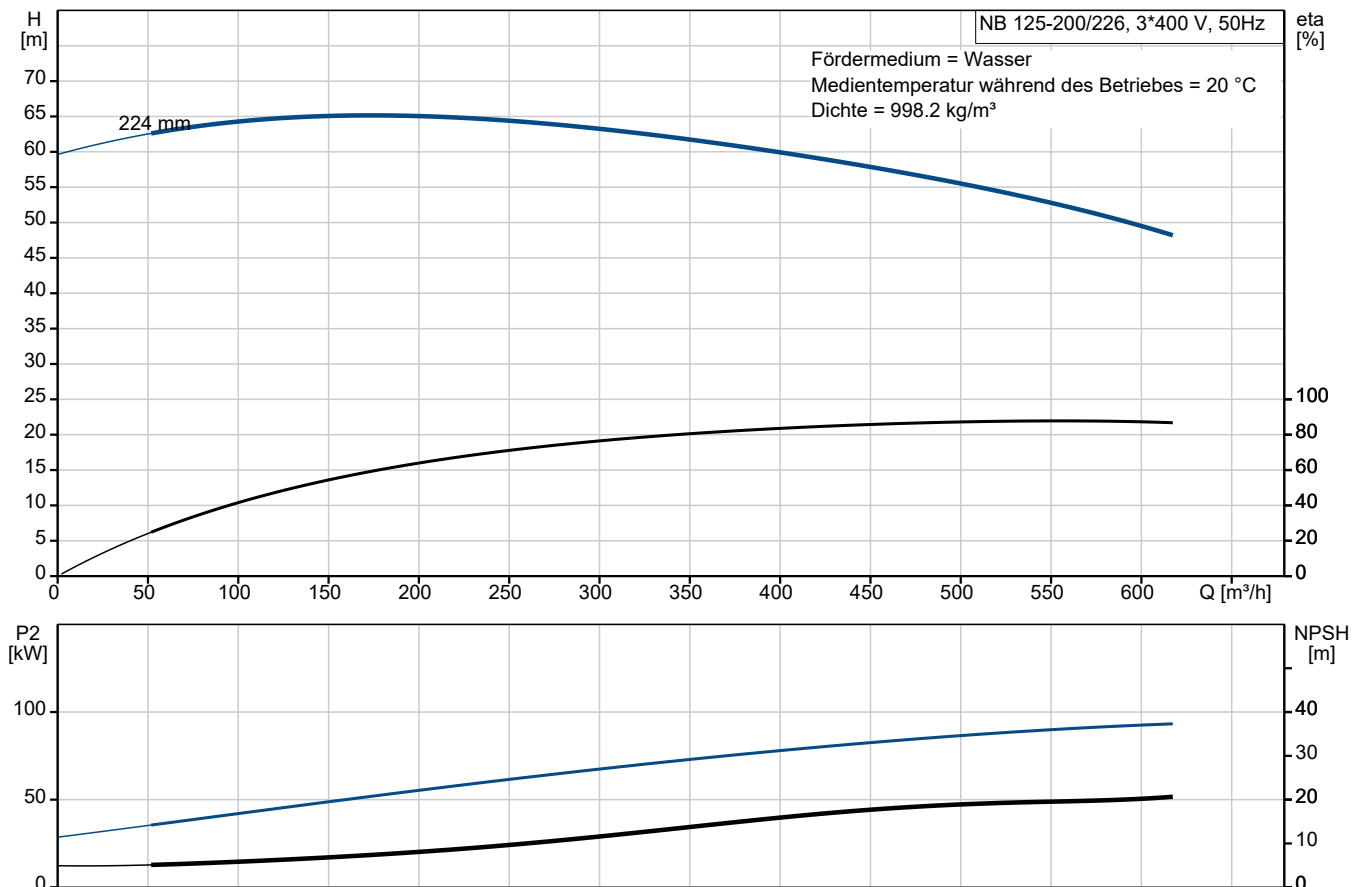

Vorgabedaten

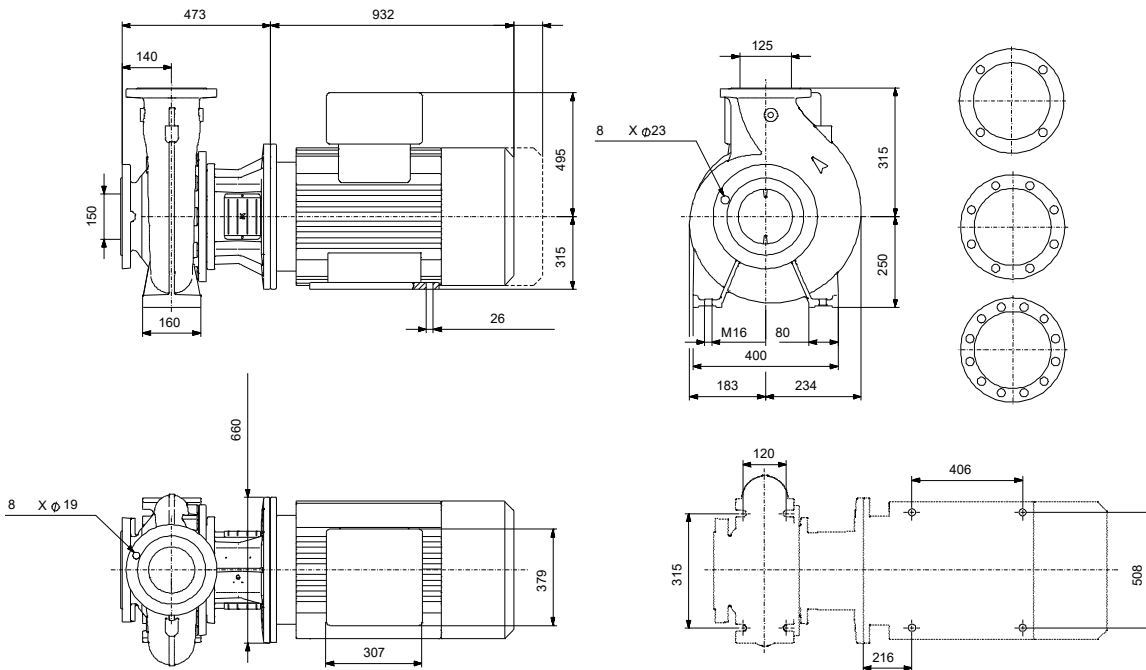

Werkstoffe:

Pumpengehäuse:	Grauguss
Pumpengehäuse:	A48-40 B
Laufwerkstoff:	Grauguss
Laufwerkstoff gemäß ASTM:	A48-30 B
Laufwerkstoff:	EN-GJL-200
Code Material:	A

Anz. Beschreibung

1 NB 125-200/226



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Normalsaugende, einstufige Kreiselpumpe nach ISO 5199 mit Abmessungen und Bemessungsleistung nach EN 733 (10 bar). Die Pumpe ist mit Flanschen PN 16 ausgerüstet.

Die Abmessungen entsprechen der EN 1092-2.

Die Pumpe verfügt über einen axialen Saugstutzen und radialen Druckstutzen sowie über eine horizontal angeordnete Welle.

Die Prozessbauweise ermöglicht eine Demontage des Motors, der Motorlaterne, der Abdeckung und des Laufrads, ohne dass das Pumpengehäuse von den Rohrleitungen getrennt werden muss.

Die nicht entlastete Gummibalgdichtung entspricht der DIN EN 12756.

Die Pumpe ist direkt mit einem lüftergekühlten Asynchronmotor verbunden.

Durch die Prozessbauweise kann die Pumpe von einer Person gewartet und repariert werden, ohne dass das Pumpengehäuse von den Rohrleitungen getrennt werden muss.



Die Graugussbauteile verfügen über eine mit Hilfe einer kathodischen Elektrottauchlackierung aufgetragene Epoxid-Beschichtung. Die Elektrottauchlackierung ist ein Lackierverfahren, bei dem ein um das Produkt ausgebildetes elektrisches Feld das Aufbringen einer dünnen und gleichmäßigen Farbschicht auf der Oberfläche ermöglicht.

Pumpe

Die Motorlaterne und die Pumpenabdeckung sind aus Grauguss (EN-GJL-250) gefertigt. An der Motorlaterne ist ein Kupplungsschutz montiert. Die Pumpenabdeckung verfügt über eine Entlüftungsschraube zur manuellen Entlüftung des Pumpengehäuses und der Dichtungskammer.

Die Pumpe ist mit einer nicht entlasteten Gummi-Faltenbalgdichtung ausgerüstet. Die Drehmomentübertragung erfolgt über die Feder und die Faltenbälge. Durch die Faltenbälge wird verhindert, dass die Welle verschleißt und die axiale Beweglichkeit durch Ablagerungen auf der Welle beeinträchtigt wird.

Dichtflächen:

- Werkstoff des rotierenden Dichtungsringes: Kohlegraphit, metallimprägniert
- Werkstoff des Gegenrings: Siliziumkarbid (SiC)

Wegen der guten Schmiereigenschaften von Kohlegraphit kann eine Gleitringdichtung mit dieser Werkstoffpaarung auch eingesetzt werden, wenn schlechte Schmierbedingungen herrschen, wie z.

B.

bei der Förderung von heißem Wasser.

Unter diesen Bedingungen kann jedoch mit einem Verschleiß an der Oberfläche aus Kohlegraphit gerechnet werden, wodurch sich die Lebensdauer der Dichtung verkürzt.

Diese Werkstoffpaarung wird nicht für Flüssigkeiten empfohlen, die Partikel enthalten, da dies zu einem erhöhten Verschleiß der SiC-Dichtungsfläche führen kann.

Werkstoff der Nebendichtung: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)

EPDM besitzt eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber heißem Wasser. EPDM eignet sich nicht für Mineralöle.

Anz. Beschreibung

1

Motor

Vollständig gekapselter, lüftergekühlter Motor mit Hauptabmessungen nach geltender IEC- und DIN-Norm. Elektrischer Toleranzbereich nach EN 60034.

Der Motorwirkungsgrad entspricht der Energieeffizienzklasse IE2 gemäß IEC 60034-30.

Der Motor verfügt über Thermistoren (Kaltleiter) in den Wicklungen gemäß DIN 44081/DIN 44082. Der Motorschutz spricht bei einem langsamen und schnellen Temperaturanstieg an (z. B. ständige Überlastung und Blockieren).

Die Thermoschalter sind so an einen externen Steuerkreis anzuschließen, dass das Zurücksetzen ohne Probleme möglich ist. Die Motoren sind in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften an einen Motorschutzschalter anzuschließen.

Mit einem drehzahlgeregelten Antrieb kann die Pumpenleistung an jeden Betriebspunkt angepasst werden. Wenn der Motor an einen Frequenzumrichter angeschlossen werden soll, muss die Pumpe mit einem elektrisch isolierten Motorlager bestellt werden.

Weitere Produktinformationen

Die Graugussbauteile verfügen über eine mit Hilfe einer kathodischen Elektrottauchlackierung aufgetragene Epoxid-Beschichtung. Die Elektrottauchlackierung ist ein Lackierverfahren, bei dem ein um das Produkt ausgebildetes elektrisches Feld das Aufbringen einer dünnen und gleichmäßigen Farbschicht auf der Oberfläche ermöglicht.

Technische Daten

Fördermedium:

Fördermedium: Wasser

Medientemperaturbereich: 0 .. 120 °C

Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C

Dichte: 998.2 kg/m³

Technische Daten:

Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 2980 1/min

Nennförderstrom: 505.1 m³/h

Nennförderhöhe: 53.9 m

Tatsächlicher Laufraddurchmesser: 226 mm

GLRD Anordnung: Einfache Gleitringdichtung

GLRD Code: BAQE

Secondary shaft seal: None

ISO Abnahmekl.: ISO 9906:1999 Annex A

Lagerbauweise: Standardausführung

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Grauguss

Pumpenmantel: EN-GJL-250

Pumpengehäuse: A48-40 B

Laufradwerkstoff: Grauguss

Laufrad: EN-GJL-200

Laufradwerkstoff gemäß ASTM: A48-30 B

Installation:

Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C

Pipe connection standard: EN 1092-2

Größe des Saugstutzens: DN 150

Größe des Druckanschlusses: DN 125


Nenndruckstufe: PN 16

Lagerschmierung: GREASE




Support block (Yes/No): No

Anz.	Beschreibung																																		
1	<p>Elektrische Daten:</p> <table><tr><td>Bauart des Motors:</td><td>SIEMENS</td></tr><tr><td>Motorbemessungsleistung P2:</td><td>110 kW</td></tr><tr><td>Netzfrequenz:</td><td>50 Hz</td></tr><tr><td>Bemessungsspannung:</td><td>3 x 380-415D/660-690Y V</td></tr><tr><td>Bemessungsstrom:</td><td>182/105 A</td></tr><tr><td>Anlaufstrom:</td><td>690-690 %</td></tr><tr><td>Leistungsfaktor Cos phi:</td><td>0.91</td></tr><tr><td>Nenn-Drehzahl:</td><td>2980 1/min</td></tr><tr><td>IE-Wirkungsgradklasse:</td><td>IE2</td></tr><tr><td>Motorpole:</td><td>2</td></tr><tr><td>Schutzart (gemäß IEC 34-5):</td><td>55 (Protect. water jets/dust)</td></tr><tr><td>Wärmeklasse (IEC 85):</td><td>F</td></tr><tr><td>Motor - Produktnummer:</td><td>83A15444</td></tr></table> <p>Sonstiges:</p> <table><tr><td>Mindesteffizienzindex MEI ≥:</td><td>0.53</td></tr><tr><td>Nettogewicht:</td><td>975 kg</td></tr><tr><td>Bruttogewicht:</td><td>1130 kg</td></tr><tr><td>Versandvol.:</td><td>2.35 m³</td></tr></table>	Bauart des Motors:	SIEMENS	Motorbemessungsleistung P2:	110 kW	Netzfrequenz:	50 Hz	Bemessungsspannung:	3 x 380-415D/660-690Y V	Bemessungsstrom:	182/105 A	Anlaufstrom:	690-690 %	Leistungsfaktor Cos phi:	0.91	Nenn-Drehzahl:	2980 1/min	IE-Wirkungsgradklasse:	IE2	Motorpole:	2	Schutzart (gemäß IEC 34-5):	55 (Protect. water jets/dust)	Wärmeklasse (IEC 85):	F	Motor - Produktnummer:	83A15444	Mindesteffizienzindex MEI ≥:	0.53	Nettogewicht:	975 kg	Bruttogewicht:	1130 kg	Versandvol.:	2.35 m ³
Bauart des Motors:	SIEMENS																																		
Motorbemessungsleistung P2:	110 kW																																		
Netzfrequenz:	50 Hz																																		
Bemessungsspannung:	3 x 380-415D/660-690Y V																																		
Bemessungsstrom:	182/105 A																																		
Anlaufstrom:	690-690 %																																		
Leistungsfaktor Cos phi:	0.91																																		
Nenn-Drehzahl:	2980 1/min																																		
IE-Wirkungsgradklasse:	IE2																																		
Motorpole:	2																																		
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	55 (Protect. water jets/dust)																																		
Wärmeklasse (IEC 85):	F																																		
Motor - Produktnummer:	83A15444																																		
Mindesteffizienzindex MEI ≥:	0.53																																		
Nettogewicht:	975 kg																																		
Bruttogewicht:	1130 kg																																		
Versandvol.:	2.35 m ³																																		

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	NB 125-200/226
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen:	2980 1/min
Nennförderstrom:	505.1 m ³ /h
Nennförderhöhe:	53.9 m
Tatsächlicher Laufraddurchmesser:	226 mm
GLRD Anordnung:	Einfache Gleitringdichtung
Wellendurchmesser:	32 mm
GLRD Code:	BAQE
Secondary shaft seal:	None
ISO Abnahmekl.:	ISO 9906:1999 Annex A
Code Ausführung:	A
Lagerbauweise:	Standardausführung
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Grauguss
Pumpenmantel:	EN-GJL-250
Pumpengehäuse:	A48-40 B
Laufradwerkstoff:	Grauguss
Laufrad:	EN-GJL-200
Laufradwerkstoff gemäß ASTM:	A48-30 B
Code Material:	A
Installation:	
Maximale Umgebungstemperatur:	40 °C
Pipe connection standard:	EN 1092-2
Größe des Saugstutzens:	DN 150
Größe des Druckanschlusses:	DN 125
Nenndruckstufe:	PN 16
Lagerschmierung:	GREASE
Support block (Yes/No):	No
Code Anschl. Art:	F
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	0 .. 120 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m ³
Elektrische Daten:	
Bauart des Motors:	SIEMENS
Motorbemessungsleistung P2:	110 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 380-415D/660-690Y V
Bemessungsstrom:	182/105 A
Anlaufstrom:	690-690 %
Leistungsfaktor Cos phi:	0.91
Nenn-Drehzahl:	2980 1/min
IE-Wirkungsgradklasse:	IE2
Motorpole:	2
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	55 (Protect. water jets/dust)
Wärmeklasse (IEC 85):	F
eingebauter Motorschutz:	PTC
Motor - Produktnummer:	83A15444
Befestigung nach IEC 34-7:	IM B35

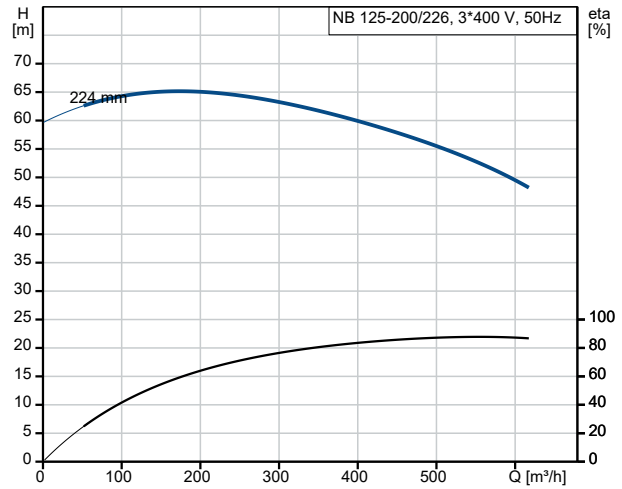

Fördermedium = Wasser
 Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
 Dichte = 998.2 kg/m³

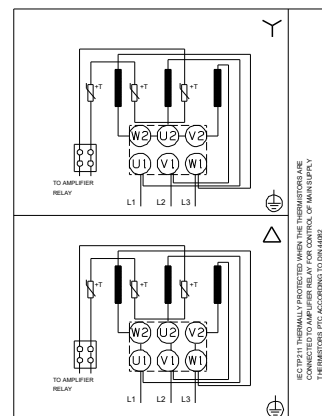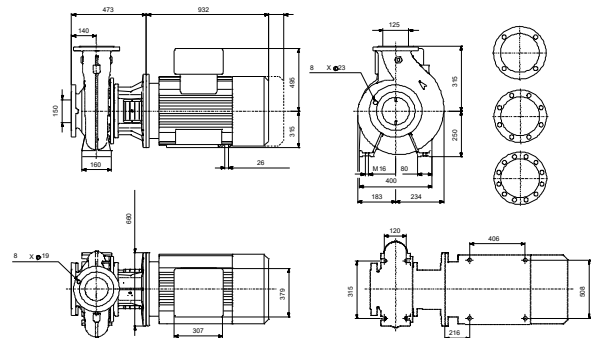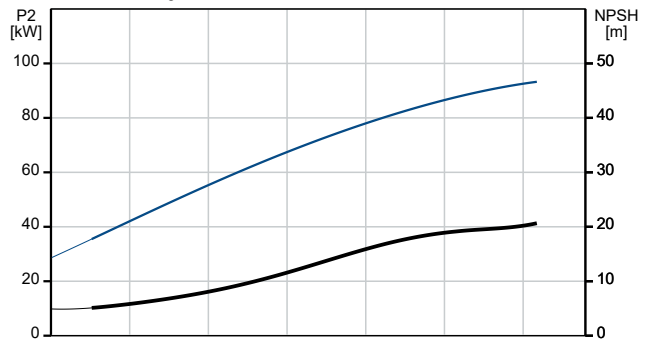



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

09.01.2024

Beschreibung	Daten
Sonstiges:	
Mindesteffizienzindex MEI ≥:	0.53
Nettogewicht:	975 kg
Bruttogewicht:	1130 kg
Versandvol.:	2.35 m ³

