



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

20.01.2024

Projekt:

Referenznummer:


Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

| Anz. | Beschreibung   |
|------|--|
| 1    | <p><b>Multifunktions-Ventil</b><br/>Produktnr.: auf Anfr.</p> <p>Kombination aus Überströmventilen und Druckhalteventile für die direkte Verschraubung auf Dosierpumpen mit 5/8" Ventilen (Smart Digital S und DMX 221). Durch den seitlichen Anschluss wird die überströmende Flüssigkeit zurück in den Behälter geführt.</p> <p>5 Hauptfunktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Konstanter Gegendruck</li><li>- Anti-Siphon bei tieferm Injektionspunkt</li><li>- Schutz gegen Überdruck</li><li>- Entlüftung der Pumpe</li><li>- Entleerung der Druckleitung</li></ul> <p>Haltdruck einstellbar von 1 bis 4 bar, voreingestellt 3bar<br/>Überströmdruck einstellbar von 7 bis 16 bar, voreingestellt 10 oder 16bar.<br/>Maximaler Systemdruck 16 bar.<br/>Beil. Schlauchanschluss-Set: 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm und 9/12mm</p> <p>Technische Daten:<br/>Pump connection: G5/8"</p> <p>Werkstoffe:<br/>Gehäuse: PVDF<br/>Dichtung: PTFE<br/>Verbindungsstück: PVDF</p> <p>Installation:<br/>Rohrverbindung: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12<br/>Druckentlastung: 16 bar</p> <p>Sonstiges:<br/>Herkunftsland: DE<br/>Zolltarif Nr.: 84818059</p> |

| Beschreibung                     | Daten                         |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Allgemeine Informationen:</b> |                               |
| Produktbezeichnung:              | Multifunktions-Ventil         |
| Produktnummer:                   | auf Anfr.                     |
| EAN-Nummer:                      | auf Anfr.                     |
| <b>Technische Daten:</b>         |                               |
| Pump connection:                 | G5/8"                         |
| <b>Werkstoffe:</b>               |                               |
| Gehäuse:                         | PVDF                          |
| Dichtung:                        | PTFE                          |
| Verbindungsstück:                | PVDF                          |
| <b>Installation:</b>             |                               |
| Öffnungsdruck:                   | 3 bar                         |
| Rohrverbindung:                  | 4/6, 6/9, 6/12, 9/12          |
| Druckentlastung:                 | 16 bar                        |
| <b>Sonstiges:</b>                |                               |
| geeignet für:                    | DDA, DDC, DDE, DDI bis 60 l/h |
| Herkunftsland:                   | DE                            |
| Zolltarif Nr.:                   | 84818059                      |

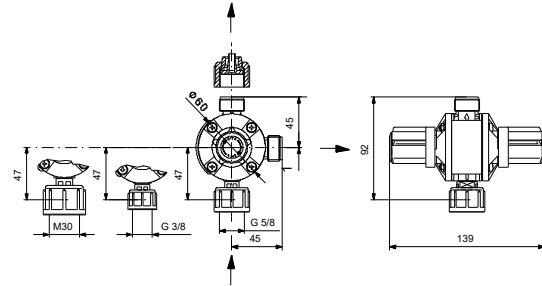

## auf Anfr. Multifunktions-Ventil

