

# Vorgabedaten

|                        |                   |              |
|------------------------|-------------------|--------------|
| PROJEKT:               | UNIT TAG:         | MENGE:       |
| ANSPRECHPARTNER: _____ | SERVICELLEISTUNG: | DATUM: _____ |
| INGENIEUR/TECHNIKER:   | VORGEGEBEN VON:   | DATUM:       |
| AUFTRAGNEHMER:         | BESTELLNUMMER:    | DATUM:       |

## Control MPC-E 3 x 4,0 E




Pumpensteuerung zur Regelung und Überwachung von bis zu 6 drehzahleregelten Grundfos Pumpen mit integriertem Frequenzumrichter.

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

| Servicebedingungen | Pumpendaten              | Motordaten   |
|--------------------|--------------------------|--|
|                    | Produktnummer: auf Anfr. | Bemessungsspannung: 3x380-415 V, 50-60 Hz, PE V<br>Netzfrequenz: 50 / 60 Hz<br>Schutzart: IP54 |

# Vorgabedaten

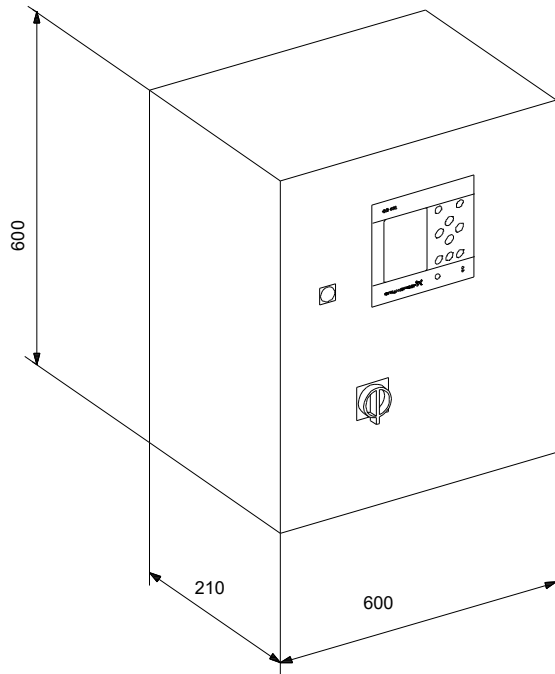

**Werkstoffe:**

**Anz. Beschreibung**1 **Control MPC-E 3 x 4,0 E**

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Mehrpumpen-Kaskadenregler Control MPC-E zur Steuerung und Regelung von bis zu 6 Grundfos Pumpen, je mit integriertem Frequenzumrichter, in einer Zone. Alle Hauptpumpen müssen vom gleichen Pumpentyp und gleicher Baugröße sein.

Der Control MPC-E besitzt energetisch optimierte Regelalgorithmen für Pumpen in Druckerhöhungsanlagen, Heizungs-/ Kälte-/ oder Klimaanlage-Anwendungen.

Mit großem hintergrundbeleuchtetem Grafikdisplay (320x240 Pixel) und intuitiv bedienbarer Soft-Touch Folientastatur (IP54); Grafische Darstellung der Pumpen und Sensoren für anlagennahe Parametrierung und Überwachung, integrierte Ethernet Schnittstelle (VNC-Server) zur Fernbedienung/-überwachung der Anlage.

Control MPC-E regelt wirkungsgradoptimiert die Pumpen abhängig von der eingestellten Regelungsart und passt die Pumpendrehzahl an die Anlagenbelastung an (bei geschlossenem Regelkreis):

- Druck
- Differenzdruck
- Förderstrom
- Temperatur
- Differenztemperatur
- Niveau.
- Drehzahlverstellung, ohne Sensoranschluss (offener Regelkreis)

Control MPC-E besteht aus einem Schaltschrank mit eingebautem CU 351 Mehrpumpen-Kaskadenregler, Hauptschalter, Klemmen und interner Verdrahtung. Der Schaltschrank ist zur Wandmontage geeignet.

Funktionen:

- einfach Sollwerteingabe
- Anzeige von Warnungen und Alarmen
- Alarmspeicher (für bis zu 24 Alarme/ Warnungen)
- hohe Regelgüte durch PI-Regler
- Eingabe von bis zu 6 alternativen Sollwerten
- externe Sollwertführung (sensormesswertabhängig)
- Uhrenprogramm für Sollwertaktivierung
- Regelungsart Proportionaldruckregelung
- Eingabe von max. Anzahl von Starts/Stunde
- wählbare Anzahl von Standby-Pumpen
- automatische last-/störabhängige Ein-/Ausschaltung der Pumpen
- intelligentes Pumpenmanagement
- automatischer Pumpentestlauf (Zyklus wählbar)
- Stopp Funktion der letzten laufenden Pumpe (bei geringer Abnahme bei Druckerhöhungsanlagen)
- spezifisches Regelverhalten zum füllen leerer Rohrleitungen
- abschaltbare Alarm- und Warnungsüberwachung
- parametrierbare Digitaleingänge
- parametrierbare Analogeingänge
- parametrierbare Digitalausgänge
- Pumpenumschaltung auf min., max. und benutzerdefiniert
- Displaysprache ist wählbar

**Anz. Beschreibung**

- 1
- Passwortschutz in 2 Ebenen
  - Ethernet –Schnittstelle (VNC-Server)
  - Eingabe von GENIbusadresse über Display (für Option GENIbusmodul)
  - grafische Darstellung von Pumpenbetrieb und Sensoren

Die Steuerung entspricht folgenden Richtlinien:

- Maschinen Richtlinie (98/37/EC)  
Standard: EN 809 [2000] und EN 60204-1 [2006].
- EMV Richtlinie (2004/108/EC)

Technische Daten:

Anzahl Pumpen: 3

Elektrische Daten:

Leistung (P2) je Pumpe: 4 kW

Netzfrequenz: 50 / 60 Hz

Bemessungsspannung: 3 x 3x380-415 V, 50-60 Hz, PE V

Einschaltart: E

Nennstrom der Anlage: 24 A

Strombereich Hauptpumpe: 0 .. 8 A

Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP54

Funkentstörung: EMC Certificate - Control MPC 1 [2007]

Sonstiges:

Nettogewicht: 34 kg

Bruttogewicht: 44 kg

Sprache: GB

Standard: IEC



