

# Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER: _____	SERVICELLEISTUNG:	DATUM: _____
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	BESTELLNUMMER:	DATUM:




## Control MPC-EC 4 x 55 E

Pumpensteuerung mit integrierten CUE-Frequenzumrichtern für jede Pumpe zur Regelung und Überwachung von bis zu sechs parallel geschalteten Pumpen.

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
	Produktnummer: auf Anfr.	Bemessungsspannung: 3x380-415 V, 50-60 Hz, PE V Netzfrequenz: 50 / 60 Hz Schutzart: IP54

# Vorgabedaten

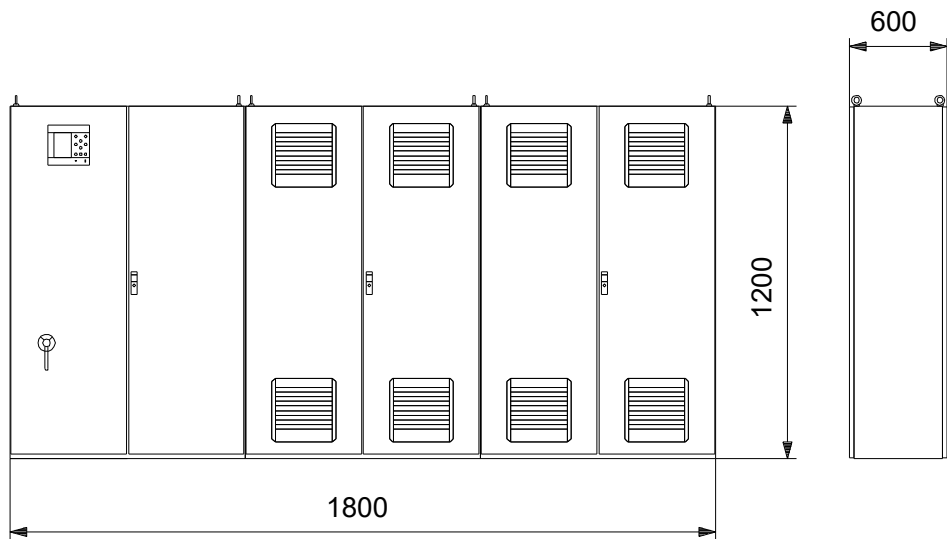

**Werkstoffe:**

**Anz. Beschreibung****1 Control MPC-EC 4 x 55 E**

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Mehrpumpensteuerung Control MPC-E mit Kaskadenregler zur Steuerung und Regelung von bis zu 6 Grundfos Pumpen, je mit integriertem Frequenzumrichter, in einer Zone. Alle Hauptpumpen müssen vom gleichen Pumpentyp und gleicher Baugröße sein.

Die Control MPC-E besitzt energetisch optimierte Regelalgorithmen für Pumpen in Druckerhöhungsanlagen, Heizungs-/ Kälte-/ oder Klimaanlage-Anwendungen.

Mit großem hintergrundbeleuchtetem Grafikdisplay (320x240 Pixel) und intuitiv bedienbarer Soft-Touch Folientastatur (IP54); Grafische Darstellung der Pumpen und Sensoren für anlagennahe Parametrierung und Überwachung, integrierte Ethernet Schnittstelle (VNC-Server) zur Fernbedienung/-überwachung der Anlage.

Die Control MPC-E regelt wirkungsgradoptimiert die Pumpen abhängig von der eingestellten Regelungsart und passt die Pumpendrehzahl an die Anlagenbelastung an (bei geschlossenem Regelkreis):

- Druck
- Differenzdruck
- Volumenstrom
- Temperatur
- Differenztemperatur
- Niveau.
- Drehzahlverstellung, ohne Sensoranschluss (offener Regelkreis)

Die Control MPC-E besteht aus einem Schaltschrank mit eingebautem CU 351 Mehrpumpen-Kaskadenregler, Hauptschalter, Klemmen und interner Verdrahtung. Der Schaltschrank ist zur Bodenaufstellung geeignet.

Funktionen:

- einfach Sollwerteingabe
- Anzeige von Warnungen und Alarmen
- Alarmspeicher (für bis zu 24 Alarme/ Warnungen)
- hohe Regelgüte durch PI-Regler
- Eingabe von bis zu 6 alternativen Sollwerten
- externe Sollwertführung (sensormesswertabhängig)
- Zeitprogramm für Sollwertaktivierung
- Regelungsart Proportionaldruckregelung
- Eingabe von max. Anzahl von Starts/Stunde
- wählbare Anzahl von Reservepumpen
- automatische last-/störabhängige Ein-/Ausschaltung der Pumpen
- intelligentes Pumpenmanagement
- automatischer Pumpentestlauf (Zyklus wählbar)
- Stopp-Funktion der letzten laufenden Pumpe (bei geringer Abnahme bei Druckerhöhungsanlagen)
- spezifisches Regelverhalten zum füllen leerer Rohrleitungen
- abschaltbare Alarm- und Warnungsüberwachung
- parametrierbare Digitaleingänge
- parametrierbare Analogeingänge
- parametrierbare Digitalausgänge
- Pumpenumschaltung auf min., max. und benutzerdefiniert
- Displaysprache ist wählbar

Anz.	Beschreibung
------	--------------

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Passwortschutz in 2 Ebenen</li><li>- Ethernet-Schnittstelle (VNC-Server)</li><li>- Eingabe von GENIbusadresse über Display (für Option GENIbusmodul)</li><li>- grafische Darstellung von Pumpenbetrieb und Sensoren</li></ul> <p>Die Steuerung entspricht folgenden Richtlinien:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Maschinenrichtlinie (98/37/EU)</li></ul> <p>Normen: EN 809 [2000] und EN 60204-1 [2006].</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- EMV-Richtlinie (2004/108/EU)</li></ul> |
|---|--|


Elektrische Daten:

Leistung (P2) je Pumpe:	55 kW
Netzfrequenz:	50 / 60 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 3x380-415 V, 50-60 Hz, PE V
Einschaltart:	E
Nennstrom der Anlage:	420 A
Strombereich Hauptpumpe:	0 .. 105 A
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP54
Funkentstörung:	EMC Certificate - Control MPC 1 [2007]

Sonstiges:

Nettogewicht:	844 kg
Bruttogewicht:	1050 kg
Sprache:	GB
Standard:	IEC

Beschreibung	Daten
<b>Allgemeine Informationen:</b>	
Produktbezeichnung:	Control MPC-EC 4 x 55 E
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
<b>Elektrische Daten:</b>	
Leistung (P2) je Pumpe:	55 kW
Netzfrequenz:	50 / 60 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 3x380-415 V, 50-60 Hz, PE V
Einschaltart:	E
Nennstrom der Anlage:	420 A
Strombereich Hauptpumpe:	0 .. 105 A
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP54
Funkentstörung:	EMC Certificate - Control MPC 1 [2007]
<b>Art der Steuerung:</b>	
Steuerungsart:	E
Bedienfeld:	CU 352
Drehzahlregelung:	Grundfos CUE
<b>Sonstiges:</b>	
Nettogewicht:	844 kg
Bruttogewicht:	1050 kg
Sprache:	GB
Standard:	IEC

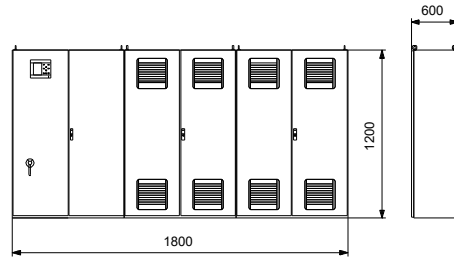

### Field Wiring for GRUNDFOS Control MPC

Application:

