

Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER:	SERVICELEISTUNG:	DATUM:
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	GENEHMIGT VON:	DATUM:
	BESTELLNUMMER:	DATUM:




SE1.50.65.30.A.Ex.2.50D.B





Abwasserpumpen (1,1 bis 11 kW) mit S-tube-Laufrad (SE1) oder SuperVortex-Freistromlaufrad (SEV). Je nach Baugröße beträgt der freie Durchgang 50 bis 100 mm.

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
Relative Dichte: 1.000	Medientemperaturbereich: 10 .. 40 °C Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C Produktnummer: auf Anfr.	Netzfrequenz: 50 Hz Schutzart: IP68

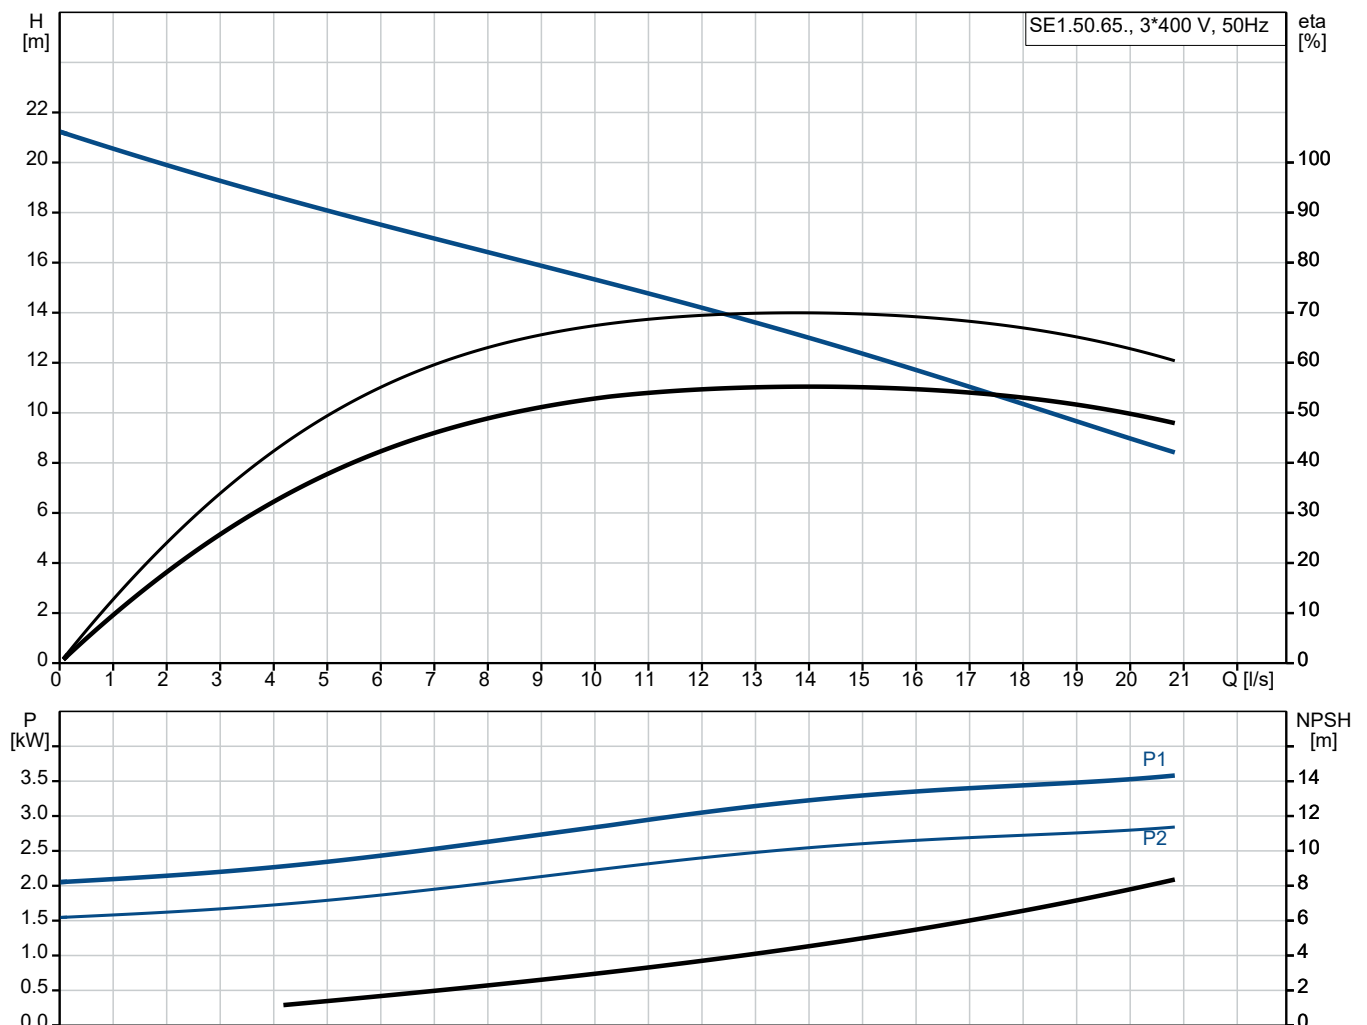

Vorgabedaten

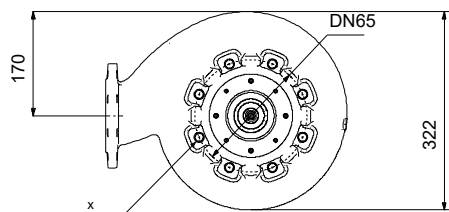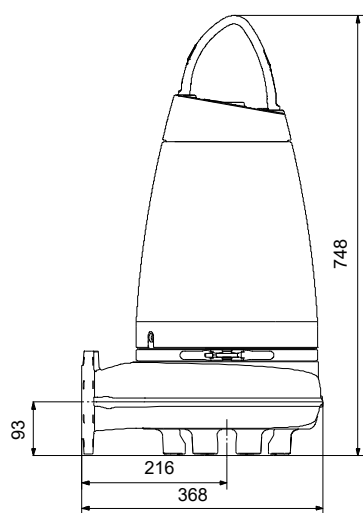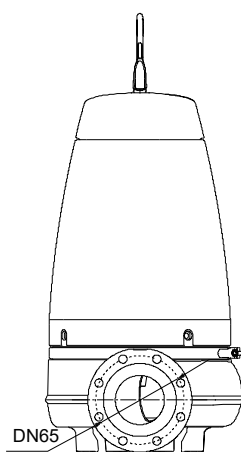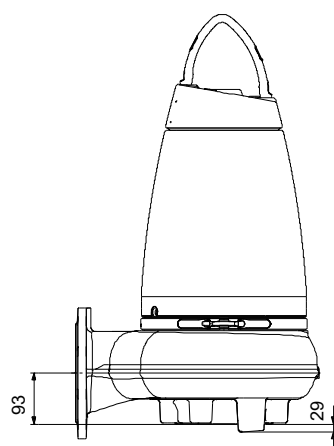

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Grauguss
 Laufradwerkstoff: Grauguss
 Laufrad: EN 1561 EN-GJL-250

Anz.	Beschreibung
1	<p>SE1.50.65.30.A.Ex.2.50D.B</p> <p>Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p>Produktnr.: auf Anfr.</p> <p>Nicht selbstansaugende, einstufige Tauchmotorpumpe zur Förderung von Abwasser, Brauchwasser und unbehandeltem Rohabwasser.</p> <p>Die Pumpe ist sowohl für den Aussetzbetrieb als auch für den Dauerbetrieb geeignet. Dank wartungsfreiem Kühlsystem, dass ohne Kühlflüssigkeit auskommt, für Nassaufstellung und Trockenaufstellung gleichermaßen geeignet. Mit S-tube®-Laufwerk mit einem freien Kugeldurchgang von 50 mm. Für Abwasser mit einem Trockensubstanzgehalt von bis zu 3 %. Mit servicefreundlichem Edelstahlspannband zur schnellen Trennung von Motor und Hydraulik. Kein Sonderwerkzeug erforderlich.</p> <p>Weitere Produktinformationen</p> <p>Gleichermaßen geeignet für die mobile Ausfstellung und die Festinstallation freistehend auf einem Bodenstützring oder in Verbindung mit einem Kupplungsfußkrümmer.</p> <p>Pumpe</p> <p>Mit einfach zu reinigendem, robustem und stoßfestem Motormantel aus Edelstahl 1.4301. Pumpengehäuse und Laufwerk aus Grauguss EN-GJL-250.</p> <p>Das S-tube®-Laufwerk bietet einen großen freien Durchgang mit einer absatzfreien Erweiterung zur an die Pumpe angeschlossenen Rohrleitung. Das S-tube®-Laufwerk ist ein spezielles Einkanallaufwerk, dass optimal zum zylindrisch ausgeführten Pumpengehäuse passt. Dank der zylindrischen Bauform existieren keine scharfen Kanten und Toträume.</p> <p>Das S-tube®-Laufwerk verfügt über eine einfache, glattflächige Bauform ohne Schneid- oder Zerkleinerungseinrichtungen, die mit der Zeit verschleissen können. Auf diese Weise wird ein konstant hoher Wirkungsgrad erreicht. Die einfache Bauform sorgt für niedrige Lebenszykluskosten aufgrund des geringeren Verschleißes und der geringeren Verzopfungsneigung.</p> <p>Die Wellenabdichtung der Pumpe erfolgt über zwei Gleitringdichtungen, die verhindern, dass das Fördermedium in den Motor eindringt. Das Dichtungssystem ist als Patronendichtung ausgeführt, die einfach im Feld ohne Sonderwerkzeug ausgetauscht werden kann.</p>



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Nicht selbstansaugende, einstufige Tauchmotorpumpe zur Förderung von Abwasser, Brauchwasser und unbehandeltem Rohabwasser.

Die Pumpe ist sowohl für den Aussetzbetrieb als auch für den Dauerbetrieb geeignet. Dank wartungsfreiem Kühlsystem, dass ohne Kühlflüssigkeit auskommt, für Nassaufstellung und Trockenaufstellung gleichermaßen geeignet. Mit S-tube®-Laufwerk mit einem freien Kugeldurchgang von 50 mm. Für Abwasser mit einem Trockensubstanzgehalt von bis zu 3 %. Mit servicefreundlichem Edelstahlspannband zur schnellen Trennung von Motor und Hydraulik. Kein Sonderwerkzeug erforderlich.

Weitere Produktinformationen

Gleichermaßen geeignet für die mobile Ausfstellung und die Festinstallation freistehend auf einem Bodenstützring oder in Verbindung mit einem Kupplungsfußkrümmer.

Pumpe

Mit einfach zu reinigendem, robustem und stoßfestem Motormantel aus Edelstahl 1.4301. Pumpengehäuse und Laufwerk aus Grauguss EN-GJL-250.

Das S-tube®-Laufwerk bietet einen großen freien Durchgang mit einer absatzfreien Erweiterung zur an die Pumpe angeschlossenen Rohrleitung. Das S-tube®-Laufwerk ist ein spezielles Einkanallaufwerk, dass optimal zum zylindrisch ausgeführten Pumpengehäuse passt. Dank der zylindrischen Bauform existieren keine scharfen Kanten und Toträume.

Das S-tube®-Laufwerk verfügt über eine einfache, glattflächige Bauform ohne Schneid- oder Zerkleinerungseinrichtungen, die mit der Zeit verschleissen können. Auf diese Weise wird ein konstant hoher Wirkungsgrad erreicht. Die einfache Bauform sorgt für niedrige Lebenszykluskosten aufgrund des geringeren Verschleißes und der geringeren Verzopfungsneigung.



Die Wellenabdichtung der Pumpe erfolgt über zwei Gleitringdichtungen, die verhindern, dass das Fördermedium in den Motor eindringt. Das Dichtungssystem ist als Patronendichtung ausgeführt, die einfach im Feld ohne Sonderwerkzeug ausgetauscht werden kann.

Anz. Beschreibung

- 1 Zudem wird durch die Anordnung der Primär- und Sekundärdichtung in einer Patronendichtung die Einbaulänge im Vergleich zu herkömmlichen Wellendichtungen reduziert.

- Primärdichtung: Siliziumkarbid/Siliziumkarbid (SiC/SiC)
- Sekundärdichtung: Synthetische Kohle/Keramik

Die Gleitringdichtung wirkt bidirektional, d. h. auch wenn das Fördermedium bei Rückfluss in entgegengesetzter Richtung durch die Pumpe fließt.



Die Pumpe hat eine EN12050-2-Zulassung. Für die Installation in explosionsgefährdeter Umgebung geeignet.

- ATEX-Zulassung (EU): KEMA04ATEX2201

Das Zertifikat wurde auf Grundlage der ATEX-Richtlinie (94/9/EG) erteilt.

Mit ATEX-Zulassung für Anwendungen in explosionsgefährdeter Umgebung.

Direkt über das Netz betriebene Pumpe ohne Sensor:

II2 GD Ex cd IIB T4, T3 und Ex c tD A21 IP68 T135°C, T200°C

Direkt über das Netz betriebene Pumpe mit Sensor:

II2 GD Ex cd mb IIB T4, T3 und Ex c tD A21 IP68 T135°C, T200°C

Über Frequenzumrichter betriebene Pumpe ohne Sensor:

II2 GD Ex cd IIB T4, T3 und Ex c tD A21 IP68 T135°C, T200°C

Über Frequenzumrichter betriebene Pumpe mit Sensor:

II2 GD Ex cd mb IIB T4, T3 und Ex c tD A21 IP68 T135°C, T200°C

Motor

Wasserdichter und vollständig gekapselter Motor mit 10 m Netzkabel. Der Edelstahlstecker wird mithilfe einer Überwurfmutter befestigt. Die Überwurfmutter und O-Ringe verhindern ein Eindringen von Flüssigkeit.

Kabel und Stecker sind wasserdicht vergossen. Dadurch wird ein Eindringen von Wasser in den Motor über das Kabel bei einem Kabelbruch oder falscher Handhabung während der Installation oder Wartungsarbeiten verhindert.

Geringere Vibrationen durch kompakte Motorbauweise mit kurzer Welle. Dadurch höherer Wirkungsgrad und höhere Lebensdauer der Gleitringdichtung und Kugellager.

Mit integriertem Übertemperaturschutz für eine höhere Zuverlässigkeit.

Einteiliges Statorgehäuse mit integrierten Kühlkanälen und Gussflansch zum Abführen der überschüssigen Wärme über das Fördermedium. Dadurch Dauerbetrieb auch bei Trockenaufstellung möglich. Ein äußerst robuster und stoßfester Edelstahlmantel mit glatter, einfach zu reinigender Oberfläche ist auf dem einteiligen Statorgehäuse montiert.

Die Pumpe ist mit folgenden Sensoren ausgerüstet:

- Digitaler Feuchtefühler in der Motorkammer. Der Fühler überwacht, ob Wasser in die Motorkammer eindringt. Bei Eindringen von Feuchtigkeit in die Motorkammer, löst der Schalter aus und sendet eine Warnmeldung an das Sensormodul.

Pt1000-Fühler in den Motorwicklungen zur Messung der Statortemperatur.

- Analogsensor zur Lackageüberwachung. Der Sensor ist in der Ölsperkkammer angeordnet. Er sendet ein Signal, falls der Wassergehalt weit außerhalb des normalen Bereichs (Warnung) oder Luft in der Ölsperkkammer (Alarm) ist.

Ausgelegt für den Frequenzumrichterbetrieb zur Minimierung des Energieverbrauchs. Zur Vermeidung von Ablagerungen in den Rohrleitungen wird empfohlen, die drehzahlregelte Pumpe im Drehzahlbereich zwischen 30 % und 100 % zu betreiben, um eine selbstreinigende Strömungsgeschwindigkeit von 1 m/s zu erreichen.

Art der Steuerung:

Feuchtigkeitssensor: Y

Wasser-im-Öl-Sensor: Y

Temperatursensor: Y

Fördermedium:

Medientemperaturbereich: 10 .. 40 °C

Dichte: 998.2 kg/m³

Anz.	Beschreibung
1	<p>Technische Daten:</p> <p>Nennförderstrom: 13.8 l/s</p> <p>Maximaler Förderstrom: 19.4 l/s</p> <p>Nennförderhöhe: 12.78 m</p> <p>Laufgradtyp: S-TUBE</p> <p>Maximale Partikelgröße: 50 mm</p> <p>Max. hydraulische Effizienz: 72 %</p> <p>Zulassungen: EN12050-2</p> <p>ISO Abnahmekl.: ISO9906:2012 3B2</p> <p>Cooling jacket (Yes/No): Y</p> <p>Werkstoffe:</p> <p>Pumpengehäuse: Grauguss</p> <p>Pumpenmantel: EN 1561 EN-GJL-250</p> <p>Laufgradwerkstoff: Grauguss</p> <p>Laufgrad: EN 1561 EN-GJL-250</p> <p>GLRD: SiC/SiC</p> <p>Secondary shaft seal: CER/CARNBR</p> <p>Installation:</p> <p>Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C</p> <p>Max. Betriebsdruck: 6 bar</p> <p>Anschlusstyp Eintritt: DIN</p> <p>Anschlusstyp Austritt: DIN</p> <p>Größe des Sauganschlusses: DN 65</p> <p>Größe des Druckanschlusses: DN 65</p> <p>Pressure rating for outlet connection: PN 10</p> <p>Maximum installation depth: 7 m</p> <p>Trocken-/Nassaufstellung: DRY/SUBMERGED</p> <p>Auto coupling: 96090992</p> <p>Elektrische Daten:</p> <p>Leistungsaufnahme P1: 3.8 kW</p> <p>Rated power - P2: 3 kW</p> <p>Netzfrequenz: 50 Hz</p> <p>Bemessungsspannung: 3 x 380-415 V</p> <p>Spannungstoleranz: +6/-10 %</p> <p>Max Starts pro Stunde: 20</p> <p>Nennstrom: 6.6 A</p> <p>Nennstrom bei 3/4 Ladung: 5 A</p> <p>Nennstrom bei 1/2 Ladung: 3.9 A</p> <p>Anlaufstrom: 51 A</p> <p>Strom bei Leerlauf: 2.5 A</p> <p>Cos phi - Leistungsfaktor: 0.87</p> <p>Cos phi bei Nulllast: 0.22</p> <p>Cos phi bei 3/4 Last: 0.83</p> <p>Cos phi bei 1/2 Last: 0.74</p> <p>Bemessungsdrehzahl: 2910 1/min</p> <p>Anlaufmoment: 23 Nm</p> <p>Kippmoment des Motors: 33 Nm</p> <p>Moment of Inertia: 0.0121 kg m²</p> <p>Motorwirkungsgrad bei Vollast: 79.6 %</p> <p>Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last: 78.5 %</p> <p>Motorwirkungsgrad bei halber Last: 75.1 %</p> <p>Motorpole: 2</p> <p>Einschaltart: Direct-on-line (DOL)</p> <p>Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP68</p> <p>Isolationsklasse (IEC 85): F</p>



Name des Unternehmens:

Angelegt von:


Telefon:

Datum:







25.02.2024

Anz.	Beschreibung
1	<div>Explosionssgeschützt: Ja</div> <div>Ex-Schutz Standard: Ex db eb h mb IIB T4, T3 Gb</div> <div>Motorschutz: Thermoschalter (Bi-Metall)</div> <div>Thermal protection: Internal</div> <div>Power cable type: Lyniflex</div> <div>Length of power cable: 10 m</div> <div>Netzstecker: Ohne Stecker</div> <div>Sonstiges:</div> <div>Nettogewicht: 101 kg</div> <div>Bruttogewicht: 112 kg</div> <div>Dänische VVS Nr.: 391286483</div> <div>Herkunftsland: HU</div> <div>Zolltarif Nr.: 84137021</div>

auf Anfr. SE1.50.65.30.A.Ex.2.50D.B 50 Hz

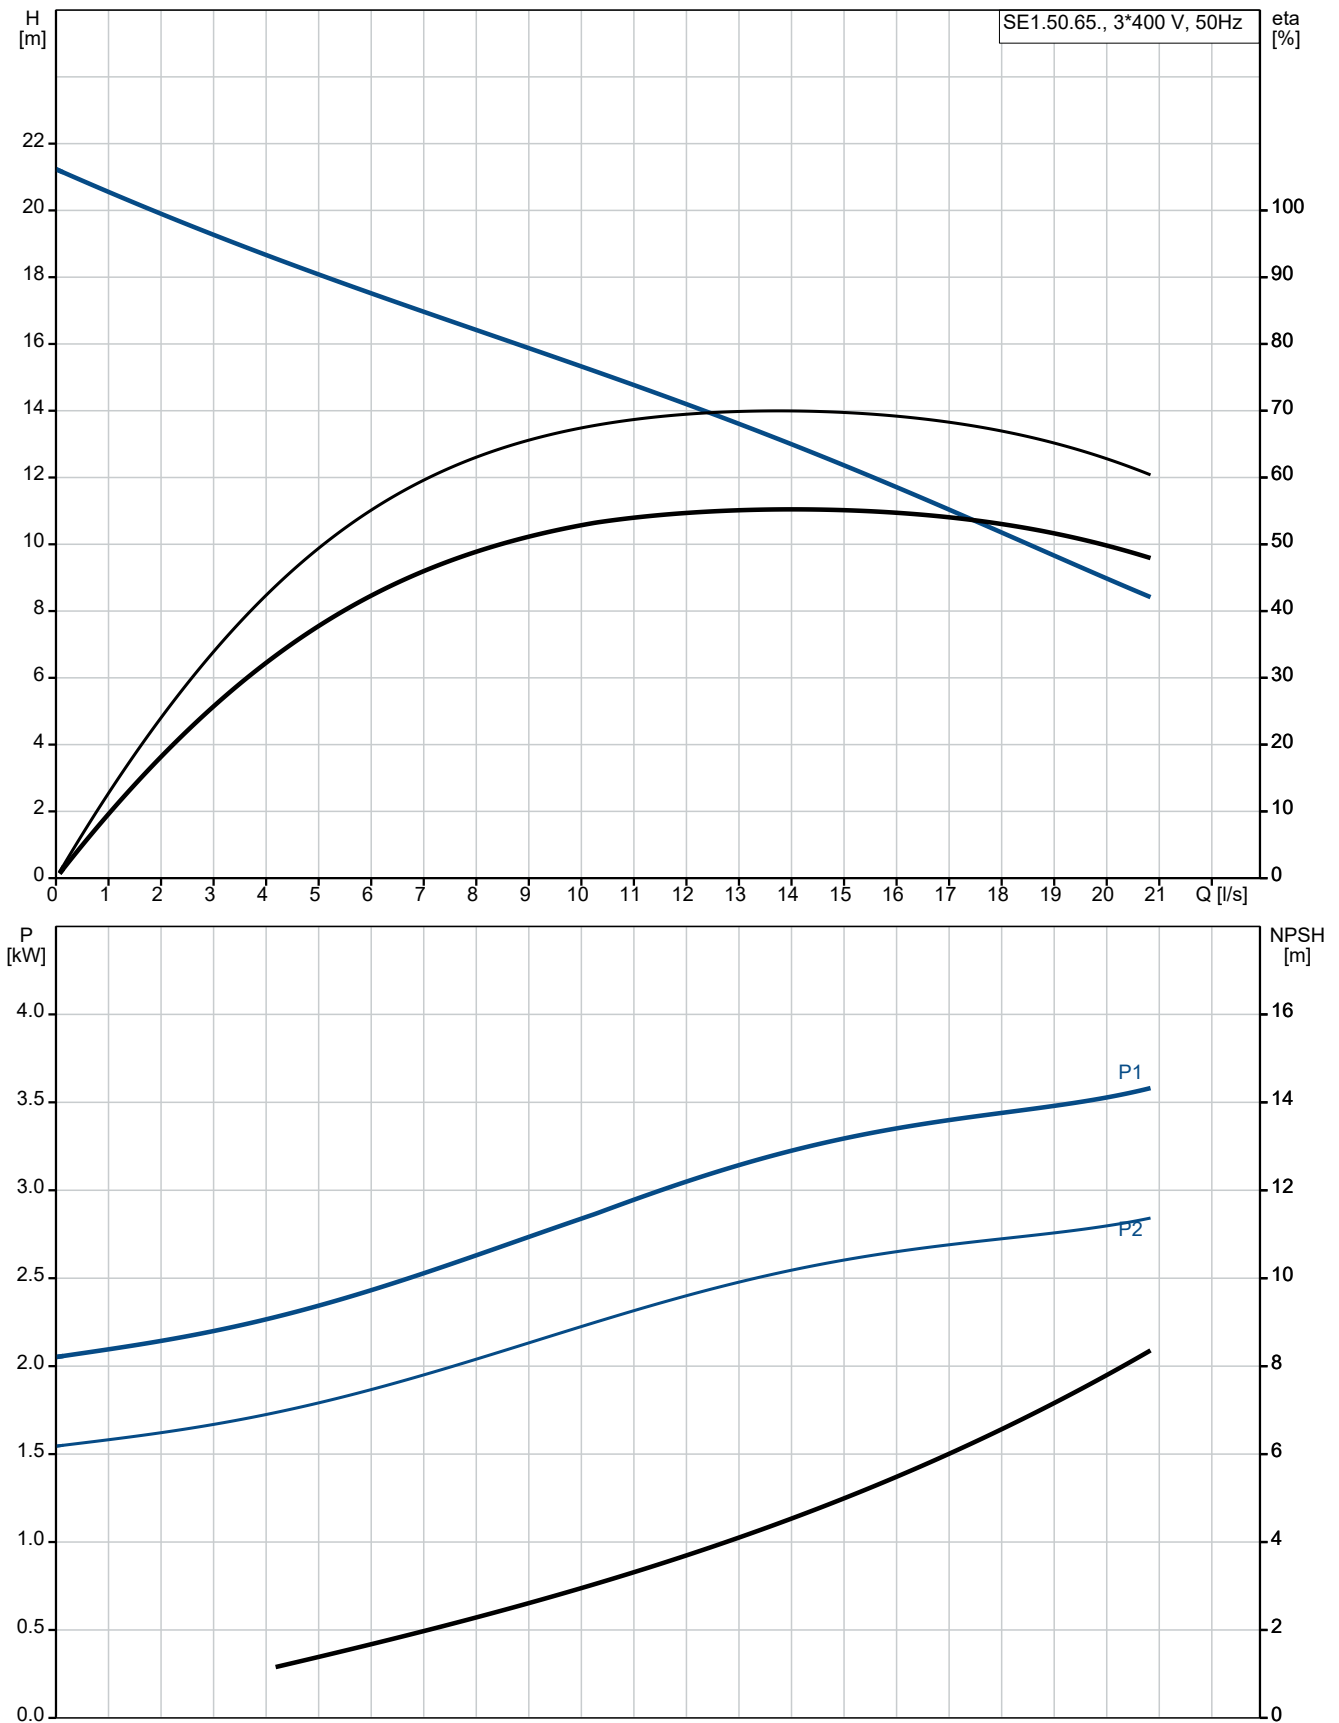

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	SE1.50.65.30.A.Ex.2.50D.B
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Nennförderstrom:	13.8 l/s
Maximaler Förderstrom:	19.4 l/s
Nennförderhöhe:	12.78 m
H max:	21.2 m
Lauftradtyp:	S-TUBE
Maximale Partikelgröße:	50 mm
Max. hydraulische Effizienz:	72 %
Zulassungen:	EN12050-2
ISO Abnahmekl.:	ISO9906:2012 3B2
Cooling jacket (Yes/No):	Y
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Grauguss
Pumpenmantel:	EN 1561 EN-GJL-250
Lauftradwerkstoff:	Grauguss
Lauftrad:	EN 1561 EN-GJL-250
GLRD:	SiC/SiC
Secondary shaft seal:	CER/CARNBR
Installation:	
Umgebungstemperatur:	0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck:	6 bar
Anschlussstyp Eintritt:	DIN
Anschlussstyp Austritt:	DIN
Größe des Sauganschlusses:	DN 65
Größe des Druckanschlusses:	DN 65
Pressure rating for outlet connection:	PN 10
Maximum installation depth:	7 m
Trocken-/Nassaufstellung:	DRY/SUBMERGED
Installation:	H/V
Auto coupling:	96090992
Fördermedium:	
Medientemperaturbereich:	10 .. 40 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1:	3.8 kW
Rated power - P2:	3 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 380-415 V
Spannungstoleranz:	+6/-10 %
Max Starts pro Stunde:	20
Nennstrom:	6.6 A
Nennstrom bei 3/4 Ladung:	5 A
Nennstrom bei 1/2 Ladung:	3.9 A
Anlaufstrom:	51 A
Strom bei Leerlauf:	2.5 A
Cos phi - Leistungsfaktor:	0.87
Cos phi bei Nulllast:	0.22
Cos phi bei 3/4 Last:	0.83
Cos phi bei 1/2 Last:	0.74
Bemessungsdrehzahl:	2910 1/min
Anlaufmoment:	23 Nm
Kippmoment des Motors:	33 Nm
Moment of Inertia:	0.0121 kg m²

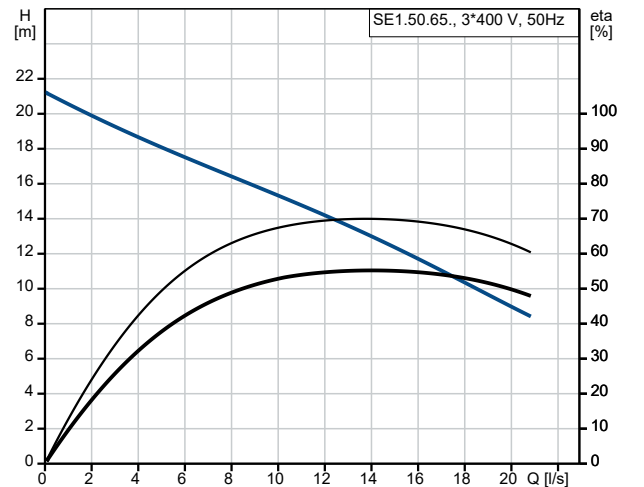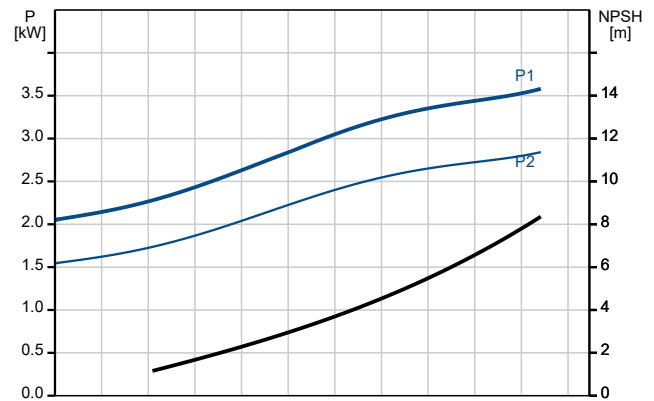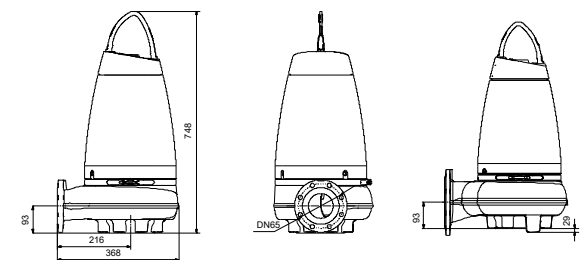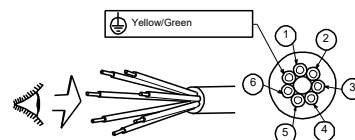



Name des Unternehmens:

Angelegt von:





Telefon:

Datum:

25.02.2024


Beschreibung	Daten
Motorwirkungsgrad bei Vollast:	79.6 %
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last:	78.5 %
Motorwirkungsgrad bei halber Last:	75.1 %
Motorpole:	2
Einschaltart:	Direct-on-line (DOL)
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Explosionsschutz:	Ja
Ex-Schutz Standard:	Ex db eb h mb IIB T4, T3 Gb
Motorschutz:	Thermoschalter (Bi-Metall)
Thermal protection:	Internal
Power cable type:	Lyniflex
Length of power cable:	10 m
Netzstecker:	Ohne Stecker
Art der Steuerung:	
Schaltschrank:	N
Feuchtigkeitssensor:	Y
Wasser-im-Öl-Sensor:	Y
Temperatursensor:	Y
Sonstiges:	
Nettogewicht:	101 kg
Bruttogewicht:	112 kg
Dänische VVS Nr.:	391286483
Herkunftsland:	HU
Zolltarif Nr.:	84137021

auf Anfr. SE1.50.65.30.A.Ex.2.50D.B 50 Hz

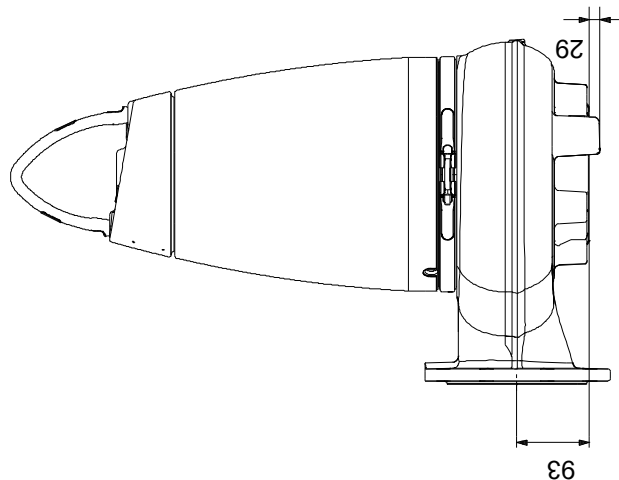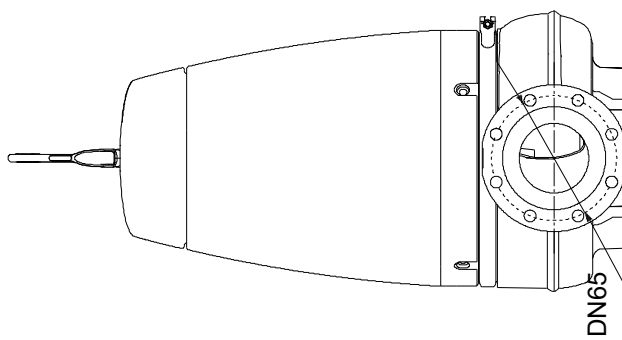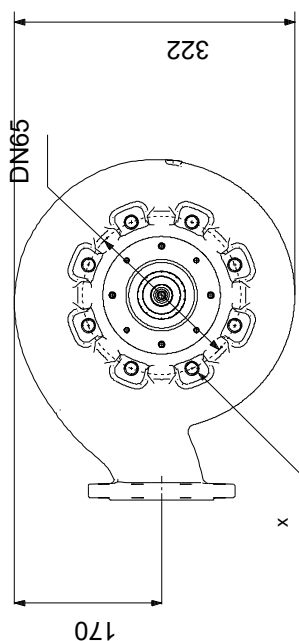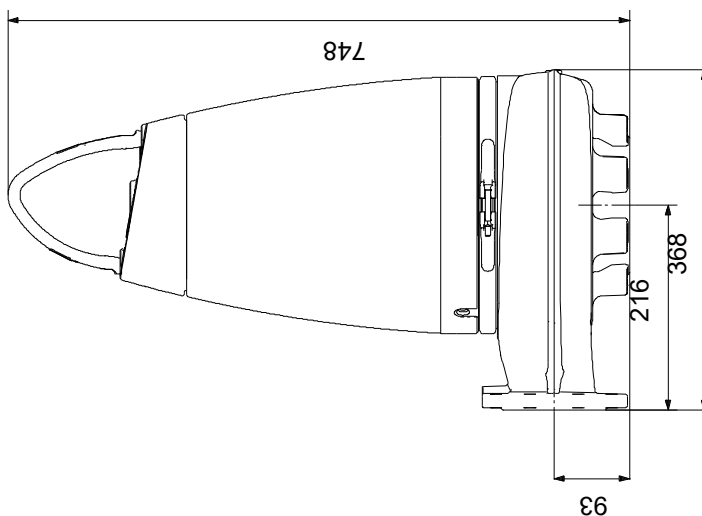


Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

auf Anfr. SE1.50.65.30.A.Ex.2.50D.B 50 Hz

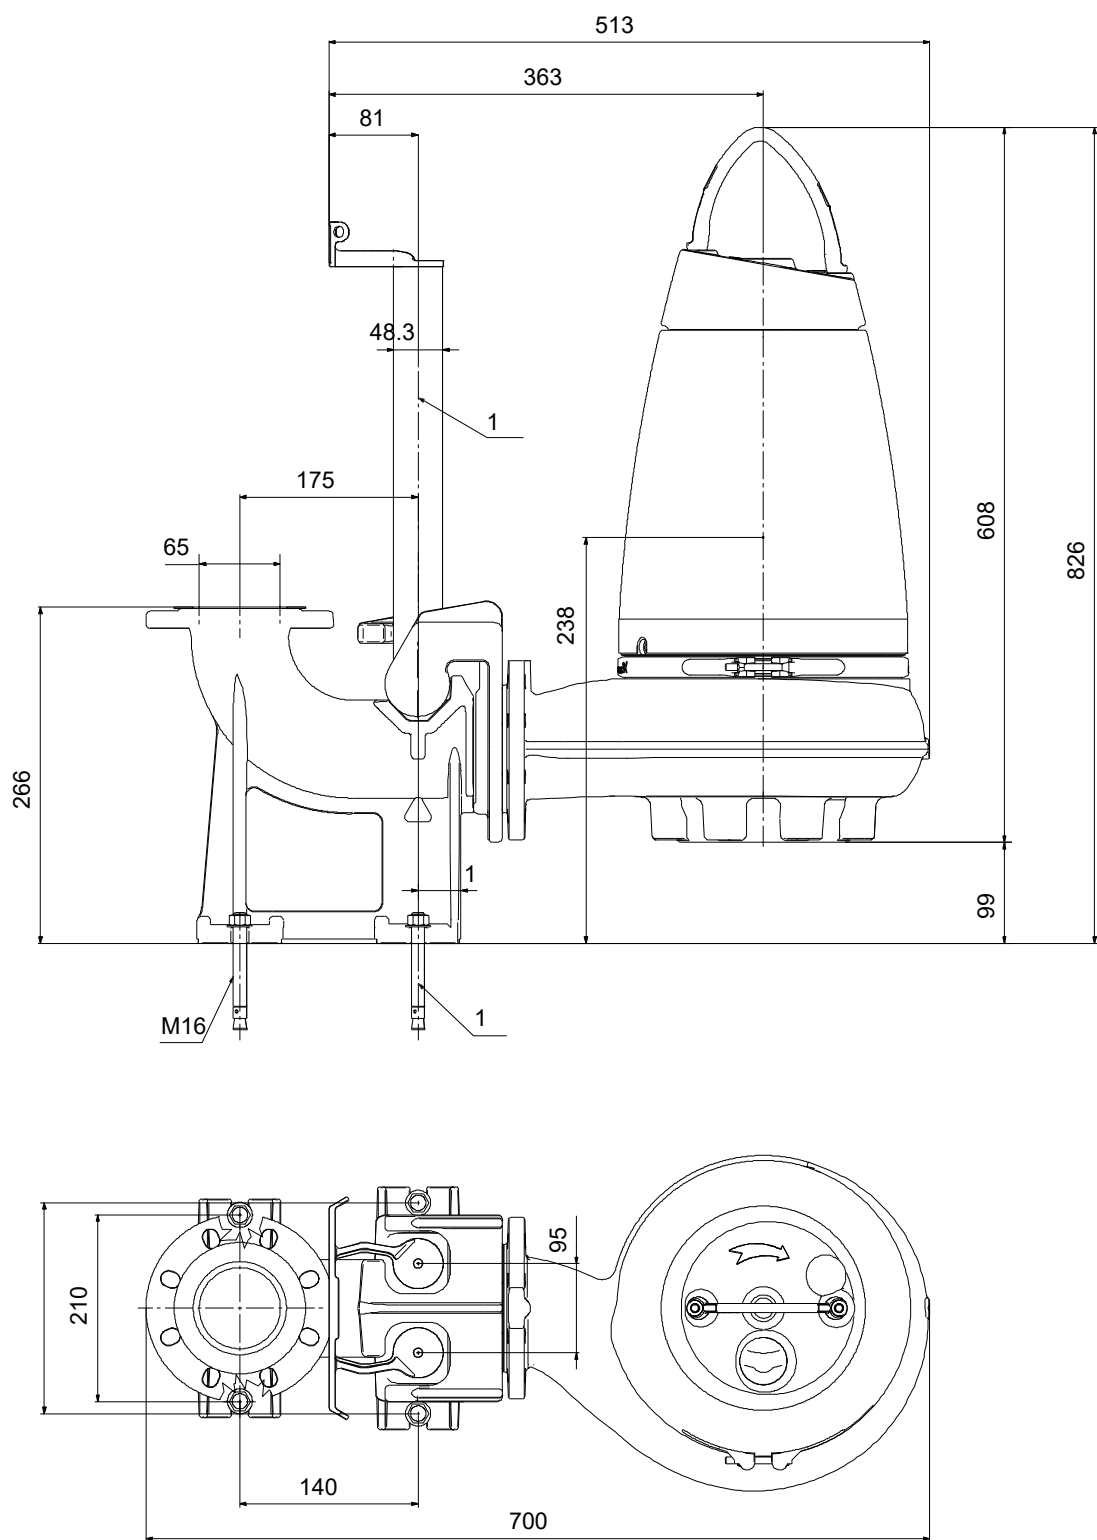



Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

auf Anfr. SE1.50.65.30.A.Ex.2.50D.B 50 Hz

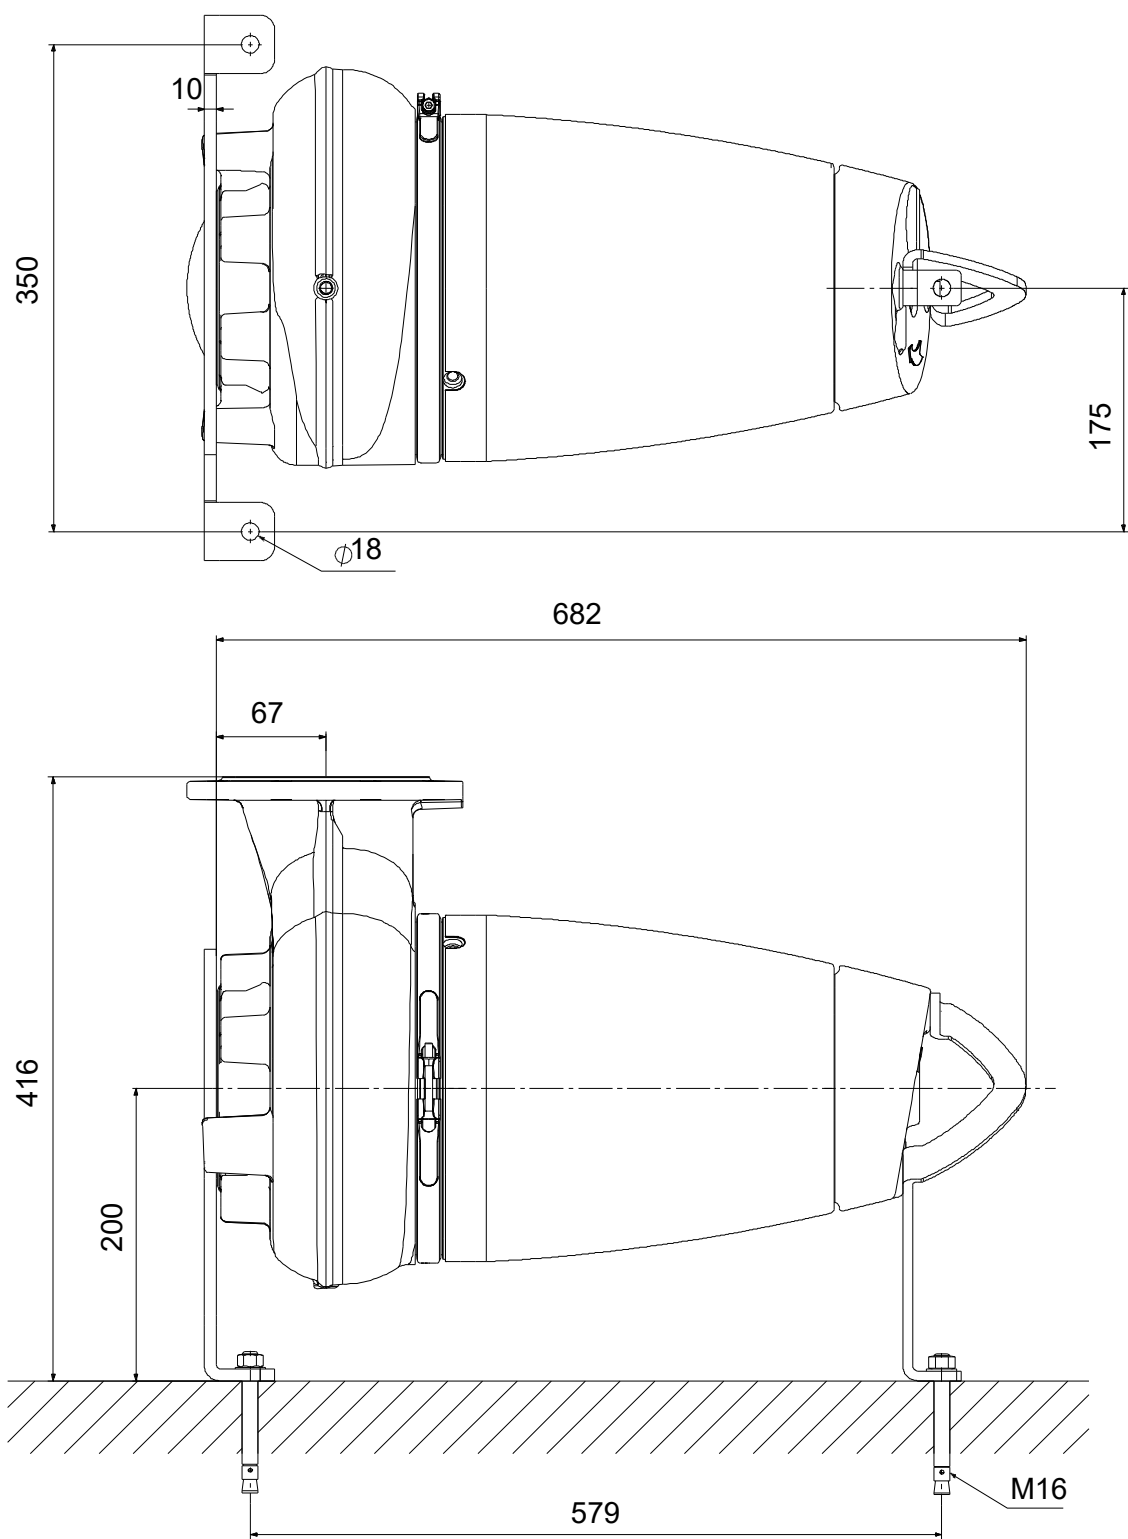


Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

auf Anfr. SE1.50.65.30.A.Ex.2.50D.B 50 Hz

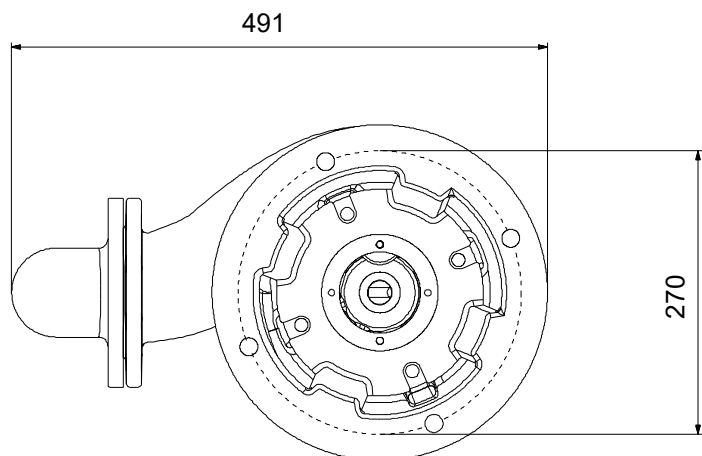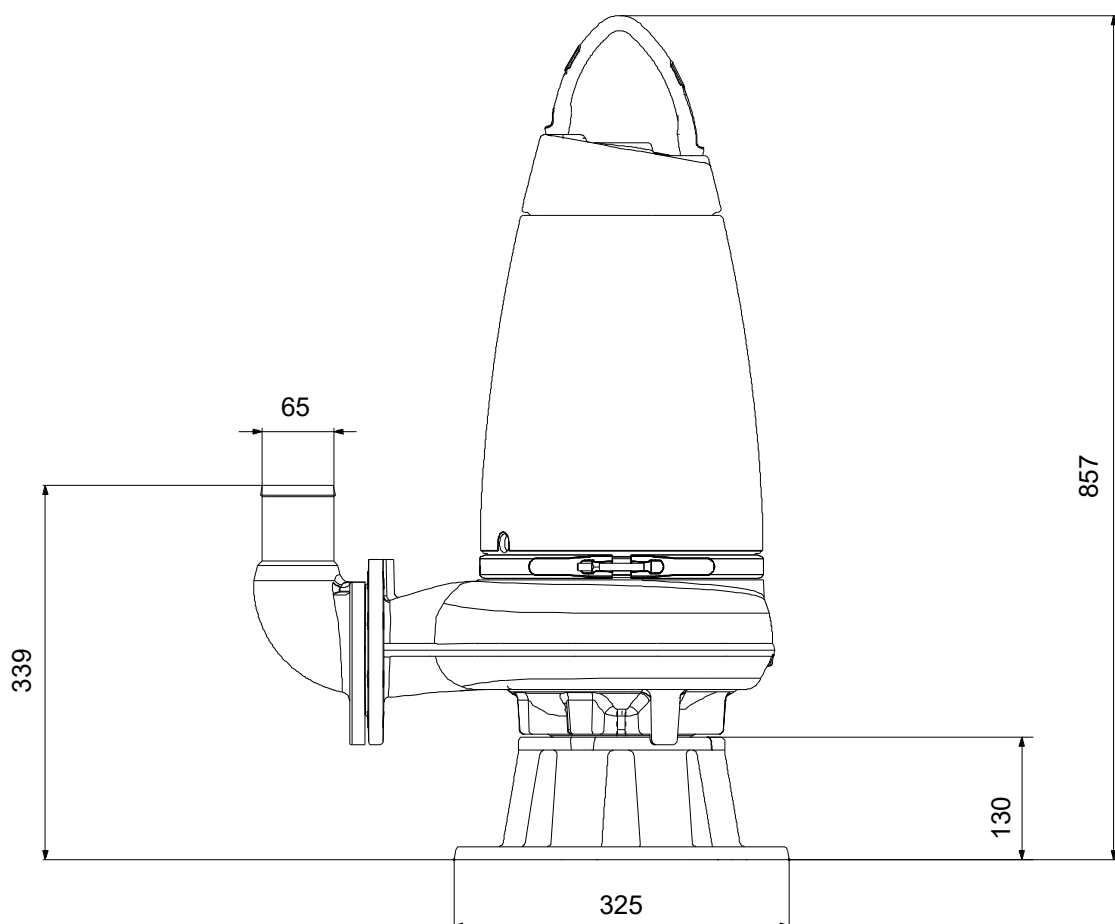



Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

auf Anfr. SE1.50.65.30.A.Ex.2.50D.B 50 Hz

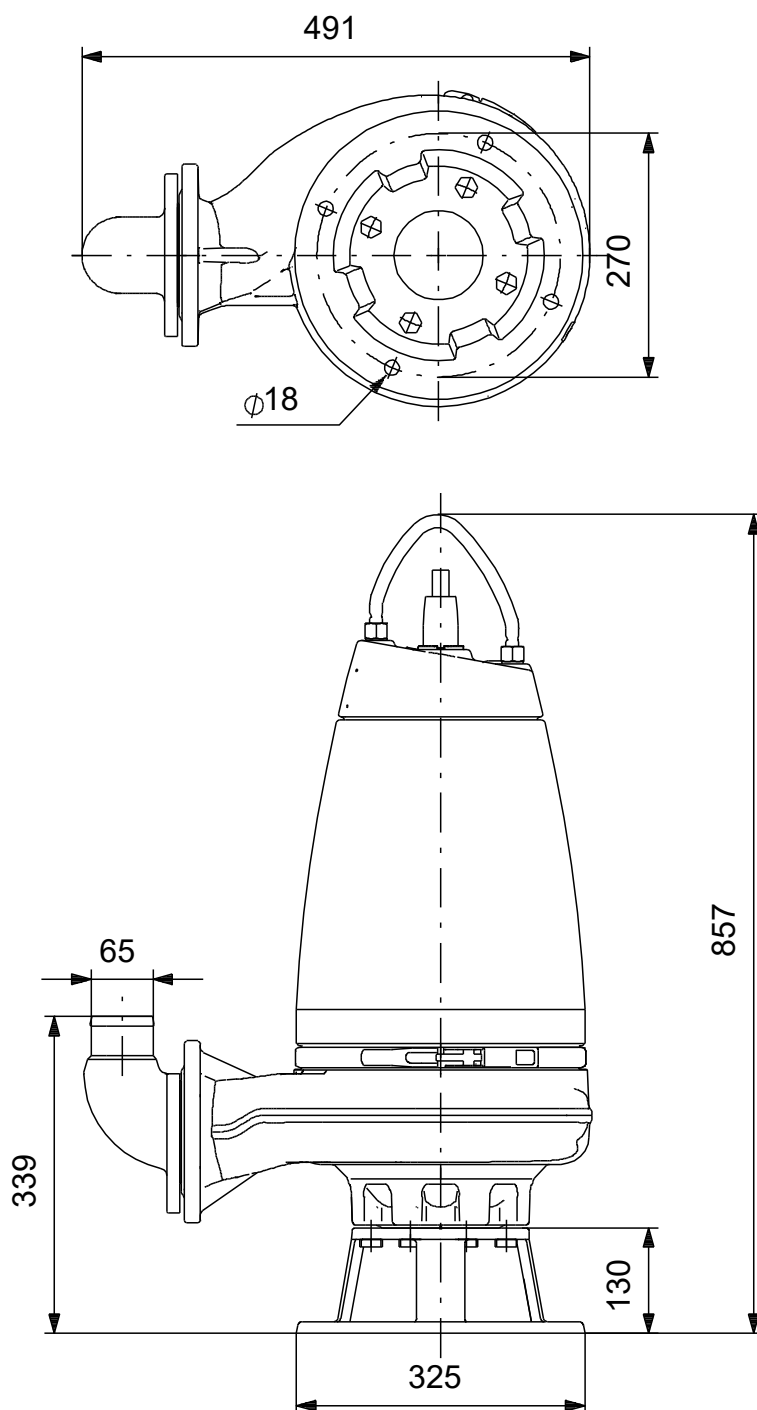

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

auf Anfr. SE1.50.65.30.A.Ex.2.50D.B 50 Hz

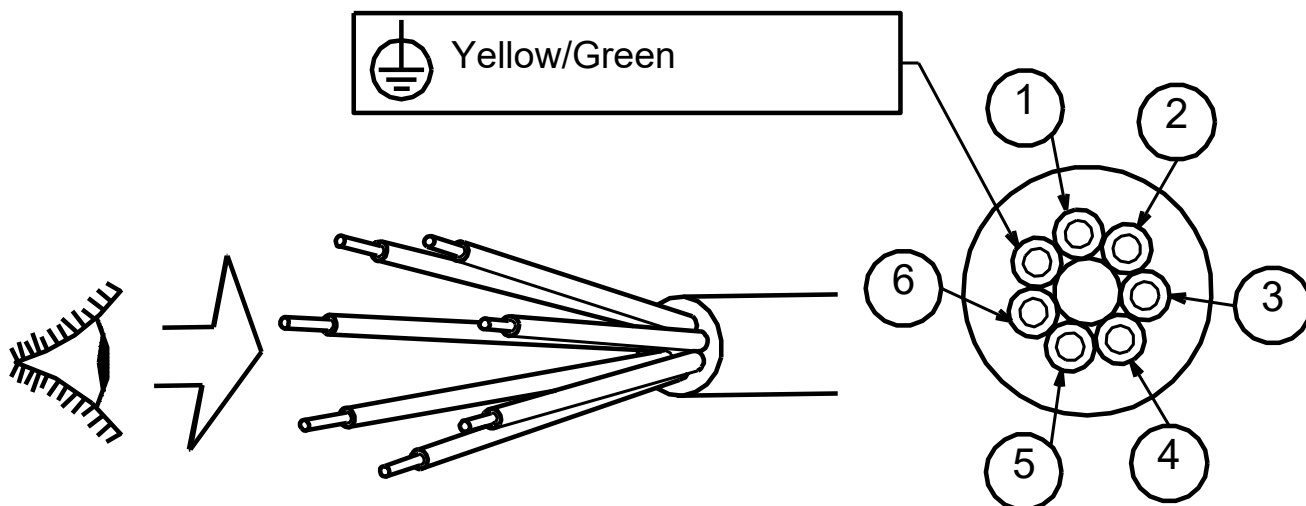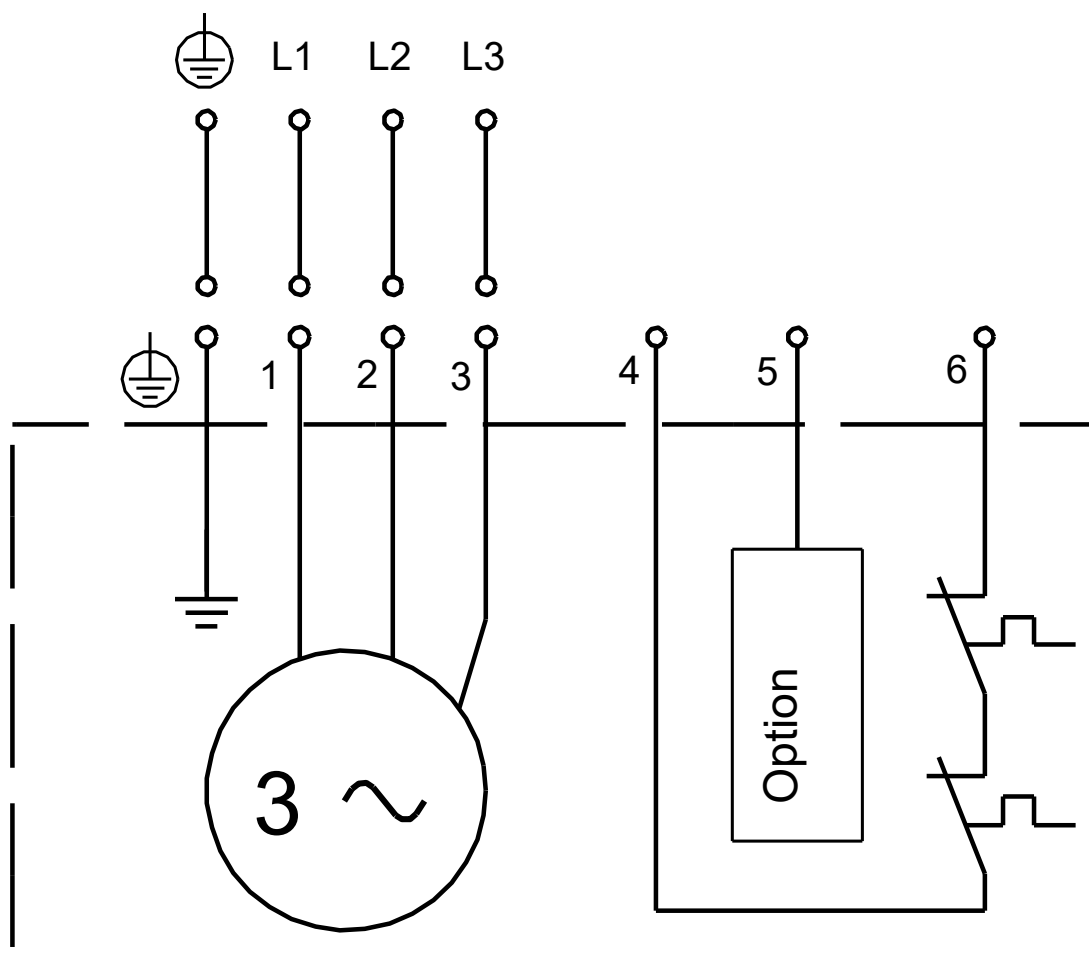

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.

