

**Anz. Beschreibung**1 **Umwälzpumpe UPS 32-30 F B 220****Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.**

Produktnr.: auf Anfr.

Umwälzpumpe mit 3-phasigem Naßläufermotor als Einzelpumpe stopfbuchslos in Inline-Bauweise mit Kombiflanschen PN 6/10 bis DN 65  
Leistungsanpassung durch 3 elektrisch umschaltbare Drehzahlstufen.

Pumpe und Motor bilden eine Einheit, d.h. wartungsfreie Lagerschmierung durch das Fördermedium, Wellenabdichtung nicht erforderlich.

Die Pumpe besitzt folgende Eigenschaften:

- Radiallager aus Keramik
- Carbon-Axiallager
- Lagerplatte, Spaltrohrtopf und Rotorummantelung aus nicht rostendem Stahl
- Statorgehäuse aus einer Aluminiumlegierung
- Pumpengehäuse aus Bronze 2.1176.01
- Stator mit eingebautem Thermoschalter

Die Pumpen sind mit einem im Klemmenkasten integrierten Standardmodul ausgestattet. Das Standardmodul wird über einen externen Schaltschütz an das Stromnetz angeschlossen.

Art der Steuerung:

Relay: ohne Relais

Fördermedium:

Fördermedium: Wasser

Medientemperaturbereich: -10 .. 120 °C

Medientemperatur während des Betriebs: 60 °C

Dichte: 983.2 kg/m<sup>3</sup>

Technische Daten:

Zulassungen: AAA,CE,EAC

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Bronze

Pumpenmantel: 2.1176.01

Pumpengehäuse: B-271

Laufwerkstoff: Edelstahl


Laufwerkstoff: EN 1.4301

Laufwerkstoff gemäß ASTM: 304

**Anz. Beschreibung**

1	<p>Installation:</p> <p>Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C</p> <p>Anschlusstyp: DIN</p> <p>Anschlussgröße: DN 32</p> <p>Nenndruckstufe: PN 6 / PN 10</p> <p>Port-to-port length: 220 mm</p> <p><b>Elektrische Daten:</b></p> <p>Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 1: 60 W</p> <p>Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 2: 70 W</p> <p>Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3: 115 W</p> <p>Netzfrequenz: 50 Hz</p> <p>Bemessungsspannung: 3 x 400-415 V</p> <p>Strom bei Drehzahlstufe 1: 0.15 A</p> <p>Strom bei Drehzahlstufe 2: 0.18 A</p> <p>Stromaufnahme Drehzahlstufe 3: 0.5 A</p> <p>Leistungsfaktor Cos phi für Drehzahlstufe 1: 0.58</p> <p>Leistungsfaktor Cos phi für Drehzahlstufe 2: 0.56</p> <p>Cos phi Drehzahlstufe 3: 0.33</p> <p>Isolationsklasse (IEC 85): F</p> <p>Schutzart (gemäß IEC 60529): X4D</p> <p>Motorschutz: CONTACT</p> <p><b>Sonstiges:</b></p> <p>Position des Klemmkastens: 1.30H</p> <p>Nettogewicht: 18.3 kg</p> <p>Bruttogewicht: 19 kg</p> <p>Versandvol.: 0.029 m³</p>
---	--

Beschreibung	Daten
<b>Allgemeine Informationen:</b>	
Produktbezeichnung:	UPS 32-30 F B 220
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
<b>Technische Daten:</b>	
Drehzahlstufe (Nr.):	3
Maximale Förderhöhe:	30 dm
Zulassungen:	AAA,CE,EAC
<b>Werkstoffe:</b>	
Pumpengehäuse:	Bronze
Pumpenmantel:	2.1176.01
Pumpengehäuse:	B-271
Laufwerkstoff:	Edelstahl
Laufwerkstoff:	EN 1.4301
Laufwerkstoff gemäß ASTM:	304
<b>Installation:</b>	
Umgebungstemperatur:	0 .. 40 °C
Anschlusstyp:	DIN
Anschlussgröße:	DN 32
Nenndruckstufe:	PN 6 / PN 10
Port-to-port length:	220 mm
<b>Fördermedium:</b>	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	-10 .. 120 °C
Medientemperatur während des Betriebes:	60 °C
Dichte:	983.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektrische Daten:</b>	
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 1:	60 W
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 2:	70 W
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3:	115 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 400-415 V
Strom bei Drehzahlstufe 1:	0.15 A
Strom bei Drehzahlstufe 2:	0.18 A
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3:	0.5 A
Leistungsfaktor Cos phi für Drehzahlstufe 1:	0.58
Leistungsfaktor Cos phi für Drehzahlstufe 2:	0.56
Cos phi Drehzahlstufe 3:	0.33
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Schutzart (gemäß IEC 60529):	X4D
Motorschutz:	CONTACT
Temperaturschutz:	extern
<b>Art der Steuerung:</b>	
Relais:	ohne Relais
<b>Sonstiges:</b>	
Position des Klemmkastens:	1.30H
Nettogewicht:	18.3 kg
Bruttogewicht:	19 kg
Versandvol.:	0.029 m <sup>3</sup>

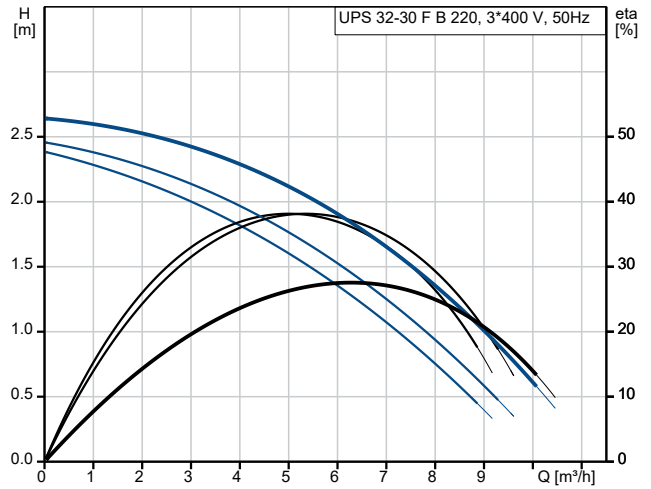

Fördermedium = Wasser  
 Medientemperatur während des Betriebes = 60 °C  
 Dichte = 983.2 kg/m<sup>3</sup>

