

Anz. Beschreibung

1 **Umwälzpumpe UPS 40-180 F B 250**



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Umwälzpumpe mit 3-phasigem Naßläufermotor als Einzelpumpe stopfbuchslos in Inline-Bauweise mit Kombiflanschen PN 6/10 bis DN 65 Leistungsanpassung durch 3 elektrisch umschaltbare Drehzahlstufen.

Pumpe und Motor bilden eine Einheit, d.h. wartungsfreie Lagerschmierung durch das Fördermedium, Wellenabdichtung nicht erforderlich.

Die Pumpe besitzt folgende Eigenschaften:

- Radiallager aus Keramik
- Carbon-Axiallager
- Lagerplatte, Spaltrohrtopf und Rotorummantelung aus nicht rostendem Stahl
- Statorgehäuse aus einer Aluminiumlegierung
- Pumpengehäuse aus Bronze 2.1176.01
- Stator mit eingebautem Thermoschalter

Die Pumpen sind mit einem im Klemmenkasten integrierten Standardmodul ausgestattet. Das Standardmodul wird über einen externen Schaltschütz an das Stromnetz angeschlossen.

Art der Steuerung:

Relay: ohne Relais

Fördermedium:

Fördermedium: Wasser

Medientemperaturbereich: -10 .. 120 °C

Medientemperatur während des Betriebs: 60 °C

Dichte: 983.2 kg/m³

Technische Daten:

Nennförderstrom: 12.06 m³/h

Nennförderhöhe: 9.94 m

Zulassungen: CE,EAC,AAA,WEEE

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Bronze

Pumpenmantel: 2.1176.01


Pumpengehäuse: B-271

Laufwerkstoff: Edelstahl

Laufwerkstoff: EN 1.4301

Anz.	Beschreibung
1	<p data-bbox="204 342 612 365">Laufwerkstoff gemäß ASTM: 304</p> <p data-bbox="204 405 331 427">Installation:</p> <p data-bbox="204 432 671 454">Umgebungstemperatur: 0 .. 80 °C</p> <p data-bbox="204 459 639 481">Max. Betriebsdruck: 10 bar</p> <p data-bbox="204 486 612 508">Anschlusstyp: DIN</p> <p data-bbox="204 512 639 535">Anschlussgröße: DN 40</p> <p data-bbox="204 539 660 562">Nenndruckstufe: PN 6/10</p> <p data-bbox="204 566 660 589">Port-to-port length: 250 mm</p> <p data-bbox="204 629 405 651">Elektrische Daten:</p> <p data-bbox="204 656 778 678">Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 1: 490 W</p> <p data-bbox="204 683 778 705">Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 2: 570 W</p> <p data-bbox="204 710 778 732">Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3: 770 W</p> <p data-bbox="204 736 635 759">Netzfrequenz: 50 Hz</p> <p data-bbox="204 763 724 786">Bemessungsspannung: 3 x 400-415 V</p> <p data-bbox="204 790 639 813">Strom bei Drehzahlstufe 1: 0.82 A</p> <p data-bbox="204 817 639 840">Strom bei Drehzahlstufe 2: 0.94 A</p> <p data-bbox="204 844 639 866">Stromaufnahme Drehzahlstufe 3: 1.3 A</p> <p data-bbox="204 871 756 893">Leistungsfaktor Cos phi für Drehzahlstufe 1: 0.86</p> <p data-bbox="204 898 756 920">Leistungsfaktor Cos phi für Drehzahlstufe 2: 0.86</p> <p data-bbox="204 925 612 947">Cos phi Drehzahlstufe 3: 0.85</p> <p data-bbox="204 952 580 974">Isolationsklasse (IEC 85): H</p> <p data-bbox="204 978 612 1001">Schutzart (gemäß IEC 60529): X4D</p> <p data-bbox="204 1005 687 1028">Motorschutz: CONTACT</p> <p data-bbox="204 1068 320 1090">Sonstiges:</p> <p data-bbox="204 1095 639 1117">Position des Klemmkastens: 1.30H</p> <p data-bbox="204 1122 639 1144">Nettogewicht: 24.6 kg</p> <p data-bbox="204 1149 639 1171">Bruttogewicht: 26 kg</p> <p data-bbox="204 1176 660 1198">Versandvol.: 0.034 m³</p>

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	UPS 40-180 F B 250
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Drehzahlstufe (Nr.):	3
Nennförderstrom:	12.06 m³/h
Nennförderhöhe:	9.94 m
Maximale Förderhöhe:	180 dm
Zulassungen:	CE, EAC, AAA, WEEE
Code Model:	C
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Bronze
Pumpenmantel:	2.1176.01
Pumpengehäuse:	B-271
Laufwerkstoff:	Edelstahl
Laufwerkstoff:	EN 1.4301
Laufwerkstoff gemäß ASTM:	304
Installation:	
Umgebungstemperatur:	0 .. 80 °C
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Anschlusstyp:	DIN
Anschlussgröße:	DN 40
Nenndruckstufe:	PN 6/10
Port-to-port length:	250 mm
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	-10 .. 120 °C
Medientemperatur während des Betriebes:	60 °C
Dichte:	983.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 1:	490 W
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 2:	570 W
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3:	770 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 400-415 V
Strom bei Drehzahlstufe 1:	0.82 A
Strom bei Drehzahlstufe 2:	0.94 A
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3:	1.3 A
Leistungsfaktor Cos phi für Drehzahlstufe 1:	0.86
Leistungsfaktor Cos phi für Drehzahlstufe 2:	0.86
Cos phi Drehzahlstufe 3:	0.85
Isolationsklasse (IEC 85):	H
Schutzart (gemäß IEC 60529):	X4D
Motorschutz:	CONTACT
Temperaturschutz:	extern
Art der Steuerung:	
Relais:	ohne Relais
Sonstiges:	
Position des Klemmkastens:	1.30H
Nettogewicht:	24.6 kg
Bruttogewicht:	26 kg
Versandvol.:	0.034 m³

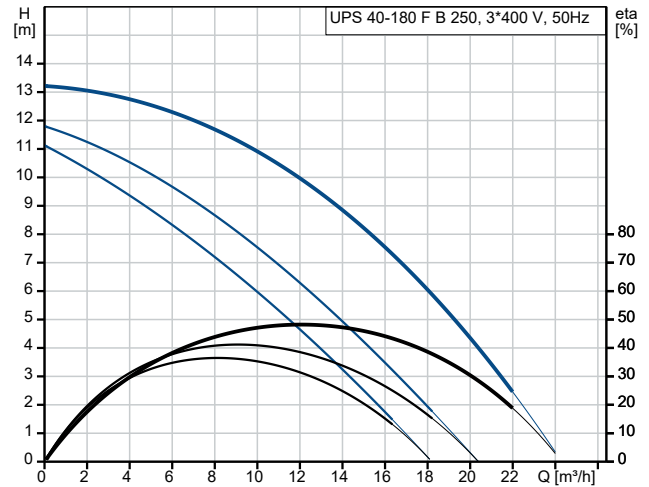

Fördermedium = Wasser
 Medientemperatur während des Betriebes = 60 °C
 Dichte = 983.2 kg/m³

