

Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER: _____	SERVICELEISTUNG:	DATUM: _____
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	BESTELLNUMMER:	DATUM:


UPSD 80-30 F 360

Doppel-Umwälzpumpen




Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
Fördermedium: Wasser	Medientemperaturbereich: -10 .. 120 °C	Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3: 360 W
Temperatur: 60 °C	Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C	Netzfrequenz: 50 Hz
Relative Dichte: 0.985	Produktnummer: auf Anfr.	Schutzart: X4D
		Übertemperaturschutz: extern

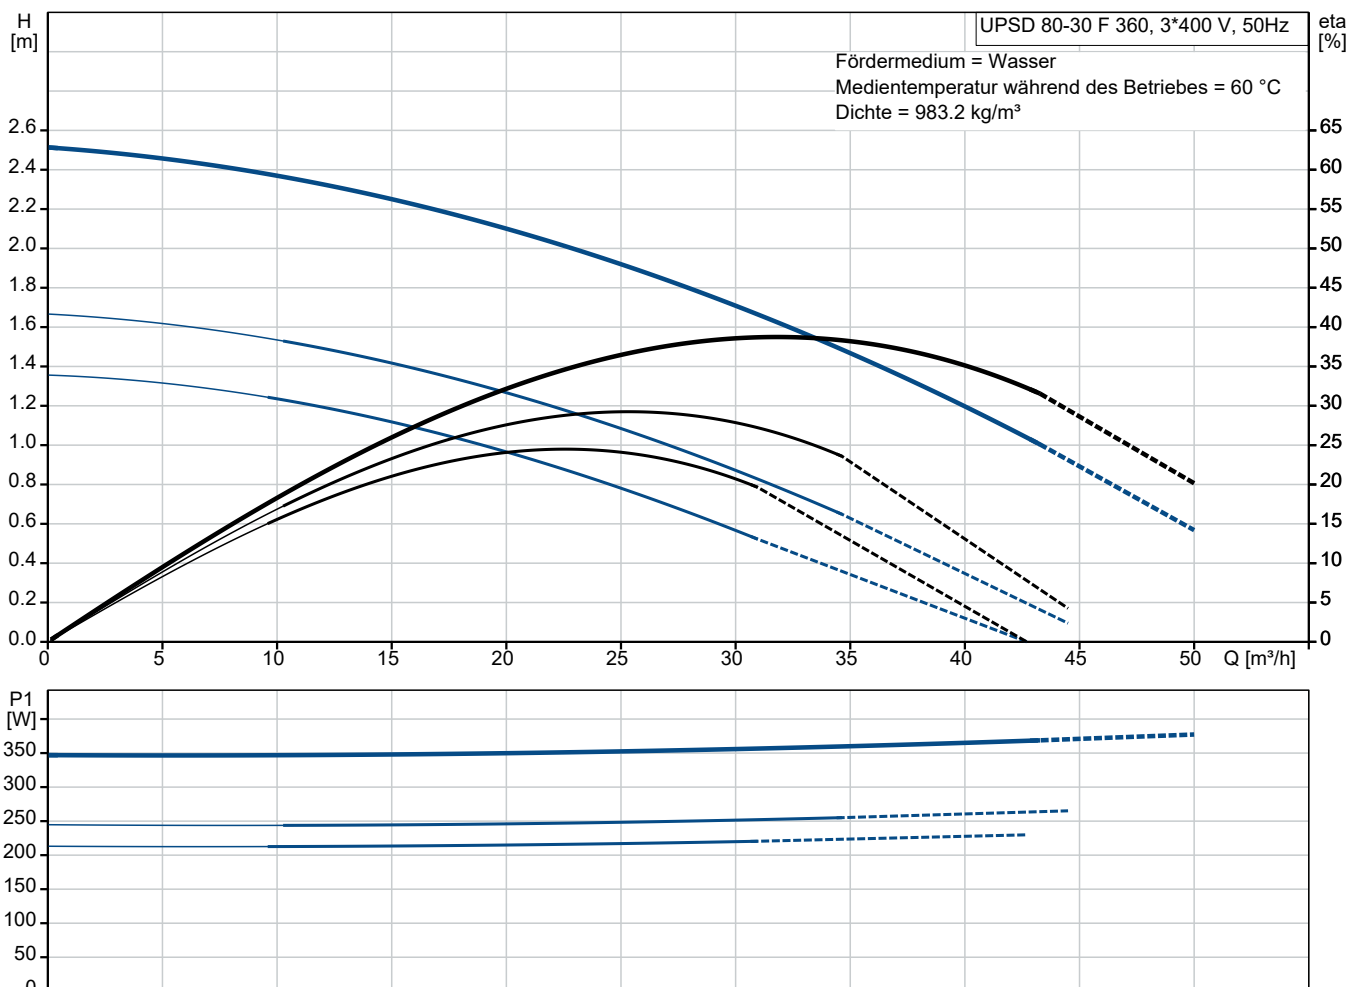

Vorgabedaten

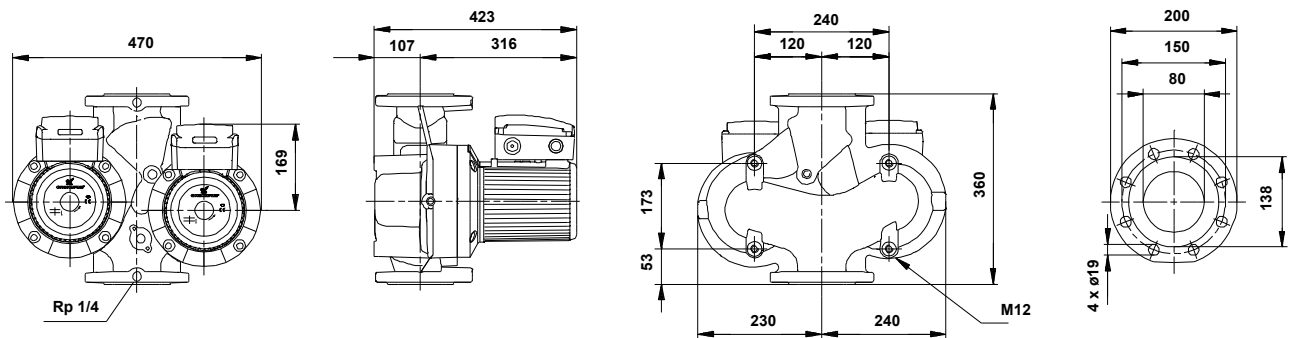

Werkstoffe:

Pumpengehäuse:	Grauguss
Pumpengehäuse:	ASTM 35 B - 40 B
Laufwerkstoff:	Edelstahl
Laufwerkstoff gemäß ASTM:	AISI 304
Laufwerkstoff:	EN 1.4301

Anz. Beschreibung**1 Umwälzdoppelpumpe UPSD 80-30 F 360**

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Umwälzpumpe mit 3-phasigem Naßläufermotor als Doppelpumpe stopfbuchslos in Inline-Bauweise mit Kombiflanschen PN 6/10 bis DN 65 Leistungsanpassung durch 3 elektrisch umschaltbare Drehzahlstufen Pumpe und Motor bilden eine Einheit, d.h. wartungsfreie Lagerschmierung durch das Fördermedium, Wellenabdichtung nicht erforderlich.

Die Pumpe besitzt folgende Eigenschaften:

- Radiallager aus Keramik
- Carbon-Axiallager
- Lagerplatte, Spaltrohrtopf und Rotorummantelung aus nicht rostendem Stahl
- Statorgehäuse aus einer Aluminiumlegierung
- Pumpengehäuse aus Grauguss EN-JL1040
- Stator mit eingebautem Thermoschalter

Die Doppelpumpen sind mit einem im Klemmenkasten integrierten Standardmodul ausgestattet. Das Standardmodul wird über einen externen Schaltschütz an das Stromnetz angeschlossen.

Art der Steuerung:

Relay: ohne Relais

Fördermedium:

Fördermedium: Wasser

Medientemperaturbereich: -10 .. 120 °C

Medientemperatur während des Betriebs: 60 °C

Dichte: 983.2 kg/m³

Technische Daten:

Zulassungen: AAA,EAC

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Grauguss

Pumpenmantel: EN-JL1040

Pumpengehäuse: ASTM 35 B - 40 B

Laufwerkstoff: Edelstahl


Laufwerkstoff: EN 1.4301

Laufwerkstoff gemäß ASTM: AISI 304


Installation:

Anz.	Beschreibung
1	<p>Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C Max. Betriebsdruck: 6 bar Anschlusstyp: DIN Anschlussgröße: DN 80 Nenndruckstufe: PN 6 Port-to-port length: 360 mm</p> <p>Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 1: 220 W Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 2: 250 W Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3: 360 W Netzfrequenz: 50 Hz Bemessungsspannung: 3 x 400-415 V Strom bei Drehzahlstufe 1: 0.38 A Strom bei Drehzahlstufe 2: 0.44 A Stromaufnahme Drehzahlstufe 3: 0.8 A Leistungsfaktor Cos phi für Drehzahlstufe 1: 0.83 Leistungsfaktor Cos phi für Drehzahlstufe 2: 0.81 Cos phi Drehzahlstufe 3: 0.65 Isolationsklasse (IEC 85): H Schutzart (gemäß IEC 60529): X4D Motorschutz: CONTACT</p> <p>Sonstiges: Position des Klemmkastens: 12H Nettogewicht: 73 kg Bruttogewicht: 78.8 kg Versandvol.: 0.2 m³</p>





auf Anfr. UPSD 80-30 F 360 50 Hz

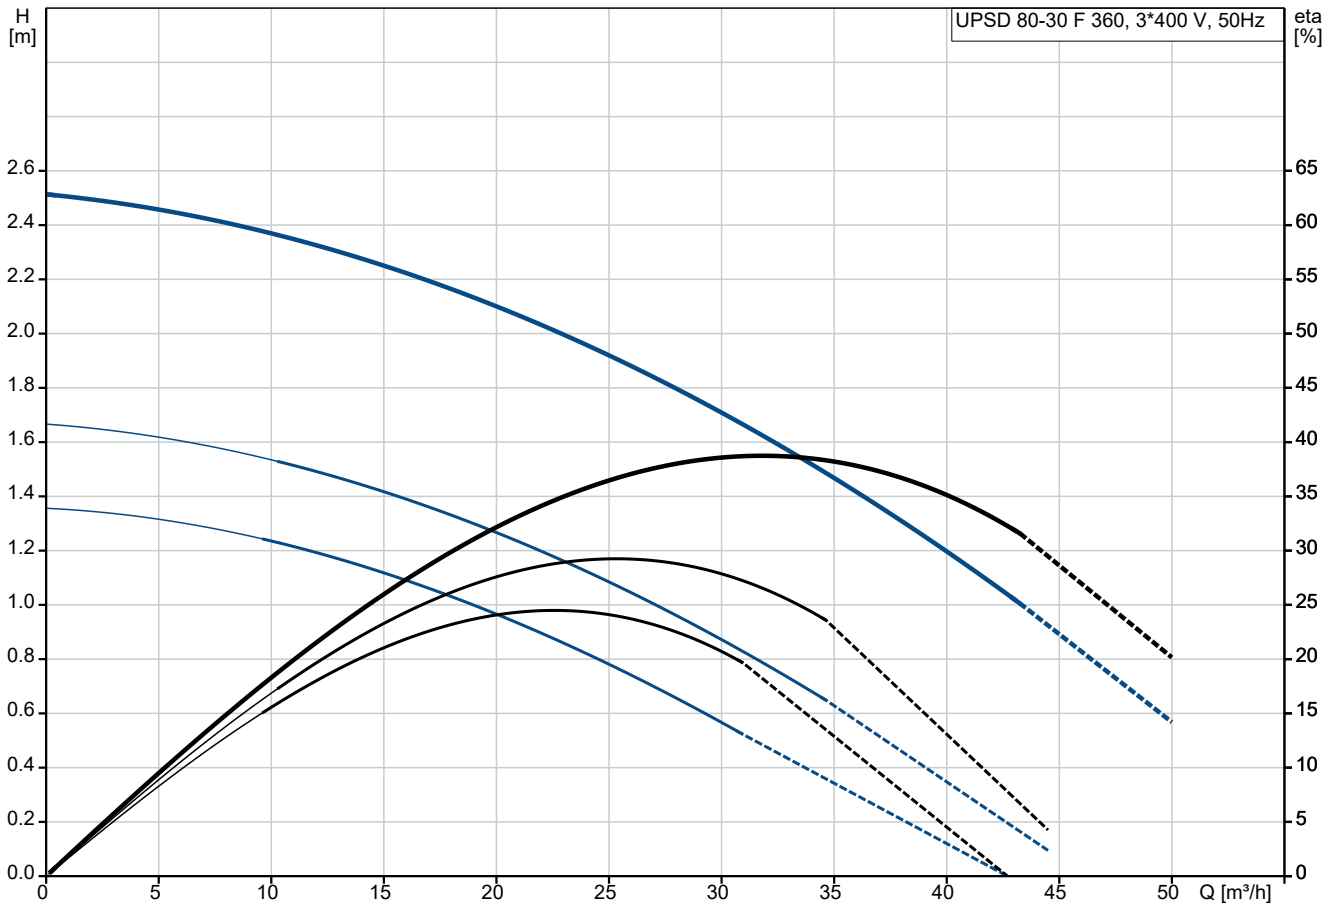

Fördermedium = Wasser
 Medientemperatur während des Betriebes = 60 °C
 Dichte = 983.2 kg/m³

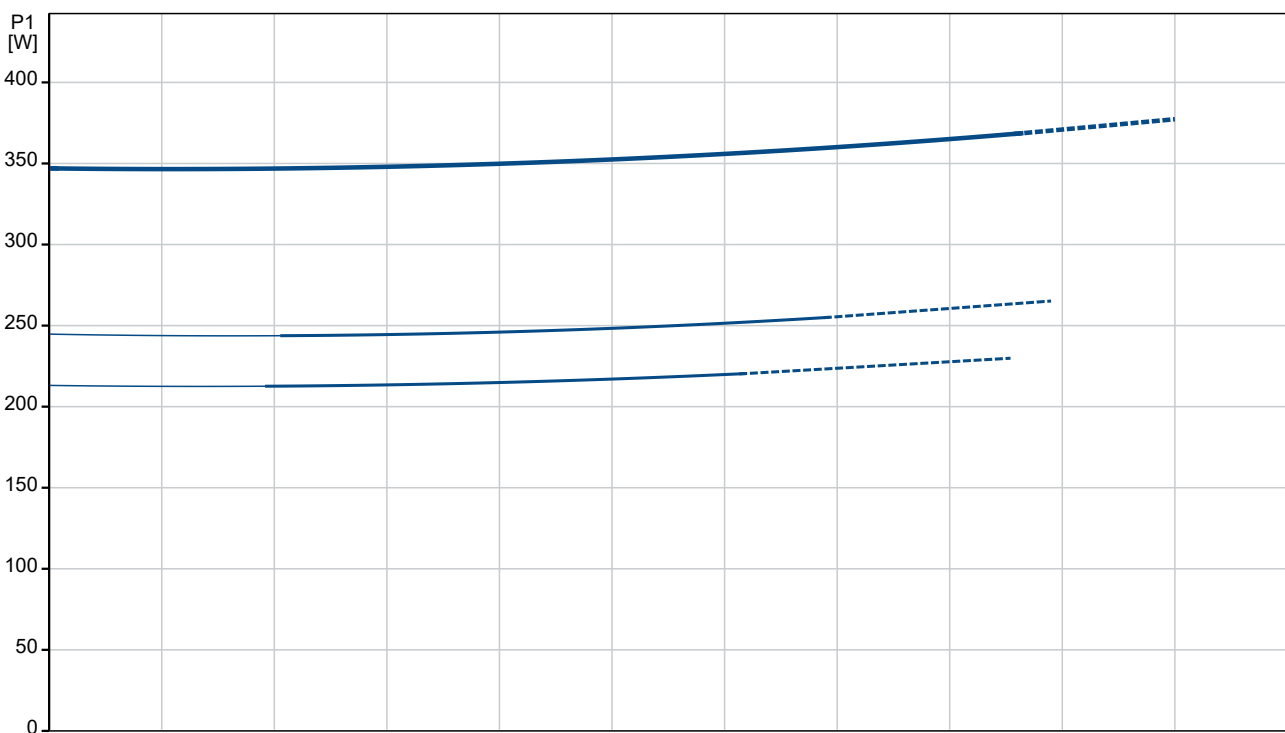

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	UPSD 80-30 F 360
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Drehzahlstufe (Nr.):	3
Maximale Förderhöhe:	30 dm
Zulassungen:	AAA,EAC
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Grauguss
Pumpenmantel:	EN-JL 1040
Pumpengehäuse:	ASTM 35 B - 40 B
Laufwerkstoff:	Edelstahl
Laufwerkstoff:	EN 1.4301
Laufwerkstoff gemäß ASTM:	AISI 304
Installation:	
Umgebungstemperatur:	0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck:	6 bar
Anschlussstyp:	DIN
Anschlussgröße:	DN 80
Nenndruckstufe:	PN 6
Port-to-port length:	360 mm
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	-10 .. 120 °C
Medientemperatur während des Betriebes:	60 °C
Dichte:	983.2 kg/m ³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 1:	220 W
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 2:	250 W
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3:	360 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 400-415 V
Strom bei Drehzahlstufe 1:	0.38 A
Strom bei Drehzahlstufe 2:	0.44 A
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3:	0.8 A
Leistungsfaktor Cos phi für Drehzahlstufe 1:	0.83
Leistungsfaktor Cos phi für Drehzahlstufe 2:	0.81
Cos phi Drehzahlstufe 3:	0.65
Isolationsklasse (IEC 85):	H
Schutzart (gemäß IEC 60529):	X4D
Motorschutz:	CONTACT
Temperaturschutz:	extern
Art der Steuerung:	
Relais:	ohne Relais
Sonstiges:	
Position des Klemmkastens:	12H
Nettogewicht:	73 kg
Bruttogewicht:	78.8 kg
Versandvol.:	0.2 m ³

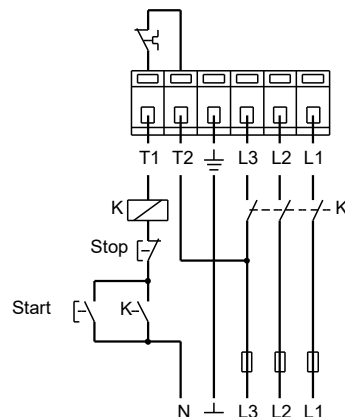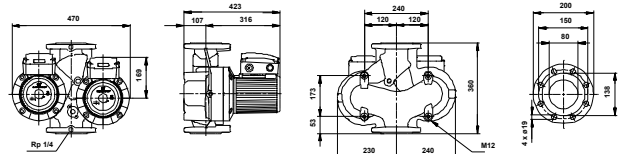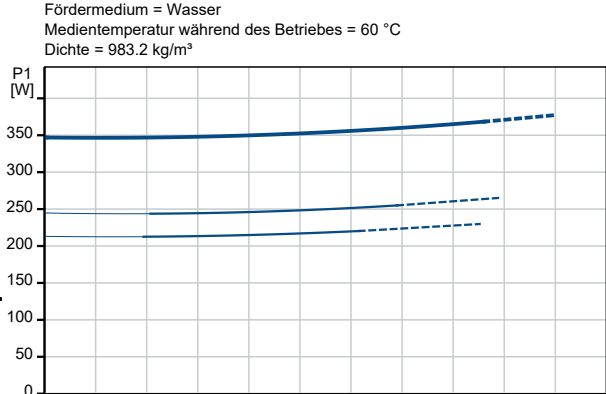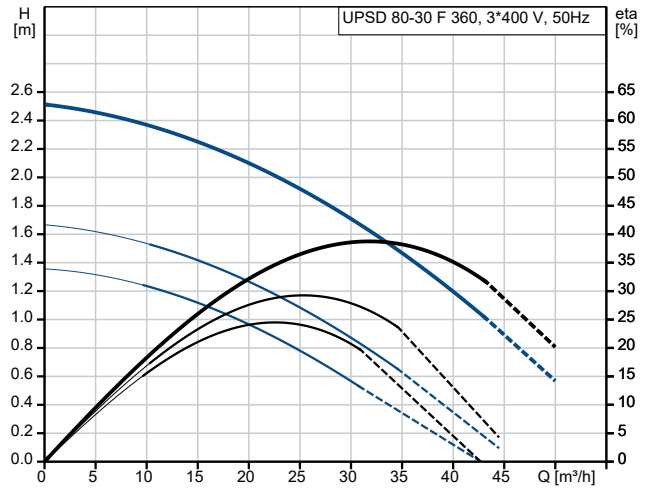



Name des Unternehmens:

Angelegt von:





Telefon:

Datum:

07.12.2023


auf Anfr. UPSD 80-30 F 360 50 Hz

auf Anfr. UPSD 80-30 F 360 50 Hz

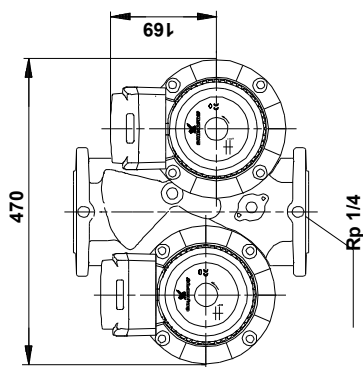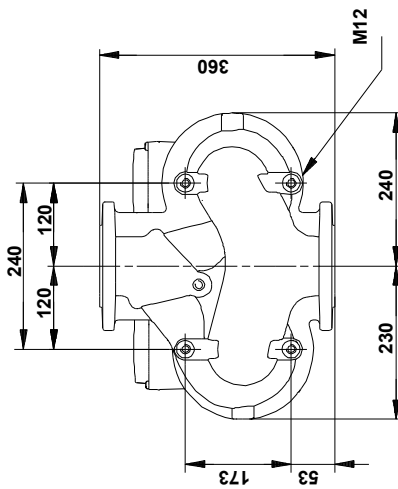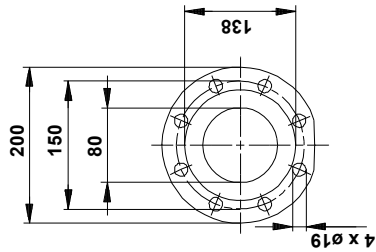

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

auf Anfr. UPSD 80-30 F 360 50 Hz

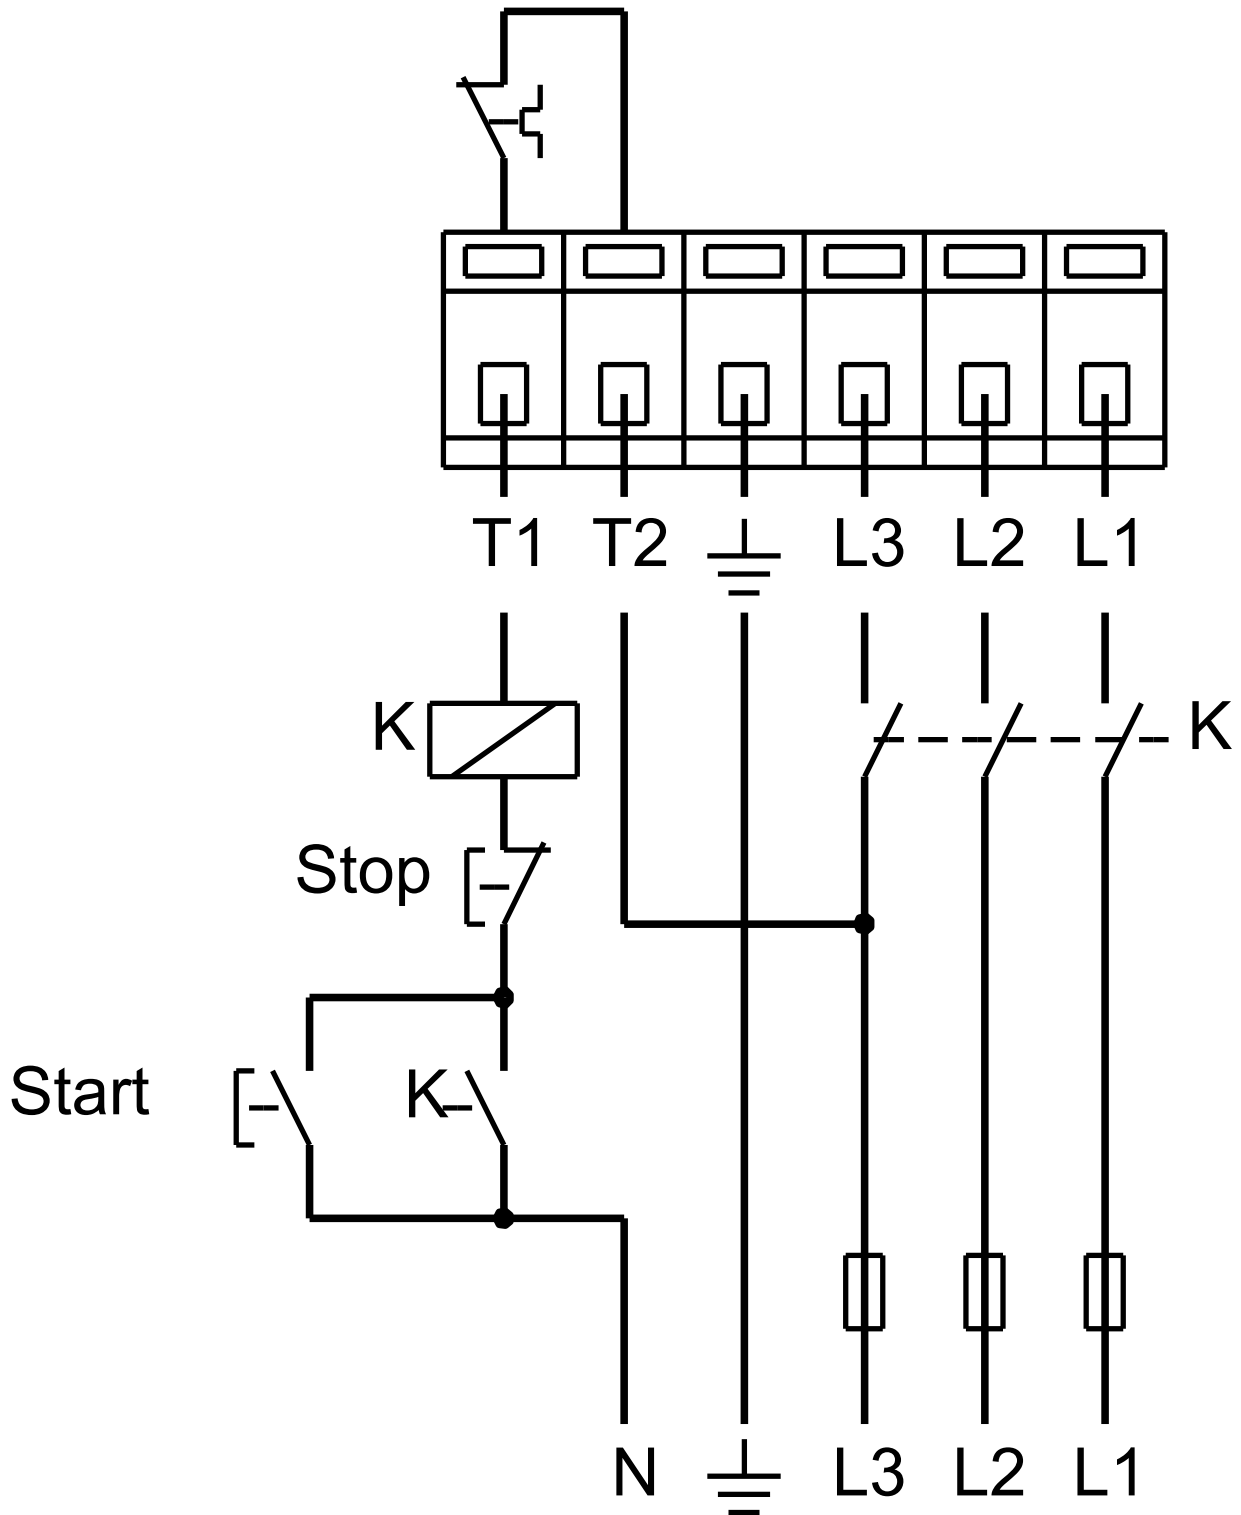

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.

