

Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER: _____	SERVICELEISTUNG:	DATUM: _____
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	BESTELLNUMMER:	DATUM:





MTR 45-4/4-2 A-F-A-HUUV

Kühlschmiermittelpumpen

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
Fördermedium: Emulsion	Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: 25 bar / 90 °C	Motorbemessungsleistung P2: 22 kW
Temperatur: 20 °C	Medientemperaturbereich: -10 .. 90 °C	Bemessungsspannung: 380-480D/660-690Y V
Relative Dichte: 1.000	Maximale Umgebungstemperatur: 60 °C	Netzfrequenz: 60 Hz
	Code GLRD: HUUV	Schutzart: 55 Dust/Jetting
	Produktnummer: auf Anfr.	Wärmeklasse: F
		Motorschutz: PTC
		Bauart des Motors: 180MB
		Eta 1/1: 90.0-92.5 %

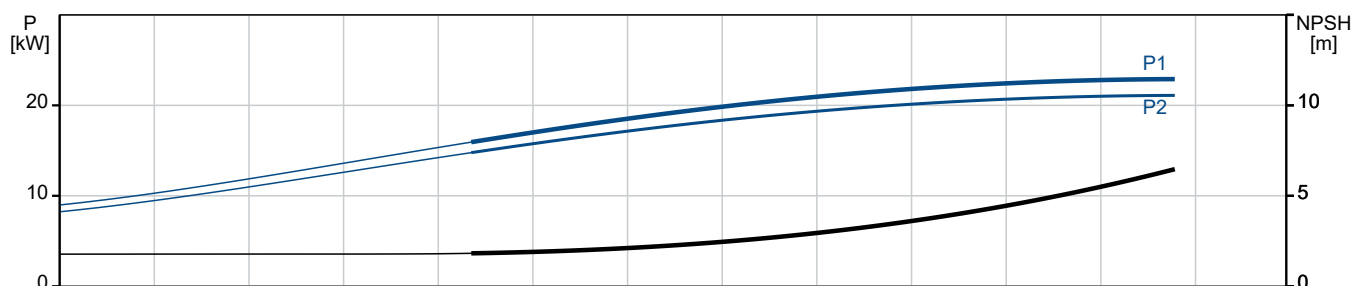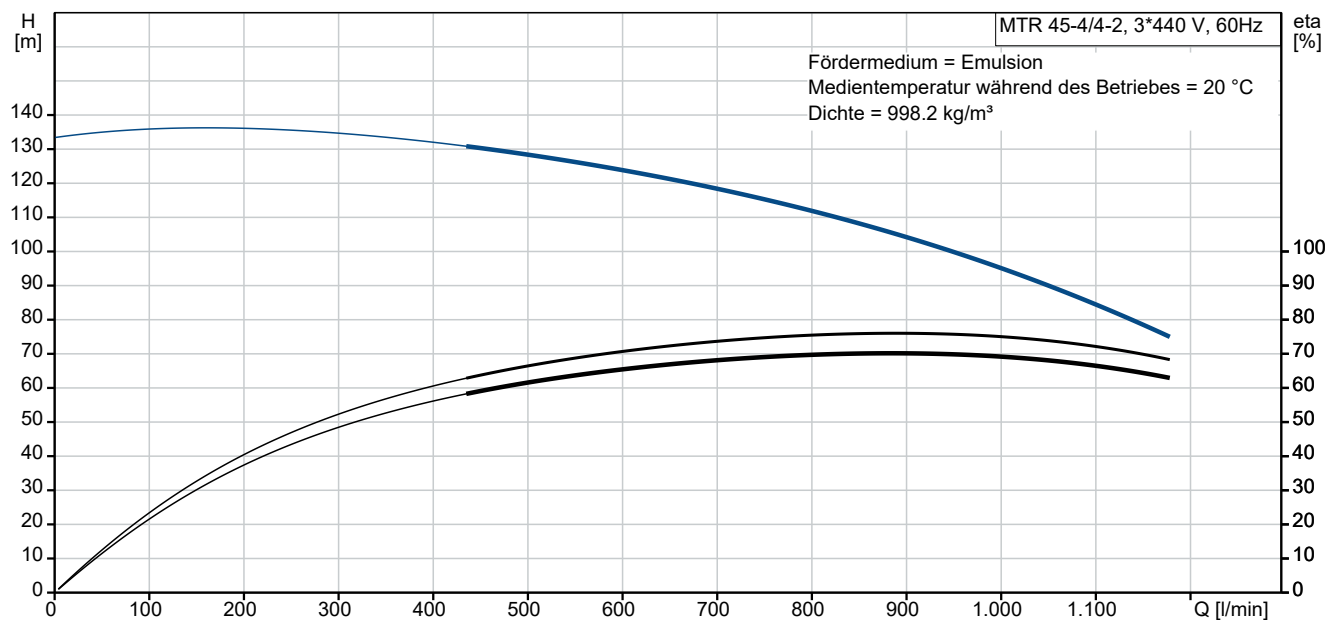

Anz. Beschreibung

1 MTR 45-4/4-2 A-F-A-HUUV



Produktnr.: auf Anfr.

Mehrstufige, tauchbare, selbstansaugende Kreiselpumpe für die vertikale Aufstellung in Behältern usw. Die medienberührten Bauteile der Pumpe sind aus Grauguss (Kopf und Fusstück) und Edelstahl.

Die Pumpe weist die folgenden Eigenschaften auf:

- Einbaulänge gemäß DIN 5440.
- Laufräder, Zwischenkammern und die Keilwelle bestehen aus Edelstahl.
- Gleitringdichtung gemäß EN 12756.
- Die Kraftübertragung erfolgt über eine geteilte Kupplung.

Die Patronendichtung verspricht eine hohe Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit. Die Pumpe ist mit einem 3-phasigen, lüftergekühlten Asynchronmotor ausgestattet.

Eintauchtiefe: 404 mm

Art der Steuerung:
Frequency converter: ohne

Fördermedium:
Fördermedium: Emulsion
Medientemperaturbereich: -10 .. 90 °C
Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C
Dichte: 998.2 kg/m³


Technische Daten:
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 3556 1/min
Nennförderstrom: 900 l/min
Nennförderhöhe: 104 m
Anzahl der Laufradkammern: 4
Rücklauf zum Behälter: nein
Pumpe Ausrichtung: vertikal
GLRD Code: HUUV
Zulassungen: EAC
ISO Abnahmekl.: ISO9906:2012 3B

Werkstoffe:
Werkstoff des Pumpenkopfs: Grauguss
Pumpenkopf: EN 1561 EN-GJL-200
ASTM A48-25B
Laufradwerkstoff: Edelstahl
Laufrad: EN 1.4301
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: AISI 304


Installation:
Maximale Umgebungstemperatur: 60 °C
Max. Betriebsdruck: 25 bar

Anz.	Beschreibung
1	<p>Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: 25 bar / 90 °C</p> <p>Anschlusstyp: DIN</p> <p>Größe des Druckanschlusses: DN 80</p> <p>Eintauchtiefe: 404 mm</p> <p>Nenndruckstufe: PN 40</p> <p>Grösse Motorflansch: FF300</p> <p>Elektrische Daten:</p> <p>Std. Motor: IEC</p> <p>Bauart des Motors: 180MB</p> <p>Motorbemessungsleistung P2: 22 kW</p> <p>Netzfrequenz: 60 Hz</p> <p>Geeignet für 50/60 Hz: nein</p> <p>Bemessungsspannung: 3 x 380-480D/660-690Y V</p> <p>Bemessungsstrom: 42,0-33,5/24,2-22,8 A</p> <p>Anlaufstrom: 650-1040 %</p> <p>Leistungsfaktor Cos phi: 0.92-0.89</p> <p>Nenn-Drehzahl: 3500-3550 1/min</p> <p>Wirkungsgrad: IE1 89,5% - IE2 91,0%</p> <p>IE-Wirkungsgradklasse: IE1 - IE2</p> <p>Motorwirkungsgrad bei Vollast: 90.0-92.5 %</p> <p>Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: 93.0 %</p> <p>Motorwirkungsgrad bei halber Last: 93.5 %</p> <p>Motorpole: 2</p> <p>Schutzart (gemäß IEC 34-5): 55 Dust/Jetting</p> <p>Wärmeklasse (IEC 85): F</p> <p>Motor - Produktnummer: 85D17530</p> <p>Sonstiges:</p> <p>Position des Klemmkastens: 6 Uhr</p> <p>Mindesteffizienzindex MEI ≥: 0.70</p> <p>Nettogewicht: 181 kg</p> <p>Bruttogewicht: 206 kg</p> <p>Versandvol.: 0.34 m³</p>


auf Anfr. MTR 45-4/4-2 A-F-A-HUUV 60 Hz

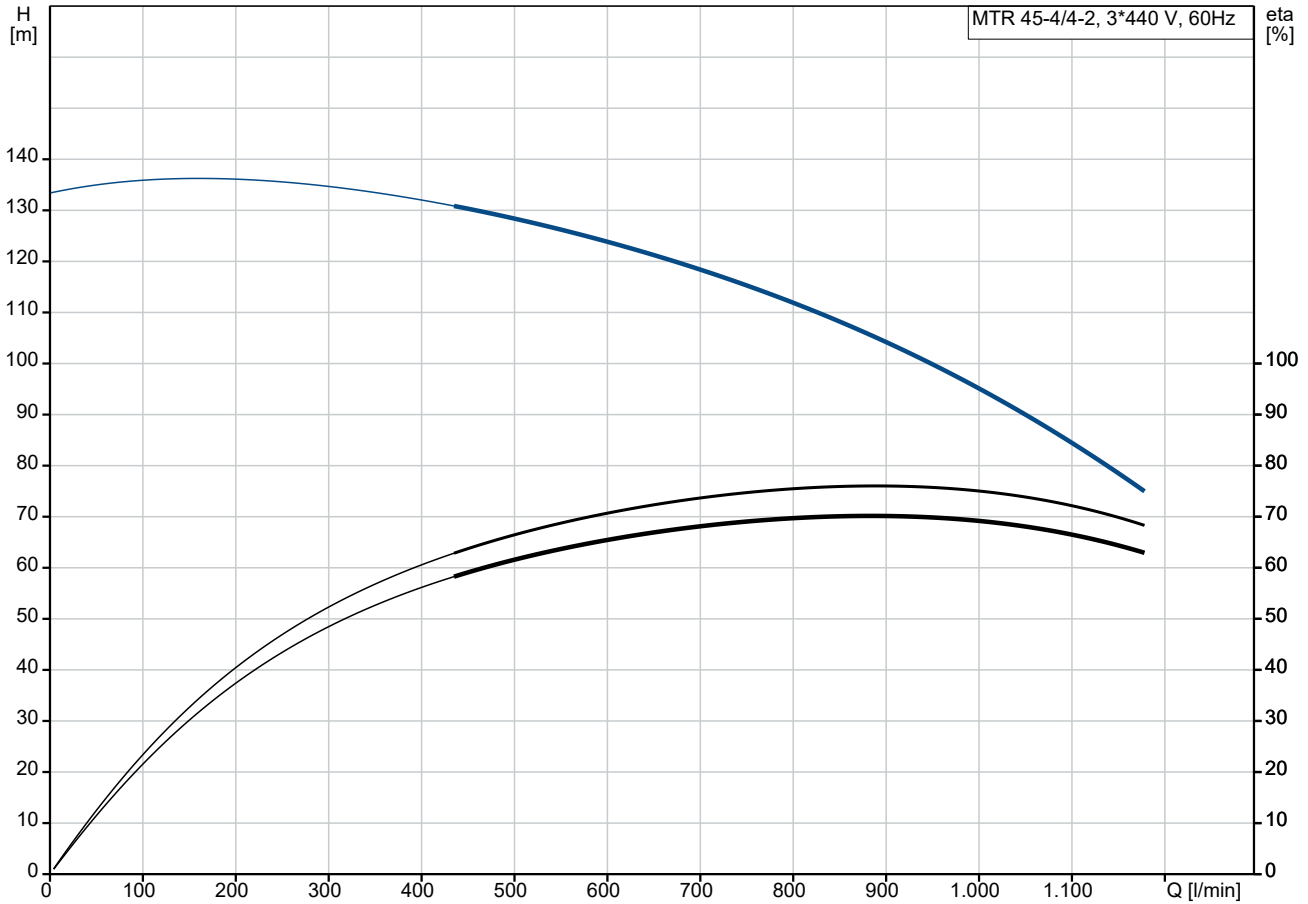



Fördermedium = Emulsion
 Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
 Dichte = 998.2 kg/m³

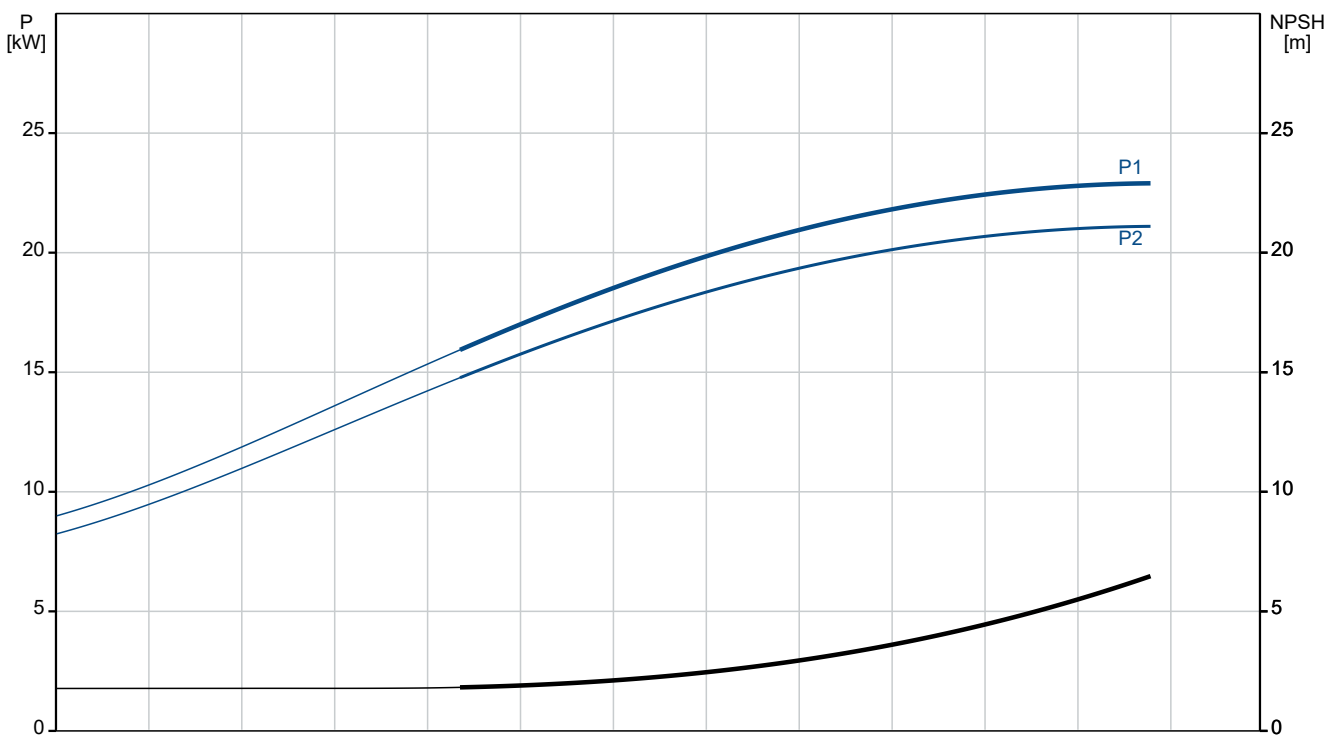

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	MTR 45-4/4-2 A-F-A-HUUV
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen:	3556 1/min
Nennförderstrom:	900 l/min
Nennförderhöhe:	104 m
Anzahl der Laufradkammern:	4
Anz. Laufräder:	4
Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser:	2
Rücklauf zum Behälter:	nein
Pumpe Ausrichtung:	vertikal
GLRD Code:	HUUV
Zulassungen:	EAC
ISO Abnahmekl.:	ISO9906:2012 3B
Code Ausführung:	A
Code Model:	B
Werkstoffe:	
Werkstoff des Pumpenkopfs:	Grauguss
Pumpenkopf:	EN 1561 EN-GJL-200
Pumpenkopf:	ASTM A48-25B
Laufradwerkstoff:	Edelstahl
Laufrad:	EN 1.4301
Laufradwerkstoff gemäß ASTM:	AISI 304
Code Material:	A
Installation:	
Maximale Umgebungstemperatur:	60 °C
Max. Betriebsdruck:	25 bar
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur:	25 bar / 90 °C
Anschlussstyp:	DIN
Größe des Druckanschlusses:	DN 80
Eintauchtiefe:	404 mm
Nenndruckstufe:	PN 40
Grösse Motorflansch:	FF300
Code Anschl. Art:	F
Fördermedium:	
Fördermedium:	Emulsion
Medientemperaturbereich:	-10 .. 90 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m ³
Elektrische Daten:	
Std. Motor:	IEC
Bauart des Motors:	180MB
Motorbemessungsleistung P2:	22 kW
Netzfrequenz:	60 Hz
Geeignet für 50/60 Hz:	nein
Bemessungsspannung:	3 x 380-480D/660-690V
Bemessungsstrom:	42,0-33,5/24,2-22,8 A
Anlaufstrom:	650-1040 %
Leistungsfaktor Cos phi:	0.92-0.89
Nenn-Drehzahl:	3500-3550 1/min
Wirkungsgrad:	IE1 89,5% - IE2 91,0%


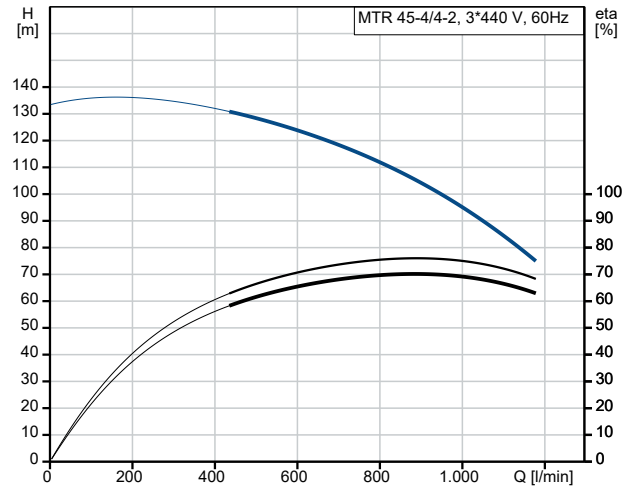


Fördermedium = Emulsion
 Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
 Dichte = 998.2 kg/m³

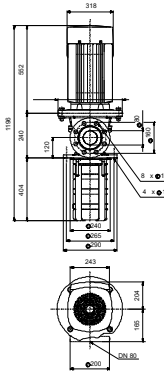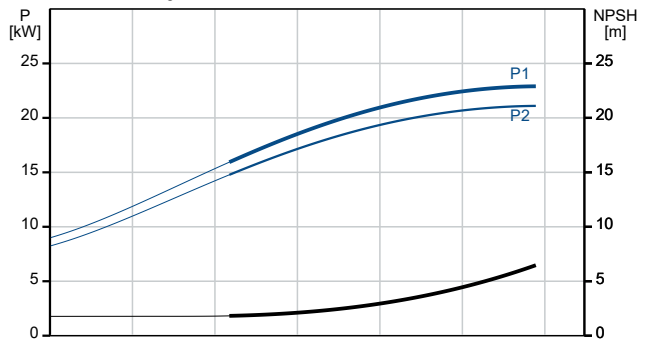


Beschreibung	Daten
IE-Wirkungsgradklasse:	IE1 - IE2
Motorwirkungsgrad bei Vollast:	90.0-92.5 %
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last:	93.0 %
Motorwirkungsgrad bei halber Last:	93.5 %
Motorpole:	2
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Wärmeklasse (IEC 85):	F
eingebauter Motorschutz:	PTC
Motor - Produktnummer:	85D17530
Art der Steuerung:	
Frequenzumrichter:	ohne
Sonstiges:	
Position des Klemmkastens:	6 Uhr
Mindesteffizienzindex MEI \geq :	0.70
Nettogewicht:	181 kg
Bruttogewicht:	206 kg
Versandvol.:	0.34 m ³

auf Anfr. MTR 45-4/4-2 A-F-A-HUUV 60 Hz

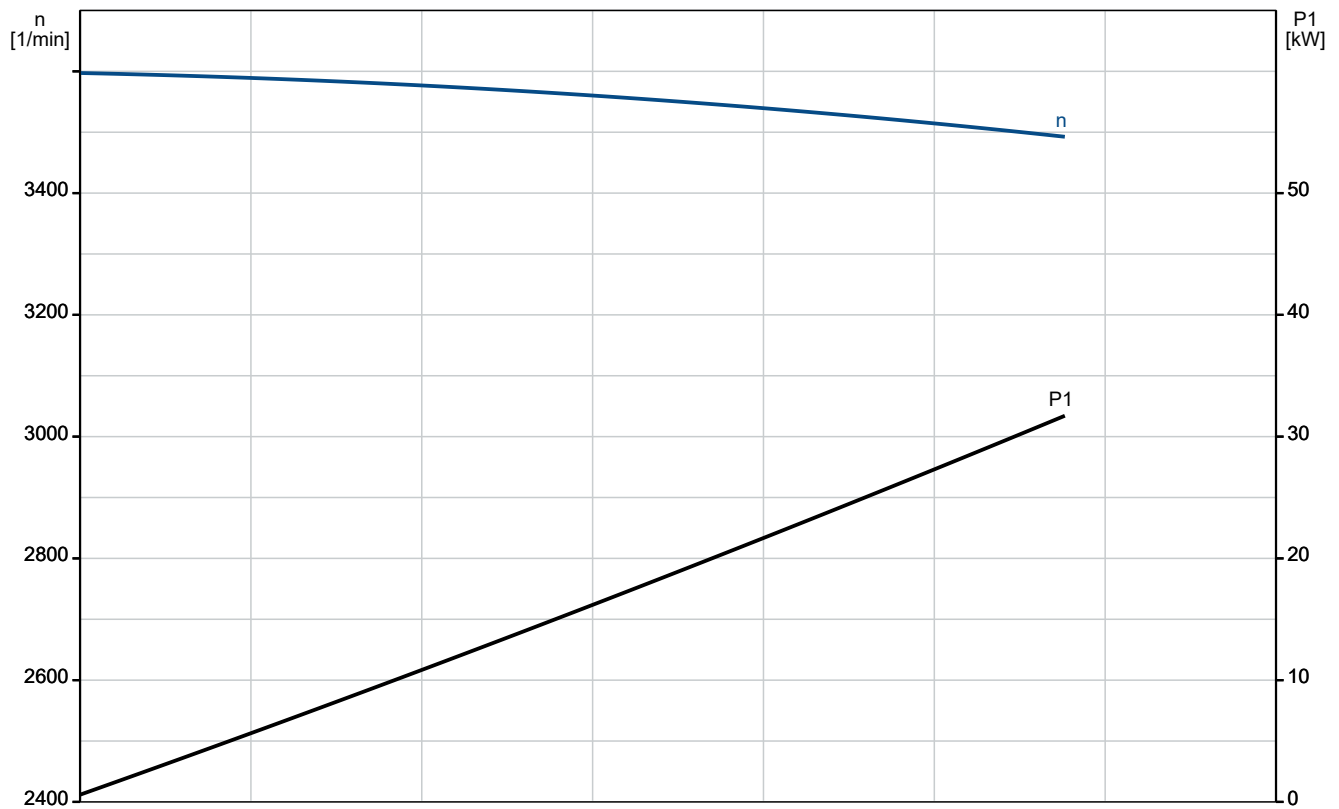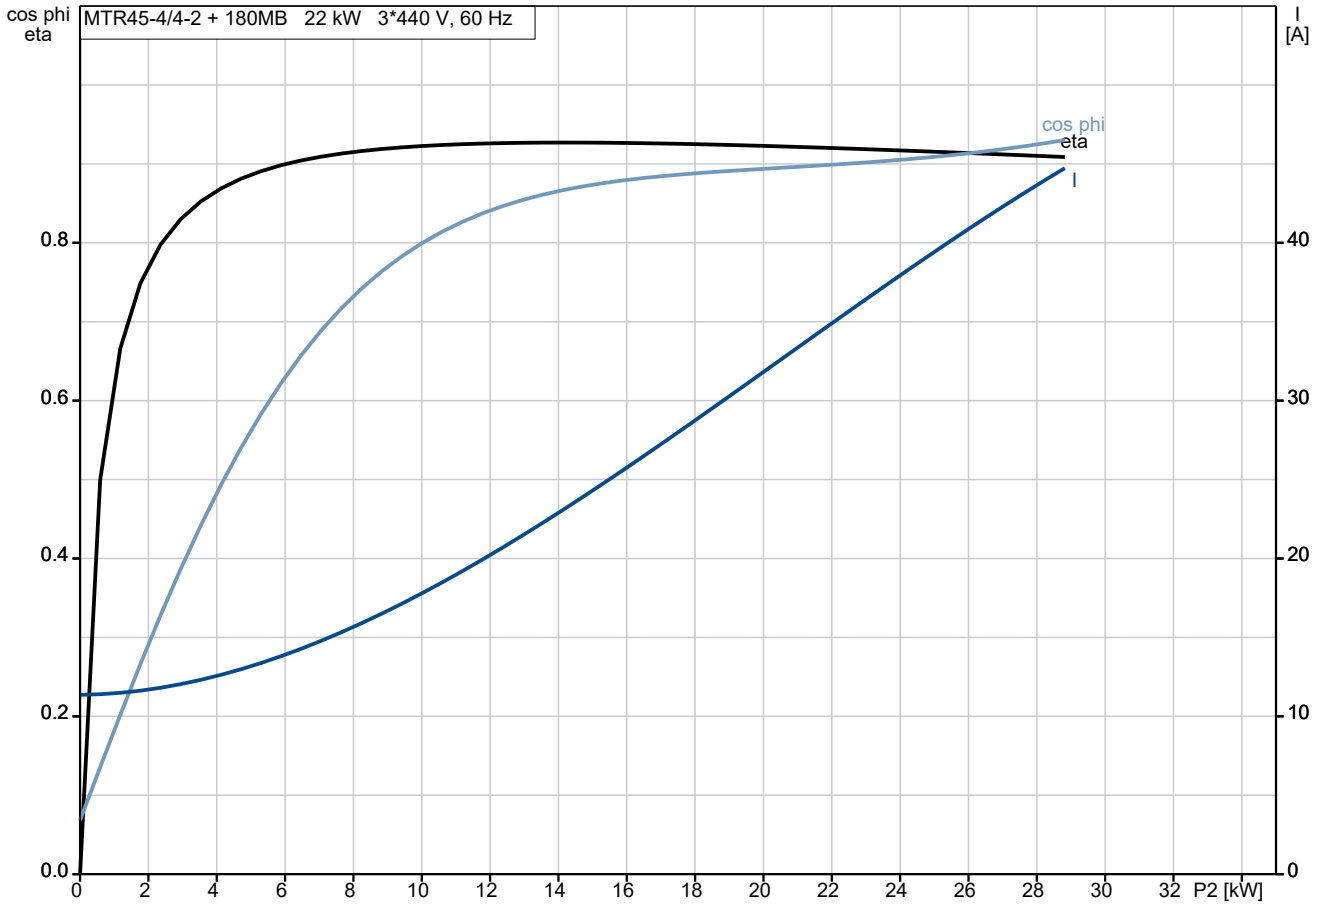

auf Anfr. MTR 45-4/4-2 A-F-A-HUUV 60 Hz

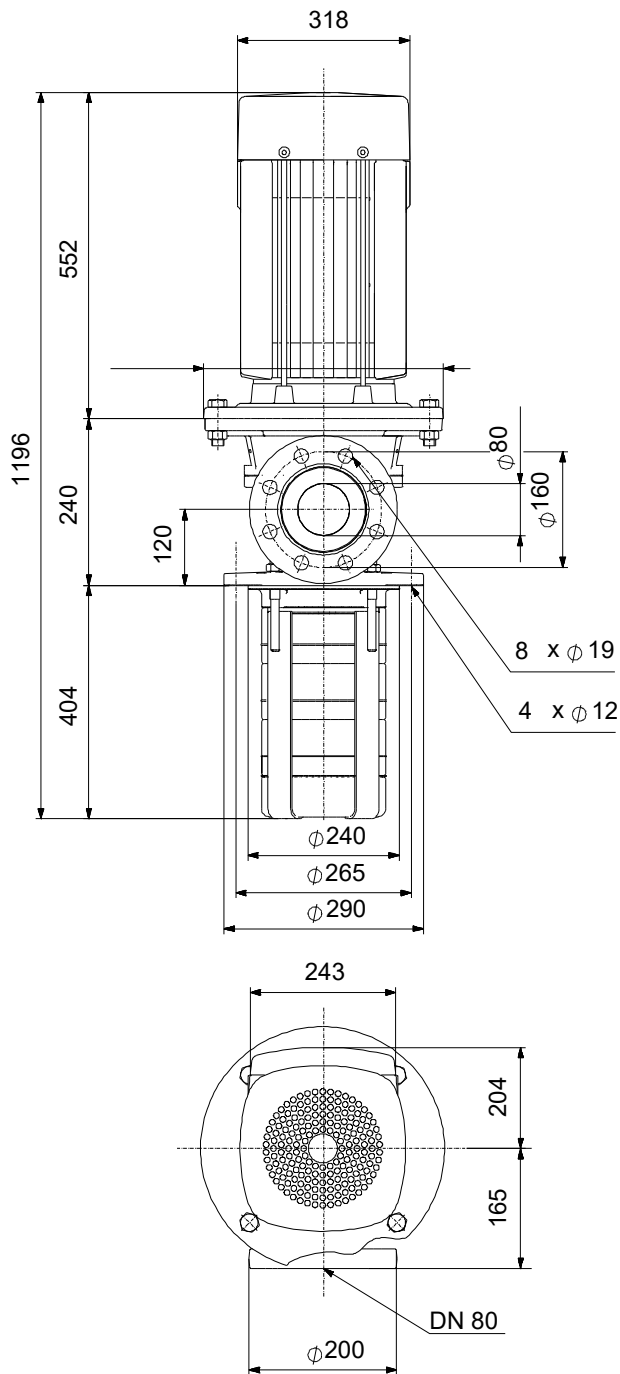

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

auf Anfr. MTR 45-4/4-2 A-F-A-HUUV 60 Hz



IEC TP211 THERMALLY PROTECTED WHEN THE THERMISTORS ARE
CONNECTED TO AMPLIFIER RELAY FOR CONTROL OF MAIN SUPPLY
THERMISTORS PTC ACCORDING TO DIN 44082

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.

