

Anz.	Beschreibung
------	--------------

1	Zirkulationspumpe UP 20-14 BX 110 mit Absperrhahn und Rückschlagventil
---	--



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Pumpe mit Kugelrotor zur Trinkwarmwasserzirkulation.

Eigenschaften und Produktvorteile:

- * Leicht zu reinigender verkalkungsunempfindlicher Kugelrotor
- * Einsatzbereich bis 14°dH, bei regelmäßiger Reinigung des Kugelrotors und der Trennkalotte aus Edelstahl auch höher
- * Verschleißfreier Betrieb durch mediumgeschmiertes Gleitlager
- * Kein Undichtheitsrisiko durch eine statische Dichtung
- * Keine Fehlzirkulation und unbefriedigende Warmwassertemperatur an der Entnahmestelle durch eingebautes Rückschlagventil
- * Einfache Wartung und Reinigung durch leicht zu trennenden Motorkopf, der auf alle gängigen Zirkulationspumpengehäuse passt
- * Pumpengehäuse aus Messing
- * Kein externer Motorschutz erforderlich durch blockierstromfesten 1-phasigen Motor

Fördermedium:

Fördermedium: Wasser

Medientemperaturbereich: 2 .. 95 °C

Medientemperatur während des Betriebs: 60 °C

Dichte: 983.2 kg/m³

Technische Daten:

Temperaturklasse: 95

Zulassungen: CE,VDE,EAC

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Brass MS 68

Laufwerkstoff: Stainless steel, EPDM, PPO, PTFE, Graphit

Installation:

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Anschlusstyp: G

Anschlussgröße: 1 1/4 inch

Port-to-port length: 110 mm

Elektrische Daten:

Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3: 25 W

Netzfrequenz: 50 Hz

Bemessungsspannung: 1 x 230 V

Stromaufnahme Drehzahlstufe 3: 0.11 A

Größe des Betriebskondensators: 0.6 µF

Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP42

Isolationsklasse (IEC 85): F

Motorschutz: kein Motorschutz



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:


Datum:

08.12.2023




Anz.	Beschreibung
------	--------------

1	Sonstiges:
	Nettogewicht: 1.2 kg
	Bruttogewicht: 1.32 kg
	Versandvol.: 0.003 m ³

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	UP 20-14 BX 110
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Drehzahlstufe (Nr.):	1
Maximale Förderhöhe:	14 dm
Temperaturklasse:	95
Zulassungen:	CE, VDE, EAC
Y = Pumpe mit eingebauter Absperr- und Rückschlagventil:	Pumpe mit eingebautem Absperr-/Rückschlagventil
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Brass MS 68
Laufwerkstoff:	Stainless steel, EPDM, PPO, PTFE, Graphit
Installation:	
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Anschlusstyp:	G
Anschlussgröße:	1 1/4 inch
Port-to-port length:	110 mm
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	2 .. 95 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	60 °C
Dichte:	983.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3:	25 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	1 x 230 V
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3:	0.11 A
Größe des Betriebskondensators:	0.6 µF
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP42
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	kein Motorschutz
Temperaturschutz:	Impedanzgeschützt
Sonstiges:	
Nettogewicht:	1.2 kg
Bruttogewicht:	1.32 kg
Versandvol.:	0.003 m³

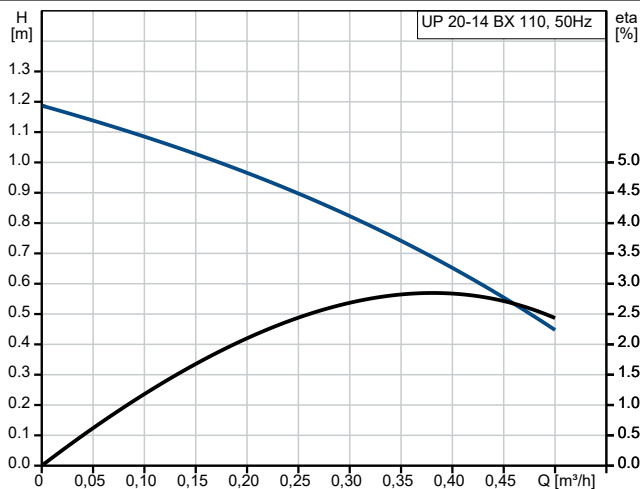

Fördermedium = Wasser
Medientemperatur während des Betriebes = 60 °C
Dichte = 983.2 kg/m³

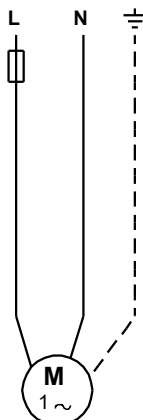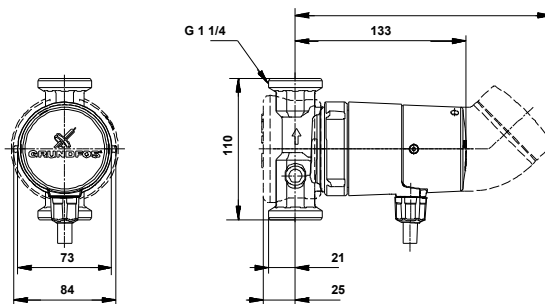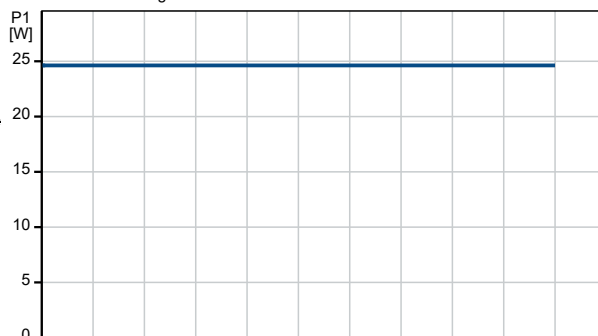

08.12.2023

Bestelldaten:

Position	Ihre Pos.	Produktbezeichnung	Anzahl	Produktnummer	Gesamt
		UP 20-14 BX 110	1	auf Anfr.	Preis auf Anfrage