

Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER: _____	SERVICELEISTUNG:	DATUM: _____
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	BESTELLNUMMER:	DATUM:





MTR 1S-4/4 A-W-A-HUUV

Kühlschmiermittelpumpen

Hinweist! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
Fördermedium: Emulsion	Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: 25 bar / 90 °C	Motorbemessungsleistung P2: 0.37 kW
Temperatur: 20 °C	Medientemperaturbereich: -10 .. 90 °C	Bemessungsspannung: 220-240D/380-415Y V
Relative Dichte: 1.000	Maximale Umgebungstemperatur: 60 °C	Netzfrequenz: 50 Hz
	Code GLRD: HUUV	Schutzart: 55 Dust/Jetting
	Produktnummer: auf Anfr.	Wärmeklasse: F
		Motorschutz: keine
		Bauart des Motors: 71A
		Eta 1/1: 73.8-73.8 %

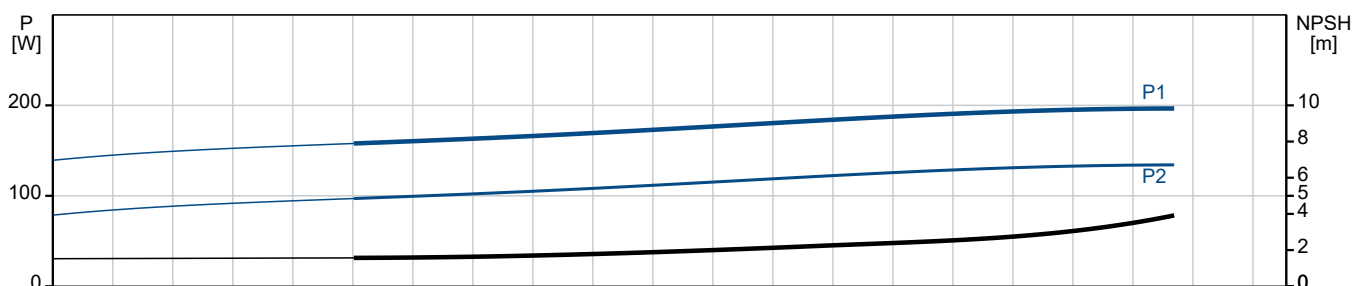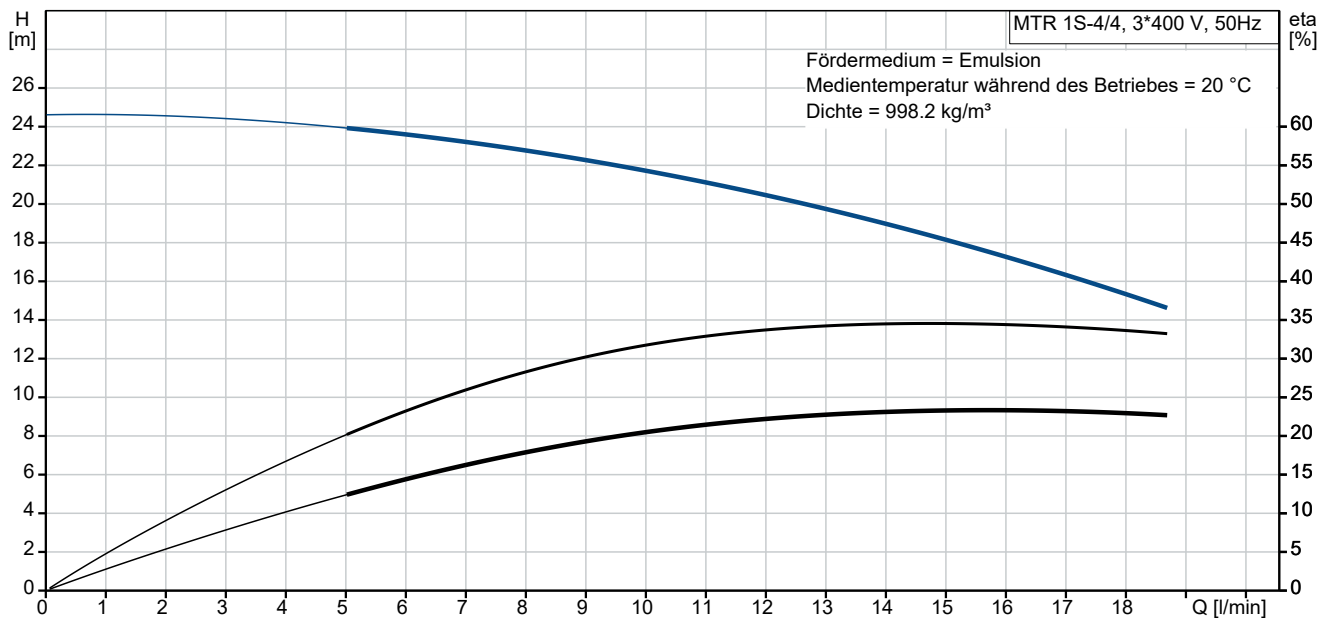

Anz.	Beschreibung
1	<p>MTR 1S-4/4 A-W-A-HUUV</p>  <p>Produktnr.: auf Anfr.</p> <p>Mehrstufige, tauchbare, selbstansaugende Kreiselpumpe für die vertikale Aufstellung in Behältern usw. Die medienberührten Bauteile der Pumpe sind aus Grauguss (Kopf und Fusstück) und Edelstahl. Die Pumpe weist die folgenden Eigenschaften auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaulänge gemäß DIN 5440. • Laufräder, Zwischenkammern und die Keilwelle bestehen aus Edelstahl. • Gleitringdichtung gemäß EN 12756. • Die Kraftübertragung erfolgt über eine geteilte Kupplung. <p>Die Patronendichtung verspricht eine hohe Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit. Die Pumpe ist mit einem 3-phasigen, lüftergekühlten Asynchronmotor ausgestattet.</p> <p>Eintauchtiefe: 196 mm</p> <p>Art der Steuerung: Frequency converter: ohne</p> <p>Fördermedium: Fördermedium: Emulsion Medientemperaturbereich: -10 .. 90 °C Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C Dichte: 998.2 kg/m³</p> <p>Technische Daten: Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 2873 1/min Nennförderstrom: 15 l/min Nennförderhöhe: 16.9 m Anzahl der Laufradkammern: 4 Rücklauf zum Behälter: nein Pumpe Ausrichtung: vertikal GLRD Code: HUUV Approvals: CE,EAC,UKCA,RCM,Morocco Approvals for motor: CE,EAC,UKCA,SEPRO,RCMMorocco Energy approvals for motor: CE,Singapore ISO Abnahmekl.: ISO9906:2012 3B</p> <p>Werkstoffe: Werkstoff des Pumpenkopfs: Grauguss Pumpenkopf: EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B Laufradwerkstoff: Edelstahl Laufrad: EN 1.4301</p>



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

29.12.2023

Projekt:

Referenznummer:



Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Anz.	Beschreibung
1	<p>Laufwerkstoff gemäß ASTM: AISI 304</p> <p>Installation: Maximale Umgebungstemperatur: 60 °C Max. Betriebsdruck: 25 bar Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: 25 bar / 90 °C Anschlusstyp: G internal thread Größe des Druckanschlusses: 1 1/4 inch Eintauchtiefe: 196 mm Grösse Motorflansch: FT85</p> <p>Elektrische Daten: Std. Motor: IEC Bauart des Motors: 71A Motorbemessungsleistung P2: 0.37 kW Netzfrequenz: 50 Hz Geeignet für 50/60 Hz: nein Bemessungsspannung: 3 x 220-240D/380-415Y V Bemessungsstrom: 1.74/1.00 A Anlaufstrom: 490-530 % Leistungsfaktor Cos phi: 0.80-0.70 Nenn-Drehzahl: 2850-2880 1/min IE-Wirkungsgradklasse: IE3 Motorwirkungsgrad bei Vollast: 73.8-73.8 % Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: 79.0-76.5 % Motorwirkungsgrad bei halber Last: 75.5-71.5 % Motorpole: 2 Schutzart (gemäß IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Wärmeklasse (IEC 85): F Motor - Produktnummer: 85805102</p> <p>Sonstiges: Position des Klemmkastens: 6 Uhr Mindesteffizienzindex MEI ≥: 0.67 Nettogewicht: 13 kg Bruttogewicht: 16.1 kg Versandvol.: 0.045 m³ Dänische VVS Nr.: 386960004 Herkunftsland: HU Zolltarif Nr.: 84137075 Environmental approvals: WEEE</p>

auf Anfr. MTR 1S-4/4 A-W-A-HUUV 50 Hz

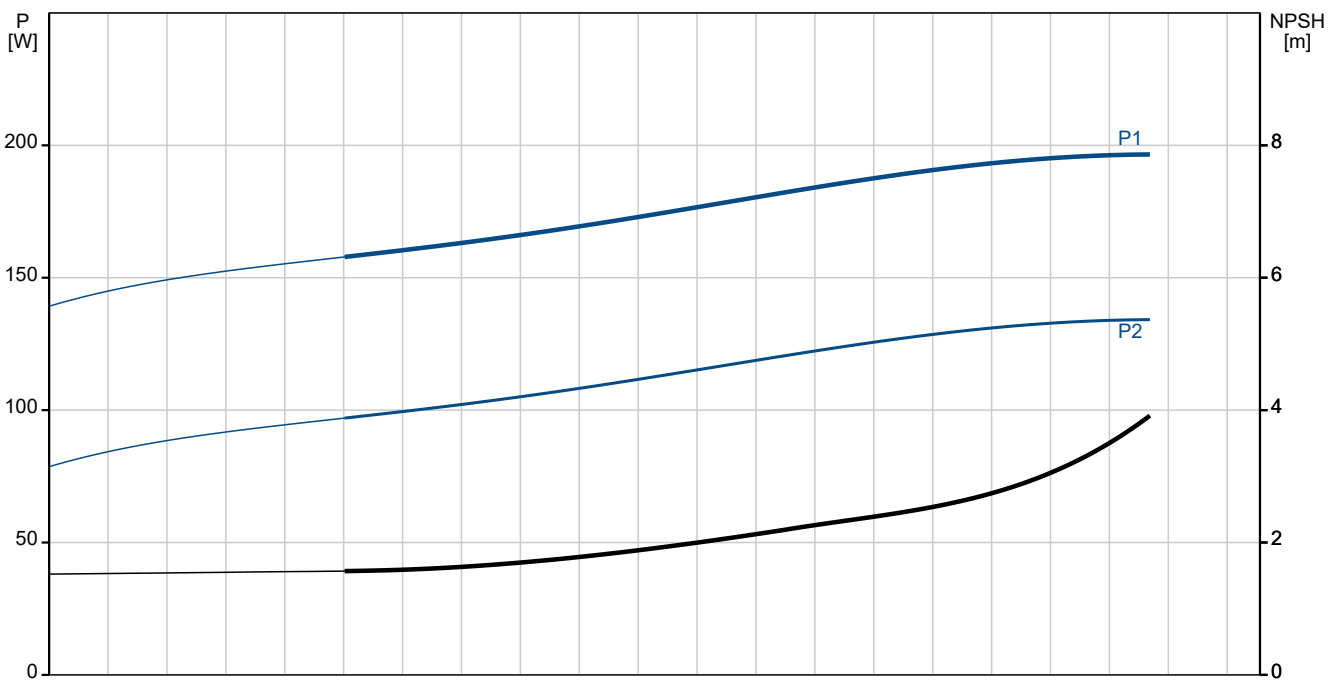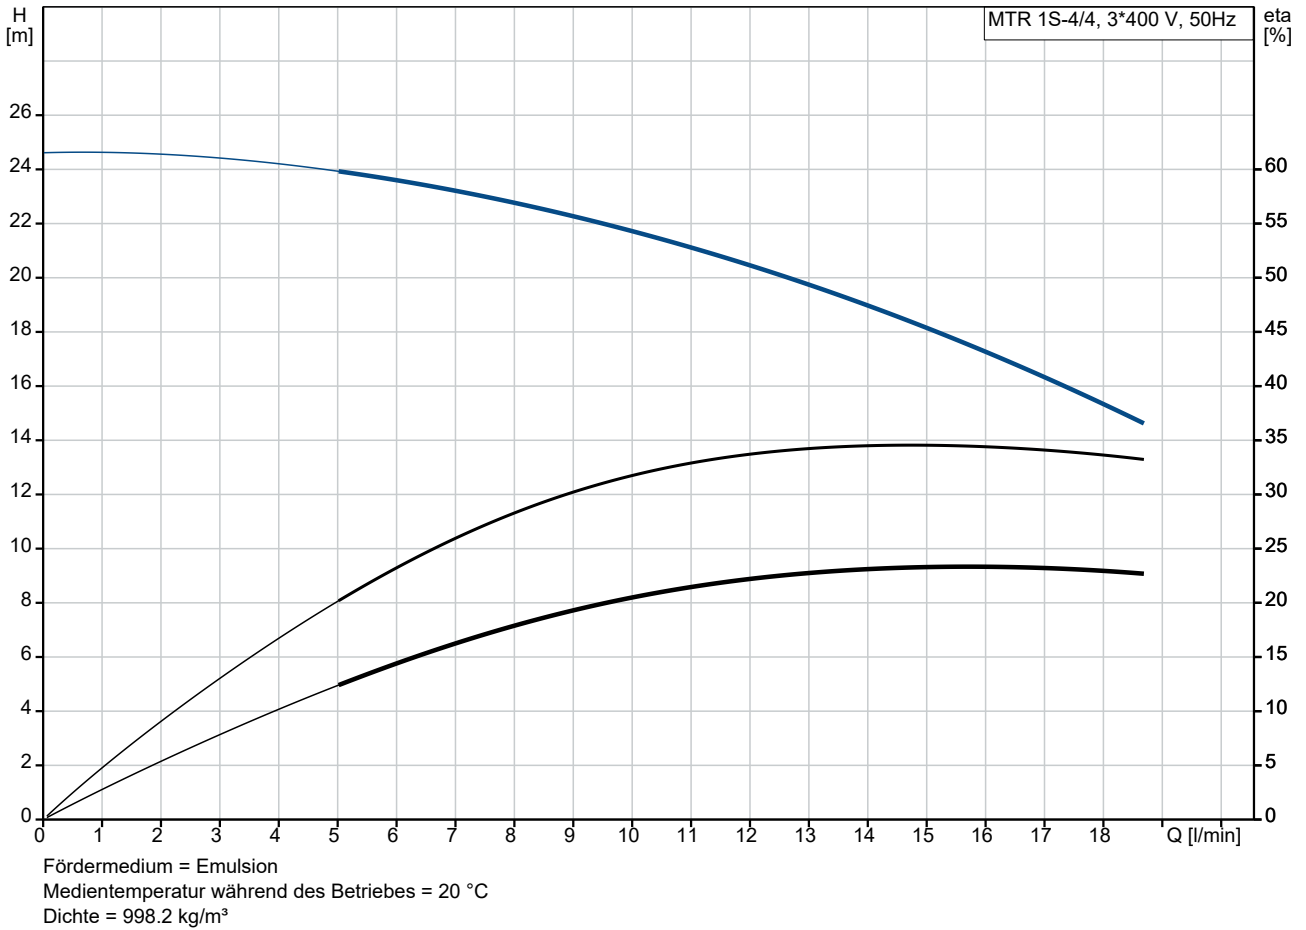

Projekt:


Referenznummer:

Kunde:




Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	MTR 1S-4/4 A-W-A-HUUV
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen:	2873 1/min
Nennförderstrom:	15 l/min
Nennförderhöhe:	16.9 m
Anzahl der Laufradkammern:	4
Anz. Laufräder:	4
Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser:	0
Rücklauf zum Behälter:	nein
Pumpe Ausrichtung:	vertikal
GLRD Code:	HUUV
Approvals:	CE,EAC,UKCA,RCM,Morocco
Approvals for motor:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,RCM Morocco
Energy approvals for motor:	CE,Singapore
ISO Abnahmekl.:	ISO9906:2012 3B
Code Ausführung:	A
Code Model:	A
Werkstoffe:	
Werkstoff des Pumpenkopfs:	Grauguss
Pumpenkopf:	EN 1561 EN-GJL-200
Pumpenkopf:	ASTM A48-25B
Laufradwerkstoff:	Edelstahl
Laufrad:	EN 1.4301
Laufradwerkstoff gemäß ASTM:	AISI 304
Code Material:	A
Installation:	
Maximale Umgebungstemperatur:	60 °C
Max. Betriebsdruck:	25 bar
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur:	25 bar / 90 °C
Anschlusstyp:	G internal thread
Größe des Druckanschlusses:	1 1/4 inch
Eintauchtiefe:	196 mm
Größe Motorflansch:	FT85
Code Anschl. Art:	W
Fördermedium:	
Fördermedium:	Emulsion
Medientemperaturbereich:	-10 .. 90 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Std. Motor:	IEC
Bauart des Motors:	71A
Motorbemessungsleistung P2:	0.37 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Geeignet für 50/60 Hz:	nein
Bemessungsspannung:	3 x 220-240D/380-415Y V
Bemessungsstrom:	1.74/1.00 A

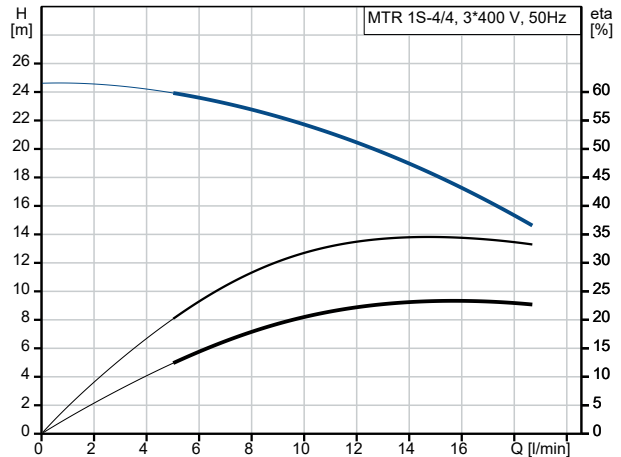

Fördermedium = Emulsion
 Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
 Dichte = 998.2 kg/m³

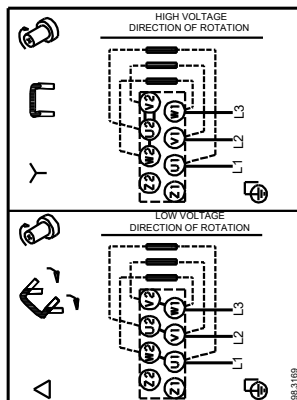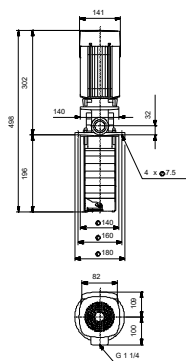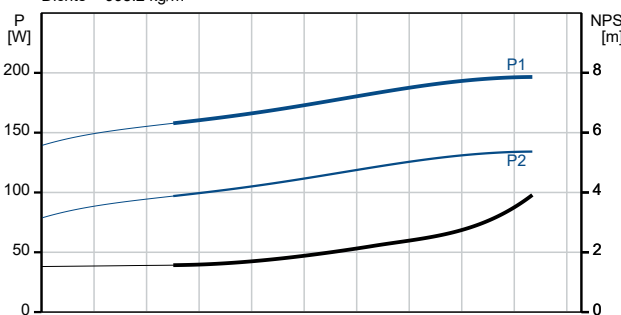



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

29.12.2023

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Anlaufstrom:	490-530 %
Leistungsfaktor Cos phi:	0.80-0.70
Nenn-Drehzahl:	2850-2880 1/min
IE-Wirkungsgradklasse:	IE3
Motorwirkungsgrad bei Vollast:	73.8-73.8 %
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last:	79.0-76.5 %
Motorwirkungsgrad bei halber Last:	75.5-71.5 %
Motorpole:	2
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Wärmeklasse (IEC 85):	F
eingebauter Motorschutz:	keine
Motor - Produktnummer:	85805102
Art der Steuerung:	
Frequenzumrichter:	ohne
Sonstiges:	
Position des Klemmkastens:	6 Uhr
Mindesteffizienzindex MEI ≥:	0.67
Nettogewicht:	13 kg
Bruttogewicht:	16.1 kg
Versandvol.:	0.045 m ³
Dänische VVS Nr.:	386960004
Herkunftsland:	HU
Zolltarif Nr.:	84137075
Environmental approvals:	WEEE



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

29.12.2023

Projekt:


Referenznummer:

Kunde:


Kundennummer:

Kontakt:

auf Anfr. MTR 1S-4/4 A-W-A-HUUV 50 Hz

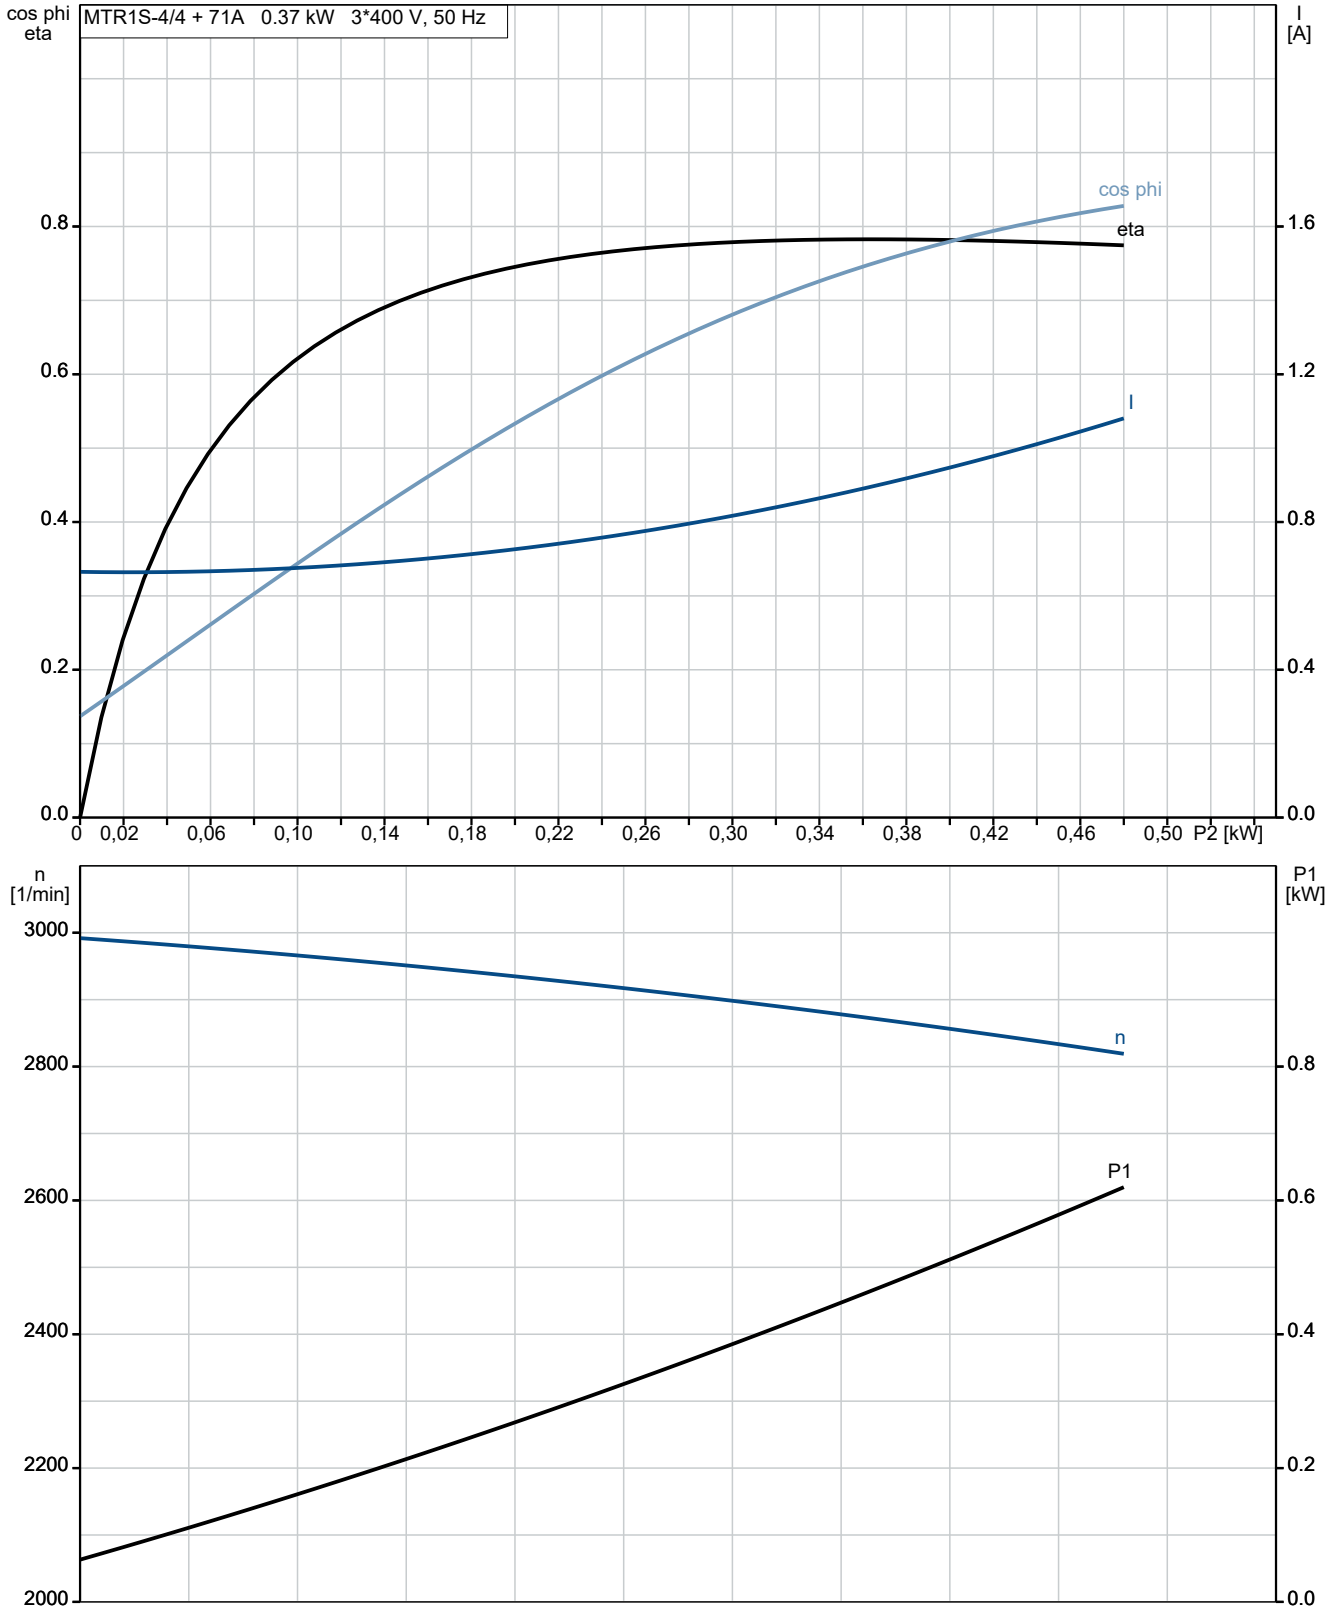

auf Anfr. MTR 1S-4/4 A-W-A-HUUV 50 Hz

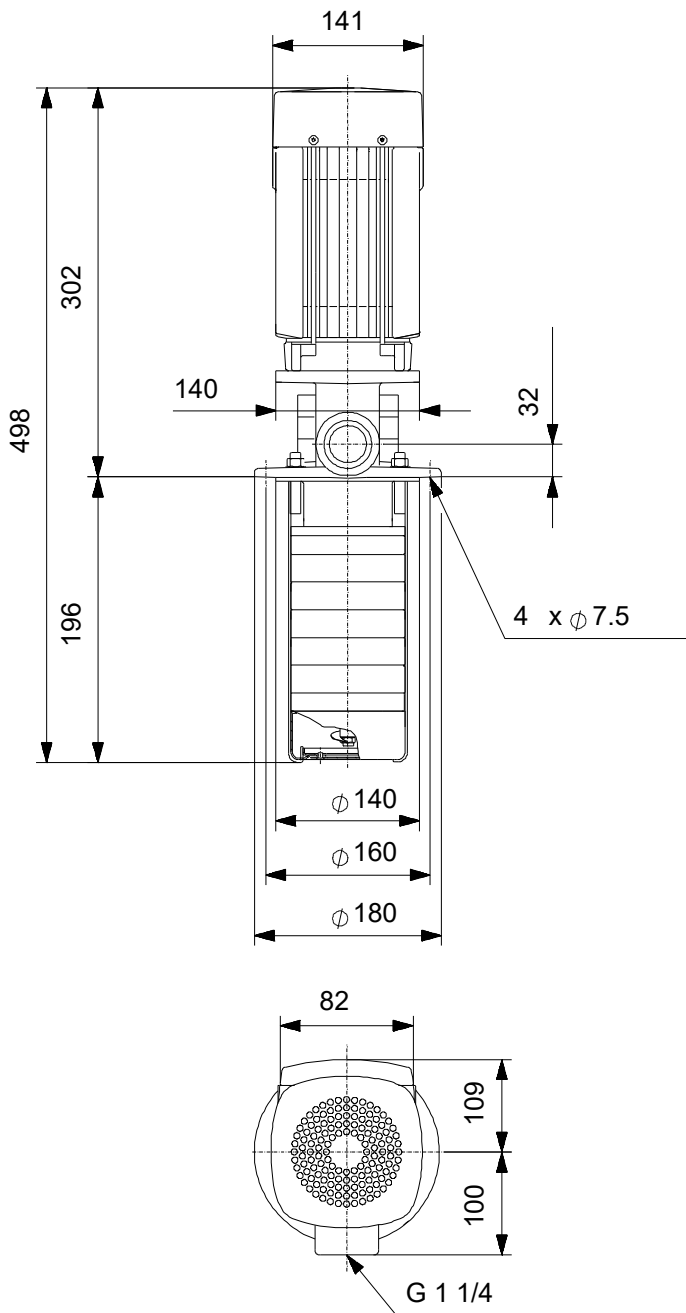

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

auf Anfr. MTR 1S-4/4 A-W-A-HUUV 50 Hz



Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.

Ersatzteile MTR 1S-4/4, Produktnr. auf Anfr.
Hergestellt nach 0609 (jahr und woche der herstellung)

Pos	Description	Annotation	Classification Data	Part no.	Qty.	Unit
-	Kupplung (Reparatursatz)			00415078	1	Stück
9	Innensechskantschraube		Kennzeichnung: DIN 912 Länge (mm): 20 Gewinde: M6		4	Stück
10a	Kupplungshälfte				2	Stück
10	Splint		Durchmesser: 5 Länge (mm): 26		1	Stück
-	Gleitringdichtung HUUUV (Reparatursatz)			96455085	1	Stück
	Schneidvorrichtung				1	Stück
+ 105	Gleitringdichtung		Materialart: HUUUV		1	Stück
-	Klemmenkasten (Reparatursatz)			92780189	1	Stück
	Stopfbuchse				2	Stück
	Plug cpl.				2	Stück
-	Klemmenkasten, komplett				1	Stück
164	Klemmenkastendeckel mit				1	Stück
166	Dichtung Schrauben für Displaybefestigung				4	Stück
	Schrauben für Displaybefestigung				2	Stück
7a	Erdungsschraube				1	Stück
152	Pan head thread forming screw				4	Stück
164a	Klemmenkasten mit Dichtung				1	Stück
173a	Pumpenfuß				1	Stück
173	Erdungsschraube				1	Stück
176	Klemme, komplett				1	Stück
-	Verschleißteile (Reparatursatz)			96530909	1	Stück
- 4a	Laufradkammer mit Lager, komplett				1	Stück
	Vane				1	Stück
	Zwischenkammer				1	Stück
	Lageraufnahme				1	Stück
	Leitschaufel				6	Stück
45	Schleißring				1	Stück
47	Lagerbuchse				1	Stück
65	Aufnahme				1	Stück
65	Aufnahme				1	Stück
37	Dichtung		Innendurchmesser: 103,0 Außendurchmesser: 110,0 Material Stärke: 0,25		1	Stück
45	Schleißring				8	Stück
47a	Lagerring				1	Stück
64c	Spacer				1	Stück
64c	Distanzhülse		Innendurchmesser: 12,7 Außendurchmesser: 15 Länge (mm): 9,0		1	Stück
64a	Distanzhülse		Länge (mm): 4,00		1	Stück
64	Distanzhülse		Länge (mm): 20		1	Stück
64	Distanzhülse		Innendurchmesser: 12,7 Außendurchmesser: 15,0 Länge (mm): 17,0		7	Stück
65	Aufnahme				8	Stück
66	Wedge lock washer				1	Stück

Projekt:
Referenznummer:
Kunde:
Kundennummer:
Kontakt:

Pos	Description	Annotation	Classification Data	Part no.	Qty.	Unit
67	Verschlusschraube		Kennzeichnung: A2 DIN985		1	Stück
			Gewinde: M8			
69a	Distanzhülse		Innendurchmesser: 12		1	Stück
			Außendurchmesser: 15			
			Länge (mm): 30,03			
69	Distanzhülse				7	Stück
122	Ansaugschraube				1	Stück
-	Motor			85900331	1	Stück
-	Kugellager (Reparaturatz)			96279730	1	Stück
111	Kugellager		Kennzeichnung: 6204.2Z.C3.SYN		1	Stück
111	Kugellager				1	Stück
157	O-Ring		Durchmesser: 32		1	Stück
			Materialart: NBR			
			Material Stärke: 2			
158	Wellfederscheibe				1	Stück
-	Lüfter (Reparaturatz)			96279721	1	Stück
156	Lüfter				1	Stück
159a	Dichtring				1	Stück
-	Kit, fan cover, black			96279720	1	Stück
151b	Aufkleber				1	Stück
151a	Aufkleber				1	Stück
151	Lüfterdeckel				1	Stück
152	Pan head thread forming screw				2	Stück
-	Kit, fan cover, black/red			92780557	1	Stück
151b	Aufkleber				1	Stück
151a	Aufkleber				1	Stück
151	Lüfterdeckel				1	Stück
152	Pan head thread forming screw				2	Stück
-	Flansche (Reparaturatz)			96279727	1	Stück
156b	Flansch				1	Stück
159c	Dichtring				1	Stück
184	Dichtung		Innendurchmesser: 114,80		1	Stück
			Außendurchmesser: 121,20			
			Material Stärke: 0,25			
185	Flachkopfschraube				4	Stück
186	Entleerungshahn				1	Stück
-	Gleitringdichtung (Reparaturatz)			96279722	1	Stück
159c	Dichtring				1	Stück
159a	Dichtring				1	Stück
-	Klemmenkasten (Reparaturatz)			96279724	1	Stück
152	Pan head thread forming screw				4	Stück
164a	Klemmenkasten mit Dichtung				1	Stück
164	Klemmenkastendeckel mit				1	Stück
173a	Dichtung Unterlegscheibe		Kennzeichnung: Eckig		1	Stück
			Innendurchmesser: 5,5			
			Außendurchmesser: 10X10			
			Material Stärke: 1,5			
173a	Pumpenfuß				1	Stück
173	Pan head thread forming screw		Kennzeichnung: COMBI TORX T25		1	Stück
173	Flachkopfschraube		Kennzeichnung: DIN 7985		1	Stück
175	Flachkopfschraube		Kennzeichnung: DIN 7985		2	Stück
176	Klemme, komplett				1	Stück
2	Motortragelaterne			99200691	1	Stück

Projekt:
Kunde:
Referenznummer:
Kundennummer:
Kontakt:

Pos	Description	Annotation	Classification Data	Part no.	Qty.	Unit
+ 4a	Großpackung, Laufradkammer mit Lager, komplett (3 PC)			98371208	1	Stück
+ 4a	Großpackung, Laufradkammer mit Lager, komplett (5 PC)			97690601	1	Stück
+ 4a	Großpackung, Laufradkammer mit Lager, komplett (24 PC)			96547660	1	Stück
+ 4a	Laufradkammer mit Lager, komplett			98371207	1	Stück
- 4	Großpackung, Laufradkammer, komplett (5 PC)			97690020	3	Stück
45	Großpackung, Schleißring (24 PC)			96536194	1	Stück
65	Aufnahme			92501765	1	Stück
65	Großpackung, Aufnahme (24 PC)			98270018	1	Stück
65	Aufnahme			92501764	1	Stück
+ 4	Großpackung, Laufradkammer, komplett (10 PC)			96547662	3	Stück
+ 4	Laufradkammer, komplett			98371206	3	Stück
+ 5a	Großpackung, Laufradkammer, komplett (10 PC)			98371205	1	Stück
+ 5a	Laufradkammer, komplett			96588148	1	Stück
7a	Großpackung, Combi Slot Torx screw (1000 PC)			96886324	4	Stück
10	Großpackung, Splint (10 PC)		Durchmesser: 5 Länge (mm): 26	96536473	1	Stück
10	Splint		Durchmesser: 5 Länge (mm): 26	96587588	1	Stück
26	Strap cpl.			98974001	4	Stück
37	Großpackung, Dichtung (20 PC)		Innendurchmesser: 103,0 Außendurchmesser: 110,0 Material Stärke: 0,25	96549246	1	Stück
47a	Großpackung, Lagerring (10 PC)			97905743	1	Stück
47a	Lagerring			96547649	1	Stück
+ 49	Großpackung, Laufrad, komplett (5 PC)			99032971	4	Stück
+ 49	Großpackung, Laufrad, komplett (10 PC)			99032972	4	Stück
51	Shaft, spline, cpl.			98988475	1	Stück
64c	Großpackung, Spacer (24 PC)			96536207	1	Stück
64a	Großpackung, Distanzhülse (24 PC)		Länge (mm): 13.00	96536452	1	Stück
64a	Distanzhülse		Länge (mm): 13.00	98520104	1	Stück
64a	Distanzhülse		Länge (mm): 4.00	99011958	1	Stück
64a	Großpackung, Distanzhülse (10 PC)			97738798	1	Stück
64	Großpackung, Distanzhülse (20 PC)		Länge (mm): 20	99125727	1	Stück
64	Großpackung, Distanzhülse (24 PC)		Innendurchmesser: 12,7 Außendurchmesser: 15,0 Länge (mm): 17,0	96547455	2	Stück
66	Großpackung, Wedge lock washer (10 PC)			96536157	1	Stück
66	Wedge lock washer			92575609	1	Stück
76a	Großpackung, Niete (100 PC)			96620489	2	Stück
84	Saugkorb			96591201	1	Stück
+ 105	Großpackung, Gleitringdichtung (15 PC)		Materialart: HUUU	96983414	1	Stück
- 121	Halter			98937742	1	Stück
	Befestigung für Saugkorb			99011908	1	Stück
122	Ansaugschraube			99860295	1	Stück