

Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER: _____	SERVICELEISTUNG:	DATUM: _____
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	GENEHMIGT VON:	DATUM:
	BESTELLNUMMER:	DATUM:




DMX 160-5 B-PP/V/G-X-E1B4B4



Membran-Dosierpumpen mit externem Asynchronmotor

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
Fördermedium: Wasser	Produktnummer: auf Anfr.	Bemessungsspannung: 230/400 V, 50/60 Hz 440/480 V, 60 Hz V
Temperatur: 20 °C		Netzfrequenz: 50 Hz
Relative Dichte: 1.000		Schutzart: IP 65/F

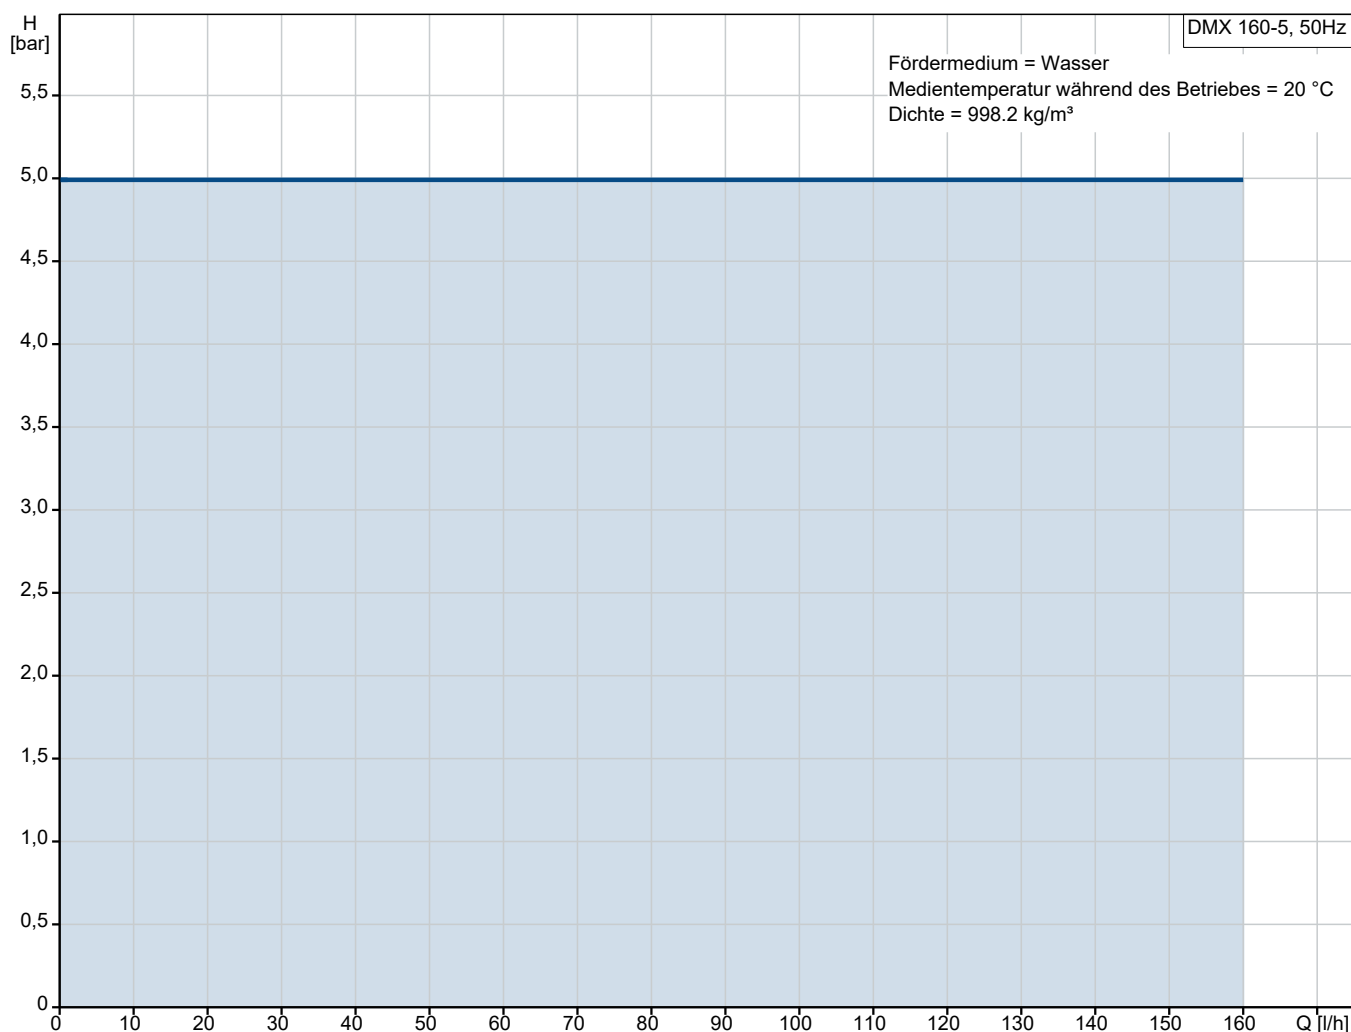

Vorgabedaten

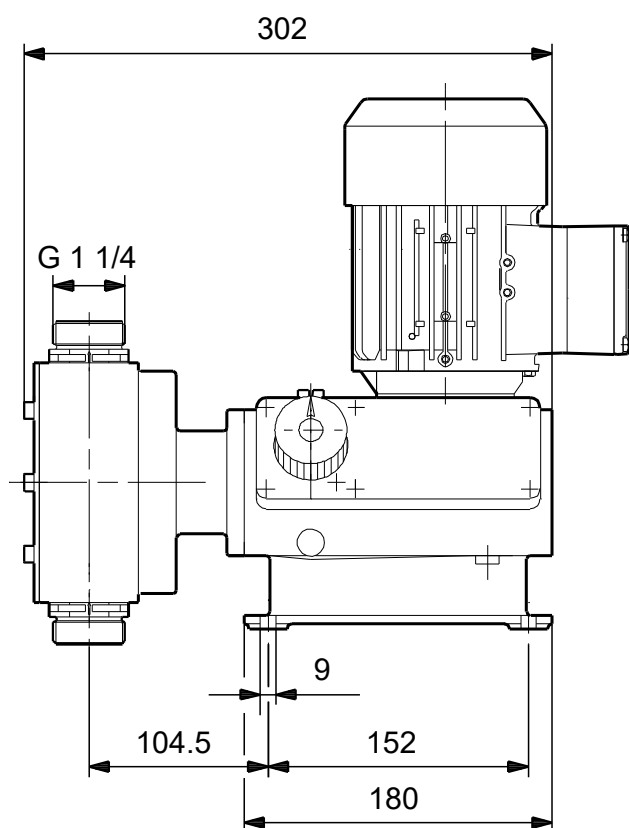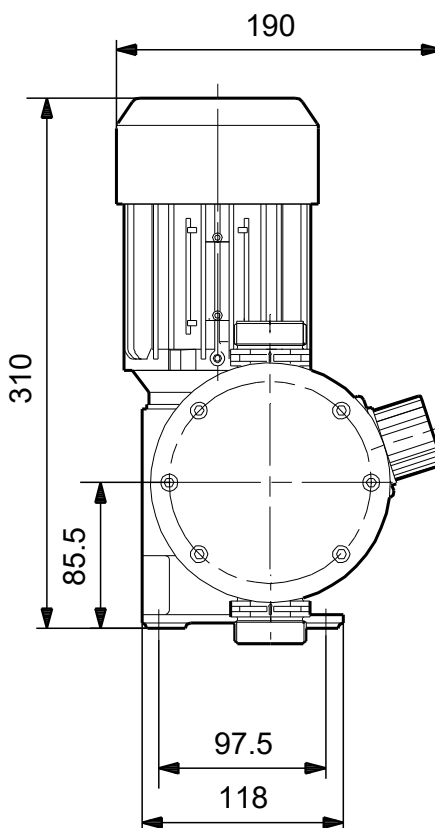

Werkstoffe:

Anz. Beschreibung

1 **DMX 160-5 B-PP/V/G-X-E1B4B4**



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Die Pumpe aus der DMX-Baureihe ist eine vielseitig einsetzbare, als Verdrängerpumpe ausgeführte Membrandosierpumpe. Die Membran ist mechanisch über ein hochpräzises Exzenter-Stößel-Getriebe mit dem hocheffizienten Wechselstrommotor verbunden. Die Anpassung der Dosiermenge erfolgt durch eine Hublängenänderung, die am Hublängenverstellknopf im Verhältnis 1:10 eingestellt werden kann.

Die medienberührte Seite umfasst folgende Bauteile:

- Dosierkopf
- PTFE-beschichtete Membran
- Einfachkugelventile

Weitere Produkteigenschaften:

- Robuste Industripumpe mit Aluminiumgehäuse
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Langlebige, PTFE-beschichtete Membran
- Optimale Abstufung der Dosiermenge und Hubfrequenz
- Dosiermengenabweichung $< \pm 1,5 \%$, Linearabweichung $> \pm 4 \%$

Gilt nur für Pumpen mit ATEX-Zulassung:

Die Dosierpumpe DMX 226 ist gemäß ATEX-Richtlinie 94/9/EG für den Betrieb in explosionsgefährdeter Atmosphäre zugelassen. Für die Pumpen selbst gelten die Anforderungen für nichtelektrische Betriebsmittel. Die Motoren der Ausführung

EEx-e und EEx-d sind vom Hersteller (Grundfos/Alldos) gemäß der ATEX-Richtlinien, die für elektrische Betriebsmittel gelten, zertifiziert. Die Angaben auf dem Motortypenschild entsprechen den ATEX-Normen.

Elektronische Eigenschaften:

Gilt nur für Pumpen mit der Steuervariante AR

Etron Profi Mikroprozessorelektronik, direkt am Motor angebaut:

- Hubfrequenz einstellbar von 1 Hub/min bis zur maximalen Hubfrequenz
- Impulssteuerung mit Multiplikator und Divisor
- Steuerung über Analogeingang 0/4-20 mA
- Niveausteuern über Eingang für zwei Niveausignale
- Impulseingang, Analogeingang und Eingang für extern EIN/AUS
- Analogausgang
- Alarmrelaisausgang
- Ausgang für Hubanzahl
- Eingang für Dosierregler und Membranüberwachungssensor

Gilt nur für Pumpen mit der Steuervariante AT0


- Automatische Anpassung der Hublänge über eine direkte Antriebsregelung oder ein mA-Eingangssignal
- Blockiergeschützter Synchronmotor mit Rückmeldepotentiometer
- 2 Endschafter
- Bei zusätzlichen Anforderungen Ausführung mit Servomotor wählen

Art der Steuerung:



Steuerungsvariante: B

Anz.	Beschreibung	
1	<div>Niveaueingang: Not integrated</div> <div>Analogeingang: Nicht integriert</div> <div>Kontaktansteuerung: nein</div> <div>Ext. Stopp: Nicht integriert</div> <div>Analogausgang: nicht integriert</div> <div>Ausgangsrelais: Not integrated</div> <div>Frequency converter: Nicht für den Frequenzumrichterbetrieb vorbereitet</div> <div>Fördermedium:</div> <div>Fördermedium: Wasser</div> <div>Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C</div> <div>Dichte: 998.2 kg/m³</div> <div>Technische Daten:</div> <div>Nominal flow rate at 50 Hz: 160 l/h</div> <div>Number of dosing heads: 1</div> <div>Zulassungen: CE</div> <div>Non return valve type, inlet pump 1: nicht federbelastet</div> <div>Max. Viskosität: 200 mPas</div> <div>Werkstoffe:</div> <div>Dosing head, pump 1: PP</div> <div>Valve ball inlet: Glas</div> <div>Valve gasket inlet: FKM</div> <div>Installation:</div> <div>Max operating pressure at 50 Hz: 5 bar</div> <div>Anschlusstyp Eintritt: Welding</div> <div>Anschlusstyp Austritt: Welding</div> <div>Größe des Saugstutzens: 25</div> <div>Größe des Druckanschlusses: 25</div> <div>Max. Saughöhe (Betrieb): 3 m</div> <div>Elektrische Daten:</div> <div>Leistungsaufnahme P1: 0,180 kW kW</div> <div>Netzfrequenz: 50 Hz</div> <div>Maximale Frequenz: 50 Hz</div> <div>Bemessungsspannung: 3 x 230/400 V, 50/60 Hz 440/480 V, 60 Hz V</div> <div>Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP 65/F</div> <div>Netzstecker: Ohne Stecker</div> <div>Netzkabellänge: No cable m</div> <div>Sonstiges:</div> <div>Diaphragm Leakage Detection: nein</div>	

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	DMX 160-5 B-PP/V/G-X-E1B4B4
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Preis:	
Technische Daten:	
Nominal flow rate at 50 Hz:	160 l/h
Number of dosing heads:	1
Zulassungen:	CE
Non return valve type, inlet pump 1:	nicht federbelastet
Max. Viskosität:	200 mPas
Werkstoffe:	
Dosing head, pump 1:	PP
Valve ball inlet:	Glas
Valve gasket inlet:	FKM
Installation:	
Max operating pressure at 50 Hz:	5 bar
Anschlussstyp Eintritt:	Welding
Anschlussstyp Austritt:	Welding
Größe des Saugstutzens:	25
Größe des Druckanschlusses:	25
Max. Saughöhe (Betrieb):	3 m
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m ³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1:	0,180 kW kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Maximale Frequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 230/400 V, 50/60 Hz 440/480 V, 60 Hz V
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP 65/F
Netzstecker:	Ohne Stecker
Netzkabellänge:	No cable m
Art der Steuerung:	
Steuerungsvariante:	B
Zulauf Kontrolle:	manuell
Bedienfeld:	Kein Bedienfeld (ohne Steuerung AR)
Niveauekontrolle:	Not integrated
Analogeingang:	Nicht integriert
Kontaktansteuerung:	nein
Ext. Stopp:	Nicht integriert
Analogausgang:	nicht integriert
Kontaktansteuerung:	Not integrated
Anderer Eingang/Ausgang:	Nicht integriert
Ausgangsrelais:	Not integrated
Frequenzumrichter:	Nicht für den Frequenzumrichterbetrieb vorbereitet
Sonstiges:	
Volumenstrom Anpassung:	manuell
Diaphragm Leakage Detection:	nein
Grundfos Alldos Produktnummer:	226-160M-10008

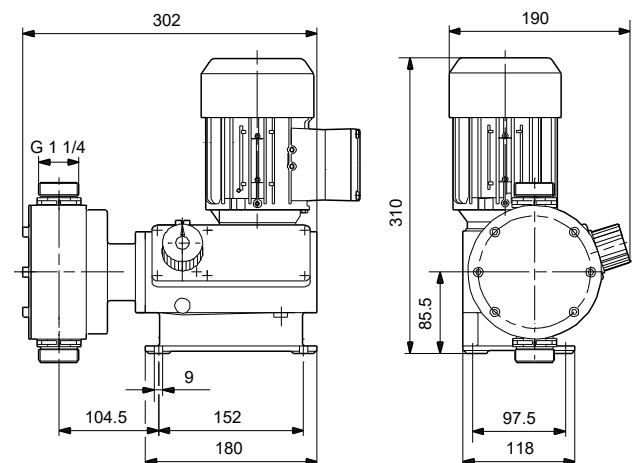

auf Anfr. DMX 160-5 B-PP/V/G-X-E1B4B4 50 Hz

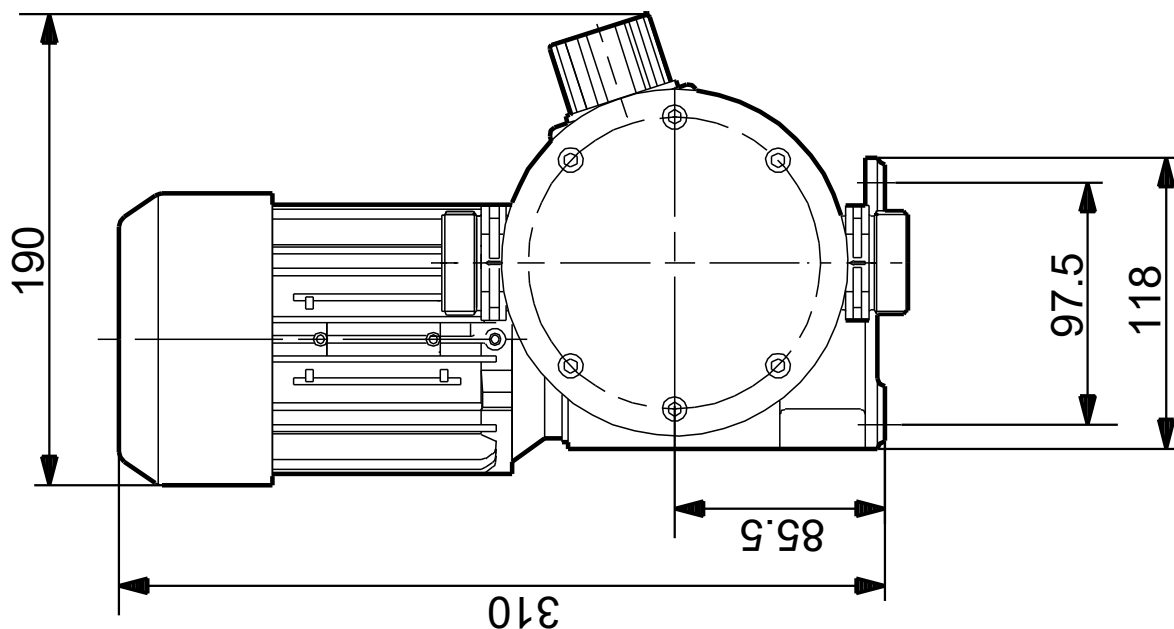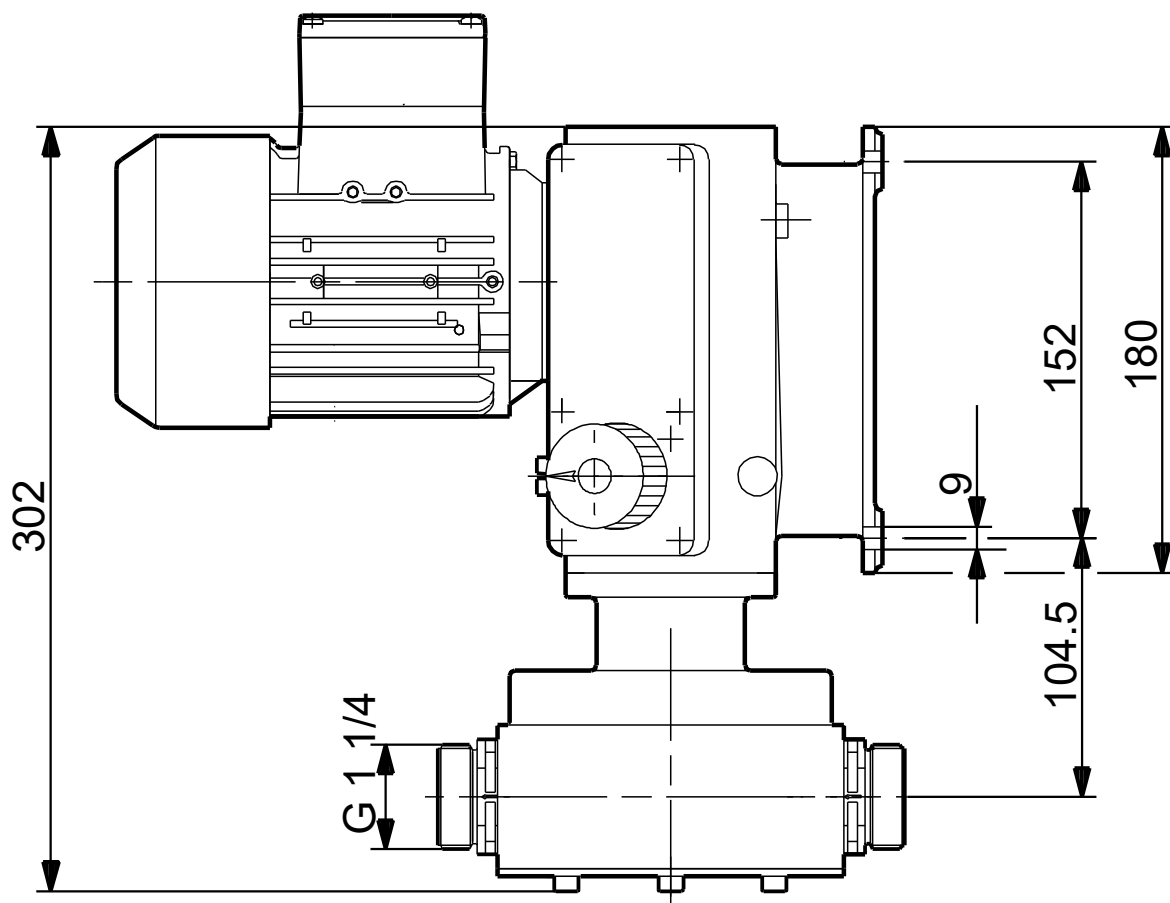

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle