

Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER: _____	SERVICELEISTUNG:	
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM: _____
AUFTRAGNEHMER:	GENEHMIGT VON:	DATUM:
	BESTELLNUMMER:	DATUM:


CM 10-4 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N




CM ist eine betriebssichere, leise und kompakte horizontale Saugpumpe. Dank des modularen Pumpendesigns können kundenspezifische Lösungen ganz einfach umgesetzt werden. CM ist in Grauguss und Edelstahl lieferbar.

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
Fördermedium: Wasser	Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: 10 bar / 90 °C	Netzfrequenz: 50 Hz
Temperatur: 20 °C	Medientemperaturbereich: -20 .. 90 °C	Schutzart: IP55
Relative Dichte: 1.000	Maximale Umgebungstemperatur: 55 °C	
	Code GLRD: AQQV	
	Produktnummer: auf Anfr.	

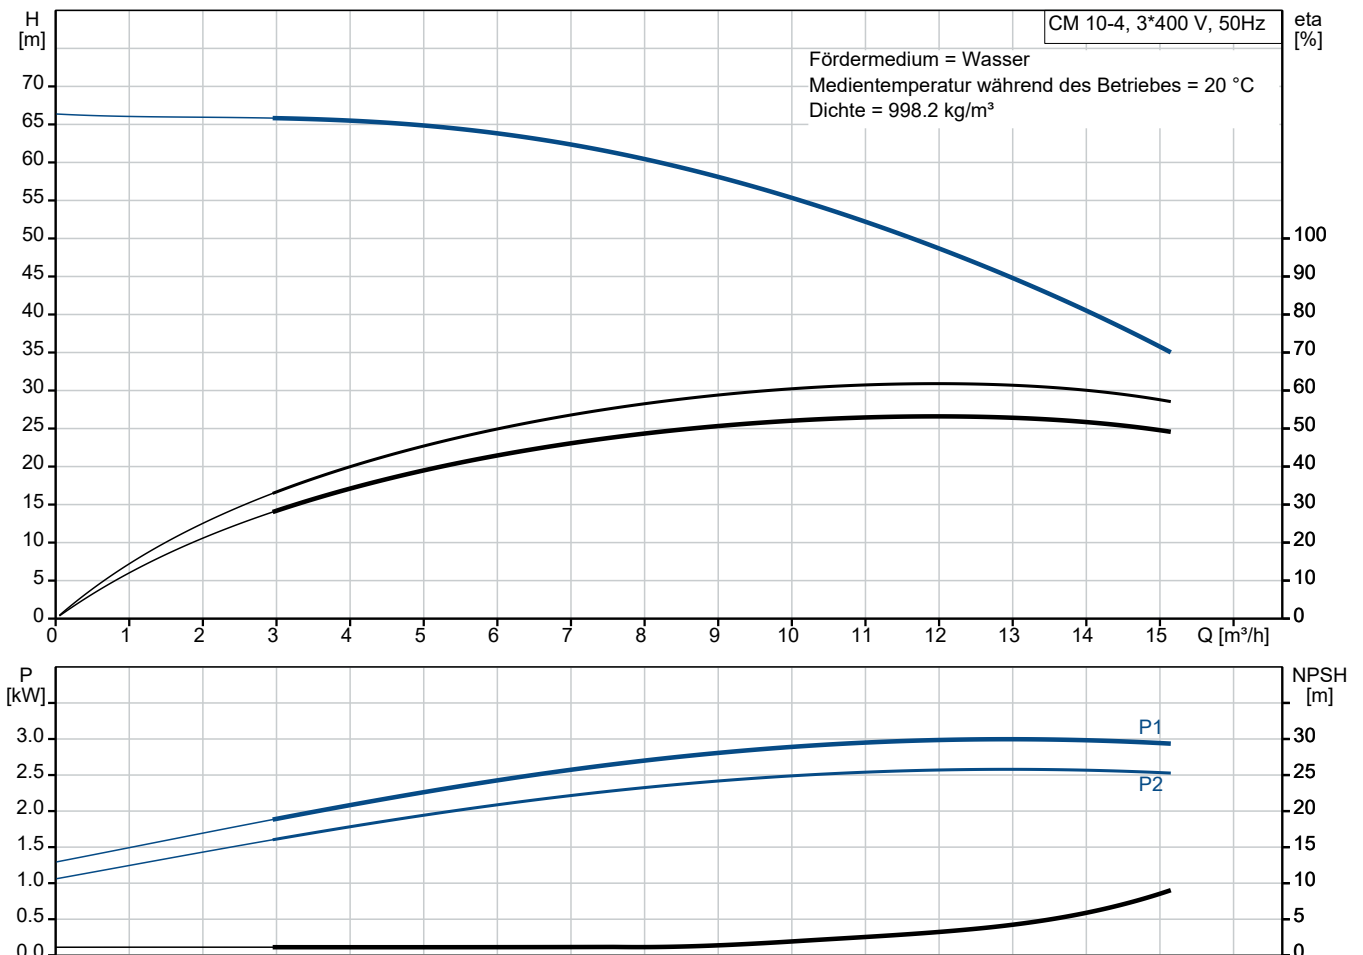

Vorgabedaten

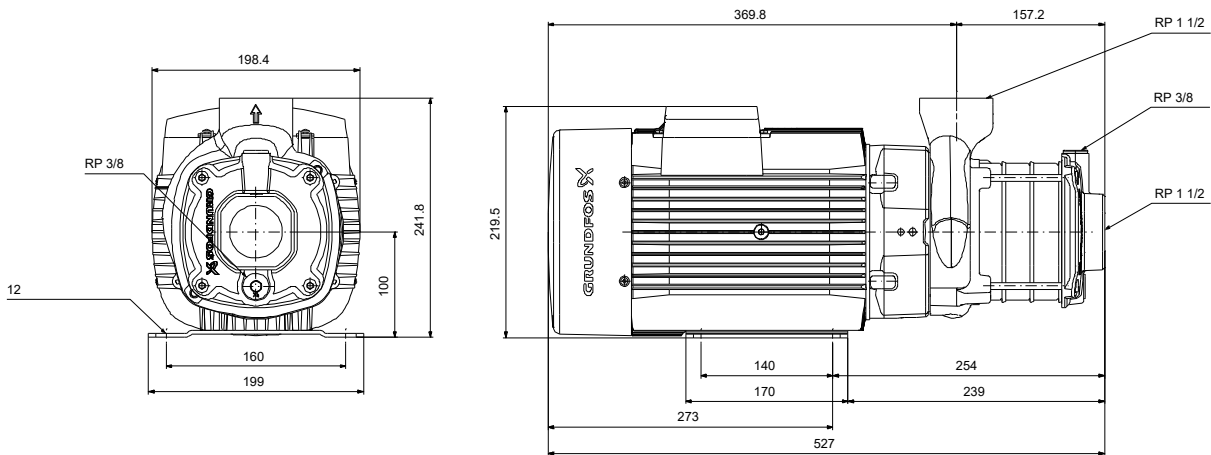

Werkstoffe:

Pumpengehäuse:

Grauguss

Pumpengehäuse:

ASTM
A48-25A

Laufwerkstoff:

Edelstahl

Laufwerkstoff gemäß ASTM:

AISI 304

Laufwerkstoff:

EN 1.4301

Code Material:

A

Elastomere GLRD:

V

Anz. Beschreibung

1 CM 10-4 A-R-A-V-AQV F-A-A-N



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Kompakte, zuverlässige, horizontale, mehrstufige, normalsaugende Kreiselpumpe mit axialem Saug- und Druckstutzen. Die Welle, Laufräder und Kammern sind aus Edelstahl gefertigt. Die Einlauf- und Austrittsteile sind aus Grauguss gefertigt. Bei der Gleitringdichtung handelt es sich um eine speziell ausgeführte, nicht entlastete O-Ring-Dichtung. Rohrleitungsanschluss über Whithworth-Rohrinnengewinde Rp (ISO 7/1).

Die Pumpe ist mit einem 3-phasigen, fußgelagerten, lüftergekühlten Asynchronmotor ausgestattet.

Weitere Produktinformationen

Die Pumpe und der Motor bilden eine kompakte und benutzerfreundliche Einheit. Die Pumpe ist auf einer niedrigen Grundplatte montiert und ist deshalb bestens für den Einbau in Anlagen mit beengten Platzverhältnissen geeignet.

Die moderne Bauweise und die verwendeten Werkstoffe sorgen für eine hohe Verschleißfestigkeit, verbesserte Trockenlaufeigenschaften, eine geringere Verklebungsneigung und eine lange Lebensdauer der Gleitringdichtung.

Für die Wartung und Reparatur der Pumpe sind keine Sonderwerkzeuge erforderlich. Ersatz- und Verschleißteile sind lagerhaltig und können als Sätze, einzeln oder in größeren Stückzahlen schnell geliefert werden. Servicevideos sind auf www.youtube.com hinterlegt.

Pumpe

Eine Kombination aus Anlaufscheibe und Nord-Lock®-Sicherungsscheibe sorgt für eine zuverlässige Befestigung der Laufraddistanzhülsen auf der Pumpenwelle. Die Hydraulibauteile der Pumpe können über die Pumpenseite ein- und ausgebaut werden. Das Einlauteil, die Kammern und das Austrittsteil werden mit Hilfe von vier Stehbolzen zusammengehalten.

Die Pumpe ist mit einer nicht entlasteten O-Ring-Dichtung mit drehsteifer Drehmomenteinheit ausgerüstet. Die Dichtung hat einen festen Mitnehmer, so dass eine sichere Rotation aller Bauteile gewährleistet ist. Der O-Ring dient als dynamische Nebendichtung.

Dichtflächen:

- Werkstoff des rotierenden Dichtungsring: Siliziumkarbid (SiC)
- Werkstoff des Gegenrings: Siliziumkarbid (SiC)

Diese Werkstoffpaarung wird verwendet, wenn eine höhere Korrosionsbeständigkeit gefordert ist. Aufgrund des hohen Härtegrades weist diese Werkstoffpaarung auch eine hohe Beständigkeit gegenüber abrasiven Partikeln auf.

Werkstoff der Nebendichtung: FKM (Fluorkautschuk)

FKM besitzt eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber Ölen und Chemikalien. Bei Temperaturen über 90 °C sollte FKM nur für nicht wasserhaltige Medien eingesetzt werden.



Die Pumpenwelle ist über ein Linksgewinde fest mit der Motorwelle verbunden. Die Welle kann nicht zerlegt werden.

Anz. Beschreibung

1

Motor

Der Motor ist ein vollständig gekapselter, lüftergekühlter Motor mit Hauptabmessungen nach EN 50347. Elektrischer Toleranzbereich nach EN 60034.

Der Motorwirkungsgrad entspricht der Energieeffizienzklasse IE2 gemäß IEC 60034-30.

Die Abdeckung des Motorlüfters ist mit einer Installationsanzeige ausgestattet. In Abhängigkeit von der Motorkühlluft wird die Drehrichtung des Motors angezeigt. Auf dem Motor ist ein Aufkleber angebracht, der die Drehrichtung anzeigt.



Der Motor kann zur Anpassung der Förderleistung an den Betriebspunkt an einen Frequenzumrichter angeschlossen werden. Grundfos CUE-Frequenzumrichter sind als Zubehör lieferbar. Weitere Informationen finden Sie im Grundfos Product Center.

Technische Daten

Art der Steuerung:

Frequency converter: ohne

Fördermedium:

Fördermedium: Wasser

Medientemperaturbereich: -20 .. 90 °C

Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C

Dichte: 998.2 kg/m³

Technische Daten:

Pump speed on which pump data are based: 2900 1/min

Nennförderstrom: 10 m³/h

Nennförderhöhe: 53.93 m

GLRD Code: AQQV

Zulassungen: EAC

Trinkwasserzulassungen: WRAS,ACS,NSF61

ISO Abnahmekl.: ISO9906:2012 3B

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Grauguss

Pumpenmantel: EN-GJL-200

Pumpengehäuse: ASTM A48-25A

Laufwerkstoff: Edelstahl

Laufwerkstoff: EN 1.4301

Laufwerkstoff gemäß ASTM: AISI 304

Installation:

Umgebungstemperatur: -20 .. 55 °C

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: 10 bar / 90 °C

10 bar / 90 °C

Anschlusstyp: Rp

Größe des Saugstutzens: 1 1/2 inch


Größe des Druckanschlusses: 1 1/2 inch

Auslassposition: 12




Elektrische Daten:

Anz.	Beschreibung																																								
1	<table> <tr> <td>Std. Motor:</td> <td>IEC</td> </tr> <tr> <td>Baugröße:</td> <td>100LA</td> </tr> <tr> <td>IE Effizienzklasse 50Hz:</td> <td>IE2</td> </tr> <tr> <td>Rated power - P2:</td> <td>3.2 kW</td> </tr> <tr> <td>Netzfrequenz:</td> <td>50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Geeignet für 50/60 Hz:</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>Bemessungsspannung:</td> <td>3 x 220-240D/380-415Y V</td> </tr> <tr> <td>Betriebsfaktor:</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Nennstrom:</td> <td>11,8-11,0/6,75-6,40 A</td> </tr> <tr> <td>Anlaufstrom:</td> <td>800-880 %</td> </tr> <tr> <td>Nenndrehzahl, 50 Hz:</td> <td>2900-2920 1/min</td> </tr> <tr> <td>Schutzart (gemäß IEC 34-5):</td> <td>IP55</td> </tr> <tr> <td>Isolationsklasse (IEC 85):</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>Motorschutz:</td> <td>Thermistor (PTC)</td> </tr> <tr> <td>Mit Kabel (ja/nein):</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sonstiges:</td> </tr> <tr> <td>Position des Klemmkastens:</td> <td>12 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Mindesteffizienzindex MEI ≥:</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <td>Nettogewicht:</td> <td>38.8 kg</td> </tr> <tr> <td>Bruttogewicht:</td> <td>41.3 kg</td> </tr> </table>	Std. Motor:	IEC	Baugröße:	100LA	IE Effizienzklasse 50Hz:	IE2	Rated power - P2:	3.2 kW	Netzfrequenz:	50 Hz	Geeignet für 50/60 Hz:	nein	Bemessungsspannung:	3 x 220-240D/380-415Y V	Betriebsfaktor:	1.00	Nennstrom:	11,8-11,0/6,75-6,40 A	Anlaufstrom:	800-880 %	Nenndrehzahl, 50 Hz:	2900-2920 1/min	Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP55	Isolationsklasse (IEC 85):	F	Motorschutz:	Thermistor (PTC)	Mit Kabel (ja/nein):	nein	Sonstiges:		Position des Klemmkastens:	12 Uhr	Mindesteffizienzindex MEI ≥:	0.7	Nettogewicht:	38.8 kg	Bruttogewicht:	41.3 kg
Std. Motor:	IEC																																								
Baugröße:	100LA																																								
IE Effizienzklasse 50Hz:	IE2																																								
Rated power - P2:	3.2 kW																																								
Netzfrequenz:	50 Hz																																								
Geeignet für 50/60 Hz:	nein																																								
Bemessungsspannung:	3 x 220-240D/380-415Y V																																								
Betriebsfaktor:	1.00																																								
Nennstrom:	11,8-11,0/6,75-6,40 A																																								
Anlaufstrom:	800-880 %																																								
Nenndrehzahl, 50 Hz:	2900-2920 1/min																																								
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP55																																								
Isolationsklasse (IEC 85):	F																																								
Motorschutz:	Thermistor (PTC)																																								
Mit Kabel (ja/nein):	nein																																								
Sonstiges:																																									
Position des Klemmkastens:	12 Uhr																																								
Mindesteffizienzindex MEI ≥:	0.7																																								
Nettogewicht:	38.8 kg																																								
Bruttogewicht:	41.3 kg																																								

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	CM 10-4 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Pump speed on which pump data are based:	2900 1/min
Nennförderstrom:	10 m ³ /h
Nennförderhöhe:	53.93 m
Anz. Laufräder:	4
GLRD Code:	AQQV
Zulassungen:	EAC
Trinkwasserzulassungen:	WRAS,ACS,NSF61
ISO Abnahmekl.:	ISO9906:2012 3B
Code Ausführung:	A
Code Model:	A
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Grauguss
Pumpenmantel:	EN-GJL-200
Pumpengehäuse:	ASTM A48-25A
Laufradwerkstoff:	Edelstahl
Laufrad:	EN 1.4301
Laufradwerkstoff gemäß ASTM:	AISI 304
Code Material:	A
Elastomere GLRD:	V
Installation:	
Umgebungstemperatur:	-20 .. 55 °C
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur:	10 bar / 90 °C
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur:	10 bar / 90 °C
Anschlusstyp:	Rp
Größe des Saugstutzens:	1 1/2 inch
Größe des Druckanschlusses:	1 1/2 inch
Auslassposition:	12
Code Anschl. Art:	R
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	-20 .. 90 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m ³
Elektrische Daten:	
Std. Motor:	IEC
Baugröße:	100LA
IE Effizienzklasse 50Hz:	IE2
Rated power - P2:	3.2 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Geeignet für 50/60 Hz:	nein
Bemessungsspannung:	3 x 220-240D/380-415V V
Betriebsfaktor:	1.00
Nennstrom:	11,8-11,0/6,75-6,40 A
Anlaufstrom:	800-880 %
Nennzahl, 50 Hz:	2900-2920 1/min
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP55
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	Thermistor (PTC)

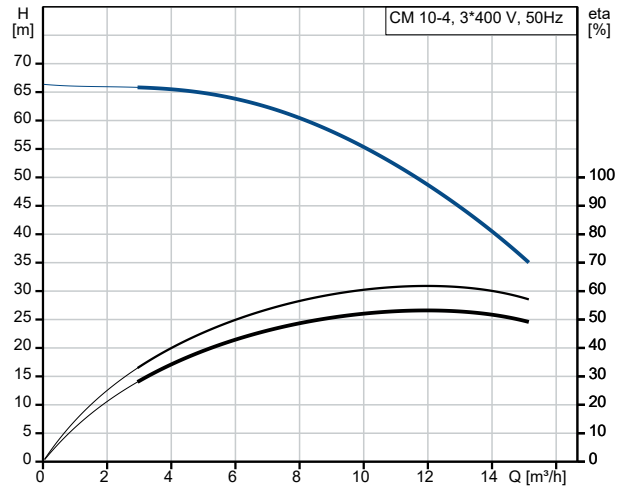

Fördermedium = Wasser
Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
Dichte = 998.2 kg/m³

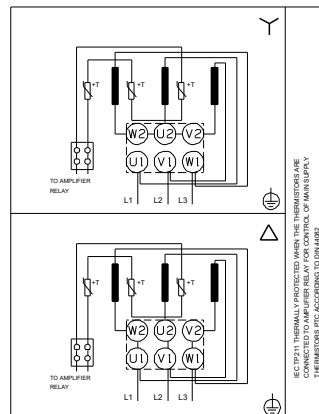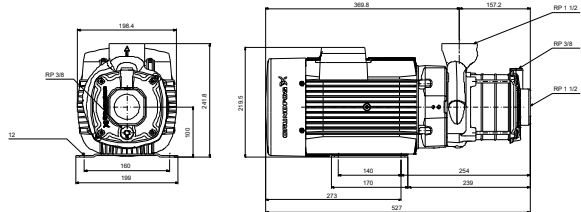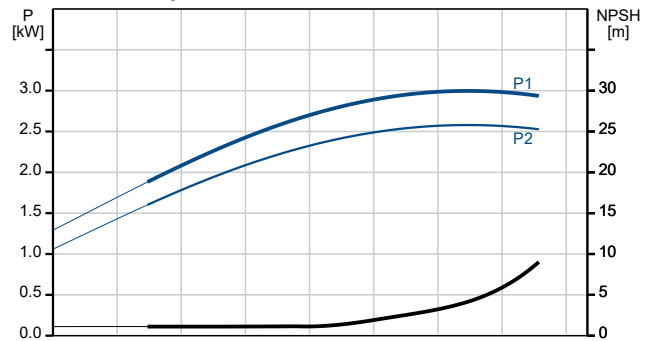



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

23.01.2024

Beschreibung	Daten
Mit Kabel (ja/nein):	nein
Art der Steuerung:	
Frequenzumrichter:	ohne
Sonstiges:	
Position des Klemmkastens:	12 Uhr
Mindesteffizienzindex MEI \geq :	0.7
Nettogewicht:	38.8 kg
Bruttogewicht:	41.3 kg

