

# Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER: _____	SERVICELEISTUNG:	DATUM: _____
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	BESTELLNUMMER:	DATUM:


## CM 3-9 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N




CM ist eine betriebssichere, leise und kompakte horizontale Saugpumpe. Dank des modularen Pumpendesigns können kundenspezifische Lösungen ganz einfach umgesetzt werden. CM ist in Grauguss und Edelstahl lieferbar.

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
Fördermedium: Wasser	Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: 16 bar / 90 °C	Netzfrequenz: 50 Hz
Temperatur: 20 °C	Medientemperaturbereich: -20 .. 120 °C	Schutzart: IP55
Relative Dichte: 1.000	Maximale Umgebungstemperatur: 55 °C	
	Code GLRD: AQQE	
	Produktnummer: auf Anfr.	

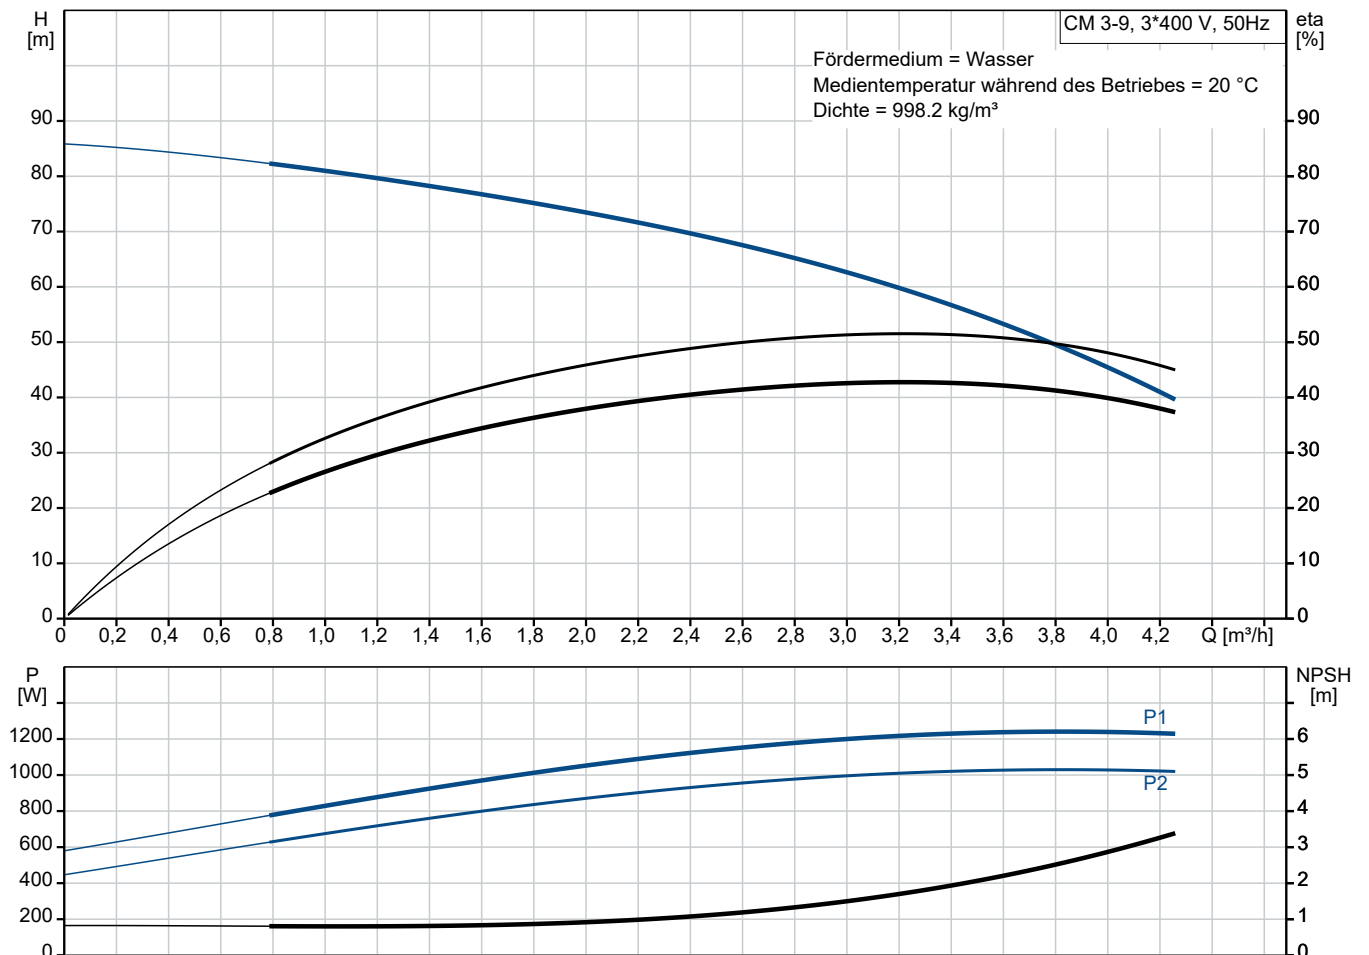

# Vorgabedaten

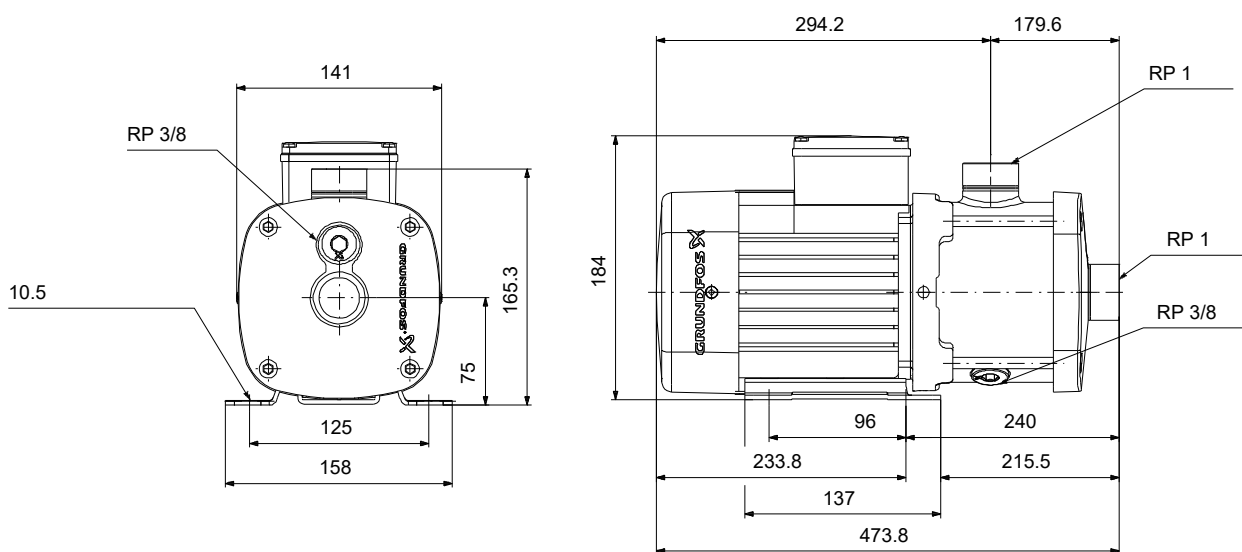

## Werkstoffe:

Pumpengehäuse:	Edelstahl
Pumpengehäuse:	AISI 304
Laufwerkstoff:	Edelstahl
Laufwerkstoff gemäß ASTM:	AISI 304
Laufwerkstoff:	EN 1.4301
Code Material:	I
Elastomere GLRD:	E

**Anz. Beschreibung**

1 CM 3-9 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Kompakte, zuverlässige, horizontale, mehrstufige, normalsaugende Kreiselpumpe mit axialem Saug- und Druckstutzen. Die medienberührten Bauteile der Pumpe sind aus Edelstahl. Bei der Gleitringdichtung handelt es sich um eine speziell ausgeführte, nicht entlastete O-Ring-Dichtung. Rohrleitungsanschluss über Whithworth-Rohrinnengewinde Rp (ISO 7/1).

Die Pumpe ist mit einem 3-phasigen, fußgelagerten, lüftergekühlten Asynchronmotor ausgestattet.

### Weitere Produktinformationen

Die Pumpe und der Motor bilden eine kompakte und benutzerfreundliche Einheit. Die Pumpe ist auf einer niedrigen Grundplatte montiert und ist deshalb bestens für den Einbau in Anlagen mit beengten Platzverhältnissen geeignet.

Die moderne Bauweise und die verwendeten Werkstoffe sorgen für eine hohe Verschleißfestigkeit, verbesserte Trockenlaufeigenschaften, eine geringere Verklebungsneigung und eine lange Lebensdauer der Gleitringdichtung.

Für die Wartung und Reparatur der Pumpe sind keine Sonderwerkzeuge erforderlich. Ersatz- und Verschleißteile sind lagerhaltig und können als Sätze, einzeln oder in größeren Stückzahlen schnell geliefert werden. Servicevideos sind auf [www.youtube.com](http://www.youtube.com) hinterlegt.

### Pumpe

Eine Kombination aus Anlaufscheibe und Nord-Lock®-Sicherungsscheibe sorgt für eine zuverlässige Befestigung der Laufraddistanzhülsen auf der Pumpenwelle. Die Hydraulikbauteile der Pumpe können über die Pumpenseite ein- und ausgebaut werden. Der Saug- und Druckstutzen sind im Pumpengehäuse integriert. Das Einlaufteil, die Kammern und das Austrittsteil werden mit Hilfe von vier Stehbolzen und einem Halteflansch zusammengehalten.

Die Pumpe ist mit einer nicht entlasteten O-Ring-Dichtung mit drehsteifer Drehmomenteinheit ausgerüstet. Die Dichtung hat einen festen Mitnehmer, so dass eine sichere Rotation aller Bauteile gewährleistet ist. Der O-Ring dient als dynamische Nebendichtung.

Dichtflächen:

- Werkstoff des rotierenden Dichtungsring: Siliziumkarbid (SiC)
- Werkstoff des Gegenrings: Siliziumkarbid (SiC)

Diese Werkstoffpaarung wird verwendet, wenn eine höhere Korrosionsbeständigkeit gefordert ist. Aufgrund des hohen Härtegrades weist diese Werkstoffpaarung auch eine hohe Beständigkeit gegenüber abrasiven Partikeln auf.

Werkstoff der Nebendichtung: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)

EPDM besitzt eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber heißem Wasser. EPDM eignet sich nicht für Mineralöle.



Die Pumpenwelle ist über ein Linksgewinde fest mit der Motorwelle verbunden. Die Welle kann nicht zerlegt werden.

**Anz. Beschreibung**


1

**Motor**

Der Motor ist ein vollständig gekapselter, lüftergekühlter Motor mit Hauptabmessungen nach EN 50347. Elektrischer Toleranzbereich nach EN 60034.

Der Motorwirkungsgrad entspricht der Energieeffizienzklasse IE2 gemäß IEC 60034-30.

Die Abdeckung des Motorlüfters ist mit einer Installationsanzeige ausgestattet. In Abhängigkeit von der Motorkühlluft wird die Drehrichtung des Motors angezeigt. Auf dem Motor ist ein Aufkleber angebracht, der die Drehrichtung anzeigt.



**Technische Daten**

Art der Steuerung:  
Frequency converter: ohne

Fördermedium:  
Fördermedium: Wasser  
Medientemperaturbereich: -20 .. 120 °C  
Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C  
Dichte: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

Technische Daten:  
Pump speed on which pump data are based: 2900 1/min  
Nennförderstrom: 3.1 m<sup>3</sup>/h  
Nennförderhöhe: 62.72 m  
GLRD Code: AQQE  
Zulassungen: EAC  
Trinkwasserzulassungen: WRAS,ACS,NSF61,UBA  
ISO Abnahmekl.: ISO9906:2012 3B

Werkstoffe:  
Pumpengehäuse: Edelstahl  
Pumpenmantel: EN 1.4301  
Pumpengehäuse: AISI 304  
Laufwerkstoff: Edelstahl  
Laufwerkstoff: EN 1.4301  
Laufwerkstoff gemäß ASTM: AISI 304


Installation:  
Umgebungstemperatur: -20 .. 55 °C  
Max. Betriebsdruck: 16 bar  
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: 16 bar / 90 °C  
10 bar / 120 °C

Anschlusstyp: Rp  
Größe des Saugstutzens: 1 inch  
Größe des Druckanschlusses: 1 inch  
Auslassposition: 12


Elektrische Daten:  
Std. Motor: IEC  
Baugröße: 80C  
IE Effizienzklasse 50Hz: IE2

Anz.	Beschreibung																																		
1	<table><tr><td>Rated power - P2:</td><td>1.2 kW</td></tr><tr><td>Netzfrequenz:</td><td>50 Hz</td></tr><tr><td>Geeignet für 50/60 Hz:</td><td>nein</td></tr><tr><td>Bemessungsspannung:</td><td>3 x 220-240D/380-415Y V</td></tr><tr><td>Betriebsfaktor:</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Nennstrom:</td><td>4,8-5,2/2,8-3 A</td></tr><tr><td>Anlaufstrom:</td><td>770-800 %</td></tr><tr><td>Nenndrehzahl, 50 Hz:</td><td>2820-2860 1/min</td></tr><tr><td>Schutzart (gemäß IEC 34-5):</td><td>IP55</td></tr><tr><td>Isolationsklasse (IEC 85):</td><td>F</td></tr><tr><td>Motorschutz:</td><td>kein Motorschutz</td></tr><tr><td>Mit Kabel (ja/nein):</td><td>nein</td></tr><tr><td colspan="2">Sonstiges:</td></tr><tr><td>Position des Klemmkastens:</td><td>12 Uhr</td></tr><tr><td>Mindesteffizienzindex MEI ≥:</td><td>0.7</td></tr><tr><td>Nettogewicht:</td><td>18 kg</td></tr><tr><td>Bruttogewicht:</td><td>20.5 kg</td></tr></table>	Rated power - P2:	1.2 kW	Netzfrequenz:	50 Hz	Geeignet für 50/60 Hz:	nein	Bemessungsspannung:	3 x 220-240D/380-415Y V	Betriebsfaktor:	1.00	Nennstrom:	4,8-5,2/2,8-3 A	Anlaufstrom:	770-800 %	Nenndrehzahl, 50 Hz:	2820-2860 1/min	Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP55	Isolationsklasse (IEC 85):	F	Motorschutz:	kein Motorschutz	Mit Kabel (ja/nein):	nein	Sonstiges:		Position des Klemmkastens:	12 Uhr	Mindesteffizienzindex MEI ≥:	0.7	Nettogewicht:	18 kg	Bruttogewicht:	20.5 kg
Rated power - P2:	1.2 kW																																		
Netzfrequenz:	50 Hz																																		
Geeignet für 50/60 Hz:	nein																																		
Bemessungsspannung:	3 x 220-240D/380-415Y V																																		
Betriebsfaktor:	1.00																																		
Nennstrom:	4,8-5,2/2,8-3 A																																		
Anlaufstrom:	770-800 %																																		
Nenndrehzahl, 50 Hz:	2820-2860 1/min																																		
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP55																																		
Isolationsklasse (IEC 85):	F																																		
Motorschutz:	kein Motorschutz																																		
Mit Kabel (ja/nein):	nein																																		
Sonstiges:																																			
Position des Klemmkastens:	12 Uhr																																		
Mindesteffizienzindex MEI ≥:	0.7																																		
Nettogewicht:	18 kg																																		
Bruttogewicht:	20.5 kg																																		

## auf Anfr. CM 3-9 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 50 Hz

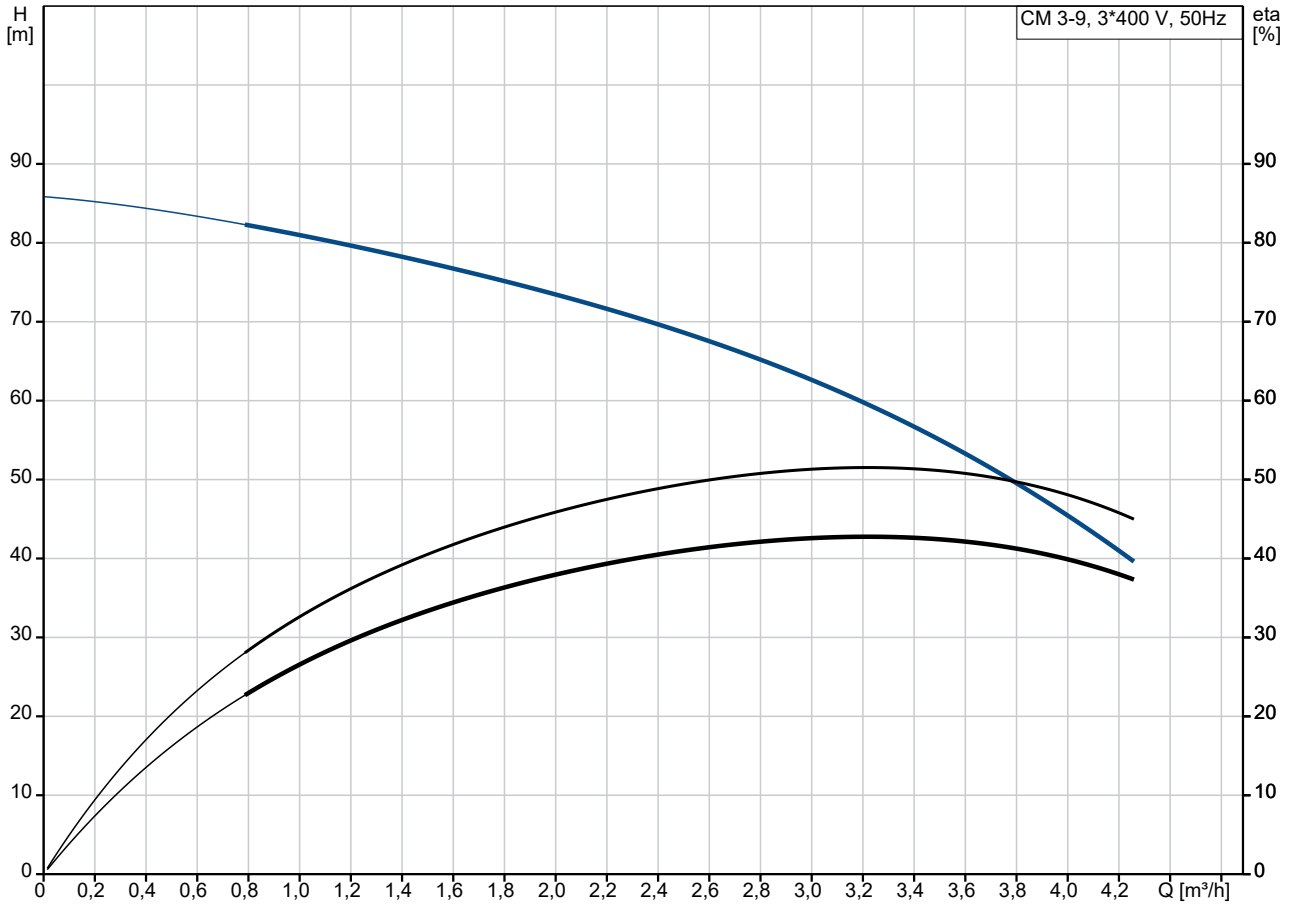

Fördermedium = Wasser  
 Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C  
 Dichte = 998.2 kg/m³

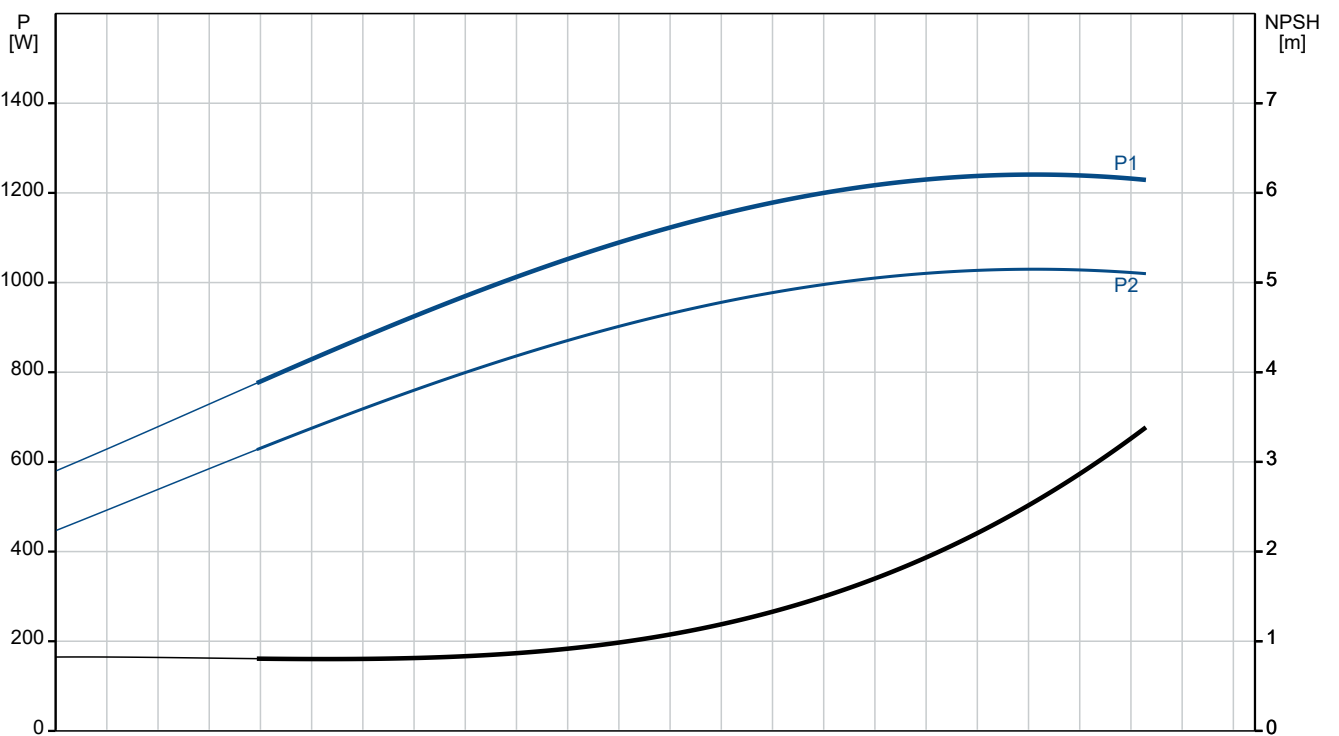

Beschreibung	Daten
--------------	-------

**Allgemeine Informationen:**

Produktbezeichnung: CM 3-9 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N

Produktnummer: auf Anfr.

EAN-Nummer: auf Anfr.

**Technische Daten:**

Pump speed on which pump data are based: 2900 1/min

Nennförderstrom: 3.1 m³/h

Nennförderhöhe: 62.72 m

Anz. Laufräder: 9

GLRD Code: AQQE

Zulassungen: EAC

Trinkwasserzulassungen: WRAS,ACS,NSF61,UBA

ISO Abnahmekl.: ISO9906:2012 3B

Code Ausführung: A

Code Model: A

**Werkstoffe:**

Pumpengehäuse: Edelstahl

Pumpenmantel: EN 1.4301

Pumpengehäuse: AISI 304

Laufradwerkstoff: Edelstahl

Laufrad: EN 1.4301

Laufradwerkstoff gemäß ASTM: AISI 304

Code Material: I

Elastomere GLRD: E

**Installation:**

Umgebungstemperatur: -20 .. 55 °C

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: 16 bar / 90 °C

Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: 10 bar / 120 °C

Anschlusstyp: Rp

Größe des Saugstutzens: 1 inch

Größe des Druckanschlusses: 1 inch

Auslassposition: 12

Code Anschl. Art: R

**Fördermedium:**

Fördermedium: Wasser

Medientemperaturbereich: -20 .. 120 °C

Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C

Dichte: 998.2 kg/m³

**Elektrische Daten:**

Std. Motor: IEC

Baugröße: 80C

IE Effizienzklasse 50Hz: IE2

Rated power - P2: 1.2 kW

Netzfrequenz: 50 Hz

Geeignet für 50/60 Hz: nein

Bemessungsspannung: 3 x 220-240D/380-415Y V

Betriebsfaktor: 1.00

Nennstrom: 4,8-5,2/2,8-3 A


Anlaufstrom: 770-800 %

Nennzahl, 50 Hz: 2820-2860 1/min




Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP55

Isolationsklasse (IEC 85): F

Motorschutz: kein Motorschutz

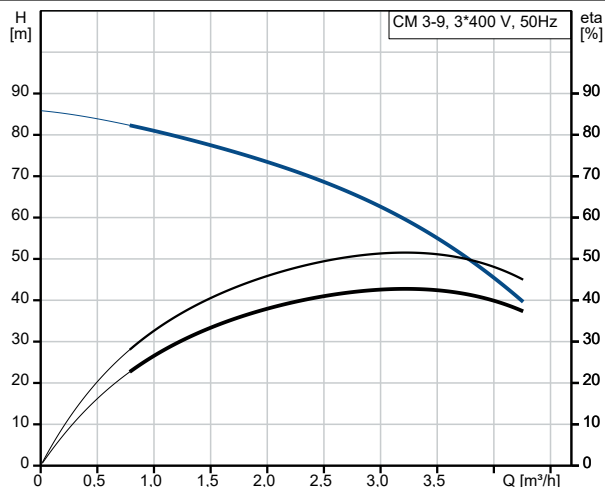

Fördermedium = Wasser  
Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C  
Dichte = 998.2 kg/m³

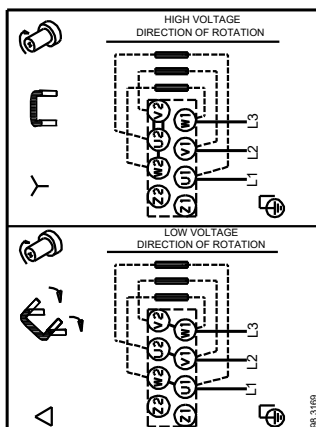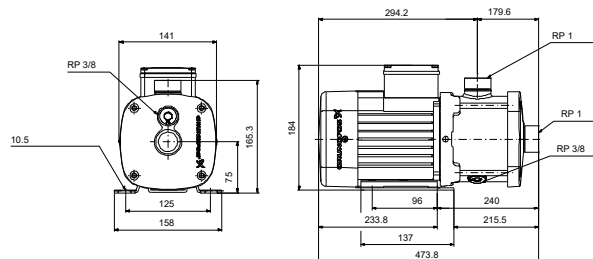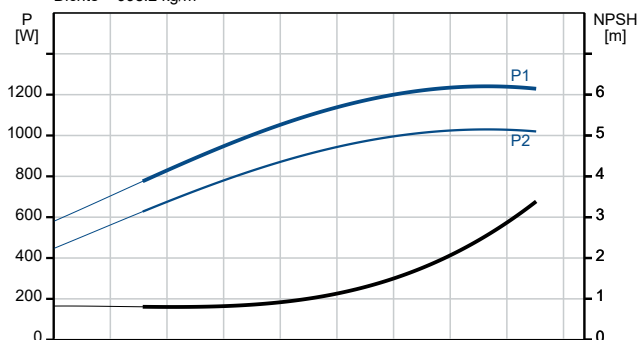



Name des Unternehmens:

Angelegt von:



Telefon:

Datum:

22.01.2024

Beschreibung	Daten
Mit Kabel (ja/nein):	nein
<b>Art der Steuerung:</b>	
Frequenzumrichter:	ohne
<b>Sonstiges:</b>	
Position des Klemmkastens:	12 Uhr
Mindesteffizienzindex MEI $\geq$ :	0.7
Nettogewicht:	18 kg
Bruttogewicht:	20.5 kg

## auf Anfr. CM 3-9 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 50 Hz

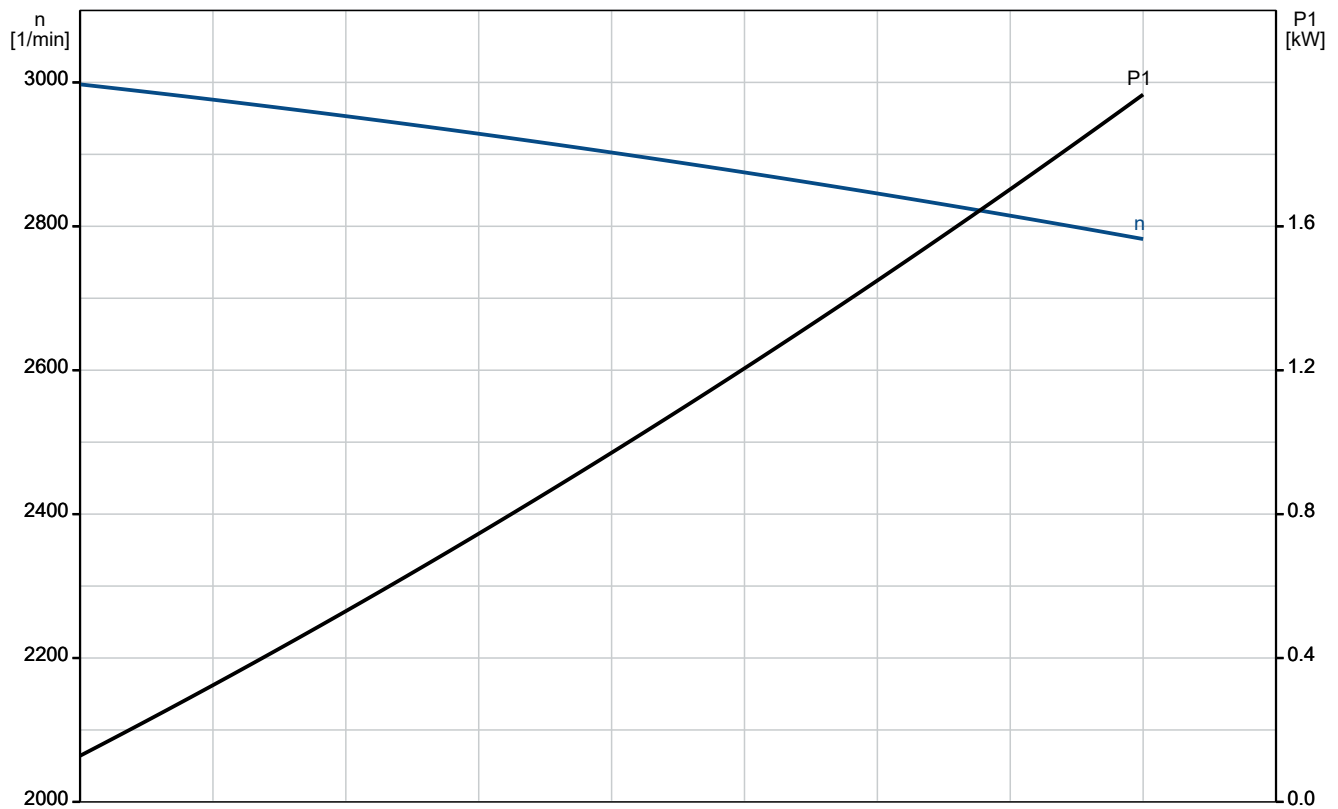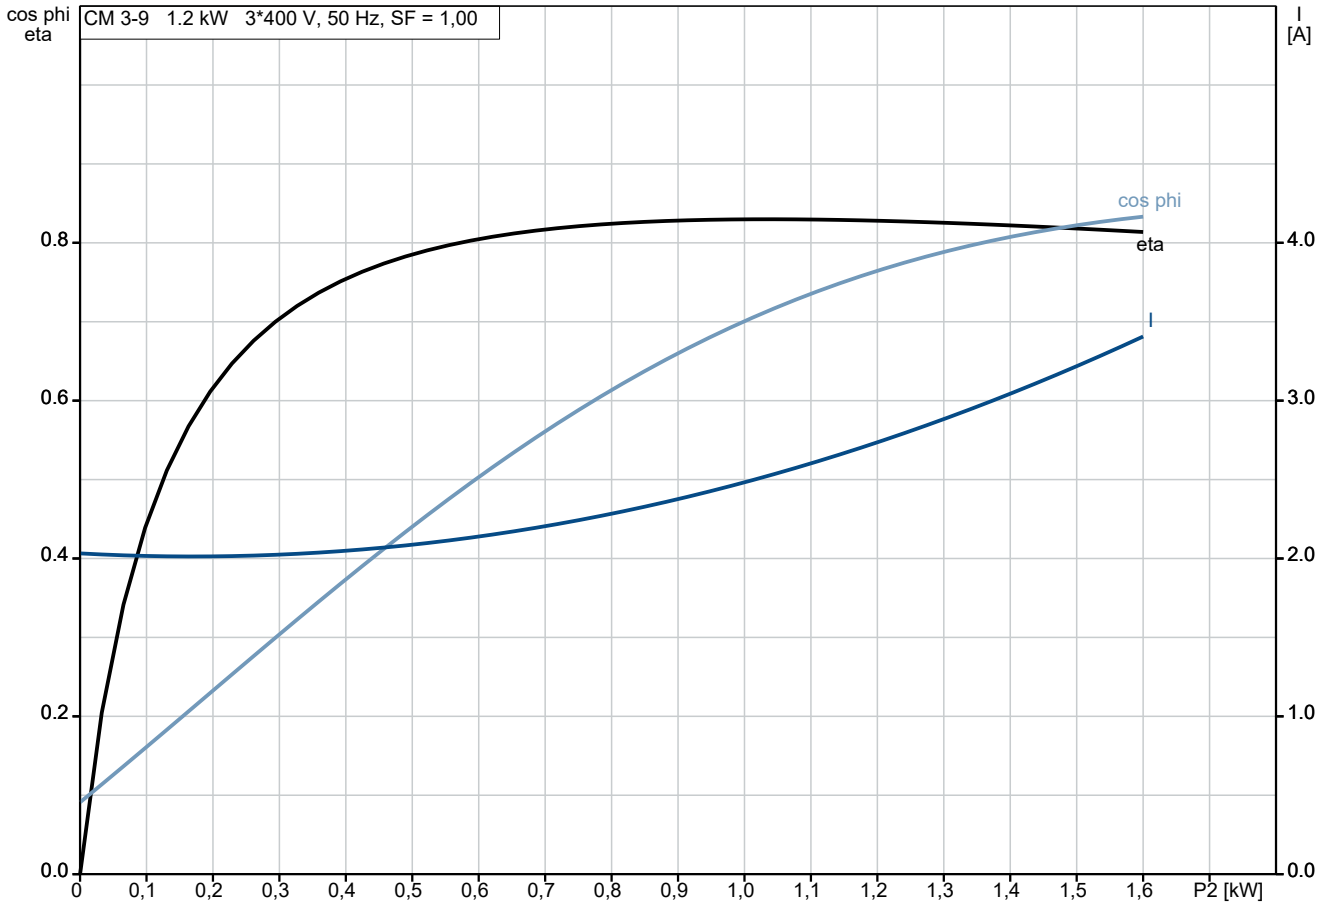



auf Anfr. CM 3-9 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 50 Hz



Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.

