

**Anz. Beschreibung**

1 VFI/-0.6-12m/1/ C/M5.00-X/EG6/SS/30F/AC-1



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Vortex Durchflusssensor Baureihe VFI für industrielle Anwendungen

Die Vortex-Durchflusssensoren der Baureihe VFI arbeiten nach dem Messprinzip der Kármánschen Wirbelstraße und sind für den industriellen Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen ausgelegt.

Die Sensoren werden mit einer Edelstahl-Messstrecke und einem 5 m langen Anschlusskabel mit M12-Stecker geliefert.

Verschiedene Flanschversionen in Edelstahl oder Grauguss, sowie Gewindeausführungen in Edelstahl, stehen zur Verfügung.

Das Vortex-Messprinzip ist für die Messung flüssiger Medien im Viskositätsbereich bis 10 mm<sup>2</sup>/s ausgelegt. Die Messung erfolgt dabei ohne bewegliche Bauteile und unterliegt somit keiner Abnutzung oder einem Verschleiß.

Das Ausgangssignal 4-20 mA, das der Zweileitermessumformer liefert, kann in allen gängigen Industrie-Steuerungen verarbeitet werden und muss beim Anschluss des Sensors nicht kalibriert werden.

Der Sensor benötigt eine Spannungsversorgung von 12,5-30 VDC.

Fördermedium:

Medientemperaturbereich: -30 .. 110 °C

Technische Daten:

Zulassungen: EAC  
 Trinkwasserzulassungen: WRAS, UBA, ACS  
 Pressure differential functionality = Yes/No: nein  
 Pressure relative functionality (Yes/No): Nein  
 Flow functionality (Yes/No): Ja  
 Temperature functionality (Yes/No): Nein

Installation:

Umgebungstemperatur: -25 .. 60 °C

Elektrische Daten:

Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP67  
 Kabellänge: 5 m  
 Minimum rated voltage dc: 12.50 V  
 Maximum rated voltage dc: 30.00 V

Sonstiges:

Nettogewicht: 4.38 kg  
 Bruttogewicht: 5.67 kg  
 Dänische VVS Nr.: 488176012  
 Finische LVI Nr.: 4467305  
 Herkunftsland: DK



Name des Unternehmens:

Angelegt von:


Telefon:

Datum:



11.01.2024

Anz.	Beschreibung
1	Zolltarif Nr.: 90261021

Beschreibung	Daten
<b>Allgemeine Informationen:</b>	
Produktbezeichnung:	VFI/-0.6-12m/1/ C/M5.00-X/EG6/SS/30F/AC-1
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
<b>Technische Daten:</b>	
Zulassungen:	EAC
Trinkwasserzulassungen:	WRAS, UBA, ACS
Pressure differential functionality = Yes/No:	nein
Pressure relative functionality (Yes/No):	Nein
Flow functionality (Yes/No):	Ja
Temperature functionality (Yes/No):	Nein
<b>Installation:</b>	
Umgebungstemperatur:	-25 .. 60 °C
<b>Fördermedium:</b>	
Medientemperaturbereich:	-30 .. 110 °C
<b>Elektrische Daten:</b>	
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP67
Kabellänge:	5 m
Minimum rated voltage dc:	12.50 V
Maximum rated voltage dc:	30.00 V
<b>Sonstiges:</b>	
Nettogewicht:	4.38 kg
Bruttogewicht:	5.67 kg
Dänische VVS Nr.:	488176012
Finische LVI Nr.:	4467305
Herkunftsland:	DK
Zolltarif Nr.:	90261021

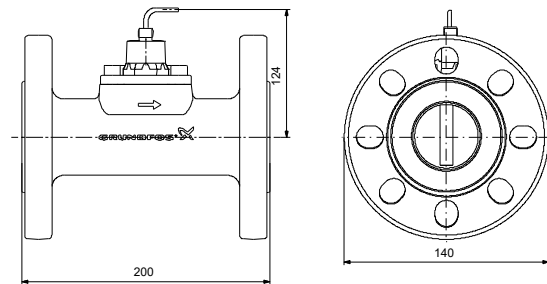

**auf Anfr. VFI/-0.6-12m/1/ C/M5.00-X/EG6/SS/30F/AC-1**

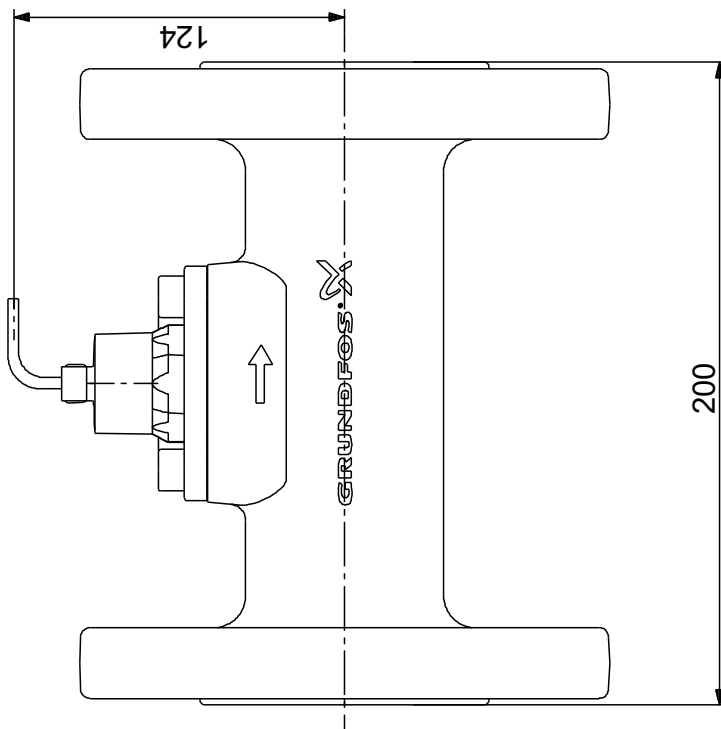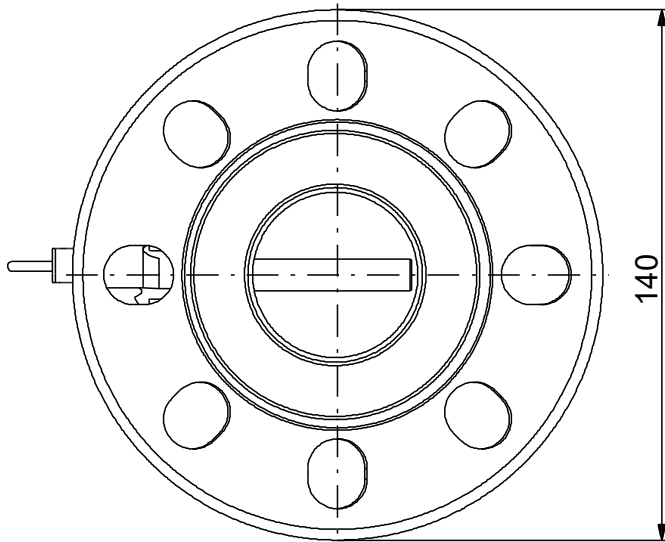

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

