Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
	SERVICELEISTUNG:	
ANSPRECHPARTNER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
INGENIEUR/TECHNIKER:	GENEHMIGT VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	BESTELLNUMMER:	DATUM:

DDC 6-10

SMART Digital Membrandosierpumpe mit Schrittmotorantrieb für pulsationsarme und kontinuierliche Dosierung. Dank Dreh-/Drückrad und informativem Display ein Optimum an Bedienkomfort.

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	
Fördermedium:	Wasser
Temperatur:	20 °C
Relative Dichte:	1.000

Pumpendaten	
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Medientemperaturbereich:	-10 .. 45 °C
Maximale Umgebungstemperatur:	45 °C
Prüfkennzeichen:	CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM
Produktnummer:	auf Anfr.

Motordaten	
Bemessungsspannung:	100-240 V
Netzfrequenz:	50 / 60 Hz
Schutzart:	IP65 / NEMA 4X

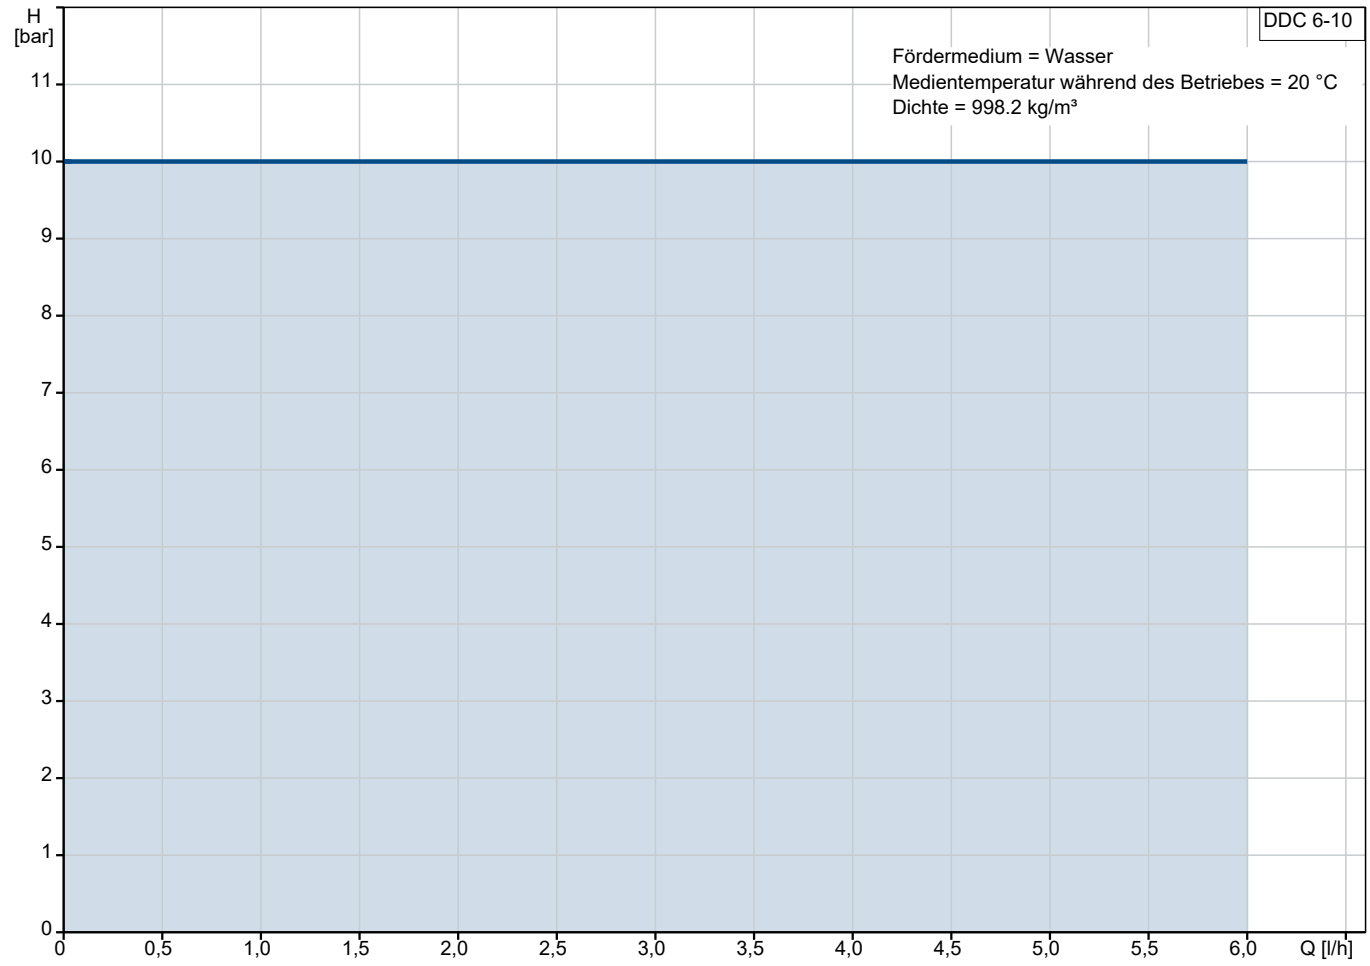

Vorgabedaten

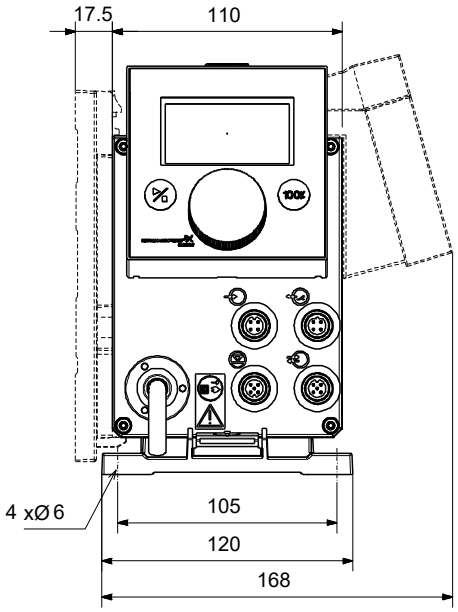

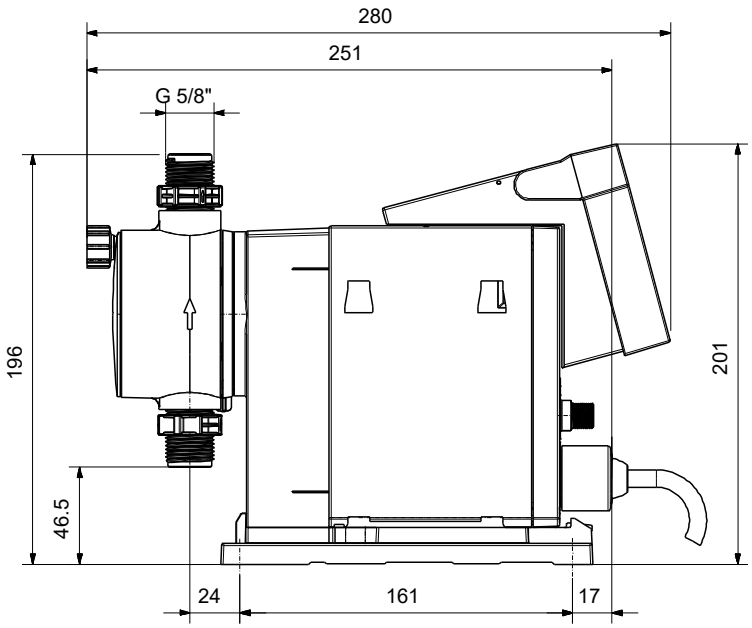

Werkstoffe:

Material Dosierkopf:	PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Ventilkugel:	Keramik
Dichtung:	PTFE

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 12.01.2024

Anz.	Beschreibung
1	**DDC 6-10**

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.
DDC 6-10 AR-PV/T/C-F-32I001FG

Smart Digital Dosierset, bestehend aus Dosierpumpe und Installationsset

Die SMART Digital DDC ist eine kompakte Membrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotorantrieb und intelligenter Steuerelektronik.

Smart Digital Dosierpumpen arbeiten, dank Schrittmotor, immer mit der vollen Hublänge für ein Optimum an Dosiergenauigkeit.

Durch den Schrittmotorantrieb ist eine pulsationsarme und kontinuierliche Dosierung, selbst bei geringen Dosiervolumenströmen, möglich.

Die flexible Montageplatte erlaubt eine Wand
- und Bodenmontage ohne zusätzliches Montagezubehör.

Der Bedienkubus kann in drei verschiedene Positionen gedreht werden (Links/Vorne/Rechts).

Die Bedienung der Dosierpumpe erfolgt über ein Dreh-/Drückrad.

Die Smart Digital Dosierpumpe verfügt über ein LCD Display mit Klartextanzeige und 4-farbiger Statushinterleuchtung (Weiss/Grün/Gelb/Rot).

Das Bediendisplay ist durch eine klappbare Schutzhaube vor Umwelteinflüssen geschützt.

Der Dosierkopf besteht aus:
- Robuster und langlebiger Voll-PTFE Membran
- Doppelventilen für ein Höchstmaß an Dosiergenauigkeit
- Entlüftungsspindel für einfache Inbetriebnahme oder Entlüftung

Betriebsarten:
- Manuelle Dosierung in ml/h, l/h oder gph
- Mengenproportionale Dosierung über Impulseingang in ml/Impuls (inkl. Memory Funktion)
- Mengenproportionale Dosierung über 0/4-20 mA Analogeingang

Weitere Merkmale:
- Saughubgeschwindigkeitsreduzierung (Anti-Kavitation), 50 % (3 l/h) oder 25 % (1.5 l/h), speziell für höher viskose oder ausgasende Medien
- Serviceinformationen (Serviceintervall und Anzeige des Servicekit mit Bestellnummer)
- 2-stufige Bediensperre gegen unbefugten Zugriff
- Zusatzinformationen im Display (z. B. aktuelles mA-Eingangssignal)
- Zähler für dosiertes Volumen (rücksetzbar), Betriebsstunden, ...
- Speichern/Laden von kundenspezifischen Einstellungen oder Laden der Werkseinstellungen

Ein-/Ausgänge:
- Eingang für Impulssignal, Analogsignal 0/4-20 mA, ext. Stopp
- Eingang für zweistufige Niveauüberwachung
- 2 parametrierbare Ausgangsrelais (30 V AC/DC) für Alarm, Warnung, Hubsignal, Betrieb

Installationsset, bestehend aus:
- Flexibler Sauglanze mit Einlaufsieb ohne Niveaumeldung

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 12.01.2024

Anz.	Beschreibung
1	- Impfarmatur, G1/2" - 6 m PE (ETFE bei PVDF Dosierkopf) Druckleitung - 2 m PVC (ETFE bei PVDF Dosierkopf) Saugleitung - 2 m PVC Entlüftungsleitung (4/6 mm). - 5 m Ansteuerkabel (Impuls- oder Analogsignal) und Fern Ein/Aus - 5 m Ausgangssignalkabel für Relais 1 und 2 Art der Steuerung: Steuerungsvariante: AR Niveaukontrolle: YES Analogeingang: 0/4-20 mA Kontaktansteuerung: ja Ext. Stopp: Ja Ausgangsrelais: 2 Fördermedium: Fördermedium: Wasser Medientemperaturbereich: -10 .. 45 °C Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C Dichte: 998.2 kg/m³ Technische Daten: Typenschlüssel: DDC 6-10 AR-PV/T/C-F-32I001FG Max. Volumenstrom: 6 l/h Max. Q bei 50% (slow mode): 3 l/h Max. Q bei 25% (slow mode): 1.5 l/h Min. Volumenstrom: 6.0 ml/h Einstellbereich: 1:1000 Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM Ventiltyp: Federbelastet (HV-Version) Max. Viskosität bei 100%: 600 mPas Max. Viskosität bei 50% (slow mode): 1800 mPas Max. Viskosität bei 25% (slow mode): 2500 mPas Wiederholgenauigkeit: 1 % Werkstoffe: Material Dosierkopf: PVDF (Polyvinylidenfluorid) Ventilkugel: Keramik Dichtung: PTFE Installation: Umgebungstemperatur: 0 .. 45 °C Max. Betriebsdruck: 10 bar Inhalt des Installationsset > siehe Datenheft: Ja Installationsart: 4/6 mm bis zu 7,5 l/h,16 bar Anschluss Saugstutzen: Hose 4/6 mm 3 Anschluss Druckstutzen: Hose 4/6 mm 3 Max. Saughöhe (Betrieb): 6 m Max. Saughöhe (Ansaugphase): 2 m Elektrische Daten: Maximale Leistungsaufnahme P1: 22 W Netzfrequenz: 50 / 60 Hz Bemessungsspannung: 1 x 100-240 V Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP65 / NEMA 4X Kabellänge: 1.5 m Art des Kabelsteckers: EU

GRUNDFOS

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 12.01.2024

Anz.	Beschreibung	
1	Einschaltstrom:	25A bei 230V, für 2 ms
	Sonstiges:	
	Nettogewicht:	2 kg
	Bruttogewicht:	3 kg
	Farbe:	rot
	Herkunftsland:	FR
	Zolltarif Nr.:	84135040

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 12.01.2024

auf Anfr. DDC 6-10

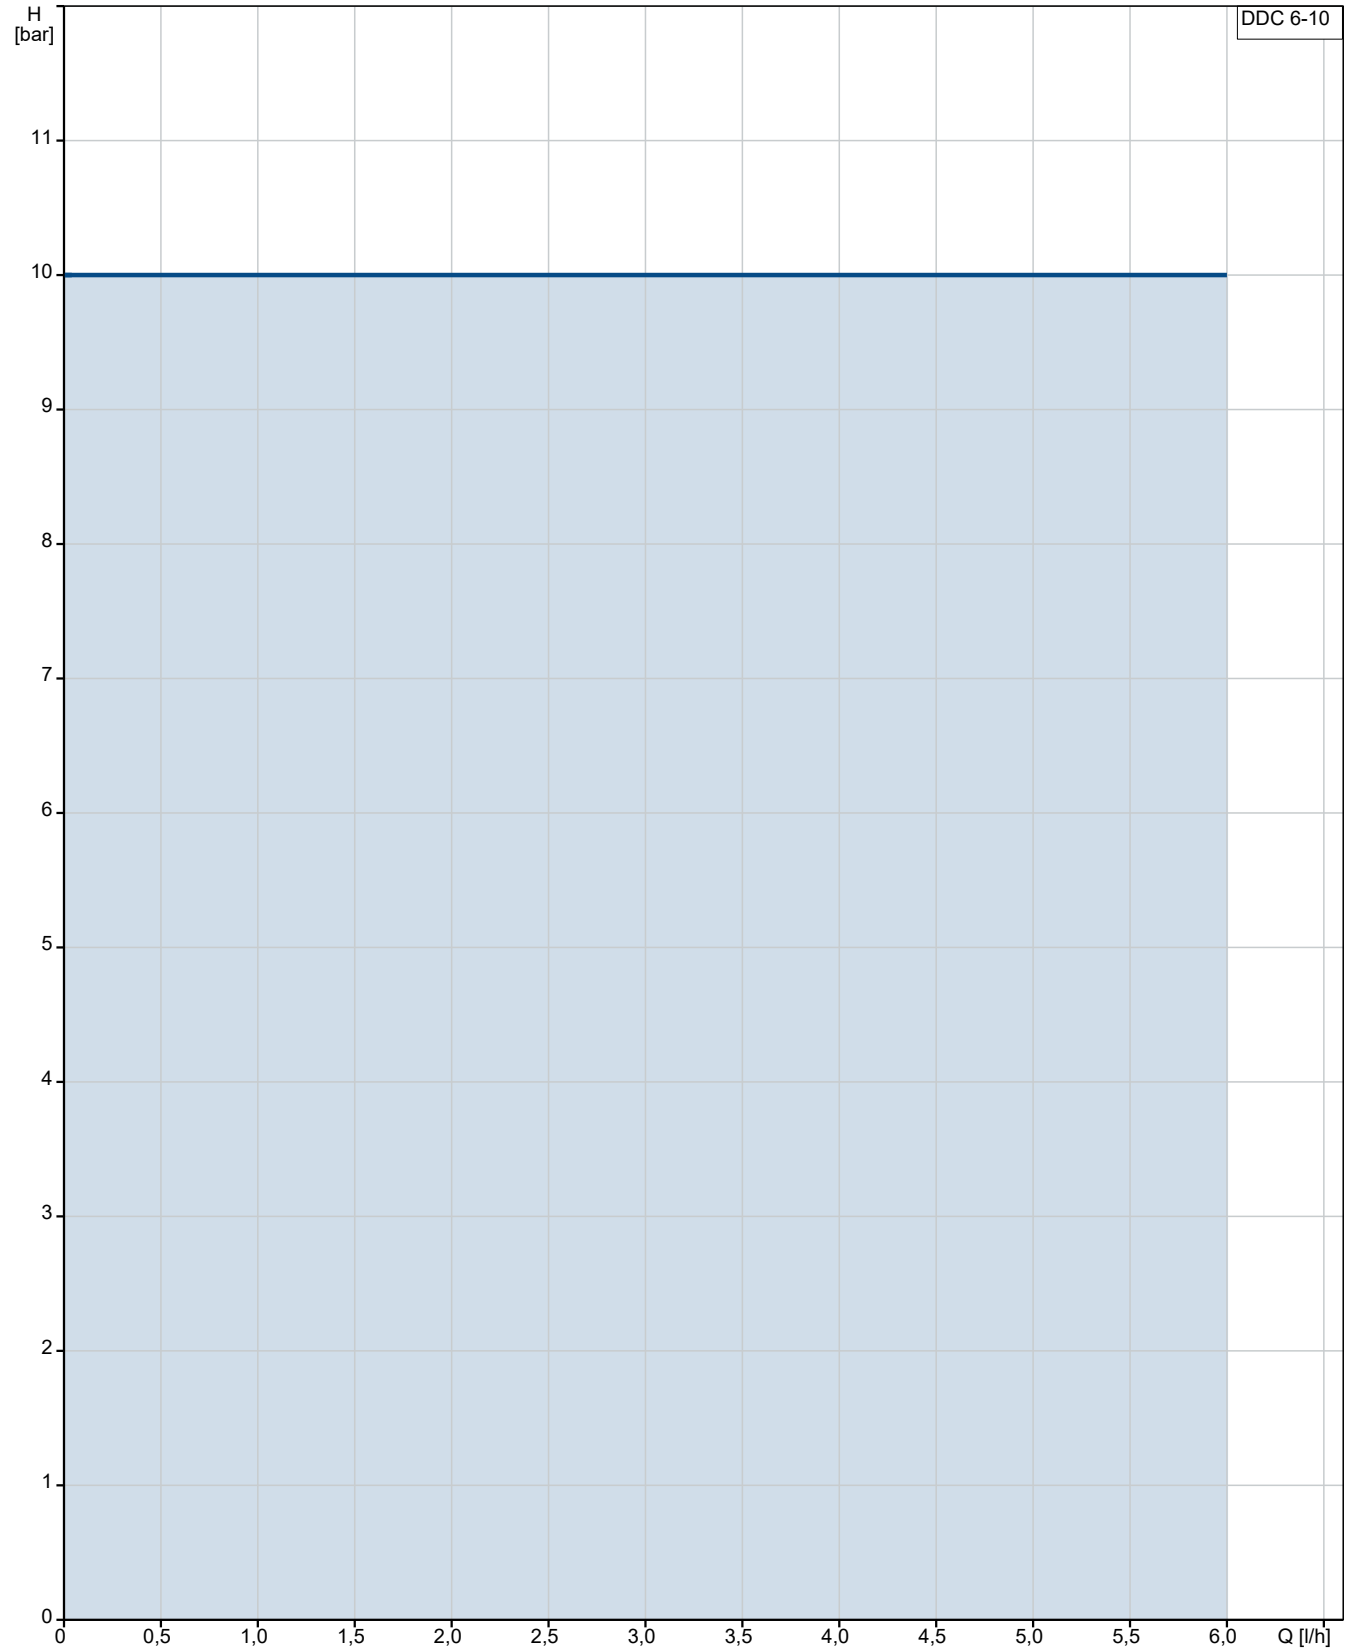

Fördermedium = Wasser
Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
Dichte = 998.2 kg/m³

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 12.01.2024

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	DDC 6-10
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Typenschlüssel:	DDC 6-10 AR-PV/T/C-F-32I001FG
Max. Volumenstrom:	6 l/h
Max. Q bei 50% (slow mode):	3 l/h
Max. Q bei 25% (slow mode):	1.5 l/h
Min. Volumenstrom:	6.0 ml/h
Einstellbereich:	1:1000
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM
Ventiltyp:	Federbelastet (HV-Version)
Max. Viskosität bei 100%:	600 mPas
Max. Viskosität bei 50% (slow mode):	1800 mPas
Max. Viskosität bei 25% (slow mode):	2500 mPas
Wiederholgenauigkeit:	1 %
Werkstoffe:	
Material Dosierkopf:	PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Ventilkugel:	Keramik
Dichtung:	PTFE
Installation:	
Umgebungstemperatur:	0 .. 45 °C
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Inhalt des Installationsset > siehe Datenheft:	Ja
Installationsart:	4/6 mm bis zu 7,5 l/h,16 bar
Anschluss Saugstutzen:	Hose 4/6 mm 3
Anschluss Druckstutzen:	Hose 4/6 mm 3
Max. Saughöhe (Betrieb):	6 m
Max. Saughöhe (Ansaugphase):	2 m
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	-10 .. 45 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Maximale Leistungsaufnahme P1:	22 W
Netzfrequenz:	50 / 60 Hz
Bemessungsspannung:	1 x 100-240 V
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP65 / NEMA 4X
Kabellänge:	1.5 m
Art des Kabelsteckers:	EU
Einschaltstrom:	25A bei 230V, für 2 ms
Art der Steuerung:	
Steuerungsvariante:	AR
Bedienfeld:	Vorne
Niveaukontrolle:	YES
Analogeingang:	0/4-20 mA
Kontaktansteuerung:	ja
Ext. Stopp:	Ja
Ausgangsrelais:	2
Sonstiges:	

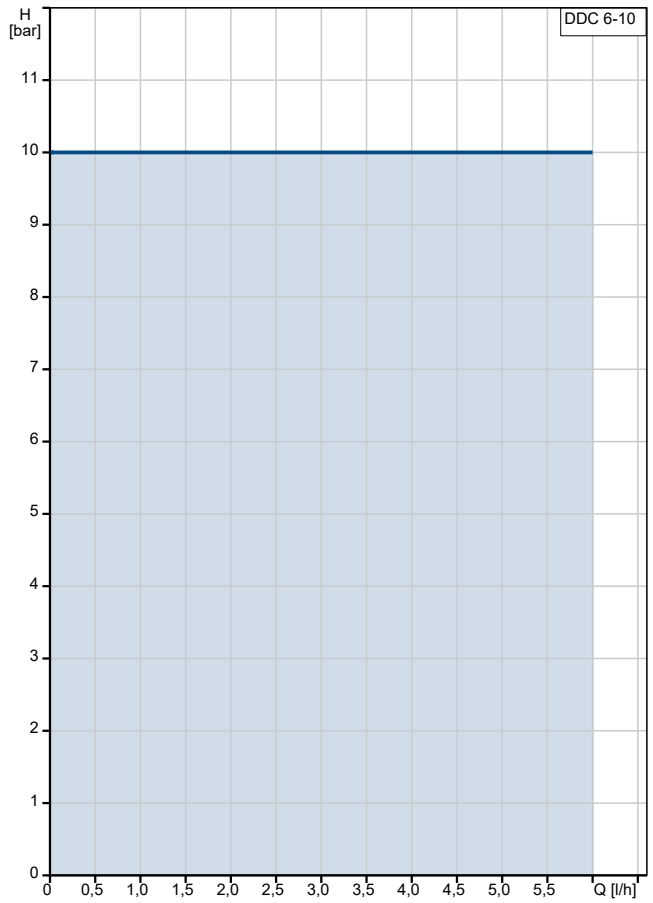

Fördermedium = Wasser
Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
Dichte = 998.2 kg/m³



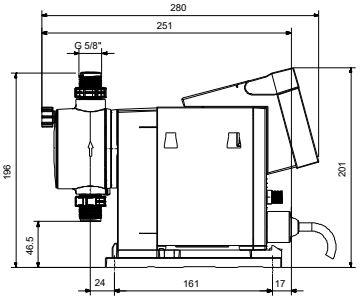

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 12.01.2024

Beschreibung	Daten
Nettogewicht:	2 kg
Bruttogewicht:	3 kg
Farbe:	rot
Herkunftsland:	FR
Zolltarif Nr.:	84135040

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 12.01.2024

auf Anfr. DDC 6-10

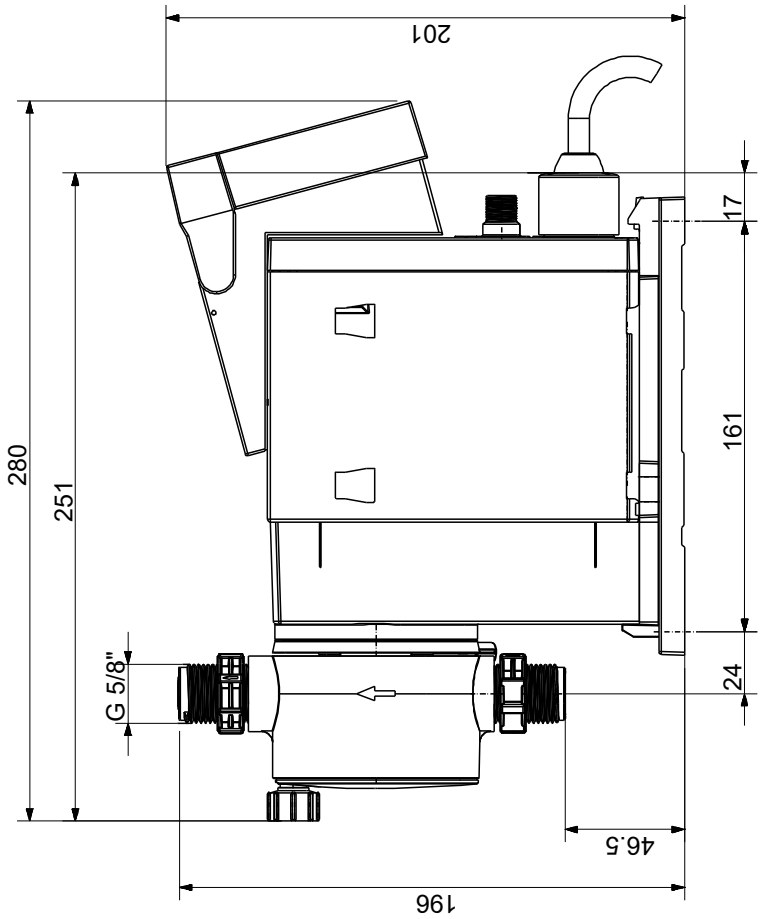

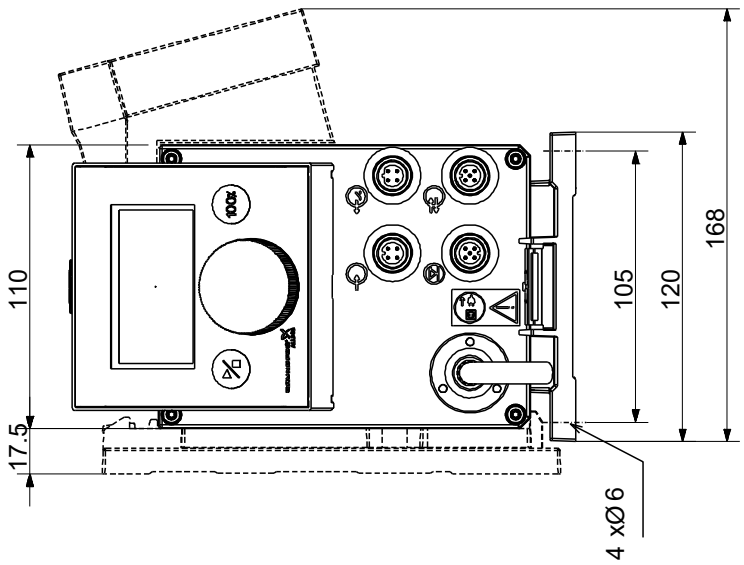

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 12.01.2024

Bestelldaten:

Position	Ihre Pos.	Produktbezeichnung	Anzahl	Produktnummer	Gesamt
		DDC 6-10	1	auf Anfr.	Preis auf Anfrage