

Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER: _____	SERVICELEISTUNG:	DATUM: _____
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	BESTELLNUMMER:	DATUM:





MTR 64-4/4 A-F-A-HUUV

Kühlschmiermittelpumpen

Hinweist! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
Fördermedium: Emulsion	Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: 25 bar / 90 °C	Motorbemessungsleistung P2: 45 kW
Temperatur: 20 °C	Medientemperaturbereich: -10 .. 90 °C	Bemessungsspannung: 440-480D V
Relative Dichte: 1.000	Maximale Umgebungstemperatur: 55 °C	Netzfrequenz: 60 Hz
	Code GLRD: HUUV	Schutzart: IP55
	Produktnummer: auf Anfr.	Wärmeklasse: F
		Motorschutz: PTC
		Bauart des Motors: SIEMENS
		Eta 1/1: 93.6-93.6 %

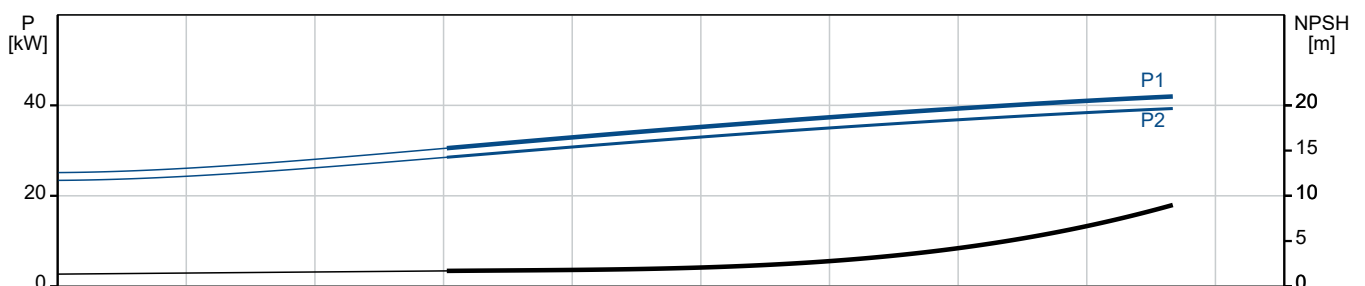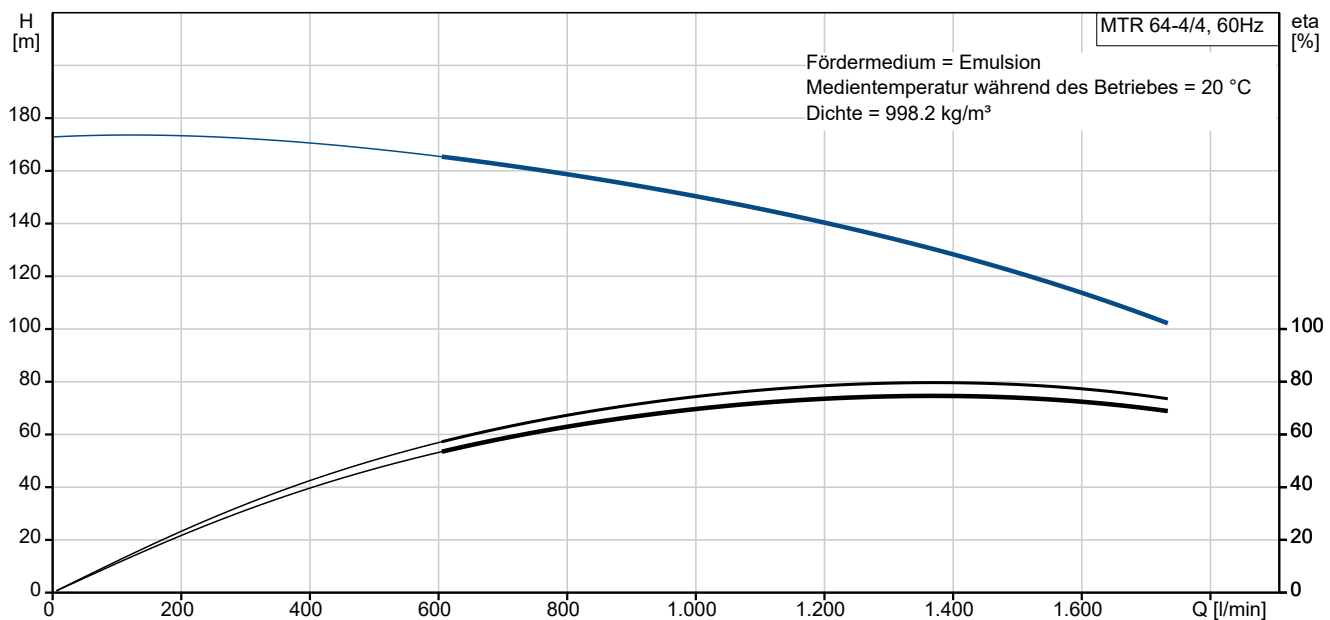

Anz.	Beschreibung
------	--------------

1	MTR 64-4/4 A-F-A-HUUV
---	------------------------------



Produktnr.: auf Anfr.

Mehrstufige, tauchbare, selbstansaugende Kreiselpumpe für die vertikale Aufstellung in Behältern usw.

Die medienberührten Bauteile der Pumpe sind aus Grauguss (Kopf und Fusstück) und Edelstahl.

Die Pumpe weist die folgenden Eigenschaften auf:

- Einbaulänge gemäß DIN 5440.
- Laufräder, Zwischenkammern und die Keilwelle bestehen aus Edelstahl.
- Gleitringdichtung gemäß EN 12756.
- Die Kraftübertragung erfolgt über eine geteilte Kupplung.

Die Patronendichtung verspricht eine hohe Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit.

Die Pumpe ist mit einem 3-phasigen, lüftergekühlten Asynchronmotor ausgestattet.

Eintauchtiefe: 414 mm

Art der Steuerung:

Frequency converter: ohne

Fördermedium:

Fördermedium: Emulsion

Medientemperaturbereich: -10 .. 90 °C

Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C

Dichte: 998.2 kg/m³

Technische Daten:

Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 3565 1/min

Nennförderstrom: 1280 l/min

Nennförderhöhe: 134.6 m

Anzahl der Laufradkammern: 4

Rücklauf zum Behälter: nein

Pumpe Ausrichtung: vertikal

GLRD Code: HUUV

Zulassungen: CE,EAC,UKCA

Approvals for motor: CE,EAC,UKCA

Energy approvals for motor: CE,CNS

ISO Abnahmekl.: ISO9906:2012 3B

Werkstoffe:

Werkstoff des Pumpenkopfs: Grauguss

Pumpenkopf: EN 1561 EN-GJL-200

ASTM A48-25B

Laufradwerkstoff: Edelstahl

Laufrad: EN 1.4301



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

02.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Anz.	Beschreibung
1	<p>Laufwerkstoff gemäß ASTM: AISI 304</p> <p>Installation:</p> <p>Maximale Umgebungstemperatur: 55 °C</p> <p>Max. Betriebsdruck: 25 bar</p> <p>Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: 25 bar / 90 °C</p> <p>Anschlusstyp: DIN</p> <p>Größe des Druckanschlusses: DN 80</p> <p>Eintauchtiefe: 414 mm</p> <p>Nenndruckstufe: PN 40</p> <p>Größe Motorflansch: FF400</p> <p>Elektrische Daten:</p> <p>Std. Motor: IEC</p> <p>Bauart des Motors: SIEMENS</p> <p>Motorbemessungsleistung P2: 45 kW</p> <p>Netzfrequenz: 60 Hz</p> <p>Geeignet für 50/60 Hz: nein</p> <p>Bemessungsspannung: 3 x 440-480 V</p> <p>Bemessungsstrom: 69 A</p> <p>Anlaufstrom: 760-760 %</p> <p>Leistungsfaktor Cos phi: 0.88</p> <p>Nenn-Drehzahl: 3570 1/min</p> <p>Wirkungsgrad: IE3 93,6%</p> <p>IE-Wirkungsgradklasse: IE3 / NEMA Premium</p> <p>Motorwirkungsgrad bei Vollast: 93.6-93.6 %</p> <p>Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: 93.7-93.7 %</p> <p>Motorwirkungsgrad bei halber Last: 93.1-93.1 %</p> <p>Motorpole: 2</p> <p>Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP55</p> <p>Wärmeklasse (IEC 85): F</p> <p>Motor - Produktnummer: 81U15336</p> <p>Sonstiges:</p> <p>Position des Klemmkastens: 6 Uhr</p> <p>Mindesteffizienzindex MEI ≥: 0.70</p> <p>Nettogewicht: 415 kg</p> <p>Bruttogewicht: 466 kg</p> <p>Versandvol.: 0.801 m³</p> <p>Herkunftsland: HU</p> <p>Zolltarif Nr.: 84137075</p> <p>Environmental approvals: WEEE</p>



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

02.01.2024

Projekt:



Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

auf Anfr. MTR 64-4/4 A-F-A-HUUV 60 Hz

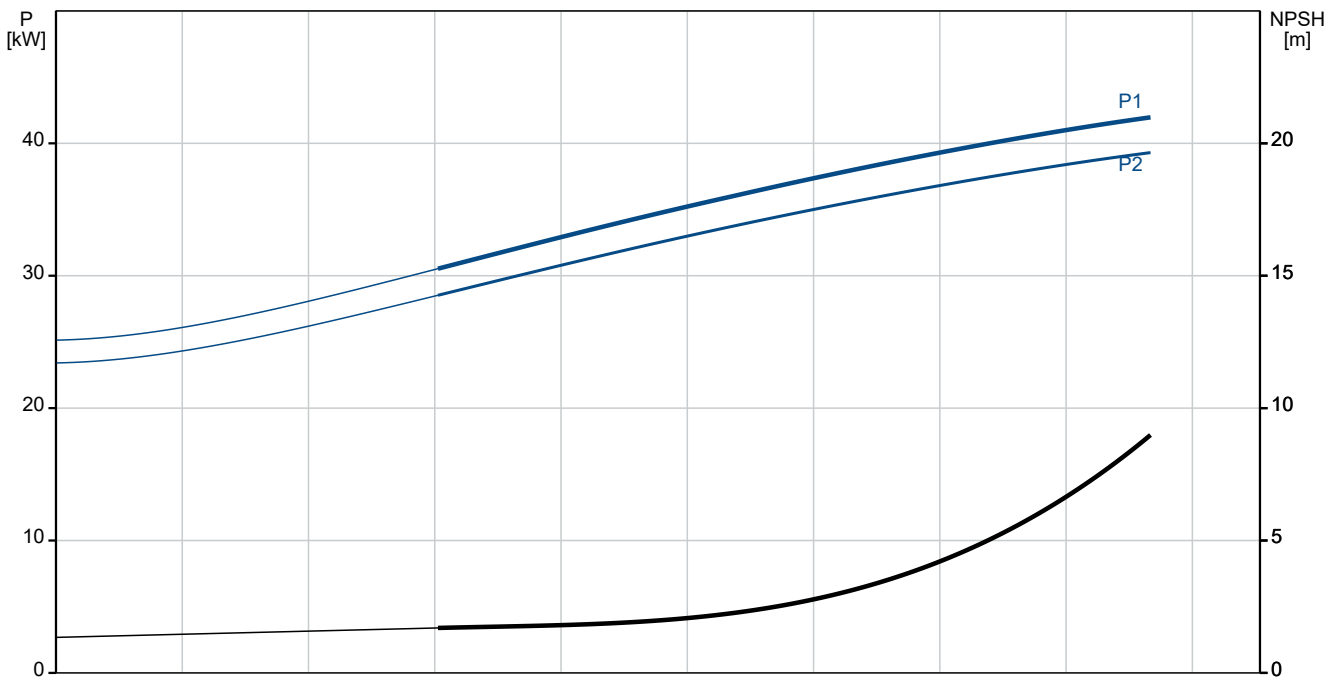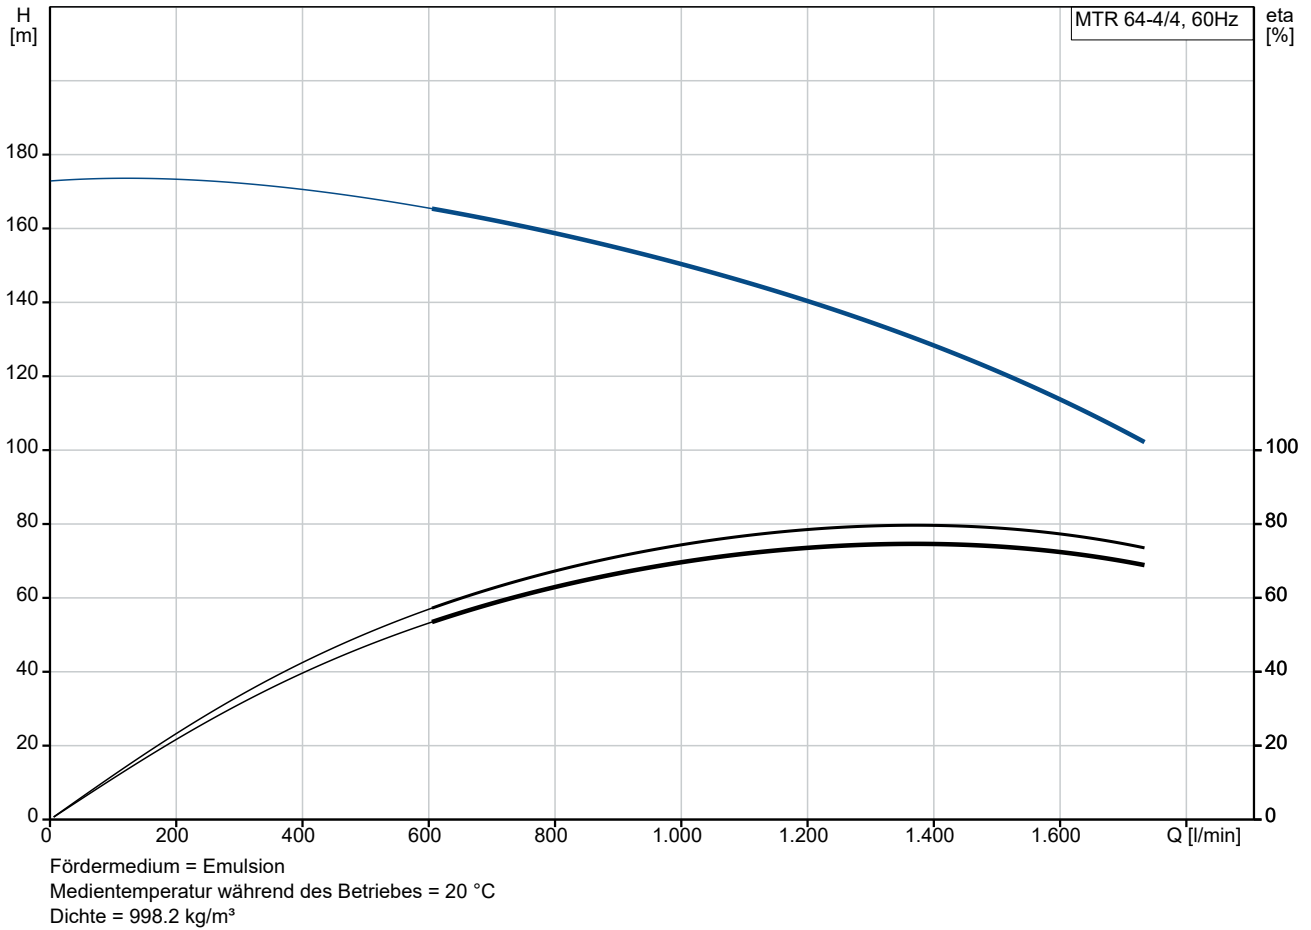



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

02.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Anlaufstrom:	760-760 %
Leistungsfaktor Cos phi:	0.88
Nenn-Drehzahl:	3570 1/min
Wirkungsgrad:	IE3 93,6%
IE-Wirkungsgradklasse:	IE3 / NEMA Premium
Motorwirkungsgrad bei Vollast:	93.6-93.6 %
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last:	93.7-93.7 %
Motorwirkungsgrad bei halber Last:	93.1-93.1 %
Motorpole:	2
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP55
Wärmeklasse (IEC 85):	F
eingebauter Motorschutz:	PTC
Motor - Produktnummer:	81U15336
Art der Steuerung:	
Frequenzumrichter:	ohne
Sonstiges:	
Position des Klemmkastens:	6 Uhr
Mindesteffizienzindex MEI ≥:	0.70
Nettogewicht:	415 kg
Bruttogewicht:	466 kg
Versandvol.:	0.801 m ³
Herkunftsland:	HU
Zolltarif Nr.:	84137075
Environmental approvals:	WEEE

auf Anfr. MTR 64-4/4 A-F-A-HUUV 60 Hz



Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.

