

Vorgabedaten

| | | |
|------------------------|------------------|--------------|
| PROJEKT: | UNIT TAG: | MENGE: |
| ANSPRECHPARTNER: _____ | SERVICELEISTUNG: | DATUM: _____ |
| INGENIEUR/TECHNIKER: | VORGEGEBEN VON: | DATUM: |
| AUFTRAGNEHMER: | BESTELLNUMMER: | DATUM: |




NB 125-200/176-150 BAF2AESBQQEHW5


Einstufige Blockpumpen gem. EN 733

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

| Servicebedingungen | Pumpendaten | Motordaten |
|--------------------|--|---|
| | Medientemperaturbereich: -25 .. 120 °C | Bemessungsspannung: 220-240D/380-420Y V |
| | Maximale Umgebungstemperatur: 55 °C | Netzfrequenz: 50 Hz |
| | Code GLRD: BQQE | Schutzart: IP55 |
| | Produktnummer: auf Anfr. | Wärmeklasse: F |
| | | Motorschutz: keine |
| | | Bauart des Motors: SIEMENS |
| | | Eta 1/1: 82.5-82.5 % |

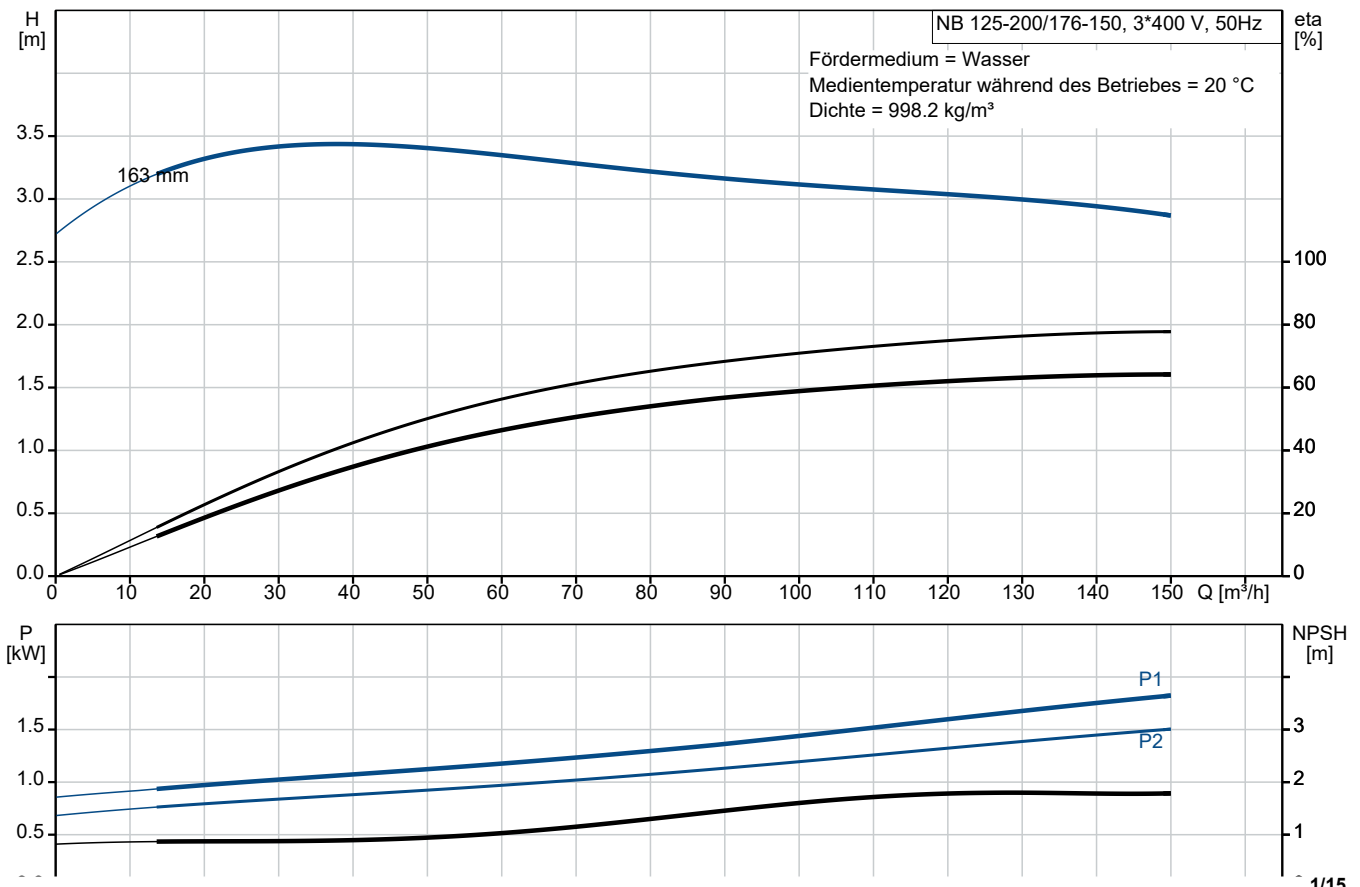

Vorgabedaten

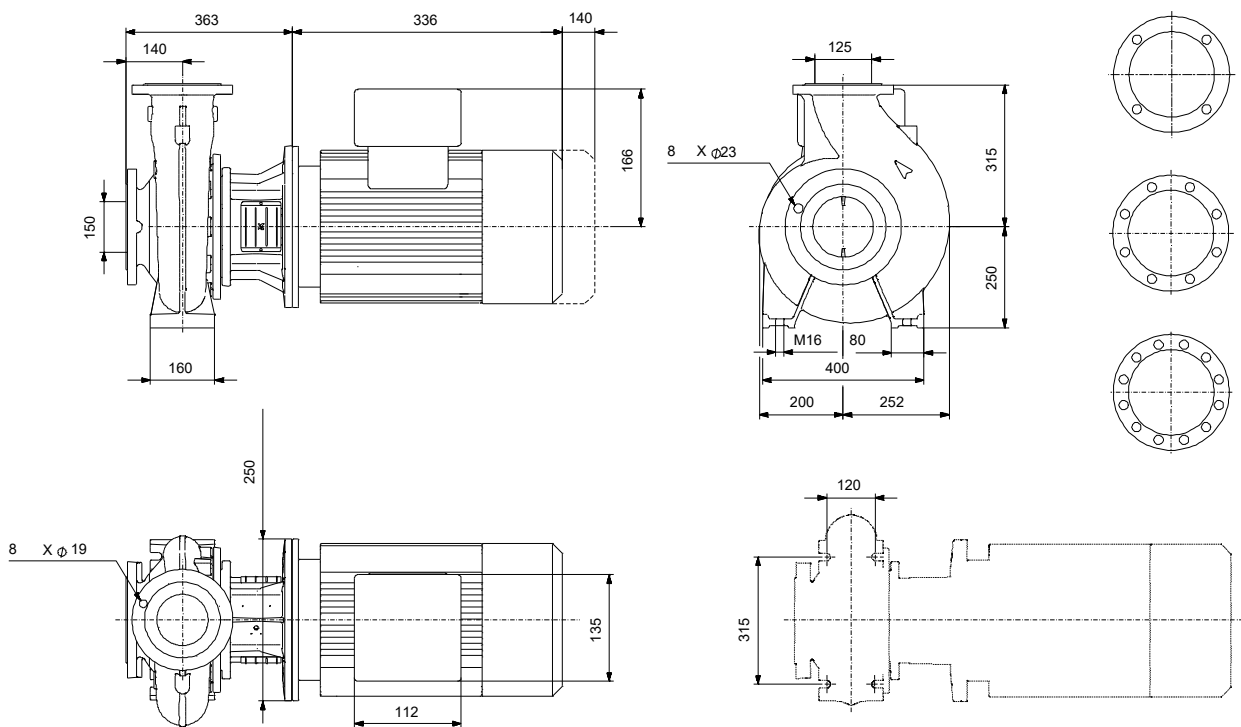

Werkstoffe:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Pumpengehäuse: | Grauguss |
| Pumpengehäuse: | ASTM class 35 |
| Laufwerkstoff: | Grauguss |
| Laufwerkstoff gemäß ASTM: | ASTM class 30 |
| Laufwerkstoff: | EN-GJL-200 |
| Code Material: | A |
| Elastomere GLRD: | E |

| Anz. | Beschreibung |
|------|--------------|
|------|--------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | NB 125-200/176-150 BAF2AESBQQEHW5 |
|---|-----------------------------------|



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Normalsaugende, einstufige Kreiselpumpe nach ISO 5199 mit Abmessungen und Bemessungsleistung nach EN 733 (10 bar). Die Pumpe ist mit Flanschen PN 16 ausgerüstet.

Die Abmessungen entsprechen der EN 1092-2.

Die Pumpe verfügt über einen axialen Saugstutzen und radialen Druckstutzen sowie über eine horizontal angeordnete Welle.

Die Prozessbauweise ermöglicht eine Demontage des Motors, der Motorlaterne, der Abdeckung und des Laufrads, ohne dass das Pumpengehäuse von den Rohrleitungen getrennt werden muss.

Die nicht entlastete Gummibalgdichtung entspricht der DIN EN 12756.

Die Pumpe ist direkt mit einem lüftergekühlten Asynchronmotor verbunden.

Der minimale Effizienzindex (MEI) des Produkts ist größer oder gleich 0,70. Dies wird gemäß der Verordnung (EU) der Kommission als Richtwert für die beste erhältliche Wasserpumpe angesehen (1. Januar 2013).

Durch die Prozessbauweise kann die Pumpe von einer Person gewartet und repariert werden, ohne dass das Pumpengehäuse von den Rohrleitungen getrennt werden muss.



Die Graugussbauteile verfügen über eine mit Hilfe einer kathodischen Elektrotauchlackierung aufgetragene Epoxid-Beschichtung. Die Elektrotauchlackierung ist ein Lackierverfahren, bei dem ein um das Produkt ausgebildetes elektrisches Feld das Aufbringen einer dünnen und gleichmäßigen Farbschicht auf der Oberfläche ermöglicht.

Pumpe

Die Motorlaterne und die Pumpenabdeckung sind aus Grauguss (EN-GJL-250) gefertigt. An der Motorlaterne ist ein Kupplungsschutz montiert. Die Pumpenabdeckung verfügt über eine Entlüftungsschraube zur manuellen Entlüftung des Pumpengehäuses und der Dichtungskammer.

Die Pumpe ist mit einer nicht entlasteten Gummi-Faltenbalgdichtung ausgerüstet. Die Drehmomentübertragung erfolgt über die Feder und die Faltenbälge. Durch die Faltenbälge wird verhindert, dass die Welle verschleißt und die axiale Beweglichkeit durch Ablagerungen auf der Welle beeinträchtigt wird.

Dichtflächen:

- Werkstoff des rotierenden Dichtungsring: Siliziumkarbid (SiC)
- Werkstoff des Gegenrings: Siliziumkarbid (SiC)

Diese Werkstoffpaarung wird verwendet, wenn eine höhere Korrosionsbeständigkeit gefordert ist. Aufgrund des hohen Härtegrades weist diese Werkstoffpaarung auch eine hohe Beständigkeit gegenüber abrasiven Partikeln auf.

Werkstoff der Nebendichtung: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)

EPDM besitzt eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber heißem Wasser. EPDM eignet sich nicht für Mineralöle.



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

12.12.2023

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

| Anz. | Beschreibung |
|------|--|
| 1 | <p>Das Pumpengehäuse hat Füße. Die Sprache auf dem Pumpentypenschild ist Englisch.</p> <p>Motor Vollständig gekapselter, lüftergekühlter Motor mit Hauptabmessungen nach geltender IEC- und DIN-Norm. Elektrischer Toleranzbereich nach EN 60034. Der Motorwirkungsgrad entspricht der Energieeffizienzklasse IE3 gemäß IEC 60034-30-1. Da der Motor über keinen integrierten Motorschutz verfügt, ist er an einen Motorschutzschalter anzuschließen, der manuell zurückgesetzt werden kann. Der Motorschutzschalter ist auf den Motorbemessungsstrom (I1/1) einzustellen.</p> <p>Der Motor kann zur Anpassung der Förderleistung an den Betriebspunkt an einen Frequenzumrichter angeschlossen werden. Grundfos CUE-Frequenzumrichter sind als Zubehör lieferbar. Weitere Informationen finden Sie im Grundfos Product Center.</p> <p>Weitere Produktinformationen Die Graugussbauteile verfügen über eine mit Hilfe einer kathodischen Elektrottauchlackierung aufgetragene Epoxid-Beschichtung. Die Elektrottauchlackierung ist ein Lackierverfahren, bei dem ein um das Produkt ausgebildetes elektrisches Feld das Aufbringen einer dünnen und gleichmäßigen Farbschicht auf der Oberfläche ermöglicht.</p> <p>Technische Daten</p> <p>Art der Steuerung: Frequency converter: ohne Drucksensor: nein</p> <p>Fördermedium: Medientemperaturbereich: -25 .. 120 °C</p> <p>Technische Daten: Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 970 1/min Nennförderstrom: 137.1 m³/h Nennförderhöhe: 2.9 m Tatsächlicher Laufraddurchmesser: 163 mm Nominal impeller diameter: 200 GLRD Anordnung: Einfache Gleitringdichtung GLRD Code: BQQE ISO Abnahmekl.: ISO9906:2012 3B2 Lagerbauweise: Standardausführung</p> <p>Werkstoffe: Pumpengehäuse: Grauguss Pumpenmantel: EN-GJL-250 Pumpengehäuse: ASTM class 35 Tragring: Messing Laufradwerkstoff: Grauguss Laufrad: EN-GJL-200 Laufradwerkstoff gemäß ASTM: ASTM class 30 Internal pump house coating: CED-Beschichtung Welle: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304</p> |



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

12.12.2023

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

| Anz. | Beschreibung |
|------|---|
| 1 | <p>Installation:</p> <p>Maximale Umgebungstemperatur: 55 °C Max. Betriebsdruck: 16 bar Pipe connection standard: EN 1092-2 Größe des Saugstutzens: DN 150 Größe des Druckanschlusses: DN 125 Nenndruckstufe: PN 16 Lagerschmierung: Grease Pump housing with feet: ja Support block (Yes/No): N</p> <p>Elektrische Daten:</p> <p>Bauart des Motors: SIEMENS Motorbemessungsleistung P2: 1.5 kW Netzfrequenz: 50 Hz Bemessungsspannung: 3 x 220-240D/380-420Y V Bemessungsstrom: 6.3/3.6 A Anlaufstrom: 520-520 % Leistungsfaktor Cos phi: 0.73 Nenn-Drehzahl: 970 1/min Wirkungsgrad: IE3 82,5% IE-Wirkungsgradklasse: IE3 Motorwirkungsgrad bei Vollast: 82.5-82.5 % Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: 83.1-83.1 % Motorwirkungsgrad bei halber Last: 81.5-81.5 % Motorpole: 6 Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP55 Wärmeklasse (IEC 85): F Motor - Produktnummer: 83W02206 Bearing insulation type N-end: Steel Bearing</p> <p>Sonstiges:</p> <p>Mindesteffizienzindex MEI ≥: 0.70 Nettogewicht: 133 kg Bruttogewicht: 151 kg Versandvol.: 0.383 m³ Dänische VVS Nr.: 386066201 Herkunftsland: HU Zolltarif Nr.: 84137051 Language on pump nameplate: Britisches Englisch</p> |



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

12.12.2023

Projekt:



Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

auf Anfr. NB 125-200/176-150 BAF2AESBQQEHW5 50 Hz

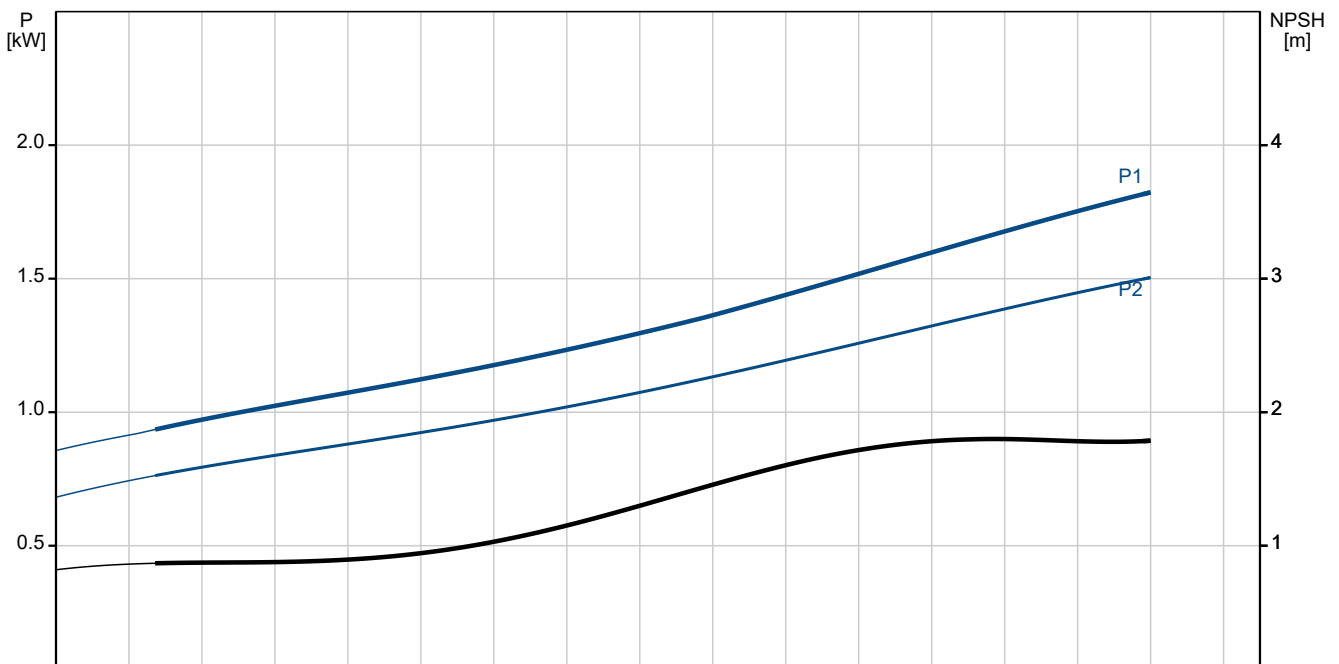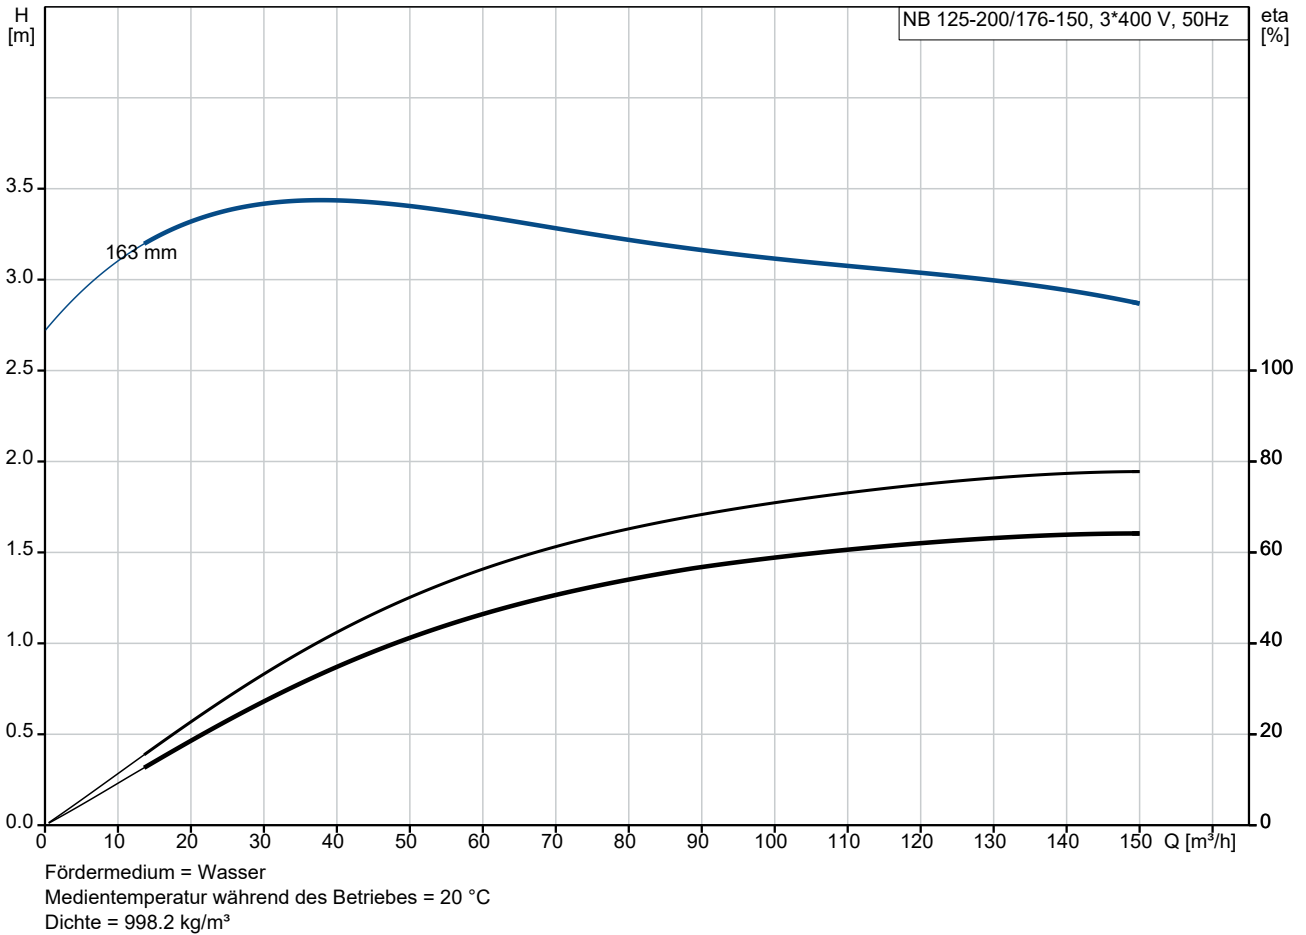



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

12.12.2023

Projekt:

Referenznummer:


Kunde:

Kundennummer:



Kontakt:

| Beschreibung | Daten |
|------------------------------------|---------------------|
| Wirkungsgrad: | IE3 82,5% |
| IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 82.5-82.5 % |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 83.1-83.1 % |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 81.5-81.5 % |
| Motorpole: | 6 |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 |
| Wärmeklasse (IEC 85): | F |
| eingebauter Motorschutz: | keine |
| Motor - Produktnummer: | 83W02206 |
| Befestigung nach IEC 34-7: | IM B5 |
| Bearing insulation type N-end: | Steel Bearing |
| Art der Steuerung: | |
| Frequenzumrichter: | ohne |
| Drucksensor: | nein |
| Sonstiges: | |
| Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 |
| Nettogewicht: | 133 kg |
| Bruttogewicht: | 151 kg |
| Versandvol.: | 0.383 m³ |
| Dänische VVS Nr.: | 386066201 |
| Herkunftsland: | HU |
| Zolltarif Nr.: | 84137051 |
| Language on pump nameplate: | Britisches Englisch |


auf Anfr. NB 125-200/176-150 BAF2AESBQQEHW5 50 Hz

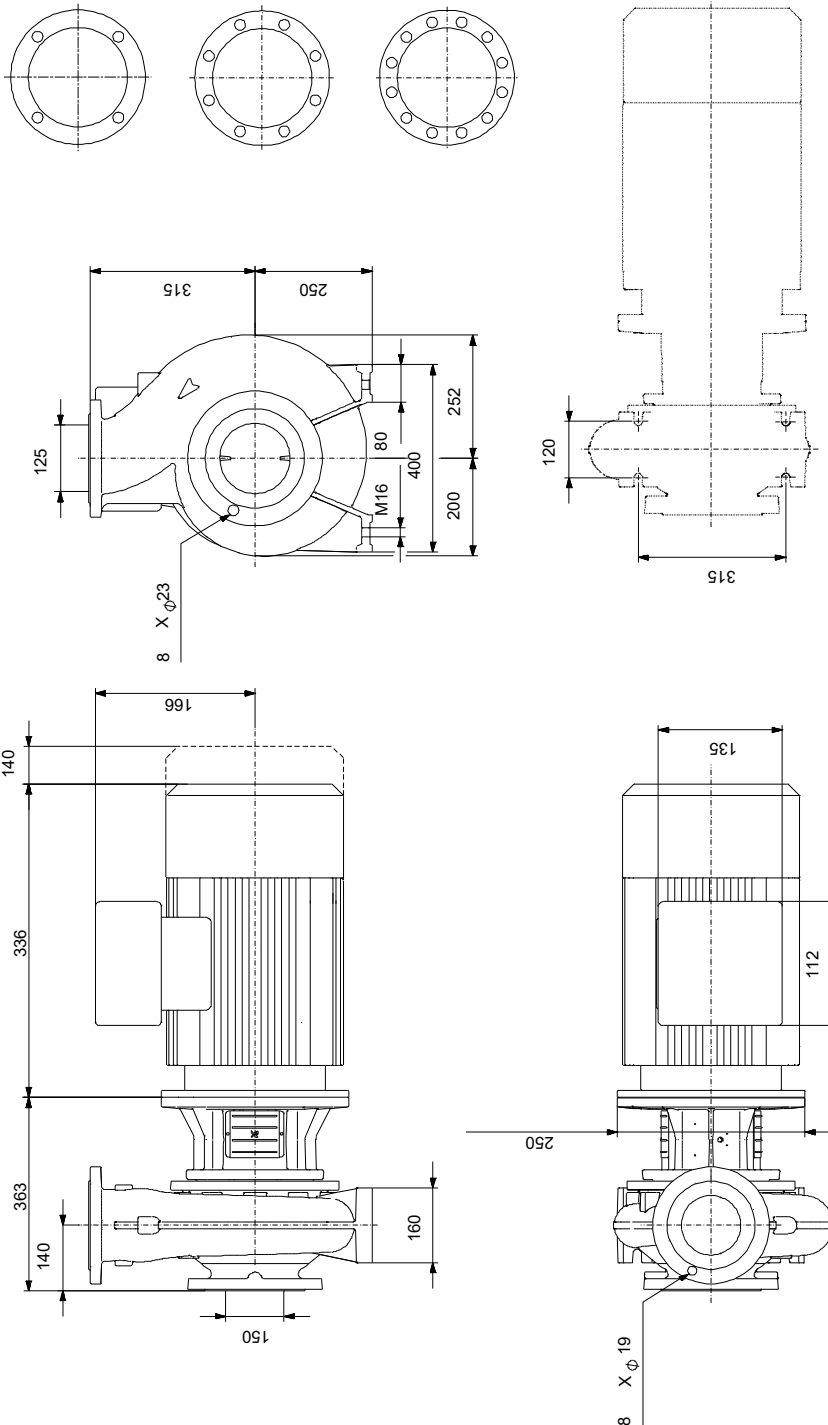


auf Anfr. NB 125-200/176-150 BAF2AESBQQEHW5 50 Hz

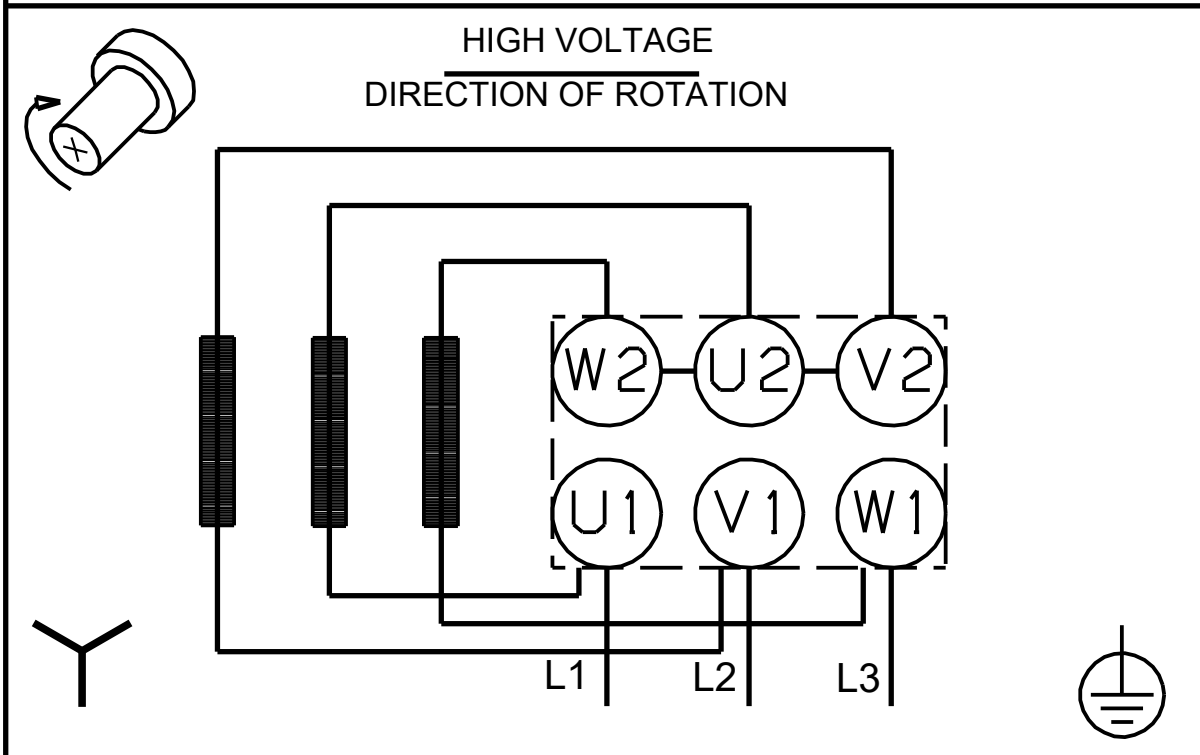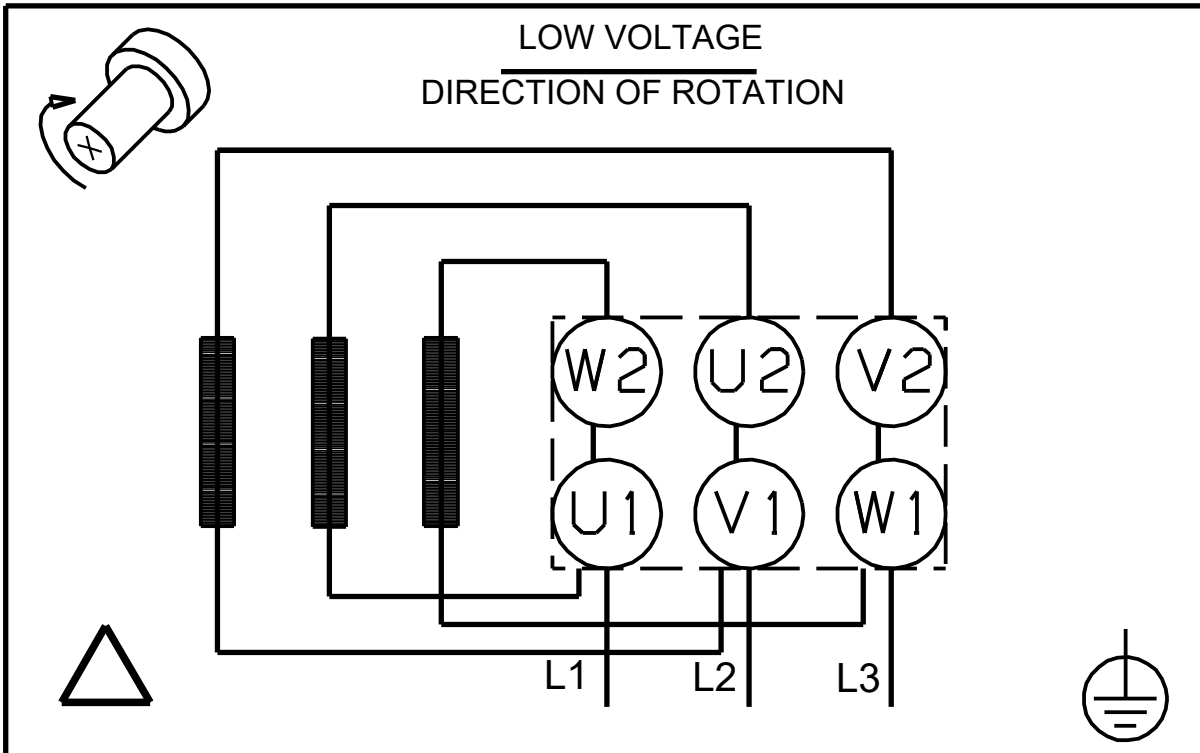

(TM036013)

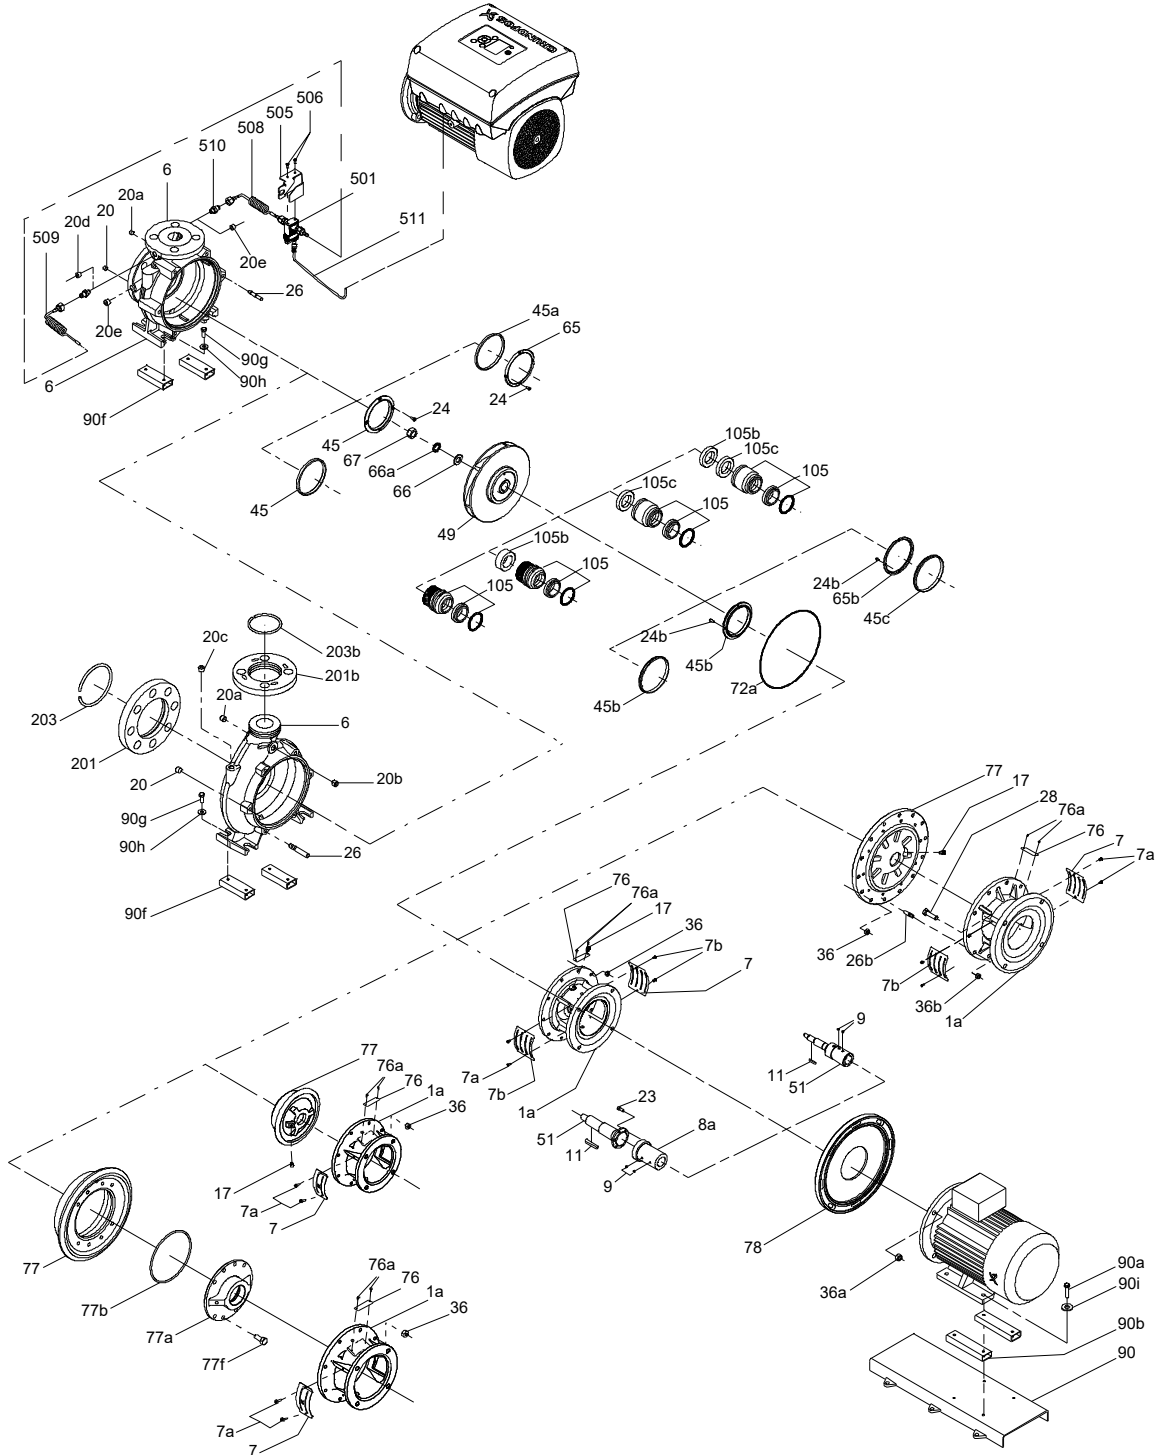

(TM058162)

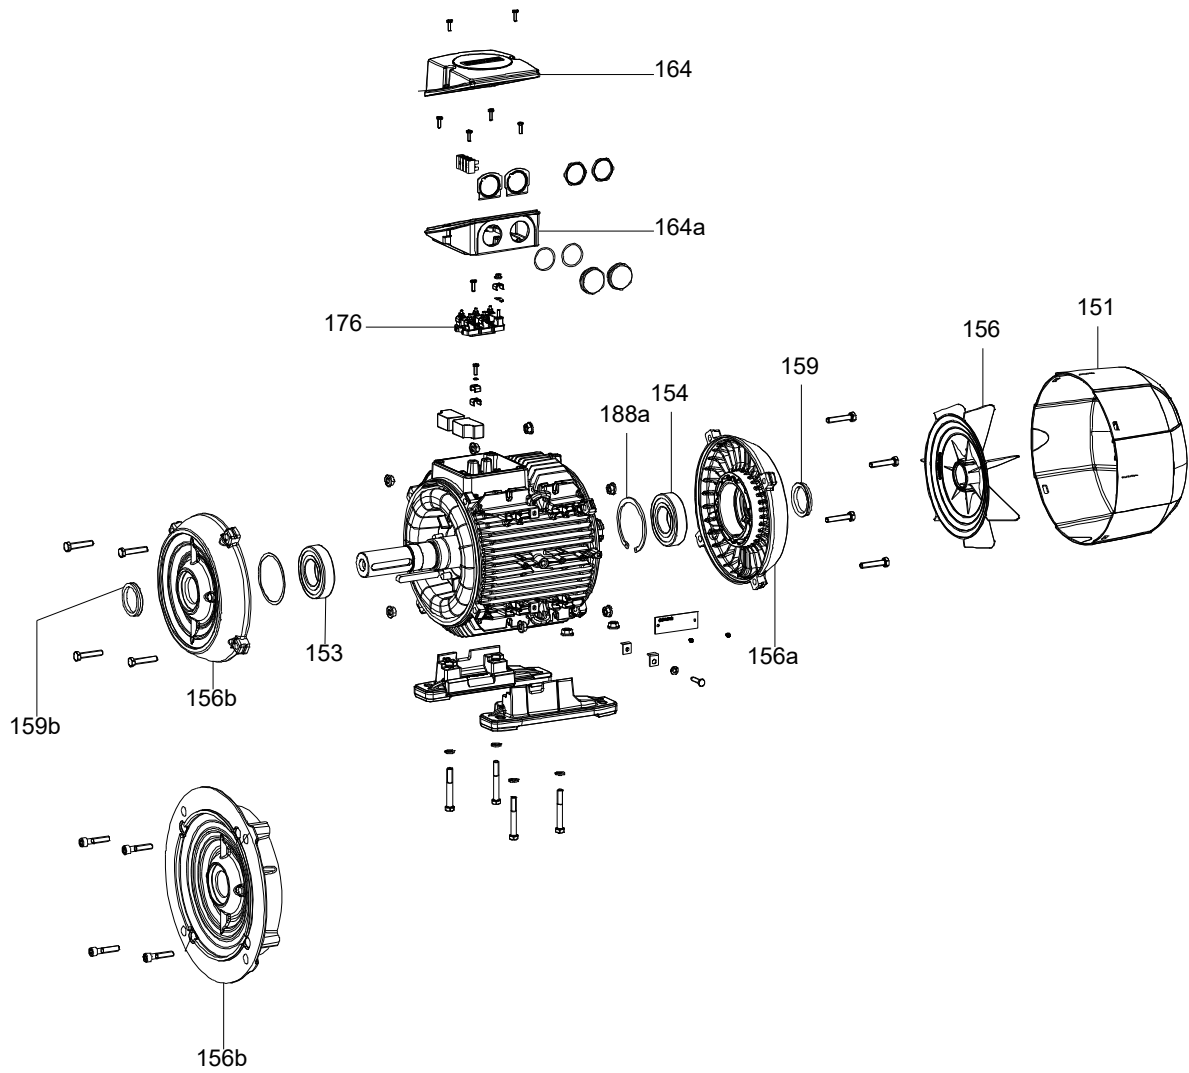

Projekt:
Referenznummer:
Kunde:
Kundennummer:
Kontakt:
Ersatzteile NB 125-200/176-150, Produktnr. auf Anfr.
Hergestellt nach 2053 (jahr und woche der herstellung)

| Pos | Description | Annotation | Classification Data | Part no. | Qty. | Unit |
|------|-------------------------------------|------------|---|----------|------|-------|
| - | Bulk, Nut (5 PC) | | | 92514631 | 1 | Stück |
| 67 | Mutter | | Gewinde: M18 | | 5 | Stück |
| - | O-Ring (Großpackung) (5 PC) | | | 92547617 | 1 | Stück |
| 72a | O-Ring | | Durchmesser: 221,84 Materialart: EPDM Material Stärke: 3,53 | | 5 | Stück |
| - | Bulk, Plug vent (5 PC) | | | 96620482 | 1 | Stück |
| 20b | Stopfen | | | | 5 | Stück |
| - | Wellendichtung (Großpackung) (5 PC) | | | 92514302 | 1 | Stück |
| 105 | Gleitringdichtung | | | | 5 | Stück |
| - | Kupplungsschutz (Reparatursatz) | | | 96591145 | 1 | Stück |
| 124e | Kupplungsschutz | | | | 1 | Stück |
| 124d | Flachkopfschraube | | | | 4 | Stück |
| 124c | Kupplungsschutz | | | | 1 | Stück |
| - | Gehäuseabdeckung (Reparatursatz) | | | 98990962 | 1 | Stück |
| 20b | Stopfen | | | | 1 | Stück |
| 36 | Mutter | | Gewinde: M10 | | 8 | Stück |
| 77 | Deckel | | | | 1 | Stück |
| - | Motorlaterne (Reparatursatz) | | | 96942545 | 1 | Stück |
| 1a | Motorlaterne | | | | 1 | Stück |
| 26b | Sechskantschraube | | Länge (mm): 45 MM Gewinde: M12 | | 4 | Stück |
| 36 | Sechskantmutter | | Gewinde: M12 | | 4 | Stück |
| 36 | Mutter | | Gewinde: M10 | | 8 | Stück |
| 76a | Niete | | | | 2 | Stück |
| 124e | Kupplungsschutz | | | | 1 | Stück |
| 124d | Flachkopfschraube | | | | 4 | Stück |
| 124c | Kupplungsschutz | | | | 1 | Stück |
| - | Mutternsatz | | | 96939130 | 1 | Stück |
| 11 | Passfeder | | | | 1 | Stück |
| - | 36 Mutter | | | | 1 | Stück |
| 66a | Spring lock washer | | | | 1 | Stück |
| 66 | Unterlegscheibe | | | | 1 | Stück |
| 67 | Mutter | | Gewinde: M18 | | 1 | Stück |
| - | Pumpengehäuse (Reparatursatz) | | | 98776465 | 1 | Stück |
| 6 | Pumpengehäuse | | | | 1 | Stück |
| 20 | Stopfen | | | | 2 | Stück |
| 36 | Mutter | | Gewinde: M10 | | 8 | Stück |
| - | Kit, Stub shaft | | | 99248514 | 1 | Stück |
| 9 | Socket set screw | | Länge (mm): 10 Gewinde: M8 | | 2 | Stück |
| 11 | Passfeder | | | | 1 | Stück |
| 51 | Wellenstumpf | | | | 1 | Stück |
| 66a | Spring lock washer | | | | 1 | Stück |
| 66 | Unterlegscheibe | | Kennzeichnung: DIN 125 A2 Innendurchmesser: 19 Außendurchmesser: 34 Material Stärke: 3 | | 1 | Stück |
| 67 | Mutter | | Gewinde: M18 | | 1 | Stück |



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

12.12.2023

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

| Pos | Description | Annotation | Classification Data | Part no. | Qty. | Unit |
|------|--|------------|-----------------------|----------|------|-------|
| - | O-Ring (Ersatzteil) | | | 97757671 | 1 | Stück |
| 72a | O-Ring | | Durchmesser: 221,84 | | 1 | Stück |
| | | | Materialart: EPDM | | | |
| | | | Material Stärke: 3,53 | | | |
| - | Spare, Plug vent | | | 98164277 | 1 | Stück |
| 20b | Stopfen | | | | 1 | Stück |
| - | Wellendichtung (Ersatzteil) | | | 98434906 | 1 | Stück |
| 105 | Gleitringsdichtung | | | | 1 | Stück |
| - | Distanzstück für Wellendichtung (Reparaturatz) | | | 96591277 | 1 | Stück |
| 105b | Spacer | | | | 1 | Stück |
| - | Spaltring (Ersatzteil) | | | 99208807 | 1 | Stück |
| 45 | Verschleißring | | | | 1 | Stück |
| - | Motor | | | 99759459 | 1 | Stück |
| 156 | Lüfter (Reparaturatz) | | | 98505718 | 1 | Stück |
| 151 | Motorlüfterabdeckung (Ersatzteil) | | | 98505774 | 1 | Stück |
| 164a | Spare, Terminal box | | | 98505698 | 1 | Stück |