

Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER:	SERVICELEISTUNG:	DATUM:
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	GENEHMIGT VON:	DATUM:
	BESTELLNUMMER:	DATUM:


DDA 60-10 FCM-PVC/V/C-F-31U3U3FG




SMART Digital Membrandosierpumpe mit Schrittmotorantrieb für pulsationsarme und kontinuierliche Dosierung. Dank integrierter Dosierüberwachung und Volumenstrommessung ideal für komplexe Dosieraufgaben.

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
Fördermedium: Wasser	Max. Betriebsdruck: 10 bar	Bemessungsspannung: 100-240 V
Temperatur: 20 °C	Medientemperaturbereich: 0 .. 40 °C	Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
Relative Dichte: 1.000	Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C	Schutzart: IP65 / NEMA 4X
	Prüfkennzeichen: CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM	
	Produktnummer: auf Anfr.	

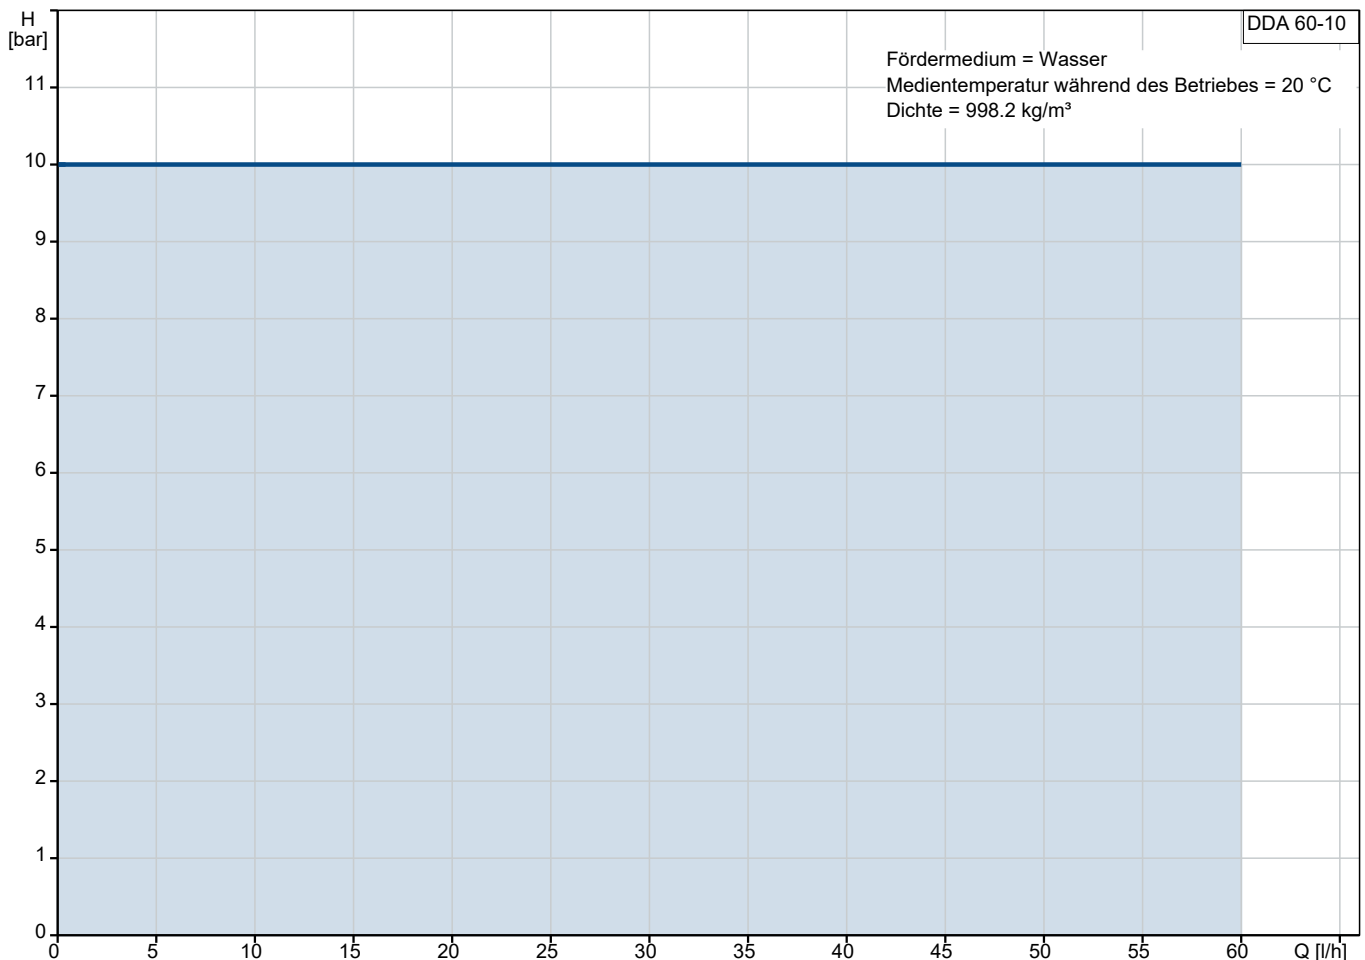

Vorgabedaten

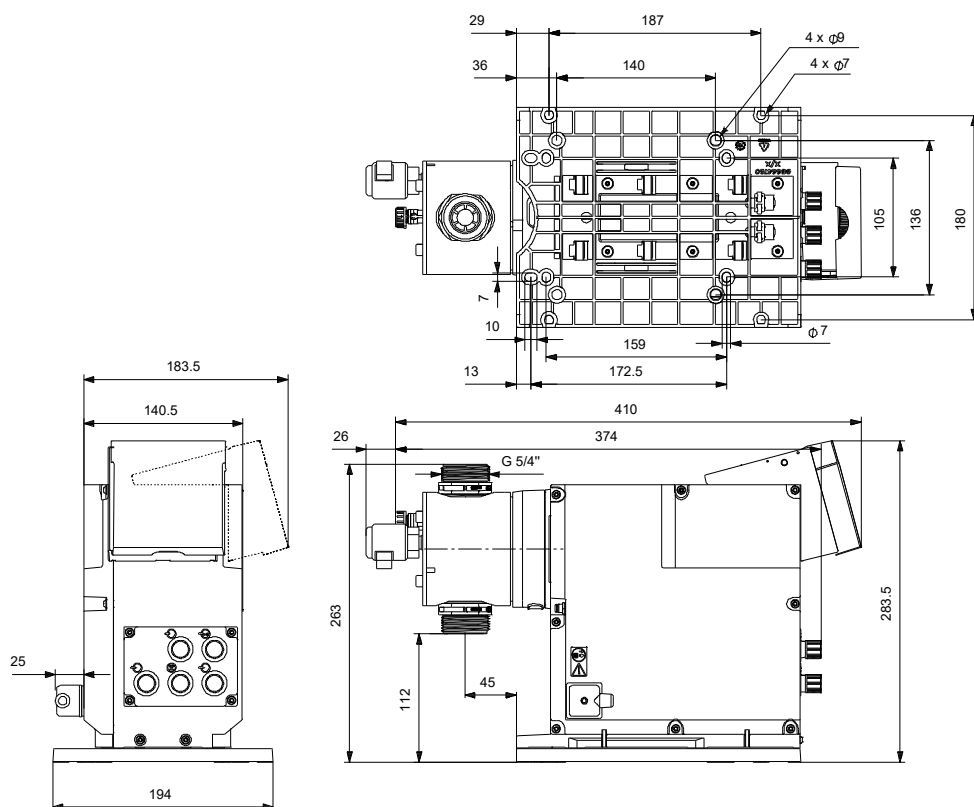

Werkstoffe:

Material Dosierkopf: PVC (Polyvinylchlorid)

Ventilkugel: Keramik

Dichtung: FKM

Anz. Beschreibung

1 DDA 60-10 FCM-PVC/V/C-F-31U3U3FG



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

DDA 60-10 FCM-PVC/V/C-F-31U3U3

Die SMART Digital DDA ist eine kompakte Verdränger-Membrandosierpumpe mit drehzahlvariablem Antrieb (ECM-Motor) und einem Einstellbereich von bis zu 1:800.

Die Serie der SMART Digital-Dosierpumpen arbeitet stets mit voller Hublänge, um selbst bei ausgasenden Medien die optimale Genauigkeit und optimale Befüllung des Dosierkopfes zu gewährleisten.

Die Dauer jedes Druckhubs variiert je nach eingestellter Dosiermenge und führt so zu einem pulsationsarmen und quasi-kontinuierlichen Dosierbetrieb.

Die anklickbare Montageplatte erleichtert die Installation und Service. Der Bedienkubus kann bequem vorn, links oder rechts montiert werden. Das Dreh-/Drückrad und das mehrfarbige, hinterleuchtete LCD-Grafikdisplay mit Klartextanzeige ermöglichen eine intuitive Bedienung. Die Bedienelemente sind durch eine transparente Abdeckhaube geschützt.

Die integrierte Funktion FlowControl überwacht kontinuierlich den Dosierprozess und zeigt typische Dosierfehler (z.B.

Luftblasen, Kavitation, Überdruck,...) im Menübereich als Klartextmeldung an oder gibt diese via Feldbus weiter.

Die Funktion FlowControlManagement misst den aktuellen Dosiervolumenstrom mit einer Genauigkeit von +/-1,5% (bei störungsfreiem Betrieb).

Der Dosiervolumenstrom wird angezeigt oder kann mittels Analogsignal oder Feldbus (Option) weitergeleitet werden.

Treten bei Dosierfehlern (z.B.

schwankender Gegendruck, Luftblasen,...) Abweichungen vom Soll-Dosiervolumenstrom auf, gleicht die Funktion AutoFlowAdapt diese durch Drehzahlstellung des Motors aus.

Der Dosierkopf umfasst:

- Drucksensor für die Dosierüberwachung FlowControl und AutoFlowAdapt
- Robuste und langlebige Doppel-PTFE Membran
- Druck- und saugseitige Ventile (optional Federbelastet für hoch viskose Medien)
- Entlüftungsventil

Betriebsarten:

- Manuelle Dosierung mit direkter Eingabe in ml/h, l/h oder gph
- Mengenproportionale Dosiermenge via Impulsansteuerung in ml/Impuls (einschließlich Memory Funktion)
- Mengenproportionale Dosiermenge via 0/4-20 mA Analogansteuerung (skalierbar)
- Chargendosierung (nach Impuls, Intervall oder integr. Wochenzeitschaltuhr)
- Feldbusansteuerung (via ext. CIU Modul, Profibus-net; Modbus RTU/TCP, GRM)

Weitere Leistungsmerkmale:

- Automatische Entlüftung der Pumpe um Ansaugprobleme nach längerer Stillstandszeit zu verhindern
- Reduktion der Ansauggeschwindigkeit (SlowMode) für die Förderung hochviskoser oder ausgasender Medien, 50 % (maximaler Förderstrom= 30 l/h) und 25 % (maximaler Förderstrom= 15 l/h)
- Anzeige wann Wartungsarbeiten erforderlich sind mit Angabe der Bestellnummer des Wartungskits
- Zweistufiger Passwortschutz gegen unbefugten Zugriff
- Zähler für das dosierte Gesamtvolumen (rücksetzbar), Betriebsstunden usw.
- Laden und Speichern kundenspezifischer Einstellungen sowie Rücksetzen auf die Werkseinstellung

Signaleingänge/-ausgänge:

Anz.	Beschreibung
1	- Eingangssignale für Impulsbetrieb, Analogsignal 0/4 bis 20 mA, extern Stopp - Signaleingang für zweistufige Niveauüberwachung - Zwei potenzialfreie parametrierbare Melderelais beispielsweise für Alarm, Hubsignal, Pumpendosierung, Zeitgeber usw. - Analogausgangssignal 0/4-20 mA für Eingangssignal, Gegendruck oder Ist-Dosiermenge (gemessen). Art der Steuerung: Steuerungsvariante: FCM Niveaueingang: YES Analogeingang: 0/4-20 mA Kontaktansteuerung: ja Ext. Stopp: Ja Analogausgang: 0/4-20 mA Ausgangsrelais: 2 Buskommunikation: Ja Fördermedium: Fördermedium: Wasser Medientemperaturbereich: 0 .. 40 °C Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C Dichte: 998.2 kg/m³ Technische Daten: Typenschlüssel: DDA 60-10 FCM-PVC/V/C-F-31U3U3 Max. Volumenstrom: 60 l/h Max. Q bei 50% (slow mode): 30 l/h Max. Q bei 25% (slow mode): 15 l/h Min. Volumenstrom: 75 ml/h Einstellbereich: 1:800 Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM Ventiltyp: Standard Max. Viskosität bei 100%: 150 mPas Max. Viskosität bei 50% (slow mode): 2000 mPas Max. Viskosität bei 25% (slow mode): 3000 mPas Wiederholgenauigkeit: 1.5 % Werkstoffe: Material Dosierkopf: PVC (Polyvinylchlorid) Ventilkugel: Keramik Dichtung: FKM Installation: Umgebungstemperatur: 0 .. 45 °C Max. Betriebsdruck: 10 bar Inhalt des Installationsset > siehe Datenheft: Nein Installationsart: Kein Installationsset Anschluss Saugstutzen: Conn.pack U3 (hose ID.19mm &.. Anschluss Druckstutzen: Conn.pack U3 (hose ID.19mm &.. Max. Saughöhe (Betrieb): 3 m Max. Saughöhe (Ansaugphase): 1.5 m Elektrische Daten: Maximale Leistungsaufnahme P1: 62 W Netzfrequenz: 50 / 60 Hz Bemessungsspannung: 1 x 100-240 V Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP65 / NEMA 4X Kabellänge: 1.5 m



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

13.01.2024

Anz.	Beschreibung
1	Art des Kabelsteckers: EU Einschaltstrom: 70 A bei 240 V (35 A/100 V) für 2 ms Sonstiges: Nettogewicht: 6 kg Bruttogewicht: 6 kg Farbe: rot Herkunftsland: FR Zolltarif Nr.: 84135040



Name des Unternehmens:


Angelegt von:

Telefon:


Datum:

13.01.2024


auf Anfr. DDA 60-10 FCM-PVC/V/C-F-31U3U3FG

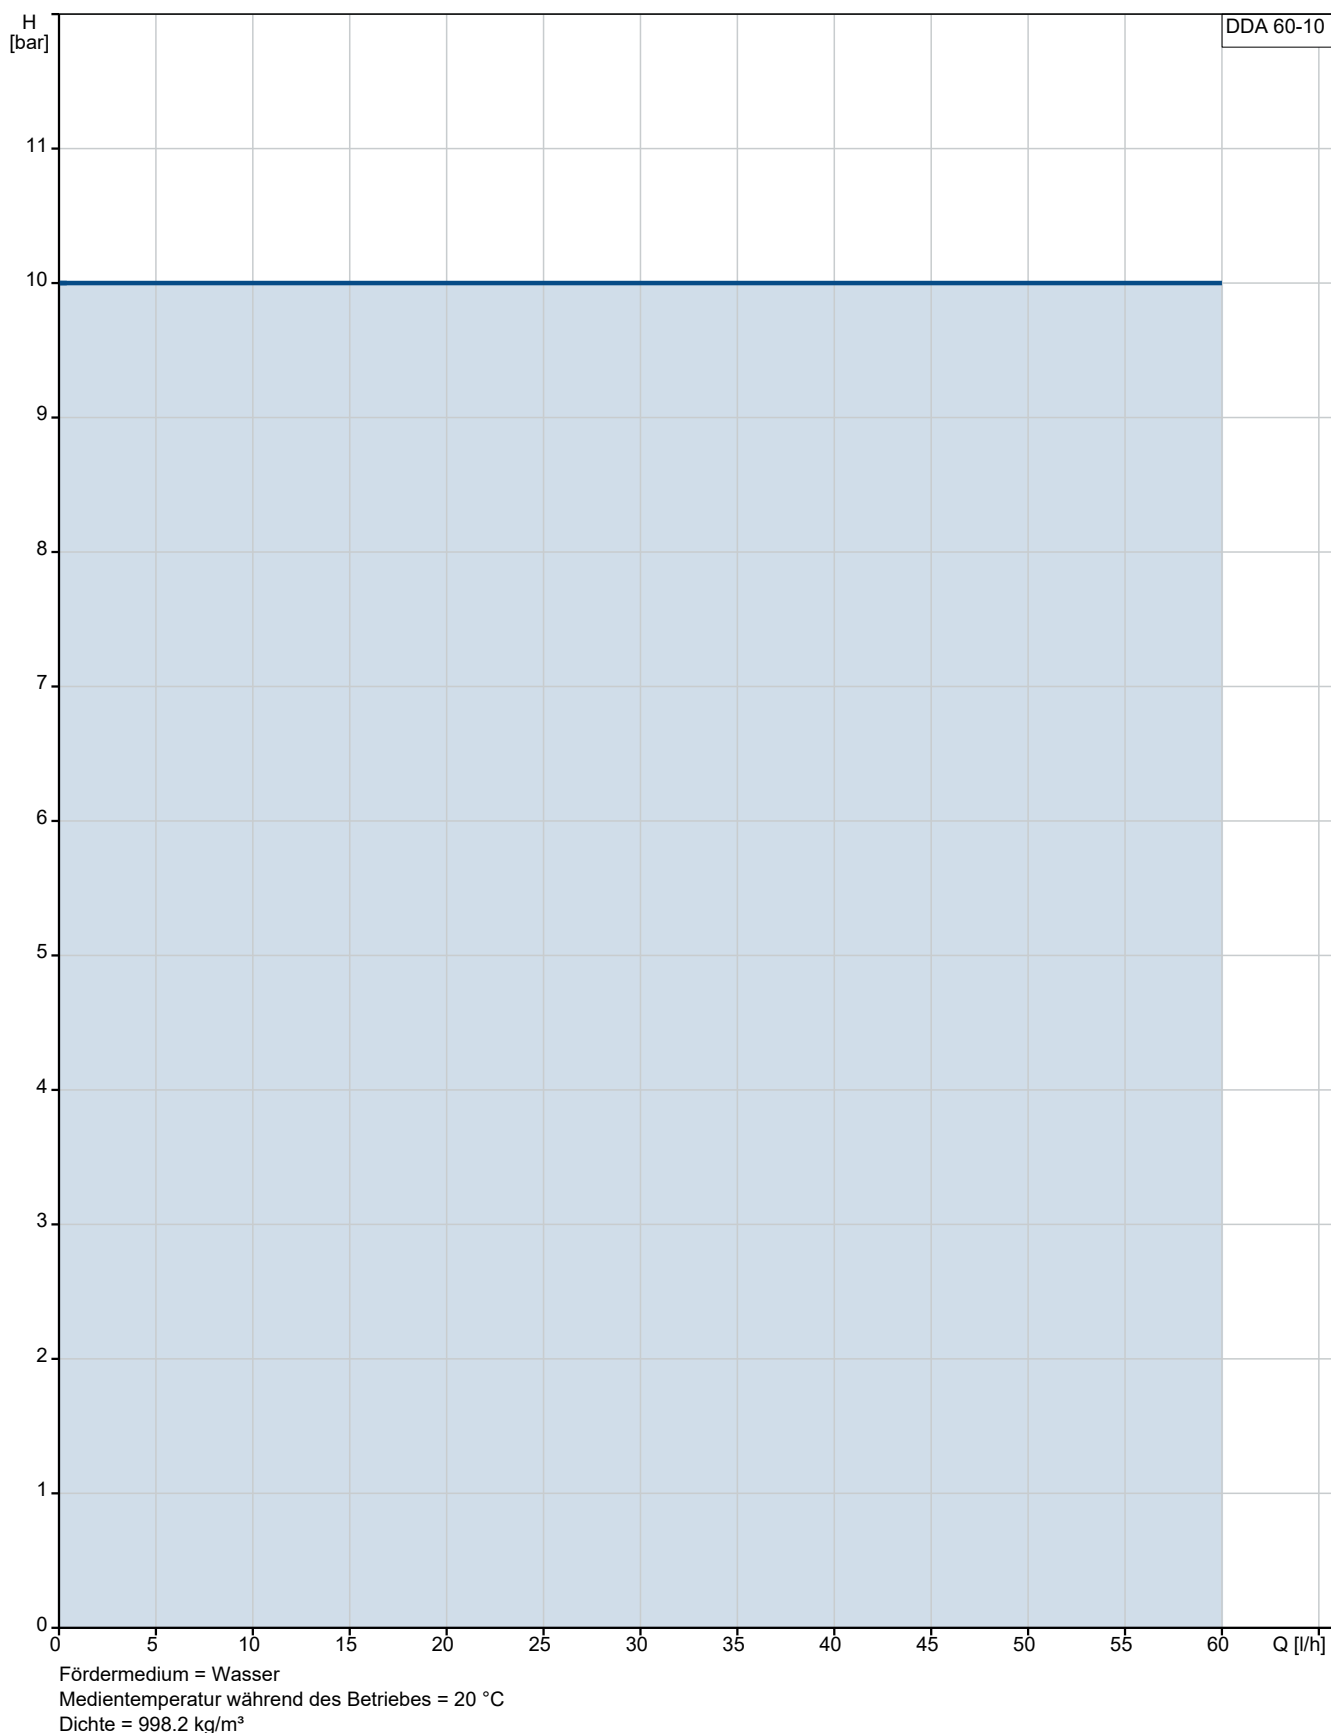

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	DDA 60-10 FCM-PVC/V/C-F-31U3U3FG
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Typenschlüssel:	DDA 60-10 FCM-PVC/V/C-F-31U3U3
Max. Volumenstrom:	60 l/h
Max. Q bei 50% (slow mode):	30 l/h
Max. Q bei 25% (slow mode):	15 l/h
Min. Volumenstrom:	75 ml/h
Einstellbereich:	1:800
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM
Ventiltyp:	Standard
Max. Viskosität bei 100%:	150 mPas
Max. Viskosität bei 50% (slow mode):	2000 mPas
Max. Viskosität bei 25% (slow mode):	3000 mPas
Wiederholgenauigkeit:	1.5 %
Werkstoffe:	
Material Dosierkopf:	PVC (Polyvinylchlorid)
Ventilkugel:	Keramik
Dichtung:	FKM
Installation:	
Umgebungstemperatur:	0 .. 45 °C
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Inhalt des Installationsset > siehe Datenheft:	Nein
Installationsart:	Kein Installationsset
Anschluss Saugstutzen:	Conn.pack U3 (hose ID.19mm &..
Anschluss Druckstutzen:	Conn.pack U3 (hose ID.19mm &..
Max. Saughöhe (Betrieb):	3 m
Max. Saughöhe (Ansaugphase):	1.5 m
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	0 .. 40 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Maximale Leistungsaufnahme P1:	62 W
Netzfrequenz:	50 / 60 Hz
Bemessungsspannung:	1 x 100-240 V
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP65 / NEMA 4X
Kabellänge:	1.5 m
Art des Kabelsteckers:	EU
Einschaltstrom:	70 A bei 240 V (35 A/100 V) für 2 ms
Art der Steuerung:	
Steuerungsvariante:	FCM
Bedienfeld:	Vorne
Niveaueingang:	YES
Analogeingang:	0/4-20 mA
Kontaktansteuerung:	ja
Ext. Stopp:	Ja

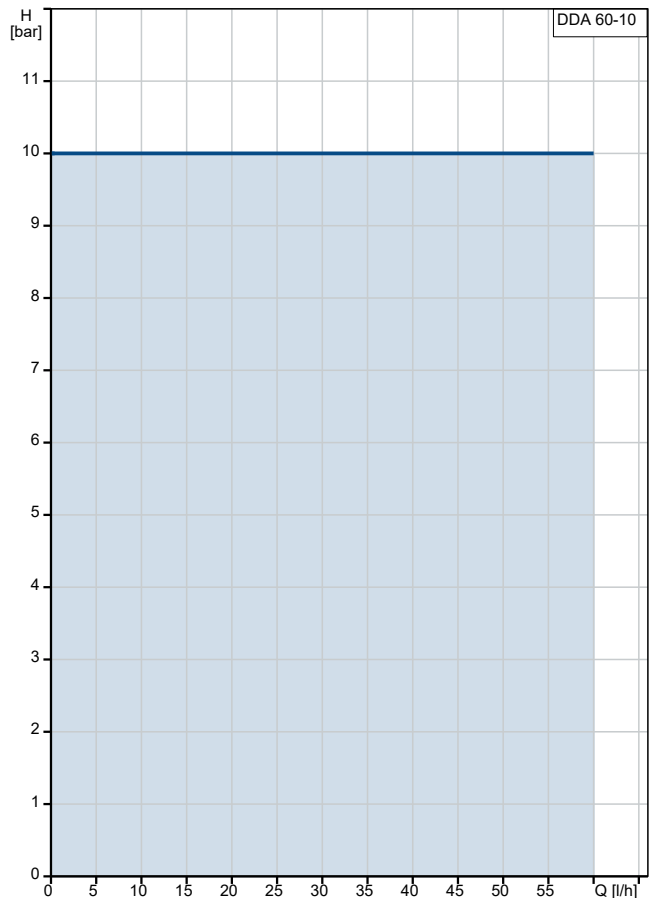

Fördermedium = Wasser
Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
Dichte = 998.2 kg/m³

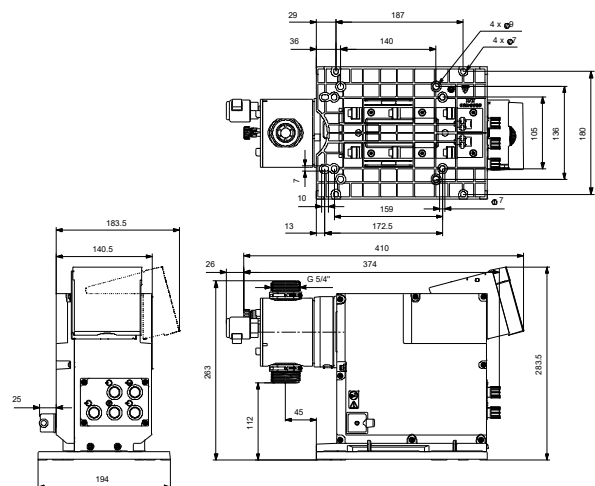



Name des Unternehmens:

Angelegt von:


Telefon:

Datum:

13.01.2024

Beschreibung	Daten
Analogausgang:	0/4-20 mA
Ausgangsrelais:	2
Buskommunikation:	Ja
Sonstiges:	
Nettogewicht:	6 kg
Bruttogewicht:	6 kg
Farbe:	rot
Herkunftsland:	FR
Zolltarif Nr.:	84135040

auf Anfr. DDA 60-10 FCM-PVC/V/C-F-31U3U3FG

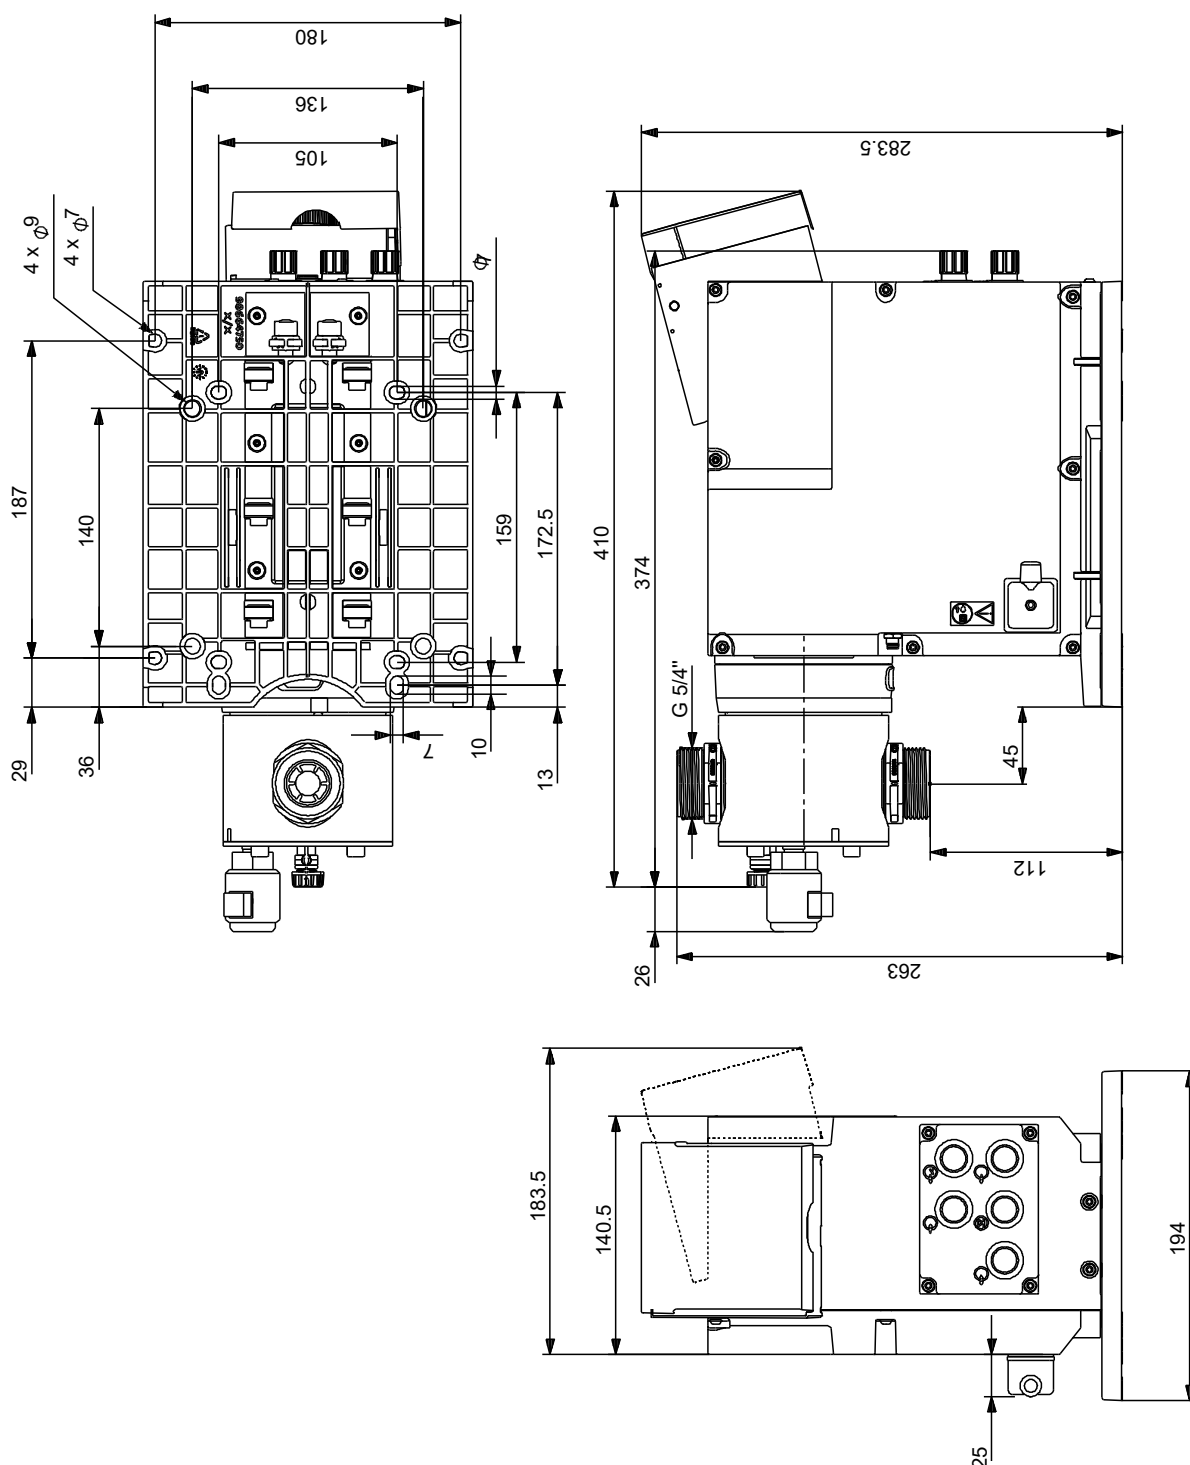

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

