

# Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER: _____	SERVICELEISTUNG:	DATUM: _____
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	BESTELLNUMMER:	DATUM:


## DDA 120-7 AR-SS/T/SS-F-31A1A1FG




SMART Digital Membrandosierpumpe mit Schrittmotorantrieb für pulsationsarme und kontinuierliche Dosierung. Dank integrierter Dosierüberwachung und Volumenstrommessung ideal für komplexe Dosieraufgaben.

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
Fördermedium: Wasser	Max. Betriebsdruck: 7 bar	Bemessungsspannung: 100-240 V
Temperatur: 20 °C	Medientemperaturbereich: 0 .. 50 °C	Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
Relative Dichte: 1.000	Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C	Schutzart: IP65 / NEMA 4X
	Prüfkenzeichen: CE, CSA-US, NSF61, EAC, RCM	
	Produktnummer: auf Anfr.	

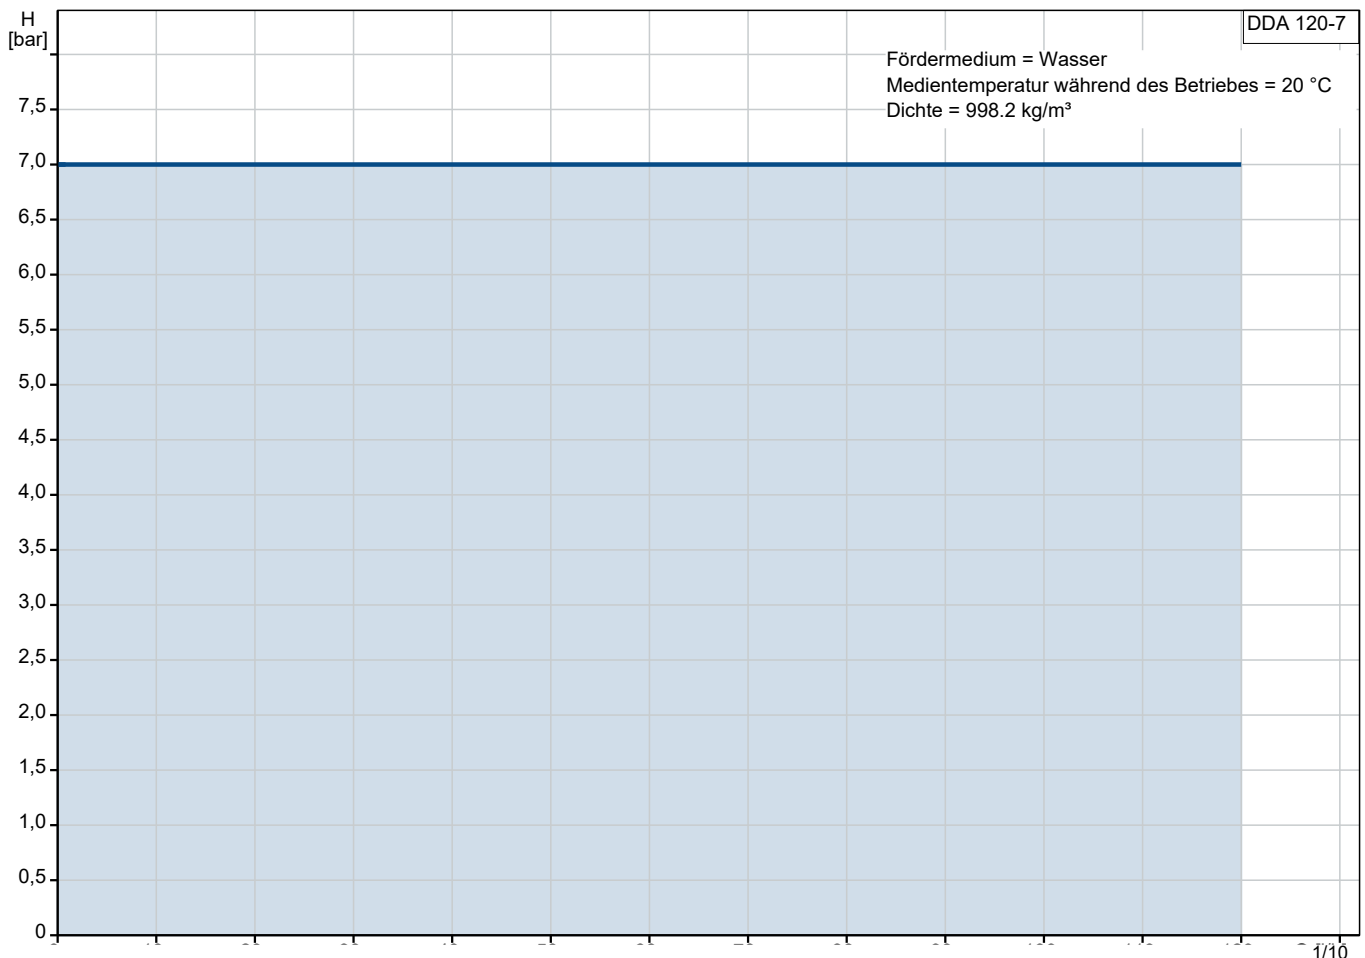


# Vorgabedaten

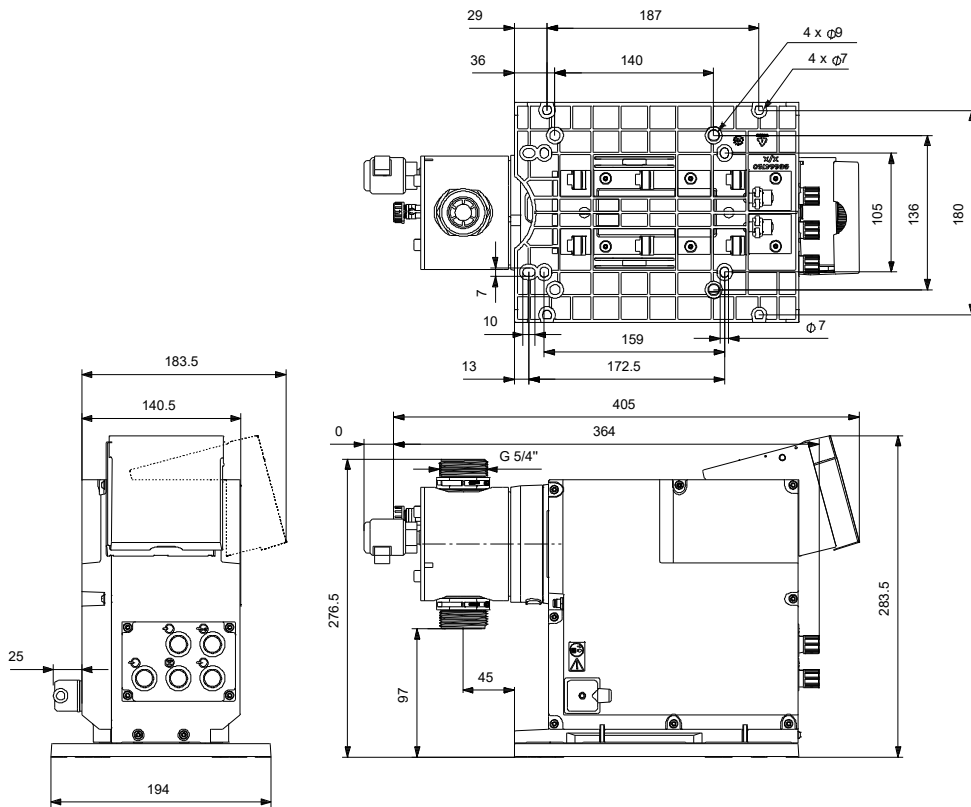

## Werkstoffe:

Material Dosierkopf: Edelstahl 1.4435  
Ventilkugel: Nichtrostender Stahl  
Dichtung: PTFE

Anz.	Beschreibung
1	<p><b>DDA 120-7 AR-SS/T/SS-F-31A1A1FG</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</b></p> <p>Produktnr.: auf Anfr. DDA 120-7 AR-SS/T/SS-F-31A1A1F</p> <p>Die SMART Digital DDA ist eine kompakte Verdränger-Membrandosierpumpe mit drehzahlvariablem Antrieb (ECM-Motor) und einem Einstellbereich von bis zu 1:800.</p> <p>Die Serie der SMART Digital-Dosierpumpen arbeitet stets mit voller Hublänge, um selbst bei ausgasenden Medien die optimale Genauigkeit und optimale Befüllung des Dosierkopfes zu gewährleisten.</p> <p>Die Dauer jedes Druckhubs variiert je nach eingestellter Dosiermenge und führt so zu einem pulsationsarmen und quasi-kontinuierlichen Dosierbetrieb.</p> <p>Die anklickbare Montageplatte erleichtert die Installation und Service. Der Bedienkubus kann bequem vorn, links oder rechts montiert werden. Das Dreh-/Drückrad und das mehrfarbige, hinterleuchtete LCD-Grafikdisplay mit Klartextanzeige ermöglichen eine intuitive Bedienung. Die Bedienelemente sind durch eine transparente Abdeckhaube geschützt.</p> <p>Der Dosierkopf umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Robuste und langlebige Doppel-PTFE Membran</li><li>- Druck- und saugseitige Ventile (optional Federbelastet für hoch viskose Medien)</li><li>- Entlüftungsventil</li></ul> <p>Betriebsarten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Manuelle Dosierung mit direkter Eingabe in ml/h, l/h oder gph</li><li>- Mengenproportionale Dosiermenge via Impulssteuerung in ml/Impuls (einschließlich Memory Funktion)</li><li>- Mengenproportionale Dosiermenge via 0/4-20 mA Analogsteuerung (skalierbar)</li><li>- Chargendosierung (nach Impuls, Intervall oder integr. Wochenzeitschaltuhr)</li><li>- Feldbussteuerung (nur via ext. CIU Modul, Profibus-/net; Modbus RTU/TCP, GRM)</li></ul> <p><b>Weitere Leistungsmerkmale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Automatische Entlüftung der Pumpe um Ansaugprobleme nach längerer Stillstandszeit zu verhindern</li><li>- Reduktion der Ansaugeschwindigkeit (SlowMode) für die Förderung hochviskoser oder ausgasender Medien, 50 % (maximaler Förderstrom= 60 l/h) und 25 % (maximaler Förderstrom= 30 l/h)</li><li>- Anzeige wann Wartungsarbeiten erforderlich sind mit Angabe der Bestellnummer des Wartungskits</li><li>- Zweistufiger Passwortschutz gegen unbefugten Zugriff</li><li>- Zähler für das dosierte Gesamtvolumen (rücksetzbar), Betriebsstunden usw.</li><li>- Laden und Speichern kundenspezifischer Einstellungen sowie Rücksetzen auf die Werkseinstellung</li></ul> <p>Signaleingänge/-ausgänge:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Eingangssignale für Impulsbetrieb, Analogsignal 0/4 bis 20 mA, extern Stopp</li><li>- Signaleingang für zweistufige Niveauüberwachung</li><li>- Zwei potenzialfreie parametrierbare Melderelais beispielsweise für Alarm, Hubsignal, Pumpendosierung, Zeitgeber usw.</li><li>- Analogausgangssignal 0/4-20 mA für Eingang=Ausgangssignal, Dosiermenge (berechnet HubzahlxDosierkopfvolumen)</li></ul>



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

15.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Anz.	Beschreibung
1	<p>Art der Steuerung: Steuerungsvariante: AR Niveauekontrolle: YES Analogeingang: 0/4-20 mA Kontaktansteuerung: ja Ext. Stopp: Ja Analogausgang: 0/4-20 mA Ausgangsrelais: 2 Buskommunikation: Ja</p> <p>Fördermedium: Fördermedium: Wasser Medientemperaturbereich: 0 .. 50 °C Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C Dichte: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Technische Daten: Typenschlüssel: DDA 120-7 AR-SS/T/SS-F-31A1A1F Max. Volumenstrom: 120 l/h Max. Q bei 50% (slow mode): 60 l/h Max. Q bei 25% (slow mode): 30 l/h Min. Volumenstrom: 150 ml/h Einstellbereich: 1:800 Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM Ventiltyp: Standard Max. Viskosität bei 100%: 100 mPas Max. Viskosität bei 50% (slow mode): 1500 mPas Max. Viskosität bei 25% (slow mode): 3000 mPas Wiederholgenauigkeit: 1.5 %</p> <p>Werkstoffe: Material Dosierkopf: Edelstahl 1.4435 Ventilkugel: Nichtrostender Stahl Dichtung: PTFE</p> <p>Installation: Umgebungstemperatur: 0 .. 45 °C Max. Betriebsdruck: 7 bar Inhalt des Installationsset &gt; siehe Datenheft: Nein Installationsart: Kein Installationsset Anschluss Saugstutzen: Conn. threaded Rp 3/4# Code A1 Anschluss Druckstutzen: Conn. threaded Rp 3/4# Code A1 Max. Saughöhe (Betrieb): 3 m Max. Saughöhe (Ansaugphase): 1.5 m</p> <p>Elektrische Daten: Maximale Leistungsaufnahme P1: 62 W Netzfrequenz: 50 / 60 Hz Bemessungsspannung: 1 x 100-240 V Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP65 / NEMA 4X Kabellänge: 1.5 m Art des Kabelsteckers: EU Einschaltstrom: 70 A bei 240 V (35 A/100 V) für 2 ms</p>



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

15.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Anz.	Beschreibung
1	Sonstiges: Nettogewicht: 7 kg Bruttogewicht: 8 kg Farbe: rot Herkunftsland: FR Zolltarif Nr.: 84135040



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

15.01.2024

Projekt:


Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

## auf Anfr. DDA 120-7 AR-SS/T/SS-F-31A1A1FG

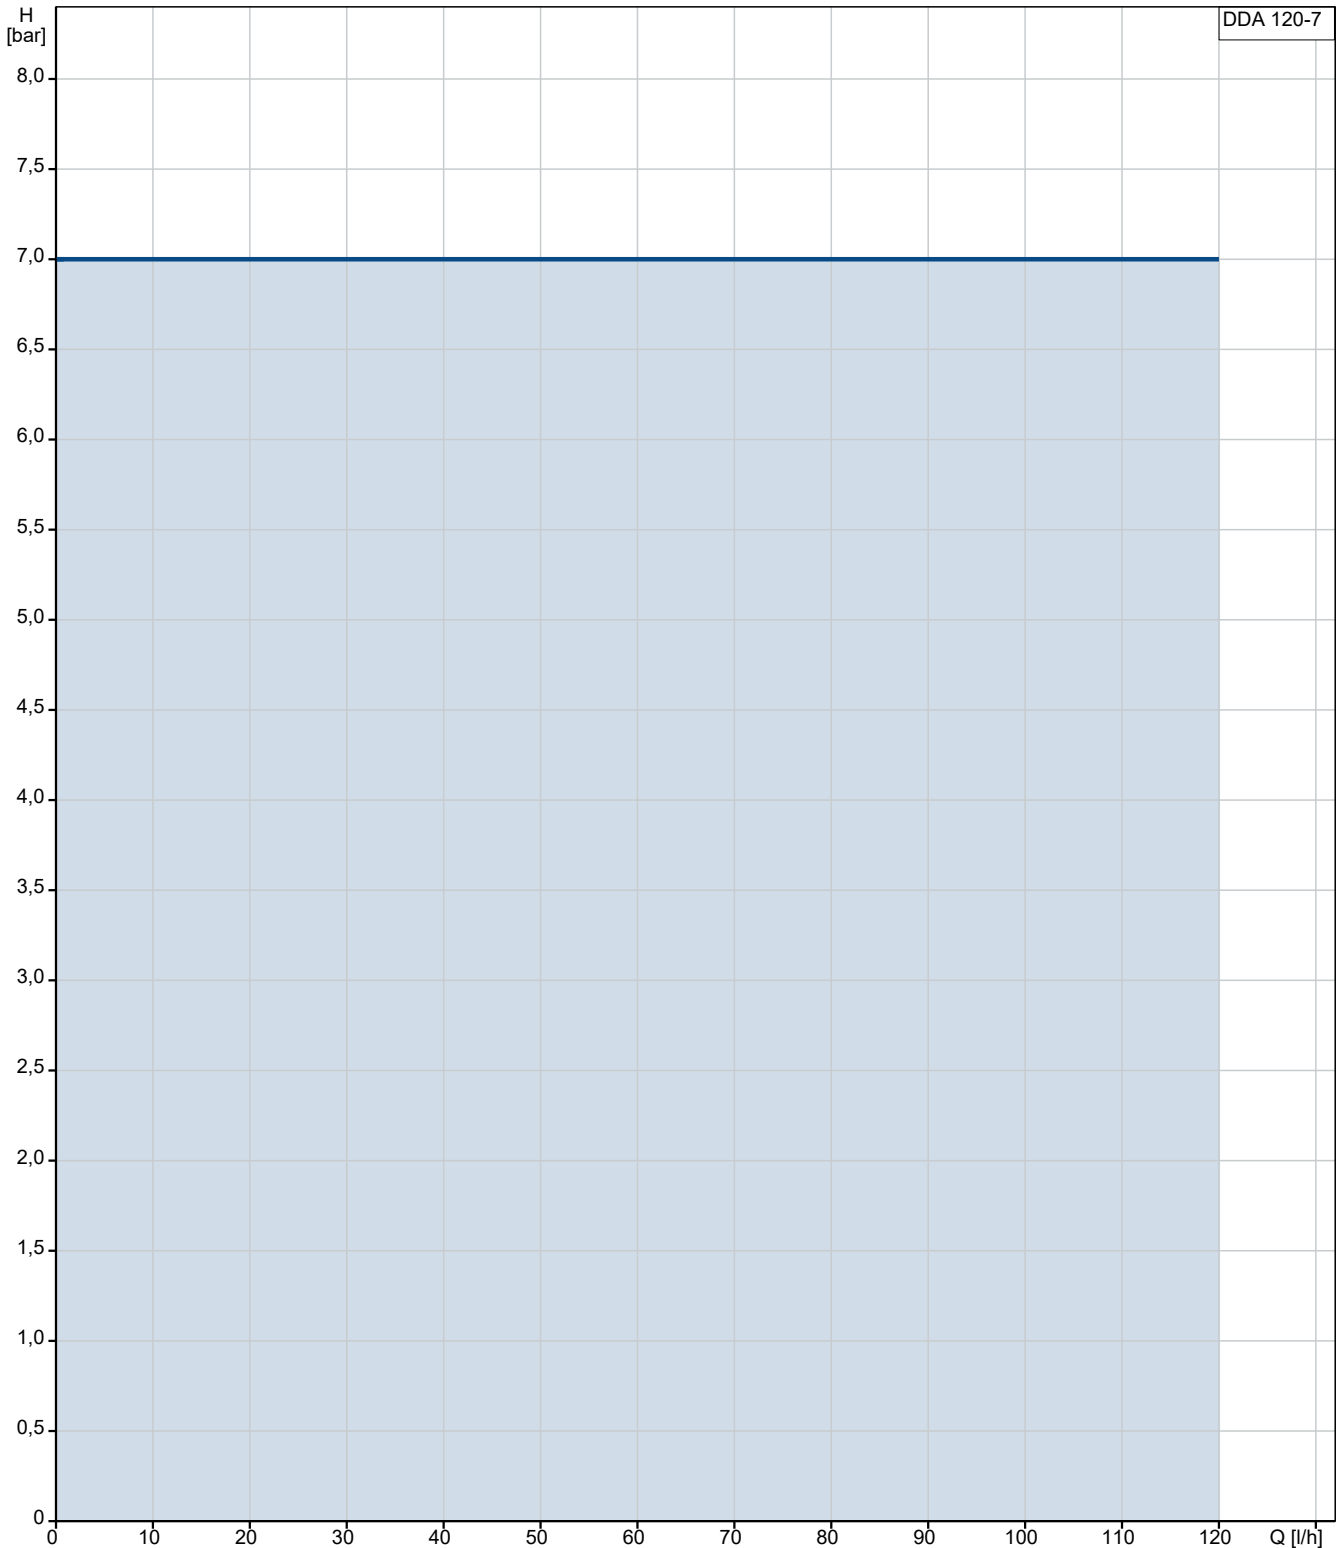

Fördermedium = Wasser

Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C

Dichte = 998.2 kg/m<sup>3</sup>

**Projekt:**


Referenznummer:

**Kunde:**


Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
<b>Allgemeine Informationen:</b>	
Produktbezeichnung:	DDA 120-7 AR-SS/T/SS-F-31A1A1FG
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
<b>Technische Daten:</b>	
Typenschlüssel:	DDA 120-7 AR-SS/T/SS-F-31A1A1F
Max. Volumenstrom:	120 l/h
Max. Q bei 50% (slow mode):	60 l/h
Max. Q bei 25% (slow mode):	30 l/h
Min. Volumenstrom:	150 ml/h
Einstellbereich:	1:800
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE, CSA-US, NSF61, EAC, RCM
Ventiltyp:	Standard
Max. Viskosität bei 100%:	100 mPas
Max. Viskosität bei 50% (slow mode):	1500 mPas
Max. Viskosität bei 25% (slow mode):	3000 mPas
Wiederholgenauigkeit:	1.5 %
<b>Werkstoffe:</b>	
Material Dosierkopf:	Edelstahl 1.4435
Ventilkugel:	Nichtrostender Stahl
Dichtung:	PTFE
<b>Installation:</b>	
Umgebungstemperatur:	0 .. 45 °C
Max. Betriebsdruck:	7 bar
Inhalt des Installationsset > siehe Datenheft:	Nein
Installationsart:	Kein Installationsset
Anschluss Saugstutzen:	Conn. threaded Rp 3/4# Code A1
Anschluss Druckstutzen:	Conn. threaded Rp 3/4# Code A1
Max. Saughöhe (Betrieb):	3 m
Max. Saughöhe (Ansaugphase):	1.5 m
<b>Fördermedium:</b>	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	0 .. 50 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektrische Daten:</b>	
Maximale Leistungsaufnahme P1:	62 W
Netzfrequenz:	50 / 60 Hz
Bemessungsspannung:	1 x 100-240 V
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP65 / NEMA 4X
Kabellänge:	1.5 m
Art des Kabelsteckers:	EU
Einschaltstrom:	70 A bei 240 V (35 A/100 V) für 2 ms
<b>Art der Steuerung:</b>	
Steuerungsvariante:	AR
Bedienfeld:	Vorne
Niveauekontrolle:	YES

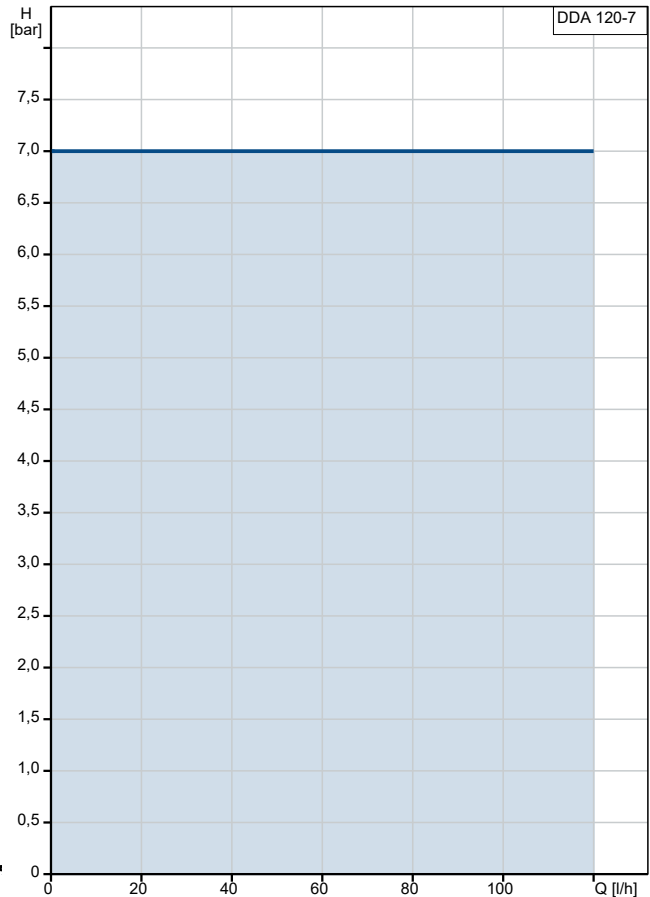

Fördermedium = Wasser  
 Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C  
 Dichte = 998.2 kg/m<sup>3</sup>

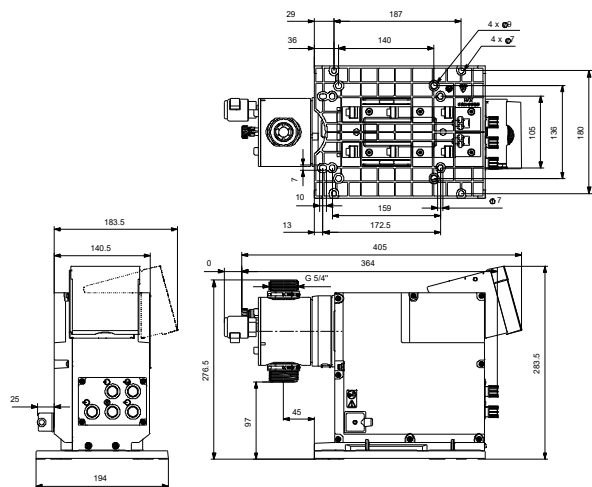



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

15.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Analogeingang:	0/4-20 mA
Kontaktsteuerung:	ja
Ext. Stopp:	Ja
Analogausgang:	0/4-20 mA
Ausgangsrelais:	2
Buskommunikation:	Ja
<b>Sonstiges:</b>	
Nettogewicht:	7 kg
Bruttogewicht:	8 kg
Farbe:	rot
Herkunftsland:	FR
Zolltarif Nr.:	84135040

## auf Anfr. DDA 120-7 AR-SS/T/SS-F-31A1A1FG

