
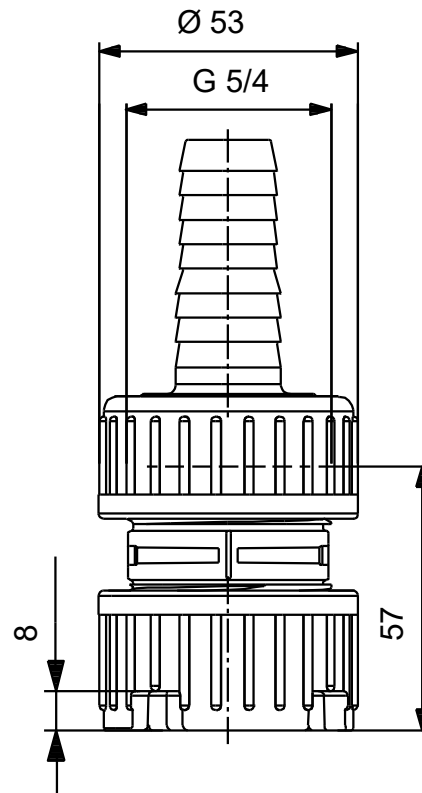


Anz.	Beschreibung																														
1	<p data-bbox="204 450 561 479"><b>Fußventil NL-G5/4 PV/V,E/C U3</b></p> <div data-bbox="300 499 501 815"></div> <p data-bbox="596 792 1050 819">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p data-bbox="204 826 437 853">Produktnr.: auf Anfr.</p> <p data-bbox="204 855 1442 909">Das Fußventil wird am unteren Ende des Saugschlauchs montiert. Sie besitzen ein Beschwerungsgewicht, ein Sieb (Maschenweite 0,8 mm) und ein Rückschlagventil.</p> <p data-bbox="204 976 411 1003">Technische Daten:</p> <table data-bbox="204 1003 655 1064"><tr><td>Max. Durchfluss:</td><td>460 l/h</td></tr><tr><td>Level indication:</td><td>Without</td></tr></table> <p data-bbox="204 1097 331 1124">Werkstoffe:</p> <table data-bbox="204 1126 699 1308"><tr><td>Werkstoff:</td><td>Plastic</td></tr><tr><td>Material:</td><td>PVDF</td></tr><tr><td>Ventilkugel:</td><td>Ceramic</td></tr><tr><td></td><td>Al2O3</td></tr><tr><td>Dichtung:</td><td>Elastomer</td></tr><tr><td></td><td>FKM/EPDM</td></tr></table> <p data-bbox="204 1341 331 1368">Installation:</p> <table data-bbox="204 1370 751 1431"><tr><td>Anschlussstyp:</td><td>Connection pack</td></tr><tr><td>Anschlussgröße:</td><td>19/20, 25</td></tr></table> <p data-bbox="204 1462 323 1489">Sonstiges:</p> <table data-bbox="204 1491 679 1641"><tr><td>Nettogewicht:</td><td>0.2 kg</td></tr><tr><td>Bruttogewicht:</td><td>0.2 kg</td></tr><tr><td>Versandvol.:</td><td>0.002 m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Herkunftsland:</td><td>DE</td></tr><tr><td>Zolltarif Nr.:</td><td>39173300</td></tr></table>	Max. Durchfluss:	460 l/h	Level indication:	Without	Werkstoff:	Plastic	Material:	PVDF	Ventilkugel:	Ceramic		Al2O3	Dichtung:	Elastomer		FKM/EPDM	Anschlussstyp:	Connection pack	Anschlussgröße:	19/20, 25	Nettogewicht:	0.2 kg	Bruttogewicht:	0.2 kg	Versandvol.:	0.002 m <sup>3</sup>	Herkunftsland:	DE	Zolltarif Nr.:	39173300
Max. Durchfluss:	460 l/h																														
Level indication:	Without																														
Werkstoff:	Plastic																														
Material:	PVDF																														
Ventilkugel:	Ceramic																														
	Al2O3																														
Dichtung:	Elastomer																														
	FKM/EPDM																														
Anschlussstyp:	Connection pack																														
Anschlussgröße:	19/20, 25																														
Nettogewicht:	0.2 kg																														
Bruttogewicht:	0.2 kg																														
Versandvol.:	0.002 m <sup>3</sup>																														
Herkunftsland:	DE																														
Zolltarif Nr.:	39173300																														

Beschreibung	Daten
<b>Allgemeine Informationen:</b>	
Produktbezeichnung:	Fußventil NL-G5/4 PV/V,E/C U3
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
<b>Technische Daten:</b>	
Max. Durchfluss:	460 l/h
Level indication:	Without
<b>Werkstoffe:</b>	
Werkstoff:	Plastic
Material:	PVDF
Ventilkugel:	Ceramic
Ventilkugel:	Al2O3
Dichtung:	Elastomer
Dichtung:	FKM/EPDM
<b>Installation:</b>	
Anschlussstyp:	Connection pack
Anschlussgröße:	19/20, 25
<b>Sonstiges:</b>	
Nettogewicht:	0.2 kg
Bruttogewicht:	0.2 kg
Versandvol.:	0.002 m <sup>3</sup>
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	39173300



## auf Anfr. Fußventil NL-G5/4 PV/V,E/C U3

