

Vorgabedaten

PROJEKT: _____	UNIT TAG: _____	MENGE: _____
ANSPRECHPARTNER: _____	SERVICELLEISTUNG: _____	DATUM: _____
INGENIEUR/TECHNIKER: _____	VORGEGEBEN VON: _____	DATUM: _____
AUFTRAGNEHMER: _____	GENEHMIGT VON: _____	DATUM: _____
	BESTELLNUMMER: _____	DATUM: _____




Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Control MP 204 1x235.0-290.0 A DOL U2

Pumpensteuerung für die Wasserwirtschaft. Vollständiger Schutz für eine Pumpe.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
	Maximale Umgebungstemperatur: 35 °C Produktnummer: auf Anfr.	Bemessungsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Schutzart: IP54

Vorgabedaten

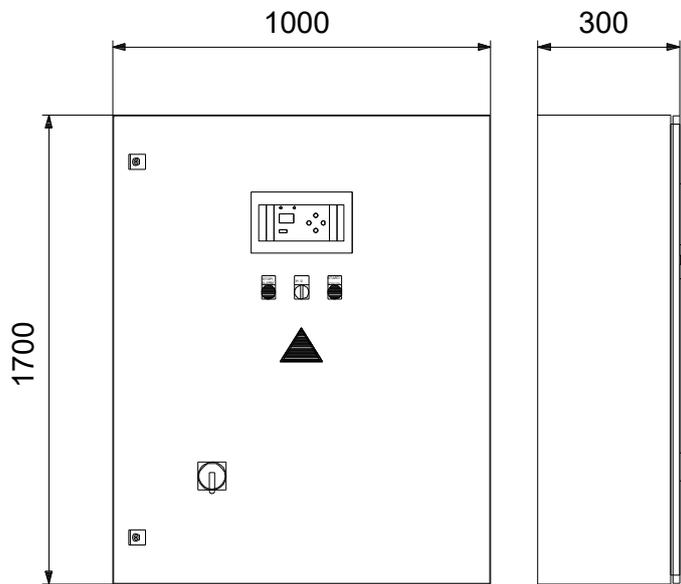

Werkstoffe:

Anz.	Beschreibung
1	<p data-bbox="204 450 667 481">Control MP 204 1x235.0-290.0 A DOL U2</p> <div data-bbox="288 483 507 824"></div> <p data-bbox="596 795 1050 824">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p data-bbox="204 828 437 857">Produktnr.: auf Anfr.</p> <p data-bbox="204 889 1383 1028">The Control MP 204 is used to start and stop the pump according to an input signal. The input signal comes either from a main control system, like a PLC, or from a simple input, like a switch. The built-in MP 204 motor protector will ensure long service life of the pump. The Control MP 204 can optionally be fitted with a Grundfos CIU unit, Communication Interface Unit, enabling transmission of the collected data.</p> <p data-bbox="204 1066 884 1095">Control MP 204 is available with the following starting methods;</p> <p data-bbox="204 1126 424 1155">DOL (Direct on-line)</p> <p data-bbox="204 1158 368 1187">SD (Star delta)</p> <p data-bbox="204 1218 754 1247">This section describes the available control modes:</p> <ul data-bbox="204 1249 1000 1364" style="list-style-type: none">• Switch control<ul style="list-style-type: none">– Control MP 204 controlled by a pressure switch– Control MP 204 controlled by a float switch– Control MP 204 controlled by a main control system, for example a PLC.

Projekt:



Referenznummer:

Kunde:


Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	Control MP 204 1x235.0-290.0 A DOL U2
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Zulassungen:	CE, EAC
Anzahl der Pumpen:	1
Installation:	
Umgebungstemperatur:	0 .. 35 °C
Cabinet mounting:	Bodenaufstellung
Masseanschluss:	N, PE
Elektrische Daten:	
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 400 V
Nennstrom:	235-290 A
Anlaufmodus:	DOL
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP54
Art der Steuerung:	
Trockenlaufschutz:	Nein
Magnetic valve w/float switch (Yes/No):	nein
Magnetic valve w/level relay (Yes/No):	nein
Communication interface unit (Yes/No):	nein
Window in front panel (Yes/No):	nein
Sonstiges:	
Nettogewicht:	128 kg
Bruttogewicht:	188 kg
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	85371098

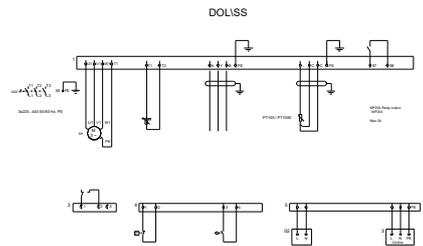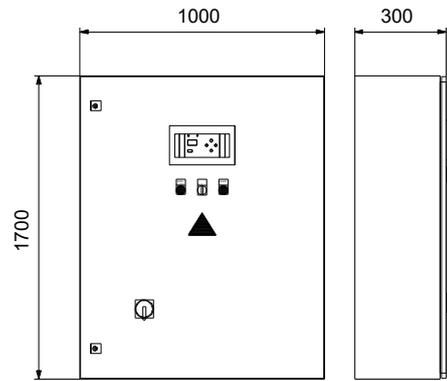

auf Anfr. Control MP 204 1x235.0-290.0 A DOL U2 50 Hz

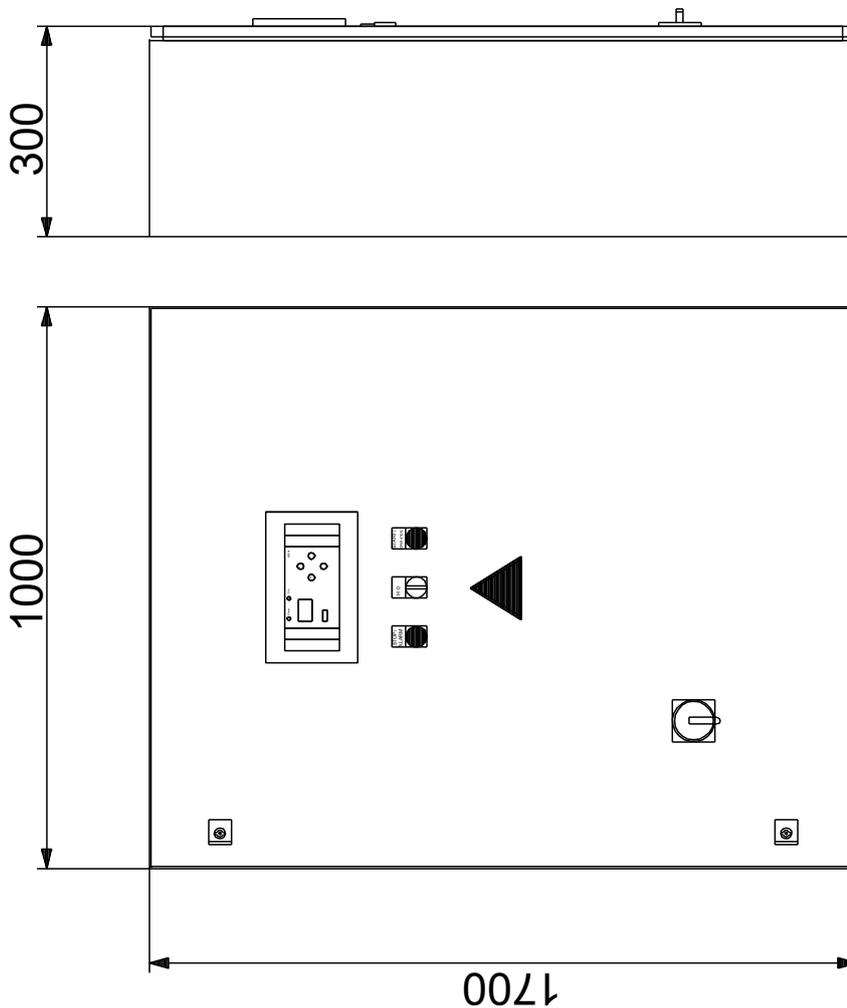

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

