

Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER:	SERVICELEISTUNG:	DATUM:
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	GENEHMIGT VON:	DATUM:
	BESTELLNUMMER:	DATUM:




DMX 14-10 B-PVC/E/C-X-E1U2U2XEMNG



Membran-Dosierpumpen mit externem Asynchronmotor

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
Fördermedium: Wasser	Medientemperaturbereich: 0 .. 40 °C	Bemessungsspannung: 230/400 V
Temperatur: 20 °C	Produktnummer: auf Anfr.	Netzfrequenz: 50 Hz
Relative Dichte: 1.000		Schutzart: IP65

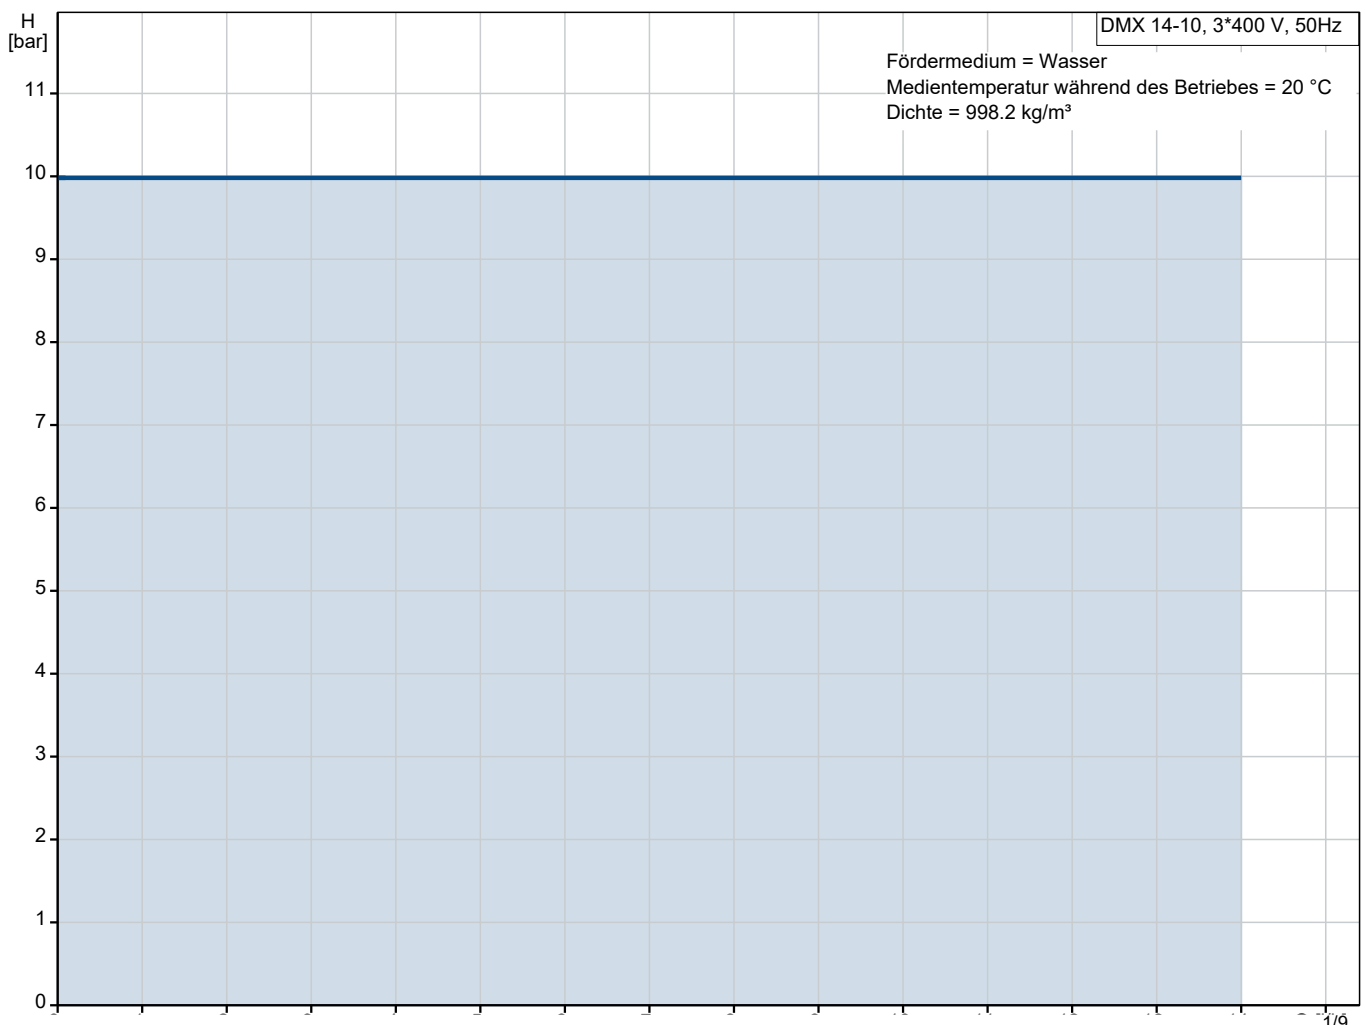

Vorgabedaten

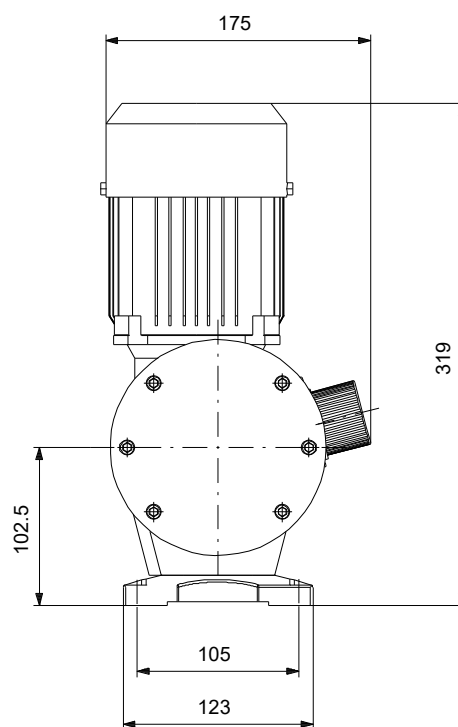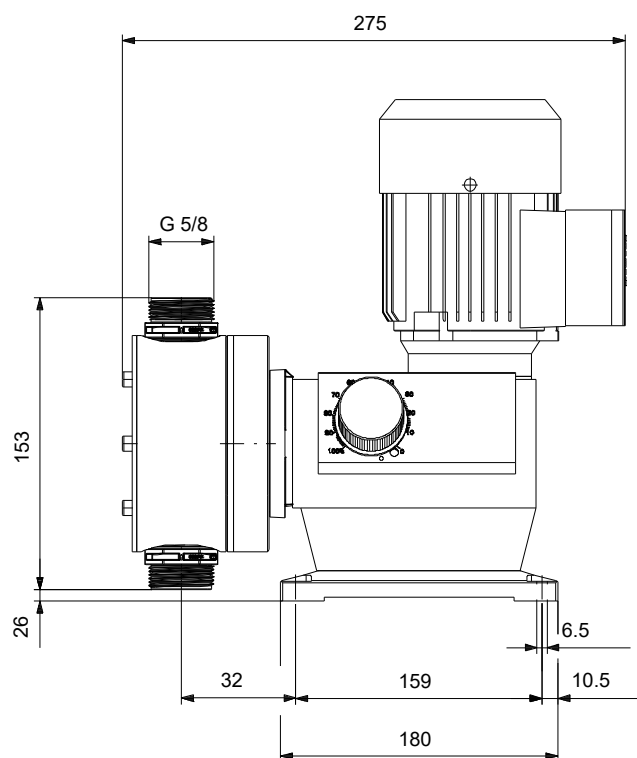

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Thermoplast

Anz.	Beschreibung
1	DMX 14-10 B-PVC/E/C-X-E1U2U2XEMNG  Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: auf Anfr. Die Pumpe DMX221 der Baureihe DMX ist eine vielseitig einsetzbare, als Verdrängerpumpe ausgeführte Membrandosierpumpe. Die Membran ist mechanisch über ein hochpräzises Exzenter-Stößel-Getriebe mit dem hocheffizienten Wechselstrommotor verbunden. Die Anpassung der Dosiermenge erfolgt durch eine Hublängenänderung, die am Hublängenverstellknopf im Verhältnis 1:10 eingestellt werden kann. Die medienberührte Seite umfasst folgende Bauteile: - Dosierkopf - PTFE-beschichtete Membran - Doppelkugelventile bis 50 l/h und Einfachkugelventil ab 60 l/h Weitere Produkteigenschaften: - Robuste Industriepumpe mit chemisch beständigem Kunststoffgehäuse - Einfach zu installieren und zu bedienen - Langlebige, PTFE-beschichtete Membran - Optimale Abstufung der Dosiermenge und Hubfrequenz - Dosiermengenabweichung < $\pm 1,5$ %, Linearabweichung > ± 4 % Elektronische Eigenschaften: Gilt nur für Pumpen mit der Steuervariante AR Etron Profi Mikroprozessorelektronik, direkt am Motor angebaut: - Hubfrequenz einstellbar von 1 Hub/min bis zur maximalen Hubfrequenz - Impulssteuerung mit Multiplikator und Divisor - Steuerung über Analogeingang 0/4-20 mA - Niveausteuern über Eingang für zwei Niveausignale - Impulseingang, Analogeingang und Eingang für extern EIN/AUS - Analogausgang - Alarmrelaisausgang - Ausgang für Hubanzahl - Eingang für Dosierregler und Membranüberwachungssensor Gilt nur für Pumpen mit der Steuervariante AT0 - Automatische Anpassung der Hublänge über eine direkte Antriebsregelung oder ein mA-Eingangssignal - Blockiergeschützter Synchronmotor mit Rückmeldepotentiometer - 2 Endschalter - Bei zusätzlichen Anforderungen Ausführung mit Servomotor wählen Art der Steuerung: Type of connector: No plug Type of control variant: Standardausführung Frequency converter: Nicht für den Frequenzumrichterbetrieb vorbereitet Fördermedium:



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

16.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Anz.	Beschreibung
1	Fördermedium: Wasser Medientemperaturbereich: 0 .. 40 °C Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C Dichte: 998.2 kg/m³ Technische Daten: Nominal flow rate at 50 Hz: 14 l/h Number of dosing heads: 1 Zulassungen: CE,EAC,CNROHSEX Non return valve type, inlet pump 1: Standardausführung Non return valve type, outlet pump 1: Standardausführung Max. Viskosität: 400 mPas Werkstoffe: Pumpengehäuse: Thermoplast Dosing head, pump 1: Plastic PVC Ventilkugel: Keramik Al₂O₃ Ventilsitz: Kautschuk EPDM Ventil-Dichtung: EPDM Kautschuk Installation: Max operating pressure at 50 Hz: 10 bar Maximum permissible inlet pressure: 0 bar Anschlusstyp Eintritt: Connection pack Anschlusstyp Austritt: Connection pack Größe des Saugstutzens: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Größe des Druckanschlusses: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 0.09 kW Netzfrequenz: 50 Hz Maximale Frequenz: 50 Hz Bemessungsspannung: 3 x 230/400 V Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP65 Mit Kabel (ja/nein): nein Netzstecker: Ohne Stecker Sonstiges: Nettogewicht: 7 kg Bruttogewicht: 9.55 kg Versandvol.: 0.04 m³ Diaphragm Leakage Detection: nein Herkunftsland: DE Zolltarif Nr.: 84135040



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

16.01.2024

Projekt:


Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

auf Anfr. DMX 14-10 B-PVC/E/C-X-E1U2U2XEMNG 50 Hz

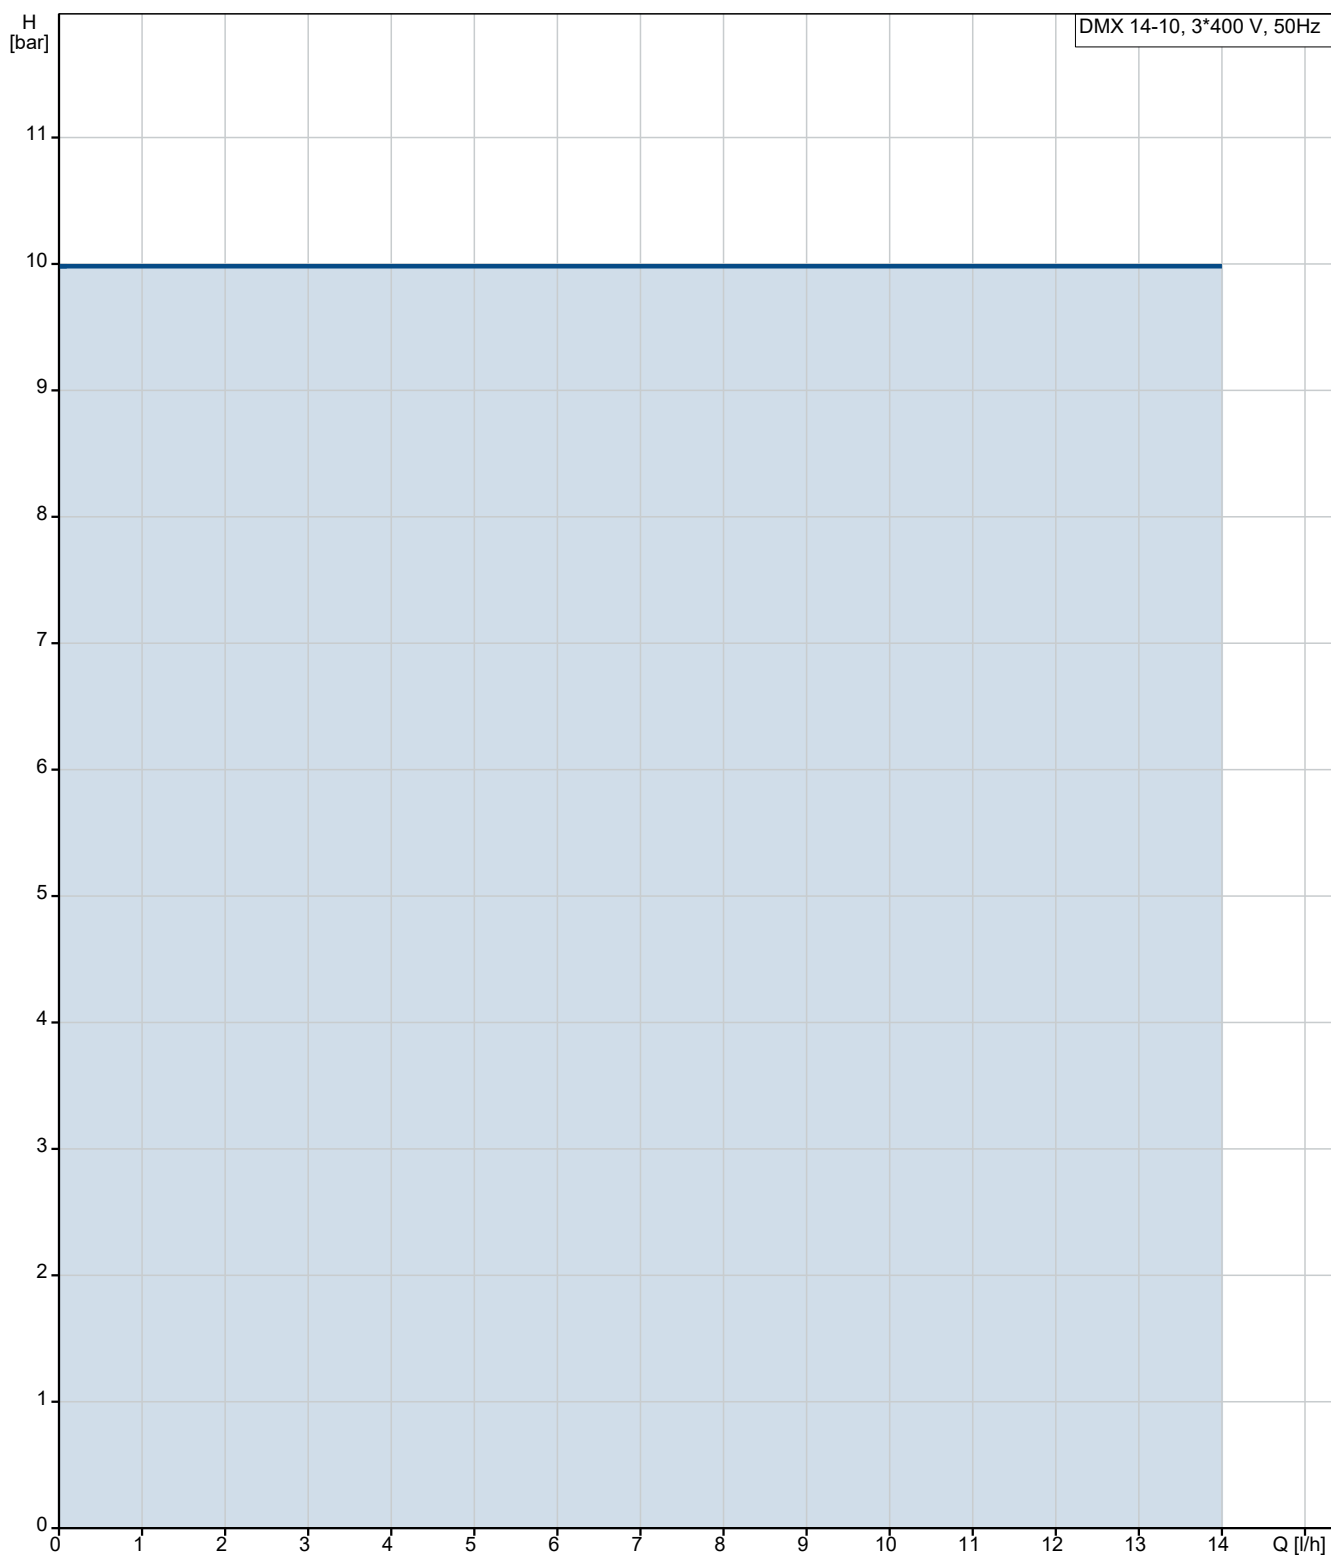

Fördermedium = Wasser

Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C

Dichte = 998.2 kg/m³

Projekt:



Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	DMX 14-10 B-PVC/E/C-X-E1U2U2XEMNG
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Nominal flow rate at 50 Hz:	14 l/h
Number of dosing heads:	1
Zulassungen:	CE,EAC,CNROHSEX
Non return valve type, inlet pump 1:	Standardausführung
Non return valve type, outlet pump 1:	Standardausführung
Max. Viskosität:	400 mPas
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Thermoplast
Dosing head, pump 1:	Plastic
Dosing head, pump 1:	PVC
Ventilkugel:	Keramik
Ventilkugel:	Al2O3
Ventilsitz:	Kautschuk
Ventilsitz:	EPDM
Ventil-Dichtung:	EPDM
Ventil-Dichtung:	Kautschuk
Installation:	
Max operating pressure at 50 Hz:	10 bar
Maximum permissible inlet pressure:	0 bar
Anschlussstyp Eintritt:	Connection pack
Anschlussstyp Austritt:	Connection pack
Größe des Saugstutzens:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Größe des Druckanschlusses:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	0 .. 40 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m ³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1:	0.09 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Maximale Frequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 230/400 V
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP65
Mit Kabel (ja/nein):	nein
Netzstecker:	Ohne Stecker
Art der Steuerung:	
Type of connector:	No plug
Type of control variant:	Standardausführung
Frequenzumrichter:	Nicht für den Frequenzumrichterbetrieb vorbereitet
Sonstiges:	
Nettogewicht:	7 kg
Bruttogewicht:	9.55 kg

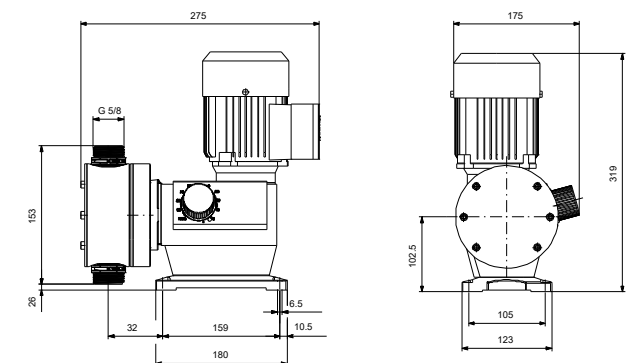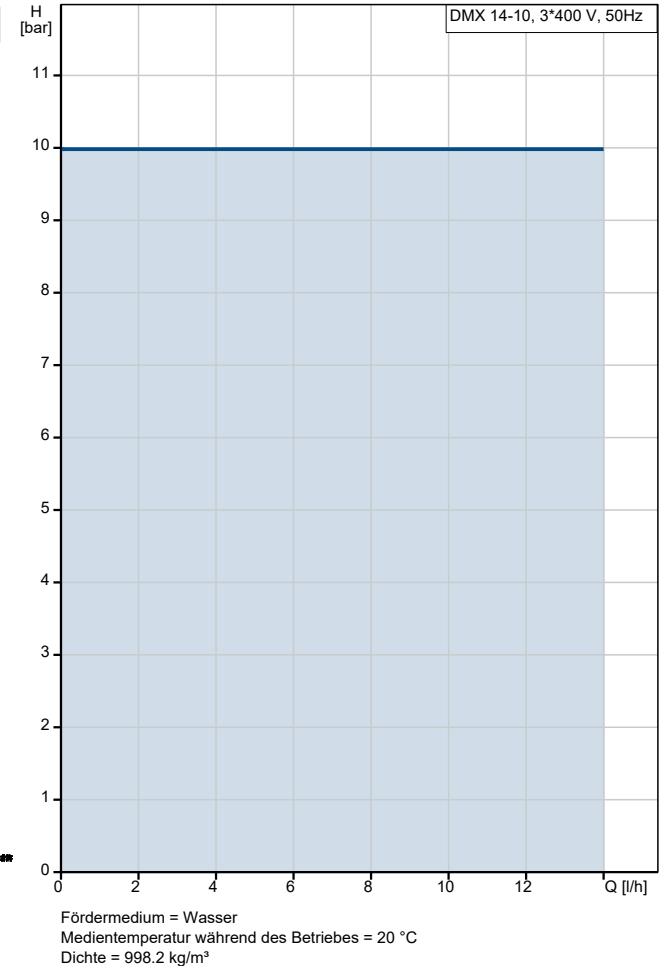



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

16.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Versandvol.:	0.04 m³
Diaphragm Leakage Detection:	nein
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84135040

auf Anfr. DMX 14-10 B-PVC/E/C-X-E1U2U2XEMNG 50 Hz

