


## TBS TC 200/1

COMFORT TURBO

PRODUKT-NR.: 205809

Die elektrische Fußbodentemperierung eignet sich besonders gut für große Flächen mit klarer Geometrie und keramischem Bodenbelag, wie Fliesen oder Naturstein. Sie bietet sich ebenso ideal für den Einsatz in gewerblichen Bereichen an. Mit Hilfe eines programmierbaren Komfort-Raumtemperaturreglers mit Wochenprogramm können die Temperaturen auf persönliche Bedürfnisse eingestellt werden.

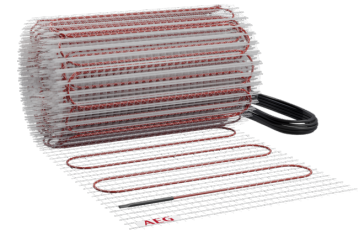

### Die wichtigsten Merkmale

Elektrische Heizmatte zur Verlegung unter Fliesen

Dank geringer Aufbauhöhe für Neubau, Renovierung und Sanierung geeignet

Selbstklebendes Gittergewebe mit komplett aufgenähtem Heizleiter

Hohe Heizleistung für besonders dicke Fliesen oder Natursteinbeläge


Besonders planungs- und installationsfreundlich

Nur eine Anschlussleitung




TBS TC 200/1.5

Produkt-Nr.: 205810




TBS TC 200/2.5

Produkt-Nr.: 205812




TBS TC 200/2

Produkt-Nr.: 205811




TBS TC 200/3

Produkt-Nr.: 205813



TBS TC 200/4

Produkt-Nr.: 205814



TBS TC 200/5

Produkt-Nr.: 205815

## Technisches Datenblatt



| Typ         | TBS TC 200/1.5 | TBS TC 200/2.5 | TBS TC 200/1 |
|-------------|----------------|----------------|--------------|
| Bestell-Nr. | 205810         | 205812         | 205809       |

## Technische Daten

|                             |                      |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Netzanschluss               | 1/N/PE               | 1/N/PE               | 1/N/PE               |
| Anschlussleistung           | 300 W                | 500 W                | 200 W                |
| Flächenspezifische Leistung | 200 W/m <sup>2</sup> | 200 W/m <sup>2</sup> | 200 W/m <sup>2</sup> |
| Heizleiterbelastung         | 10 W/m               | 10 W/m               | 10 W/m               |
| Schutzart (IP)              | IPX7                 | IPX7                 | IPX7                 |
| Fläche                      | 1,50 m <sup>2</sup>  | 2,50 m <sup>2</sup>  | 1,00 m <sup>2</sup>  |
| Länge                       | 5 m                  | 8,30 m               | 3,30 m               |
| Stärke                      | 3 mm                 | 3 mm                 | 3 mm                 |
| Breite                      | 0,3 m                | 0,3 m                | 0,3 m                |

## Technisches Datenblatt



| Typ         | TBS TC 200/2 | TBS TC 200/3 | TBS TC 200/4 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Bestell-Nr. | 205811       | 205813       | 205814       |

## Technische Daten

|                             |                      |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Netzanschluss               | 1/N/PE               | 1/N/PE               | 1/N/PE               |
| Anschlussleistung           | 400 W                | 600 W                | 800 W                |
| Flächenspezifische Leistung | 200 W/m <sup>2</sup> | 200 W/m <sup>2</sup> | 200 W/m <sup>2</sup> |
| Heizleiterbelastung         | 10 W/m               | 10 W/m               | 10 W/m               |
| Schutzart (IP)              | IPX7                 | IPX7                 | IPX7                 |
| Fläche                      | 2,00 m <sup>2</sup>  | 3,00 m <sup>2</sup>  | 4,00 m <sup>2</sup>  |
| Länge                       | 6,7 m                | 10 m                 | 13,3 m               |
| Stärke                      | 3 mm                 | 3 mm                 | 3 mm                 |
| Breite                      | 0,3 m                | 0,3 m                | 0,3 m                |

## Technisches Datenblatt



|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ         | TBS TC 200/5 |
| Bestell-Nr. | 205815       |

### Technische Daten

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Netzanschluss               | 1/N/PE               |
| Anschlussleistung           | 1000 W               |
| Flächenspezifische Leistung | 200 W/m <sup>2</sup> |
| Heizleiterbelastung         | 10 W/m               |
| Schutzart (IP)              | IPX7                 |
| Fläche                      | 5,00 m <sup>2</sup>  |
| Länge                       | 16,6 m               |
| Stärke                      | 3 mm                 |
| Breite                      | 0,3 m                |

## AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.