


# Artikeldatenblatt

Raumtemperaturregler "Wechsler" 24 V

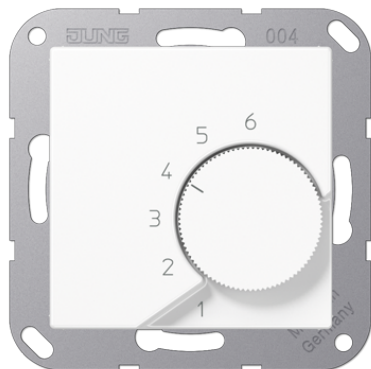

Artikel-Nr.

TR A 246 WW

## Raumtemperaturregler "Wechsler"

mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>  
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralle)

1-pol. Wechsler Heizen 10 (4) A, AC 24 V ~

1-pol. Wechsler Kühlen 5 (2) A, AC 24 V ~

Der in Klammern gesetzte Wert gibt die induktive Belastung bei einem  $\cos \varphi$  von 0,6 an.  
thermische Rückführung (N-Leiter erforderlich)

Schalt Differenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. +5 ... +30 °C

keine Nullstellung

ohne Schalter und Kontroll-LED

Bei Erreichen der eingestellten Temperatur "wechselt" der Kontakt.

**Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend**

**Farbe:**

alpinweiß

**Material:**

Thermoplast