

# Quick Connector Splitklimagerät

AirBlue AW 36 HP

## Highlights

- Für Raumvolumen bis zu 110 m<sup>3</sup>
- Kühl-/Heizfunktion
- Umweltfreundliches Kältemittel
- Infrarot-Fernbedienung
- Quick-Connect-Verbinder
- Invertertechnik
- Vorgefüllte Verbindungsleitung 5 m oder 10 m

Das **AirBlue AW 36 HP** ist ein Splitklimagerät als Wandmodell mit einer Außeneinheit, die durch eine flexible Schlauchleitung für Kältemittel miteinander verbunden ist. Die 5 m oder 10 m lange, vorgefüllte Verbindungsleitung kann mittels Schnellkupplung einfach verbunden werden. Die Luftansaugung erfolgt am Innengerät über die Oberseite. Der Luftaustritt kann mit Hilfe von einstellbaren Luftleitlamellen individuell den Raumzuständen angepasst werden.

### Außengerät

inkl. Montagekonsole & Gummipuffer



### Hinweis:

Gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) empfehlen wir eine Umweltschutzwanne:



AuRü-L-3: Artikel-Nr. 2602460

Mit eingebautem Ölabscheider zur Rückhaltung von Ölen bei Außenaufstellung. Die Wanne ist ca. 1.000 mm größer als die Außeneinheit zu wählen.


Abmessungen (H x B x T) 80 x 1.200 x 500 mm

Lieferung inkl. Montagematerial





Quick Connector Splitklimagerät		AW 36 HP	
Kühlleistung (min - <b>nenn</b> - max)	kW	1,00 - <b>3,40</b> - 3,77	
Heizleistung (min - <b>nenn</b> - max)	kW	1,00 - <b>3,42</b> - 3,81	
Leistungsaufnahme Kühlen (min- <b>nenn</b> -max)	kW	0,29 - <b>1,13</b> - 1,50	
Leistungsaufnahme Heizen (min- <b>nenn</b> -max)	kW	0,29 - <b>0,922</b> - 1,72	
Jährlicher Stromverbrauch Kühlen/Heizen	kWh/a	195/840	
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen		A++/A+	
Energieeffizienzgröße	SEER/SCOP	6,10/4,00	
Entfeuchtungsleistung	l/h	1,20	
Schalldruckpegel Innen/Außen 1)	dB(A)	22-40 / 50	
Schalleistungspegel Innen/Außen	dB(A)	32-50 / 60	
Spannungsversorgung	V/~ /Hz	230/1/50	
Abmessungen (H/B/T)	mm	Inneneinheit: 250/777/201, Außeneinheit: 498/777/290	
Gewicht	kg	Inneneinheit: 8,5 Außeneinheit: 22,5	
Luftvolumenstrom Innen Kühlen (N/M/H)	m <sup>3</sup> /h	430/510/550	
Luftvolumenstrom Innen Heizen (N/M/H)	m <sup>3</sup> /h	430/510/550	
Kältemittel/GWP	kgCO <sub>2</sub> eq.	R32/675	
Kältemittelinhalt	kg	0,55	
Betriebsbereich Kühlen/Heizen	°C	-15 bis 53 / -15 bis 30	
Rohrleitungsanschlüsse Flüssig/Gas	mm	6,35/9,52	
Länge Verbindungsleitung	m	5	10
Artikel-Nr.		2611189	2611214

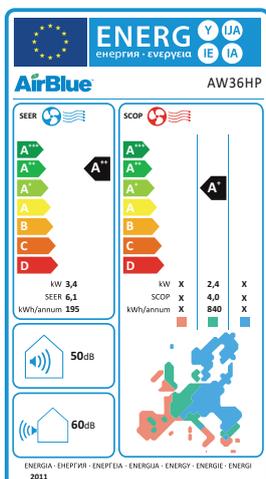

1) Schalldruck gemessen im Freifeld bei 1 m Abstand