



Abbildung ähnlich

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0.4
Max. Betriebsdruck p	10 bar
Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Min. Medientemperatur T_{\min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	120 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{\max}	40 °C
Volumenstrom max Q_{\max}	42,4 m ³ /h
Volumenstrom opt	28,7 m ³ /h
Förderhöhe max H_{\max}	9,9 m
Förderhöhe opt	7,8 m
Höhe	9,9 m

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motor-Effizienzklasse	IE2
Motornennleistung P_2	0,55 kW
Nennstrom I_N	1,33 A
Nennzahl n	2900 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.82
Motorwirkungsgrad η_M 50%	74 %
Motorwirkungsgrad η_M 75%	74 %
Motorwirkungsgrad η_M 100%	77,4 %
Motorwicklung bis 3 kW	-
Motorwicklung ab 4 kW	-
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Integrierter Motorvollschutz	-


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufgrad	PPE/PS-GF30
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	AQ1EGG
Laterne	Grauguss

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DN_s</i>	DN 50
Druckseitiger Rohranschluss <i>DN_d</i>	DN 50
Baulänge <i>l₀</i>	280 mm

Kennlinien

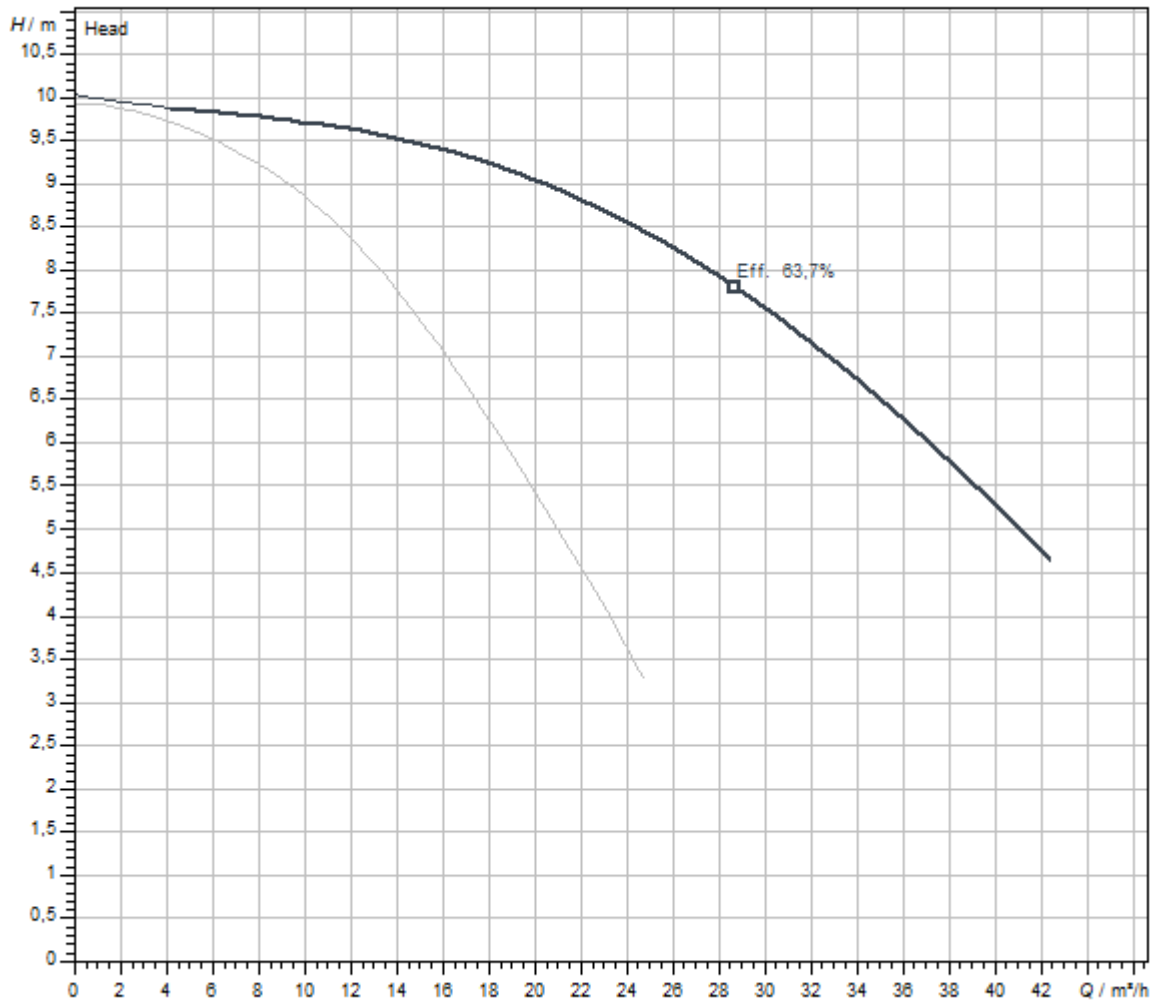

Fördermedium	Water 100 %
Medientemperatur <i>T</i>	20,00 °C
Drehzahl im Betriebspunkt <i>n hydr. @ BP</i>	2.900 1/min
Lafraddurchmesser <i>d LR</i>	99 mm

Klemmenplan



Δ: Anschlussschema Dreieckschaltung

Y: Anschlussschema Sternschaltung

Motorschutzschalter bauseits erforderlich. Drehrichtung kontrollieren! Zur Drehrichtungsänderung zwei beliebige Phasen tauschen.

$P_2 \leq 3 \text{ kW}$ 3~400 V Y

3~230 V Δ

$P_2 \geq 4 \text{ kW}$ 3~690 V Y

3~400 V Δ

Nach Entfernen der Brücken ist Y-Δ-Anlauf möglich.

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	VeroTwin-DPL 50/95-0,55/2
Artikelnummer	2152445
EAN Nummer	4048482490953
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2014-12-15

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	550 mm
Länge <i>L</i>	407,5 mm
Höhenmaß mit Verpackung	390 mm
Höhe <i>H</i>	280 mm
Breitenmaß mit Verpackung	450 mm
Breite <i>B</i>	382 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	42,2 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	40,8 kg

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Ausschreibungstext

Inline-Doppelpumpe mit zwei einstufigen Trockenläufer-Kreiselpumpen in gemeinsamen Gehäuse mit Umschaltklappe im Druckstutzen. Pumpe in kompakter Inline-Bauform mit direkt angeflanschten Drehstrommotor und ungeteilten Wellen oder mit Laternen und durch Kupplungen starr verbundenen Norm-Motoren (Ausführung N).

Die Baureihe DPL ist für den Rohreinbau oder die Fundamentaufstellung geeignet. Konsolen sind als Zubehör erhältlich. Mit zwangsumfluteten, drehrichtungsunabhängigen Faltenbalg-

Gleitringdichtungen und kavitationsreduzierenden Kunststofflaufrad.

Flansche mit Druckmessanschlüssen R 1/8. Pumpengehäuse und Laterne sind kataphoresebeschichtet.

Der Motorklemmkasten kann aus Metall oder Kunststoff sein. Wenn ein Metallklemmkasten zwingend erforderlich ist, die entsprechende Sondervariante bestellen.

Betriebsdaten

Min. Medientemperatur T_{\min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	120 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{\min}	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{\max}	40 °C
Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Mindesteffizienzindex (MEI)	≥ 0.4

Motordaten

Motor-Effizienzklasse	IE2
Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	± 10 %
Motornennleistung P_2	550 W
Nenn Drehzahl n	2900 1/min
Nennstrom I_N	1,33 A
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.82
Motorwirkungsgrad η_M 50%	74 %
Motorwirkungsgrad η_M 75%	74 %
Motorwirkungsgrad η_M 100%	77,4 %
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	PPE/PS-GF30
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	AQ1EGG
Laterne	Grauguss

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DN_s	DN 50
Druckseitiger Rohranschluss DN_d	DN 50
Baulänge l_0	280 mm

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	VeroTwin-DPL 50/95-0,55/2
Gewicht netto ca. m	40,8 kg
Artikelnummer	2152445 

Installationsart

Stufenlose Regelung differenzdruckabhängig SC-HVAC System

SC/SC-FC-HVAC system

SC-FC-HVAC System 1x1,6A-FC-WM (Direktanlauf)	2545426
SC-FC-HVAC System 2x1,6A-FC-WM (Direktanlauf)	2545427
SC-FC-HVAC System 3x1,6A-FC-WM (Direktanlauf)	2545428
SC-FC-HVAC System 4x1,6A-FC-WM (Direktanlauf)	2545429
SC-HVAC System 1x1,6A-WM (Direktanlauf)	2545310
SC-HVAC System 2x1,6A-WM (Direktanlauf)	2545311
SC-HVAC System 3x1,6A-WM (Direktanlauf)	2545312
SC-HVAC System 4x1,6A-WM (Direktanlauf)	2545313

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772
------------------------------	---------

Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770
---------------	---------

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243
------------------------------	---------

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242
---	---------

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216
------------------------------	---------

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646
---------------------------	---------

DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993
-------------------------	-----------

Stufenlose Regelung temperaturabhängig SC-HVAC System

SC/SC-FC-HVAC system

SC-FC-HVAC System 1x1,6A-FC-WM (Direktanlauf)	2545426
SC-FC-HVAC System 2x1,6A-FC-WM (Direktanlauf)	2545427
SC-FC-HVAC System 3x1,6A-FC-WM (Direktanlauf)	2545428
SC-FC-HVAC System 4x1,6A-FC-WM (Direktanlauf)	2545429
SC-HVAC System 1x1,6A-WM (Direktanlauf)	2545310
SC-HVAC System 2x1,6A-WM (Direktanlauf)	2545311
SC-HVAC System 3x1,6A-WM (Direktanlauf)	2545312
SC-HVAC System 4x1,6A-WM (Direktanlauf)	2545313

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772
------------------------------	---------

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243
------------------------------	---------

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242
---	---------

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216
------------------------------	---------

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646
---------------------------	---------

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993
-------------------------	-----------

Mechanisches Zubehör

Rohrmontage/Ausgleichsstücke

Flansch-Zwischenstutzen F

Flansch-Zwischenstutzen F 3, DN 50x20mm, PN 10/16	110623190
---	-----------

Flansch-Zwischenstutzen F 5, DN 50x35mm, PN 10/16	110623396
---	-----------

Flansch-Zwischenstutzen F 4, DN 50x30mm, PN 10/16	110681395
---	-----------

Flansch-Zwischenstutzen F 40, DN 50x160mm, PN 10/16	2101156
---	---------

Flansch-Zwischenstutzen F 2, DN 50x10mm, PN 10/16	110791494
---	-----------

Wandmontage/Fundamentaufbau

Konsole Set

Konsole F 3-12 SET	2040967
--------------------	---------

Wartung/Austausch

Blindflasche Trockenläufer

Blindflansch P154 Set	2023965
-----------------------	---------

Elektrisches Zubehör

Pumpensteuerung

Wilo-EFC

EFC0.55 3x380-480V 50/60Hz IP55	2193430
---------------------------------	---------

Pumpensteuerung/Zubehör

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864
SMA/FME-Adapter	2545548

GLT Basismodul

GLT-Basismodul	2533800
----------------	---------

CC-Kommunikationsmodul BACnet

CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050
CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051

Kommunikationsmodul CC

CC-Kommunikationsmodul	2533850
------------------------	---------

Kommunikationsmodul GSM

GSM-Modul	2533861
-----------	---------

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216
------------------------------	---------

Kommunikationsmodul LON

Kommunikationsmodul LON	2533868
-------------------------	---------

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243
------------------------------	---------

Kommunikationsmodul ModBus

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869
--------------------------------	---------

Kommunikationsmodul Profibus

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866
---------------------------------	---------

Verbindungskabel Steuermodule/Meldemodule

Verbindungskabel Steuermodule	2533790
Verbindungskabel Meldemodule	2533890

Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770
---------------	---------

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772
------------------------------	---------

Ausgangsfiler EFC (150-500m Kabellänge)

Filter 2.4A sin IP54 Wilo-EFC	6084559
Filter 2.5A sin IP00 Wilo-EFC	6084574
Filter 2.5A sin IP20 Wilo-EFC	6084900

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242
---	---------

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646
---------------------------	---------

Nachrüstsatz Signalwandler

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992
--------------------------------	---------

Temperaturmodul

Temperaturmodul für Systeme mit 4-6 Pumpen	2533771
Temperaturmodul für Systeme mit 1-3 Pumpen	2534991

Pumpensteuerung/Smart-Regelsystem

SC/SC-FC-HVAC system

SC-HVAC System 1x1,6A-WM (Direktanlauf)	2545310
SC-HVAC System 2x1,6A-WM (Direktanlauf)	2545311
SC-HVAC System 3x1,6A-WM (Direktanlauf)	2545312
SC-HVAC System 4x1,6A-WM (Direktanlauf)	2545313
SC-FC-HVAC System 1x1,6A-FC-WM (Direktanlauf)	2545426
SC-FC-HVAC System 2x1,6A-FC-WM (Direktanlauf)	2545427
SC-FC-HVAC System 3x1,6A-FC-WM (Direktanlauf)	2545428

SC-FC-HVAC System 4x1,6A-FC-WM (Direktanlauf)	2545429
---	---------

Differenzdruckerfassung

DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740

Motorschutz

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993
-------------------------	-----------

Aufpreis für Kaltleiterfühler (Doppelpumpen)

Aufpreis für Kaltleiterfühler (Doppelpumpen) <7,5 kW	KLF_7_DP
--	----------

Services

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren und Anlagenbauern hat bei Wilo lange Tradition. Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaftsphilosophie ist der Wilo-Werkskundendienst. Zusammen entwickeln wir ein Servicekonzept, das zu Ihren individuellen Anforderungen passt – und sorgen mit unserem Knowhow und persönlicher Beratung dafür, dass Ihre Anlagen energieeffizient, betriebssicher und so kostengünstig wie möglich arbeiten. Dabei unterstützen unsere kompetenten Wilo-Service Techniker Sie schnell, zuverlässig und termintreu.

Empfohlene Serviceleistungen

Wilo-Live Assistent Service	2216415
Projektbetreuung Trockenläuferpumpen	2219321
Inbetriebnahme Trockenläuferpumpen	2219391
Wartung BASIC Trockenläuferpumpen	2219531
Instandhaltung COMFORT Trockenläuferpumpen	2219493
Instandhaltung PREMIUM Trockenläuferpumpen	2219546

Weitere Serviceleistungen

Service Paket L Trockenläuferpumpen	2219697
Service Paket M Trockenläuferpumpen	2219668
Service Paket S Trockenläuferpumpen	2219639
Anschlussgarantie Trockenläuferpumpen	2219590
Installation Trockenläuferpumpen	2219356
Anlagenoptimierung Trockenläuferpumpen	2219251
Energy Solutions Trockenläuferpumpen	2219240
Reparatur Trockenläuferpumpen	2219610