



## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0.4
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	140 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Maximaler Betriebsdruck $P_N$	16 bar
Auslegungshinweis	16 bar bis 120 °C, 13 bar bis 140 °C

### Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motor-Effizienzklasse	IE3
Motornennleistung $P_2$	4 kW
Nennstrom $I_N$	7,96 A
Nennzahl $n$	2900 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.83
Motorwirkungsgrad $\eta_M$ 50%	85,7 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M$ 75%	87,5 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M$ 100%	88,1 %
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Motorschutz	nein

### Kennlinien

### Werkstoffe


Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufgrad	Grauguss EN-GJL-200
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	AQ1EGG
Laterne	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $D_N$ s	DN 40
Druckseitiger Rohranschluss $D_N$ d	DN 40
Baulänge $l_0$	340 mm

Maße und Maßzeichnungen

Atmos GIGA-I 40/150-4/2

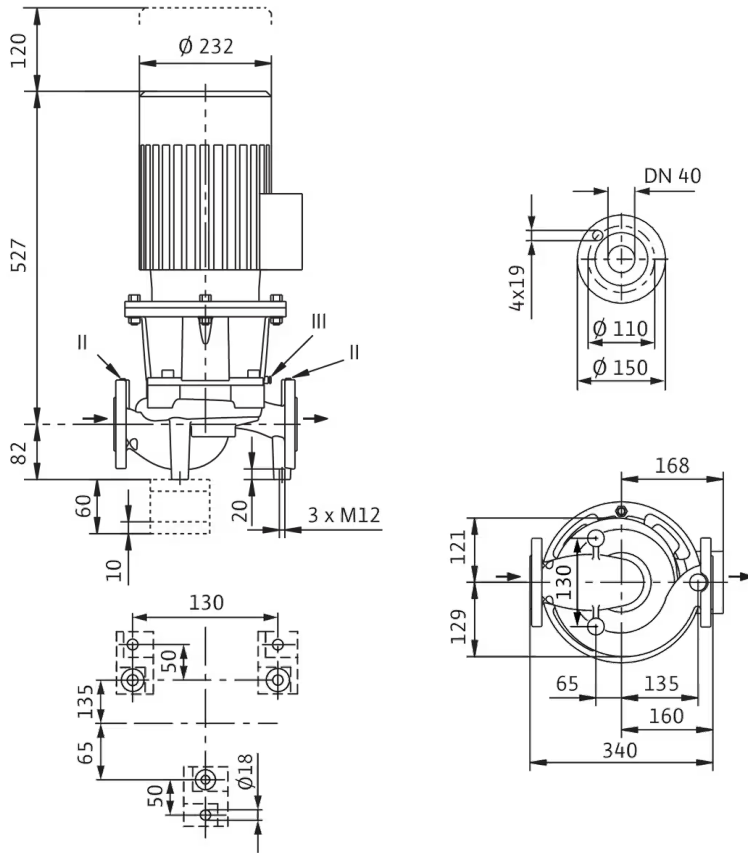

### Klemmenplan



Δ: Anschlussschema Dreieckschaltung

Y: Anschlussschema Sternschaltung

Motorschutzschalter bauseits erforderlich. Drehrichtung kontrollieren! Zur Drehrichtungsänderung zwei beliebige Phasen tauschen.

$P_2 \leq 3 \text{ kW}$  3~400 V Y

3~230 V Δ

$P_2 \geq 4 \text{ kW}$  3~690 V Y

3~400 V Δ

Nach Entfernen der Brücken ist Y-Δ-Anlauf möglich.

### Bestellinformation

#### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos GIGA-I 40/150-4/2
Artikelnummer	<b>2220086</b>
EAN Nummer	4062679221847
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2022-07-01

#### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	790 mm
Länge <i>L</i>	609 mm
Höhenmaß mit Verpackung	468 mm
Höhe <i>H</i>	355 mm
Breitenmaß mit Verpackung	600 mm
Breite <i>B</i>	254 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	89 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	79 kg

#### Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

## Ausschreibungstext

Einstufige Trockenläufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform für Rohreinbau oder Fundamentaufstellung. Schwingungs- und geräuscharme Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standard-Flanschmotor (Norm-Motor). Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung (ab kW 37/4-polig optional mit einer Kartuschen-Gleitringdichtung in Back-Pull-Out-System zum Gleitringdichtungs austausch ohne Demontage des Motors) und kavitationsreduzierendem Laufrad. Flansche mit Druckmessanschlüssen R 1/8.

Alle Graugusskomponenten sind kataphoresebeschichtet.

Pumpen mit Motoren  $\geq 5,5$  kW verfügen serienmäßig über Kaltleiterfühler als Motorschutz.

Der Motorklemmkasten  $\leq 7,5$  kW kann aus Metall oder Kunststoff sein. Wenn ein Metallklemmkasten zwingend erforderlich ist, die entsprechende Sondervariante bestellen. Die Motorklemmkästen  $> 7,5$  kW sind immer aus Metall.

> Gleitringdichtung für die Wasserförderung bis  $T_{max} = +140^\circ\text{C}$ . Bis  $T \leq +40^\circ\text{C}$  ist eine Glykolbeimischung von 20 % bis 40 % Volumenanteil zulässig. Bei Wasser-Glykol-Gemischen mit Anteilen Glykol  $> 40\%$  bis max. 50 % Volumenanteil und einer Medientemperatur von  $> +40^\circ\text{C}$  bis max.  $+120^\circ\text{C}$  oder anderen von Wasser abweichenden Medien ist eine alternative Gleitringdichtung vorzusehen. Bei Verwendung von Wasser-Glykol-Gemischen wird generell der Einsatz einer S1 Variante mit entsprechender Gleitringdichtung empfohlen.

### Betriebsdaten

Min. Medientemperatur $T_{min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	140 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	40 °C
Maximaler Betriebsdruck $P_N$	16 bar
Auslegungshinweis	16 bar bis 120 °C, 13 bar bis 140 °C
Mindesteffizienzindex (MEI)	$\geq 0.4$

### Motordaten

Motor-Effizienzklasse	IE3
Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	$\pm 10\%$
Motornennleistung $P_2$	4000 W
Nenn Drehzahl $n$	2900 1/min
Nennstrom $I_N$	7,96 A
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.83
Motorwirkungsgrad $\eta_M 50\%$	85,7 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M 75\%$	87,5 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M 100\%$	88,1 %
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55


### Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	AQ1EGG
Laterne	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $D_N$	DN 40
Druckseitiger Rohranschluss $D_N d$	DN 40

**Bestellinformationen**

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos GIGA-I 40/150-4/2
Gewicht netto ca. <i>m</i>	79 kg
Artikelnummer	<b>2220086</b> 

## Installationsart

### Stufenlose Regelung differenzdruckabhängig CC-HVAC System

#### CC-HVAC-System

CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM	2527824
CC-HVAC-System 2x10A-T34-DOL-FC-WM	2527825
CC-HVAC-System 3x10A-T34-DOL-FC-WM	2527826
CC-HVAC-System 4x10A-T34-DOL-FC-WM	2527827

#### Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864

#### Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772
------------------------------	---------

#### Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770
---------------	---------

#### GLT Basismodul

GLT-Basismodul	2533800
----------------	---------

#### CC-Kommunikationsmodul BACnet

CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051
CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050

#### Kommunikationsmodul LON

Kommunikationsmodul LON	2533868
-------------------------	---------

#### Kommunikationsmodul ModBus

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869
--------------------------------	---------

#### Kommunikationsmodul Profibus

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866
---------------------------------	---------

#### Kommunikationsmodul GSM

GSM-Modul	2533861
-----------	---------

#### Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
----------------------	---------

Meldemodul Pumpe 3-6	2533836
----------------------	---------

**Nachrüstsatz Signalwandler**

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992
--------------------------------	---------

**Verbindungskabel Steurmodule/Meldemodule**

Verbindungskabel Steuermodule	2533790
Verbindungskabel Meldemodule	2533890

**DDG (4-20mA)**

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460

**Kaltleiter-Auslösegerät**

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993
-------------------------	-----------

**Stufenlose Regelung temperaturabhängig CC-HVAC System**

**CC-HVAC-System**

CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM	2527824
CC-HVAC-System 2x10A-T34-DOL-FC-WM	2527825
CC-HVAC-System 3x10A-T34-DOL-FC-WM	2527826
CC-HVAC-System 4x10A-T34-DOL-FC-WM	2527827

**Antenne GSM/GPRS**

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864

**Außentemperaturfühler Pt 100**

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772
------------------------------	---------

**GLT Basismodul**

GLT-Basismodul	2533800
----------------	---------

**CC-Kommunikationsmodul BACnet**

CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051
CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050

**Kommunikationsmodul LON**

Kommunikationsmodul LON	2533868
-------------------------	---------

**Kommunikationsmodul ModBus**

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869
--------------------------------	---------

**Kommunikationsmodul Profibus**

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866
---------------------------------	---------

**Kommunikationsmodul GSM**

GSM-Modul	2533861
-----------	---------

**Meldemodul Pumpe**

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836

**Nachrüstsatz Signalwandler**

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992
--------------------------------	---------

**Temperaturmodul**

Temperaturmodul für Systeme mit 1-3 Pumpen	2534991
Temperaturmodul für Systeme mit 4-6 Pumpen	2533771

**Verbindungskabel Steuermodule/Meldemodule**

Verbindungskabel Steuermodule	2533790
Verbindungskabel Meldemodule	2533890

**Kaltleiter-Auslösegerät**

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993
-------------------------	-----------

**Stufenlose Regelung differenzdruckabhängig SC-HVAC System**

**SC/SC-FC-HVAC system**

SC-FC-HVAC System 1x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545442
SC-FC-HVAC System 2x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545443
SC-FC-HVAC System 3x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545444
SC-FC-HVAC System 4x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545445
SC-HVAC System 1x10A-WM (Direktanlauf)	2545326
SC-HVAC System 2x10A-WM (Direktanlauf)	2545327
SC-HVAC System 3x10A-WM (Direktanlauf)	2545328
SC-HVAC System 4x10A-WM (Direktanlauf)	2545329

**Antenne GSM/GPRS**

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864

**Außentemperaturfühler Pt 100**

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772
------------------------------	---------

**Auswerter DDG**

Auswerter DDG	2533770
---------------	---------

**Kommunikationsmodul LON (SC)**

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243
------------------------------	---------

**SC-Kommunikationsmodul BACnet**

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242
---	---------

**Kommunikationsmodul GSM (SC)**

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216
------------------------------	---------

**Meldemodul Pumpe**

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836

**Meldeplatine**

Platine Option EXM SC Set	2119646
---------------------------	---------

**DDG (4-20mA)**

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460

**Kaltleiter-Auslösegerät**

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993
-------------------------	-----------

**Stufenlose Regelung temperaturabhängig SC-HVAC System**

**SC/SC-FC-HVAC system**

SC-FC-HVAC System 1x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545442
SC-FC-HVAC System 2x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545443

SC-FC-HVAC System 3x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545444
SC-FC-HVAC System 4x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545445
SC-HVAC System 1x10A-WM (Direktanlauf)	2545326
SC-HVAC System 2x10A-WM (Direktanlauf)	2545327
SC-HVAC System 3x10A-WM (Direktanlauf)	2545328
SC-HVAC System 4x10A-WM (Direktanlauf)	2545329

**Antenne GSM/GPRS**

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864

**Außentemperaturfühler Pt 100**

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772
------------------------------	---------

**Kommunikationsmodul LON (SC)**

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243
------------------------------	---------

**SC-Kommunikationsmodul BACnet**

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242
---	---------

**Kommunikationsmodul GSM (SC)**

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216
------------------------------	---------

**Meldemodul Pumpe**

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836

**Meldeplatine**

Platine Option EXM SC Set	2119646
---------------------------	---------

**Kaltleiter-Auslösegerät**

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993
-------------------------	-----------

## Mechanisches Zubehör

### Rohrmontage/Ausgleichsstücke

---

#### Adapter Set Trockenläuferpumpen

Adapter A40-60 Set, DN 40x60mm, PN 16	2085210
Adapter A40-100 Set, DN 40x100mm, PN 16	2085211
Adapter A40-40 Set, DN 40x40mm, PN 16	2117416
Adapter A40-160 Set, DN 40x160mm, PN 16	2119558

---

#### Flansch-Zwischenstutzen F

Flansch-Zwischenstutzen F 1, DN 40x30mm, PN 10/16	110586696
Flansch-Zwischenstutzen F 0, DN 40x15mm, PN 10/16	110842590
Flansch-Zwischenstutzen F 26, DN 40x50mm, PN 10/16	110851190

---

### Wandmontage/Fundamentaufbau

---

#### Konsole Set

Konsole F 3-14 SET	2040968
--------------------	---------

## Elektrisches Zubehör

### Pumpensteuerung

#### Wilo-EFC

EFC4 3x380-480V 50/60Hz IP55	2193436
------------------------------	---------

### Pumpensteuerung/Zubehör

#### Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864
SMA/FME-Adapter	2545548

#### GLT Basismodul

GLT-Basismodul	2533800
----------------	---------

#### CC-Kommunikationsmodul BACnet

CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050
CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051

#### Kommunikationsmodul CC

CC-Kommunikationsmodul	2533850
------------------------	---------

#### Kommunikationsmodul GSM

GSM-Modul	2533861
-----------	---------

#### Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216
------------------------------	---------

#### Kommunikationsmodul LON

Kommunikationsmodul LON	2533868
-------------------------	---------

#### Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243
------------------------------	---------

#### Kommunikationsmodul ModBus

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869
--------------------------------	---------

#### Kommunikationsmodul Profibus

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866
---------------------------------	---------

**Verbindungskabel Steurmodule/Meldemodule**

Verbindungskabel Steuermodule	2533790
Verbindungskabel Meldemodule	2533890

**Auswerter DDG**

Auswerter DDG	2533770
---------------	---------

**Außentemperaturfühler Pt 100**

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772
------------------------------	---------

**Ausgangsfiler EFC (150-500m Kabellänge)**

Filter 10A sin IP54 Wilo-EFC	6084562
Filter 10A sin IP00 Wilo-EFC	6084577
Filter 10A sin IP20 Wilo-EFC	6084903

**Meldemodul Pumpe**

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836

**SC-Kommunikationsmodul BACnet**

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242
---	---------

**Meldeplatine**

Platine Option EXM SC Set	2119646
---------------------------	---------

**Nachrüstsatz Signalwandler**

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992
--------------------------------	---------

**Temperaturmodul**

Temperaturmodul für Systeme mit 4-6 Pumpen	2533771
Temperaturmodul für Systeme mit 1-3 Pumpen	2534991

**Pumpensteuerung/Comfort-Regelsystem**

**CC-HVAC-System**

CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM	2527824
CC-HVAC-System 2x10A-T34-DOL-FC-WM	2527825
CC-HVAC-System 3x10A-T34-DOL-FC-WM	2527826
CC-HVAC-System 4x10A-T34-DOL-FC-WM	2527827

**Pumpensteuerung/Smart-Regelsystem**

**SC/SC-FC-HVAC system**

SC-HVAC System 1x10A-WM (Direktanlauf)	2545326
SC-HVAC System 2x10A-WM (Direktanlauf)	2545327
SC-HVAC System 3x10A-WM (Direktanlauf)	2545328
SC-HVAC System 4x10A-WM (Direktanlauf)	2545329
SC-FC-HVAC System 1x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545442
SC-FC-HVAC System 2x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545443
SC-FC-HVAC System 3x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545444
SC-FC-HVAC System 4x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545445

## Differenzdruckerfassung

### DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740

## Motorschutz

### Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993
-------------------------	-----------

### Aufpreis für Kaltleiterfühler (Einzelpumpen)

Aufpreis für Kaltleiterfühler <7,5 kW	KLF_7_EP
---------------------------------------	----------

## Services

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren und Anlagenbauern hat bei Wilo lange Tradition. Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaftsphilosophie ist der Wilo-Werkskundendienst. Zusammen entwickeln wir ein Servicekonzept, das zu Ihren individuellen Anforderungen passt – und sorgen mit unserem Knowhow und persönlicher Beratung dafür, dass Ihre Anlagen energieeffizient, betriebssicher und so kostengünstig wie möglich arbeiten. Dabei unterstützen unsere kompetenten Wilo-Service Techniker Sie schnell, zuverlässig und termintreu.

### Empfohlene Serviceleistungen

Projektbetreuung Trockenläuferpumpen	2219321
Inbetriebnahme Trockenläuferpumpen	2219391
Wartung BASIC Trockenläuferpumpen	2219531
Instandhaltung COMFORT Trockenläuferpumpen	2219493
Instandhaltung PREMIUM Trockenläuferpumpen	2219546

### Weitere Serviceleistungen

Service Paket L Trockenläuferpumpen	2219697
Service Paket M Trockenläuferpumpen	2219668
Service Paket S Trockenläuferpumpen	2219639
Anschlussgarantie Trockenläuferpumpen	2219590
Installation Trockenläuferpumpen	2219356
Anlagenoptimierung Trockenläuferpumpen	2219251
Energy Solutions Trockenläuferpumpen	2219240
Reparatur Trockenläuferpumpen	2219610