



Abbildung ähnlich

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Max. Eintauchtiefe	17 m
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	5 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	1,1 kW
Nenn Drehzahl n	2810 1/min
Nennstrom I_N	2,7 A
Anlaufstrom I	0 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.80
Max. Schalthäufigkeit t	40 1/h
Schutzart Motor	IP68
Motor Durchmesser DM	127 mm

Kabel

Länge Anschlusskabel	20 m
Kabelquerschnitt	4G1 mm ²


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DNd	Rp 1½
-----------------------------------	-------

Kennlinien

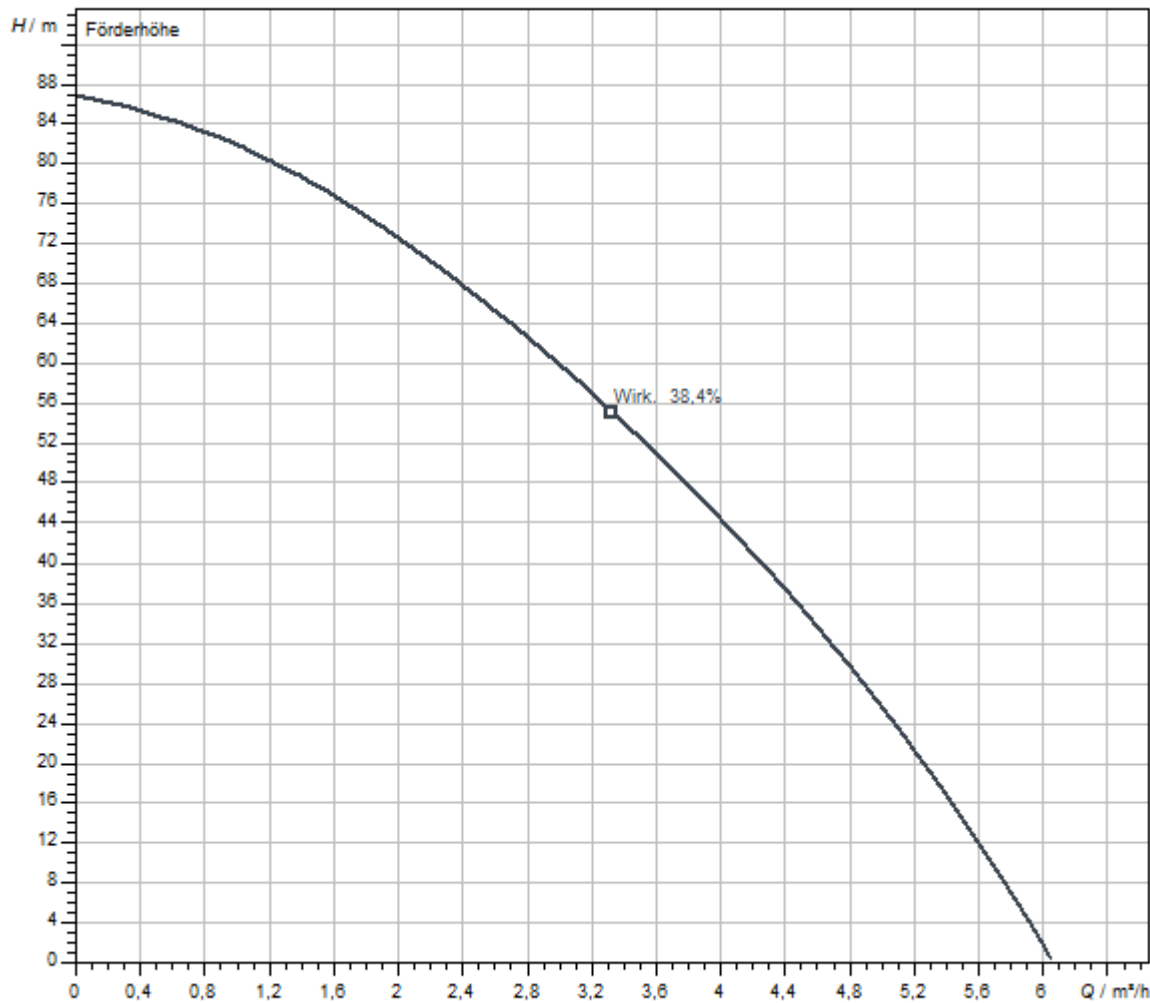

Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur T	20,00 °C
Drehzahl im Betriebspunkt $n_{hydr. @ BP}$	2.900 1/min

Bestellinformation**Produktdaten**

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub-TWI 5-SE 308 (3~400 V, 50 Hz)
Artikelnummer	4104133 
EAN Nummer	4016322893646
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	790 mm
Länge <i>L</i>	174 mm
Höhenmaß mit Verpackung	190 mm
Höhe <i>H</i>	635 mm
Breitenmaß mit Verpackung	230 mm
Breite <i>B</i>	129 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	21,3 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	19,3 kg

Ausschreibungstext

Voll überflutbare, mehrstufige, selbstentlüftende Unterwassermotorpumpe mit seitlichem Zulaufstutzen zum Anschluss einer schwimmenden Entnahme (SE), mit Standfuß (inklusive 4 Schwingungsdämpfern) zur Bodenaufstellung.

Zur eingetauchten Installation am Behälter-/Zisternenboden.

Der selbstkühlende, vom Fördermedium durchströmte Motor ermöglicht auch die Trockenaufstellung außerhalb des Behälters/der Zisterne!

Zur Förderung von reinem Wasser aus Behältern, Zisternen oder Brunnen bis zu einer Eintauchtiefe von 17 m. Alle medienberührenden Teile korrosionsfrei.

Pumpe in Dreiphasen-Wechselstromausführung.

Betriebsdaten

Förderhöhe max. $H_{\max}$	86,9 m
----------------------------	--------

Aggregat

Druckseitiger Rohranschluss DNd	Rp 1½
Maximaler Betriebsdruck p	10,0 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m³
Schutzart Motor	IP68
Max. Eintauchtiefe	17 m
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	5 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	40 °C
Gewicht netto ca. m	19,3 kg
Max. Durchmesser $D_{\max}$	129 mm

Motordaten

Motorbauart	Unterwassermotor
Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	1,1 kW
Nenndrehzahl n	2810 1/min
Nennstrom I_N	2,7 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit t	40 1/h
Motor Durchmesser DM	127 mm

Lieferumfang

- Pumpe mit 20 m Anschlusskabel mit freiem Kabelende
- Sicherheitsseil aus Polypropylen (20 m, Øm 5 mm)
- Einbau-/ Betriebsanleitung

HINWEIS

Der Betrieb der Pumpe erfordert ein passendes Schaltgerät als Zubehör.

Saugschlauch und Schwimmerfilter zur Realisation einer schwimmenden Entnahme müssen ebenfalls als Zubehör bestellt werden.

Kabel

Länge Anschlusskabel	20 m
Kabelquerschnitt	4G1 mm²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl

Bestellinformationen

Gewicht netto ca. m	19,3 kg
Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub-TWI 5-SE 308 (3~400 V, 50 Hz)
Artikelnummer	4104133 

Installationsart

Drucksteuerung mit Störmeldung

Druckschaltung WVA

Druckschaltung WVA bis 10 bar	2502050	EUR 901,-
Druckschaltung WVA bis 6 bar	180492096	EUR 908,-

Niveausteuering ohne Störmeldung

Schwimmerschalter WAO

Schwimmerschalter WAO 65, 5 m Kabel	503211595	EUR 167,-
Schwimmerschalter WAO 65, 10 m Kabel	2006027	EUR 228,-
Schwimmerschalter WAO 65, 20 m Kabel	2004429	EUR 340,-
Schwimmerschalter WAO 65, 30 m Kabel	2004430	EUR 469,-

Drucksteuerung ohne Störmeldung

Druckschaltung WVA

Druckschaltung WVA bis 10 bar	2502050	EUR 901,-
Druckschaltung WVA bis 6 bar	180492096	EUR 908,-

Schwimmende Entnahme (SE-Ausführung)

Ansaug-Filter Grob (schwimmende Entnahme)

Ansaug-Grobfilter G	2024959	EUR 56,-
Ansaug-Grobfilter GR	2024960	EUR 107,-

Mechanisches Zubehör

Armaturen

Rückflussverhinderer

Rückflussverhinderer RV/S R 1¼	2660840	EUR 138,-
--------------------------------	---------	-----------

Absperrarmatur

Kugelhahn Rp 1¼	2663979	EUR 36,-
-----------------	---------	----------

Schläuche, Schlauchverbindungen

Saug-/Druckschlauch-Set

Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (1,5 m kpl.)	2025973	EUR 66,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (3,0 m kpl.)	2025974	EUR 130,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (5,0 m kpl.)	2025975	EUR 213,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (10,0 m kpl.)	2025976	EUR 422,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (15,0 m kpl.)	2025977	EUR 630,-

Montage/Aufstellung

Beschriftungsset für Regenwassernutzung

Beschriftungsset für Regenwassernutzung	2518362	EUR 68,-
---	---------	----------

Druckausdehnungsgefäße

Membrandruckbehälter Typ Challenger (AT)

Membranbehälter Challenger 60 Liter	2830043	EUR 570,-
Membranbehälter Challenger 300 Liter	2830046	EUR 1.814,-
Membranbehälter Challenger 450 Liter	2830047	EUR 2.489,-
Membranbehälter Challenger 100 Liter	2830254	EUR 824,-
Membranbehälter Challenger 200 Liter	2830993	EUR 1.264,-

Ansaug-Filter

Ansaug-Filter Grob (schwimmende Entnahme)

Ansaug-Grobfilter G	2024959	EUR 56,-
Ansaug-Grobfilter GR	2024960	EUR 107,-

Ansaug-Feinfilter (schwimmende Entnahme)

Ansaug-Feinfilter F	2024961	EUR 178,-
Ansaug-Feinfilter FR	2024962	EUR 238,-

Ansaug-Filter (Einschraubentnahme)

Ansaug-Feinfilter	2025755	EUR 186,-
-------------------	---------	-----------

Armaturen/Zubehör

Verschraubung für Rückflussverhinderer

Verschraubung für Rückflussverhinderer DN 32	2660529	EUR 31,-
--	---------	----------

Elektrisches Zubehör

Druckregelung

Drucksensor für Systeme

Drucksensor, 0 - 6 bar	2550660	EUR 386,-
Drucksensor, 0 - 10 bar	2550661	EUR 401,-
Drucksensor, 0 - 16 bar	2550662	EUR 407,-
Drucksensor, 0 - 25 bar	2550663	EUR 431,-
Drucksensor, 0 - 40 bar	2550664	EUR 453,-

Druckschaltung WVA

Druckschaltung WVA bis 6 bar	180492096	EUR 908,-
Druckschaltung WVA bis 10 bar	2502050	EUR 901,-

Druckschaltung

Druckschaltung 0 - 16 bar	2501639	EUR 814,-
---------------------------	---------	-----------

Druckschaltung (AT)

Druckschalter KPI 35	2830048	EUR 447,-
Verkehrtdruckschalter LP/3-18	2830230	EUR 189,-
Druckschalter MDR 43/6 R1/2"	2830343	EUR 189,-
Druckschalter MDR 43/11 R1/2"	2830346	EUR 198,-

Bausatz Geber

Bausatz Geber	2501886	EUR 798,-
---------------	---------	-----------

Vorbehälter/Zubehör

Automatikbausatz

Automatikbausatz R ½, 5 m Kabel	180493296	EUR 753,-
Automatikbausatz R ½, 20 m Kabel	2005645	EUR 936,-
Automatikbausatz R 1, 5 m Kabel	180549795	EUR 1.146,-
Automatikbausatz R 1, 20 m Kabel	2007158	EUR 1.331,-

Füllstandsanzeiger AF 400

Füllstandsanzeiger AF 400	2512862	EUR 1.000,-
---------------------------	---------	-------------

Niveausteuern

Schwimmerschalter WA

Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	503211390	EUR 100,-
--------------------------------------	-----------	-----------

Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	503211893	EUR 191,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	2004431	EUR 287,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	2004432	EUR 391,-
Schwimmerschalter WA KR1 S mit 5 m Kabel	6082806	EUR 171,-
Schwimmerschalter WA KR1 S mit 10 m Kabel	6082807	EUR 287,-
Schwimmerschalter WA65 (PSN-X) mit 20 m Kabel	6088843	auf Anfrage
Schwimmerschalter WA65 (PSN-X) mit 10 m Kabel	6088844	auf Anfrage
Schwimmerschalter WA65 (PSN-X) mit 5 m Kabel	6088845	auf Anfrage

Schwimmerschalter WAO

Schwimmerschalter WAO 65, 5 m Kabel	503211595	EUR 167,-
Schwimmerschalter WAO 65, 10 m Kabel	2006027	EUR 228,-
Schwimmerschalter WAO 65, 20 m Kabel	2004429	EUR 340,-
Schwimmerschalter WAO 65, 30 m Kabel	2004430	EUR 469,-

Tauchelektrode

Tauchelektrode, 3 m	500183799	EUR 71,-
Tauchelektrode, 4 m	2516278	EUR 80,-
Tauchelektrode, 5 m	500937990	EUR 90,-
Tauchelektrode, 10 m	2501937	EUR 124,-
Tauchelektrode, 15 m	2175879	EUR 154,-
Tauchelektrode, 20 m	2516283	EUR 163,-
Tauchelektrode, 25 m	2000601	EUR 185,-
Tauchelektrode, 30 m	2514045	EUR 195,-
Tauchelektrode, 35 m	2516284	EUR 216,-
Tauchelektrode, 40 m	2516285	EUR 231,-
Tauchelektrode, 50 m	2500315	EUR 269,-
Tauchelektrode, ohne Kabel	64873	EUR 48,-

Niveausteuern/Zubehör

Anschlusskabel Tauchelektrode

Anschlusskabel für Tauchelektrode	64904	EUR 2,70
-----------------------------------	-------	----------

Schwimmengewicht

Schwimmengewicht beschichtet	2833383	EUR 49,-
------------------------------	---------	----------

Motorschutz

Motorschutzschalter

--	--	--

Motorschutz 1,0-5,0A 400V	2830115	EUR 406,-
Motorschutz 3,2-16A 400V	2830117	EUR 416,-
Motorschutz 0,2-1A 230/400V	2830201	EUR 406,-
Motorschutz 1,0-5,0A 230/400V	2830211	EUR 406,-
Motorschutz 3,2-16A 230/400V	2830300	EUR 416,-

Services

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren und Anlagenbauern hat bei Wilo lange Tradition. Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaftsphilosophie ist der Wilo-Werkskundendienst. Zusammen entwickeln wir ein Servicekonzept, das zu Ihren individuellen Anforderungen passt – und sorgen mit unserem Knowhow und persönlicher Beratung dafür, dass Ihre Anlagen energieeffizient, betriebssicher und so kostengünstig wie möglich arbeiten. Dabei unterstützen unsere kompetenten Wilo-Servicetechniker Sie schnell, zuverlässig und termintreu.

Empfohlene Serviceleistungen

Wilo-Live Assistant Service	2216415
-----------------------------	---------

Weitere Serviceleistungen

Anschlussgarantie Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWU/TWI 3"-5"	2219597
Projektbetreuung Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWU/TWI 3"-5"	2219331
Installation Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWU/TWI 3"-5"	2219366
Inbetriebnahme Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWU/TWI 3"-5"	2219397
Wartung BASIC Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWU/TWI 3"-5"	2219537
Instandhaltung COMFORT Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWU/TWI 3"-5"	2219499
Instandhaltung PREMIUM Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWU/TWI 3"-5"	2219552
Anlagenoptimierung Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWU/TWI 3"-5"	2219261
Energy Solutions Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWU/TWI 3"-5"	2219296
Reparatur Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWU/TWI 3"-5"	2219620