



Abbildung ähnlich

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Förderhöhe bei Q_{min} H_{Qmin}	6,0 m
Fördermenge max. Q_{max}	16,2 m³/h
Min. Medientemperatur bei HVAC-Anwendungen T_{min}	0 °C
Max. Medientemperatur bei HVAC-Anwendungen T_{max}	80 °C
Min. Medientemperatur bei Trinkwasseranwendungen T_{min}	0
Max. Medientemperatur bei Trinkwasseranwendungen T_{max}	80
Max. Medientemperatur bei Trinkwasseranwendungen im Kurzzeitbetrieb 2h T_{max}	110 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	0 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C
Max. zulässige Wassergesamthärte	3,57 mmol/l (20 °dH) (3,21 mmol/l (18 °dH) für 20/4 + 25/6)

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	180 W
Nennstrom I_N	1,62 A
Drehzahl max. n_{max}	2700 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1 min}$	175 W
Leistungsaufnahme $P_{1 max}$	340 W
Störaussendung	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Schutzart Motor	IPX4D
Isolationsklasse	H
Kabelverschraubung	2 x PG13.5
Motorschutz	Externer Motorschutz WSK


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Bronze, CC499K
Laufgrad	PPE-GF30
Welle	Edelstahl
Lager	Kohle, kunstharzimprägniert

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss D_N	DN 40
Druckseitiger Rohranschluss $D_N d$	DN 40
Baulänge l_0	250 mm


Kennlinien

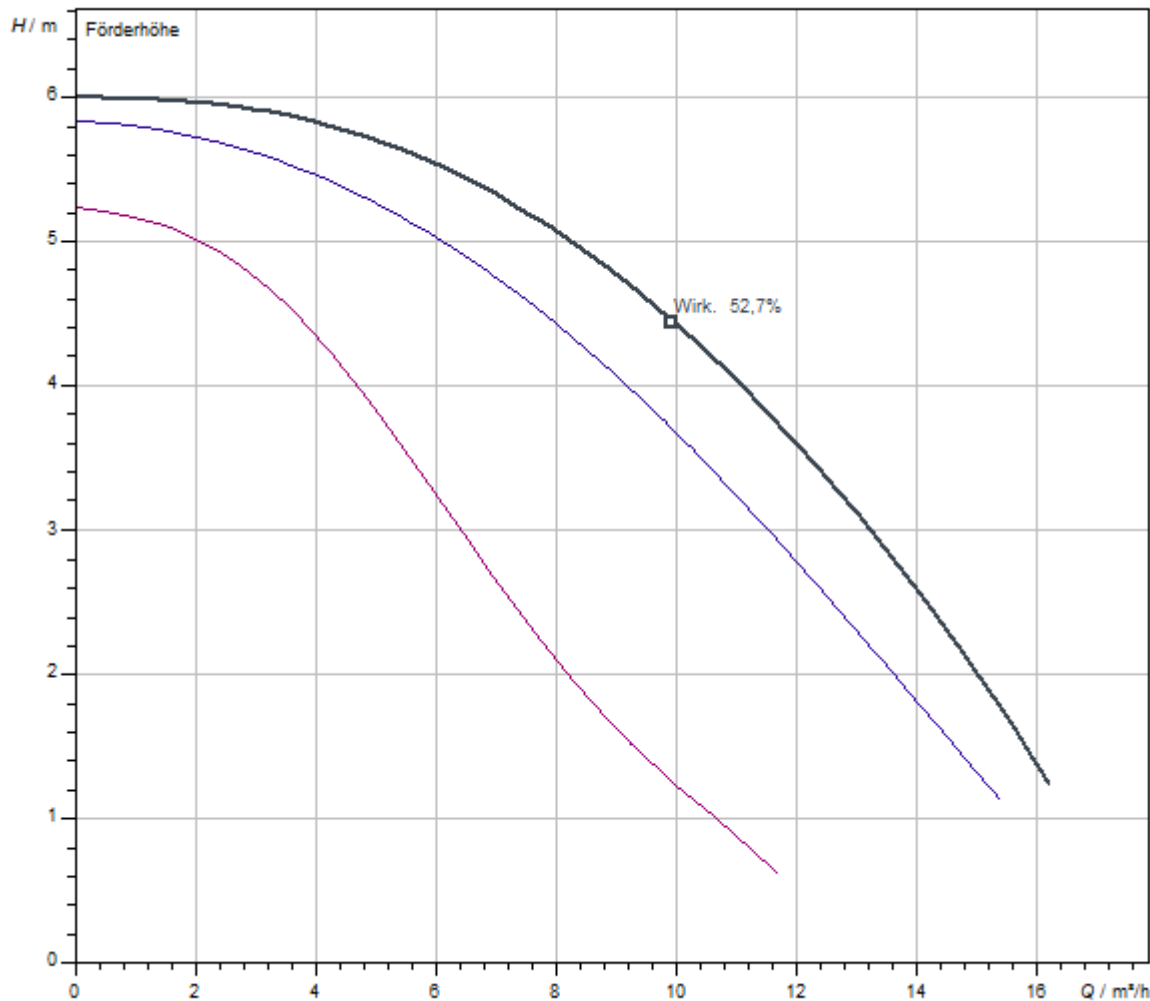


Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur T	20,00 °C
Drehzahl im Betriebspunkt $n_{hydr. @ BP}$	2.600 1/min

Maße und Maßzeichnungen

TOP-S

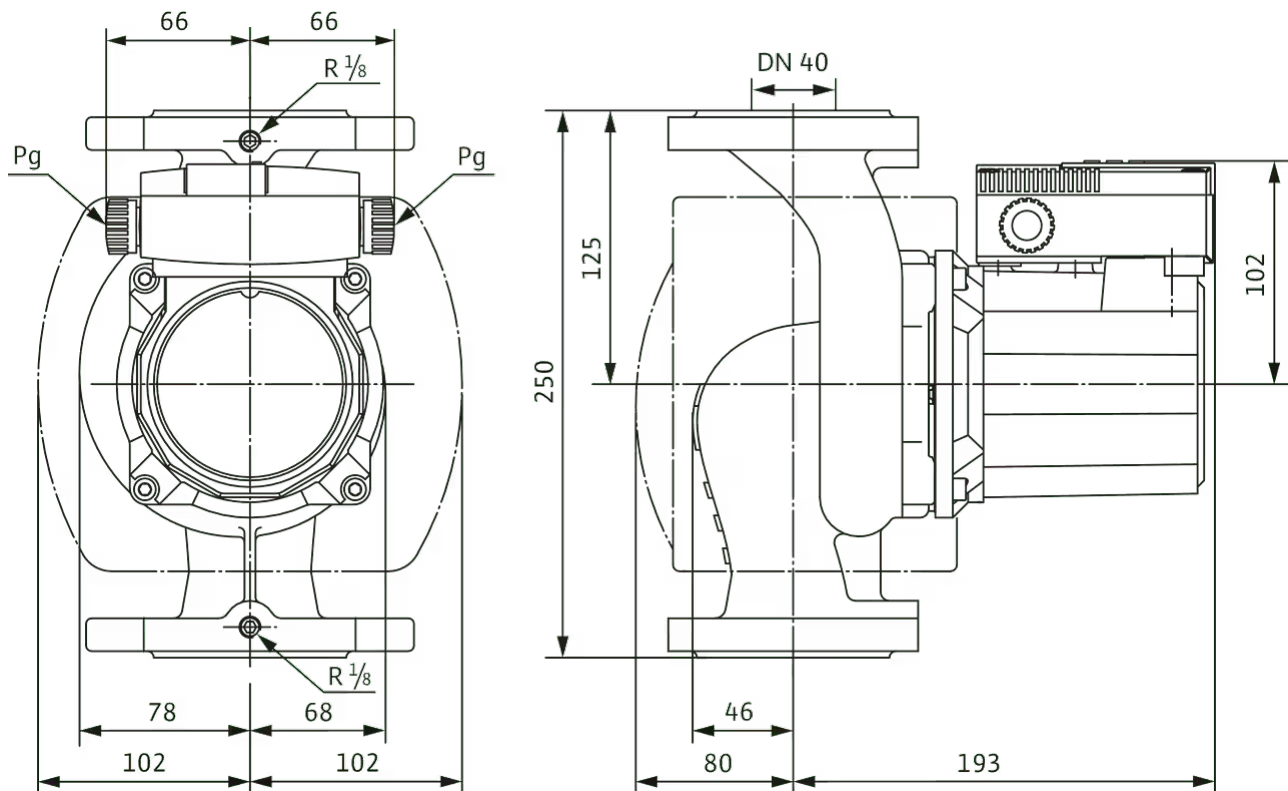

Klemmenplan

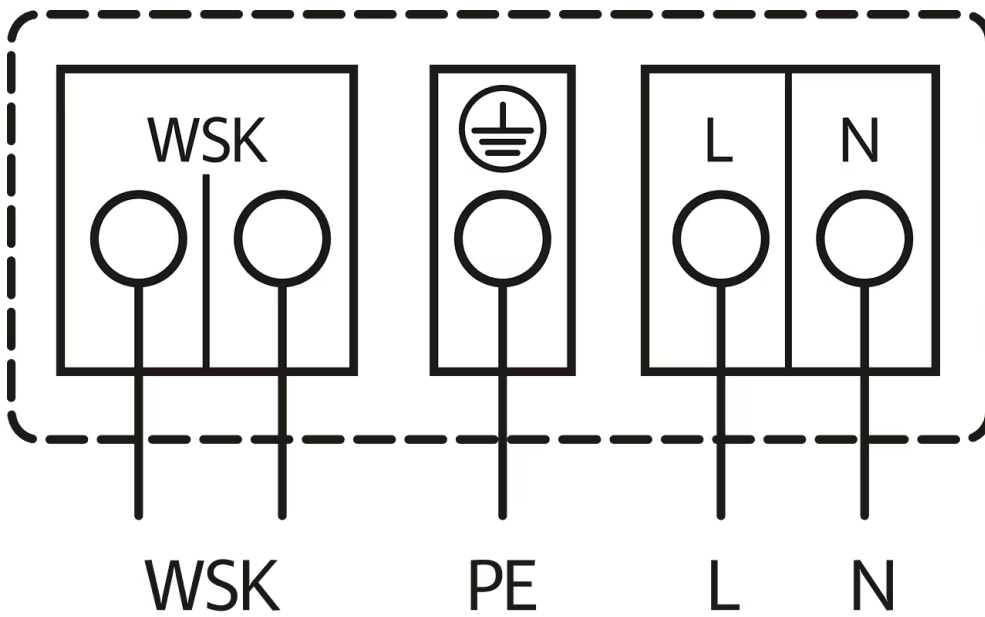

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz

WSK = Wicklungsschutzkontakt

Motorvollschutz in allen Drehzahlstufen mit optionalem Auslösegerät

SK 602N/SK 622N oder anderen Schalt-/Regelgeräten mit Anschlussmöglichkeit WSK

Auslösung: Externe Auslösung am Schalt-/Regelgerät

Reset: Die Störquittierung erfolgt nach Abkühlung des Motors
selbsttätig

Bestellinformation

Preise

Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer	EUR 5.042,-
Preisgruppe	PG2

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, RG)
Artikelnummer	2046637 
EAN Nummer	4016322685487
Farbe	grün/bronze
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	45
Anzahl pro Layer	9

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	350 mm
Länge <i>L</i>	250 mm
Höhenmaß mit Verpackung	260 mm
Höhe <i>H</i>	273 mm
Breitenmaß mit Verpackung	225 mm
Breite <i>B</i>	204 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	14,2 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	13 kg

Ausschreibungstext

Diese Umwälzpumpe ist nur für Trinkwasser geeignet. Einsetzbar für Trinkwarmwasser- Zirkulationssysteme in Industrie und Gebäudetechnik.

Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, vorwählbare Drehzahlstufen zur Leistungsanpassung.

Ausstattung und Funktion

- > Manuelle Leistungsanpassung mit 3 Drehzahlstufen
- > Pumpen mit 1~ Motor:
 - > P2 bis 90W: Interner Schutz gegen unzulässige hohe Wicklungstemperaturen
 - > P2 = 180W: Motorvollschutz durch Wicklungsschutzkontakte in Verbindung mit Auslösegerät
- > Pumpen mit 3~ Motor:
 - > P2 bis 90W: Interner Schutz gegen unzulässige hohe Wicklungstemperaturen
 - > P2 ≥ 180W: Motorvollschutz mit integrierter Auslöseelektronik
- > Störleuchte
- > Kontakt für Sammelstörmeldung
- > Drehrichtungskontrollleuchte
- > Netzanschluss 3~230V mit optionalem Umschaltstecker
- > Pumpengehäuse in Rotguss oder Grauguß (Edelstahl typenabhängig)
- > Kombiflansch PN 6/PN 10 (bei DN 40 bis DN 65)
- > Wärmedämmschalen
- > Zusätzliche Funktionen durch nachrüstbares Protect Module C:
 - > Störmeldung SSM als potenzialfreier Öffner
 - > Betriebsmeldung SBM als potenzialfreier Schließer
 - > Steuereingang "Vorrang Aus" durch externen potenzialfreien Kontakt (Öffner)
 - > Blockiererkennung
 - > Motorvollschutz mit Auslösegerät
 - > Störquittierung
- > Doppelpumpenmanagement (zwei Einzelpumpen parallel installiert): Haupt-/Reservebetrieb (automatische Störumschaltung/zeitabhängiger Pumpentausch)

Betriebsdaten

Max. Medientemperatur $T_{\max}$	80 °C
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	0 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	0 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur +40 °C T	-20...+110
Maximaler Betriebsdruck PN	10 bar

Betriebsdaten

Max. zulässige Wassergesamthärte	3,57 mmol/l (20 °dH) (3,21 mmol/l (18 °dH) für 20/4 + 25/6)
----------------------------------	---

Motordaten

Störaussendung	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme $P_{1\max}$	340 W
Drehzahl max. $n_{\max}$	2700 1/min
Nennstrom I_N	1,62 A
Schutzart Motor	IPX4D
Kabelverschraubung	2 x PG13.5

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Bronze, CC499K
Lauftrad	PPE-GF30
Welle	Edelstahl
Lager	Kohle, kunstharz imprägniert

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DN_s	DN 40
Druckseitiger Rohranschluss DN_d	DN 40
Baulänge l_0	250 mm

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, RG)
Gewicht netto ca. m	13 kg
Artikelnummer	2046637 

Mechanisches Zubehör

Rohrmontage

Gegenflanschset

Gegenflanschkit DN 40, PN 10	2105579	EUR 119,-
------------------------------	---------	-----------

Rohrmontage/Ausgleichsstücke

Flansch-Zwischenstutzen F

Flansch-Zwischenstutzen F 1-MS, DN 40x30mm, PN 10/16	2060920	EUR 145,-
--	---------	-----------

Elektrisches Zubehör

Pumpensteuerung

Zeitschaltung SK 601N

Schaltgerät SK 601N	2120443	EUR 229,-
---------------------	---------	-----------

Motorschutz

SK 602N

Schaltgerät SK 602N	2120444	EUR 301,-
---------------------	---------	-----------

SK 622N

Schaltgerät SK 622N	2120445	EUR 351,-
---------------------	---------	-----------

Services

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren und Anlagenbauern hat bei Wilo lange Tradition. Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaftsphilosophie ist der Wilo-Werkskundendienst. Zusammen entwickeln wir ein Servicekonzept, das zu Ihren individuellen Anforderungen passt – und sorgen mit unserem Knowhow und persönlicher Beratung dafür, dass Ihre Anlagen energieeffizient, betriebssicher und so kostengünstig wie möglich arbeiten. Dabei unterstützen unsere kompetenten Wilo-Servicetechniker Sie schnell, zuverlässig und termintreu.

Weitere Serviceleistungen

Anschlussgarantie Nassläuferpumpen	2219589
Inbetriebnahme Nassläuferpumpen	2219390
Instandhaltung COMFORT Nassläuferpumpen	2219416
WiloCare Comfort	2222876
WiloCare Comfort PLUS	2222877