



Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0.7
Maximaler Betriebsdruck P_N	16 bar
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	140 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	0 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	50 °C

Antrieb

Netzanschluss	3~400 V, 50/60 Hz
Motor-Effizienzklasse	IE5
Leistungsaufnahme $P_{1\max}$	2900 W
Motornennleistung P_2	3 kW
Strom (max) $I_{\max}$	4,5 A
Störaussendung	EN 61800-3
Störfestigkeit	EN 61800-3
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Motorschutz	KLF integriert

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufgrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	AQ1EGG
Laterne	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet


Zugelassene Flüssigkeiten (andere Flüssigkeiten auf Anfrage)

Heizungswasser (gemäß VDI 2035)	ja
Wärmeträgeröl	Sonderausführung gegen Mehrpreis
Kühl- und Kaltwasser	ja
Wasser-Glykol-Gemische (bei 20-40 Vol.-% Glykol u. Medientemperatur ≤ 40 °C)	ja

Einbaumaße

Einbaulänge L_0	500 mm
Saugseitiger Rohranschluss D_N	DN 100
Druckseitiger Rohranschluss $D_N d$	DN 100


Kennlinien

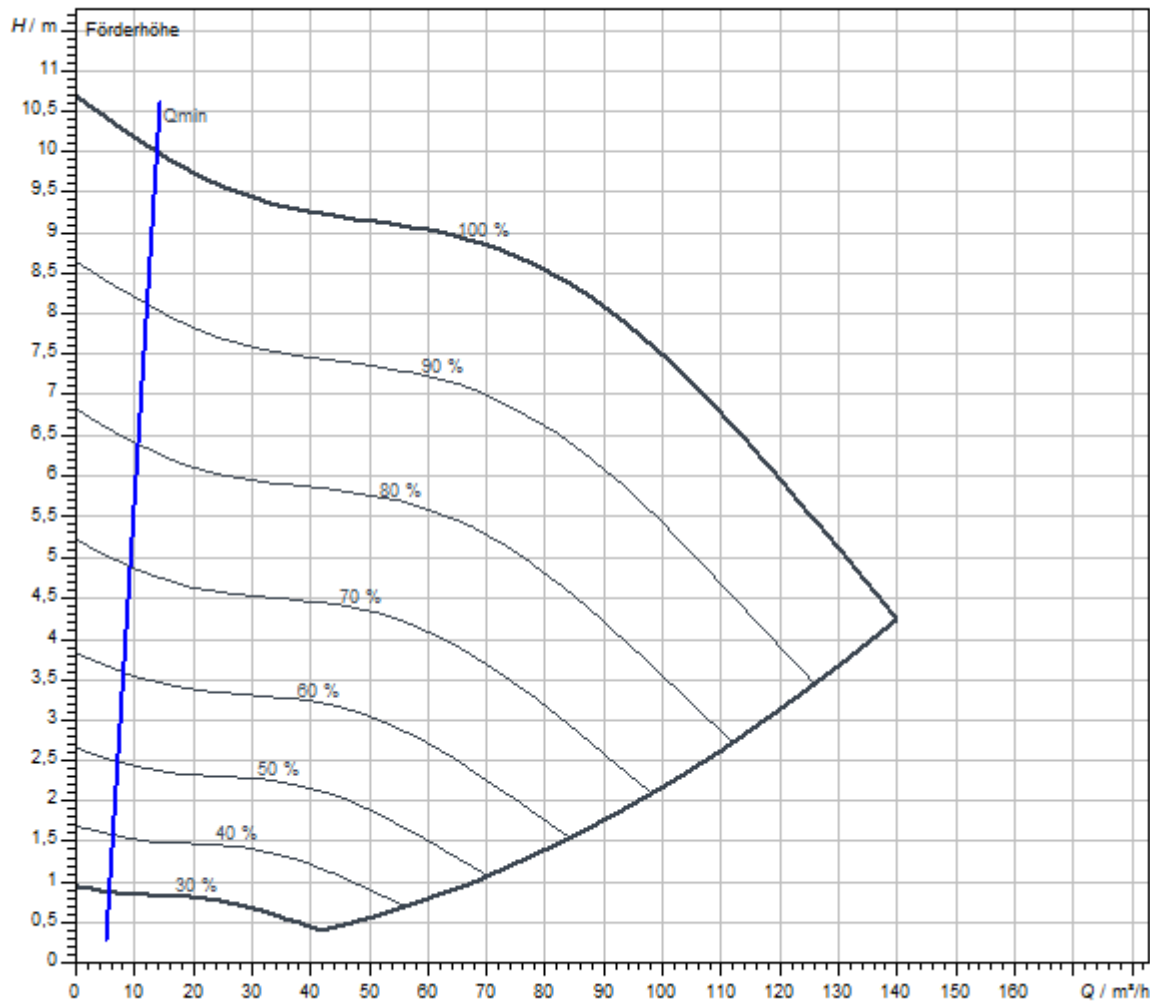

Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur T	20,00 °C
Drehzahl im Betriebspunkt <i>n</i> hydr. @ BP	1.500 1/min


Maße und Maßzeichnungen

Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1

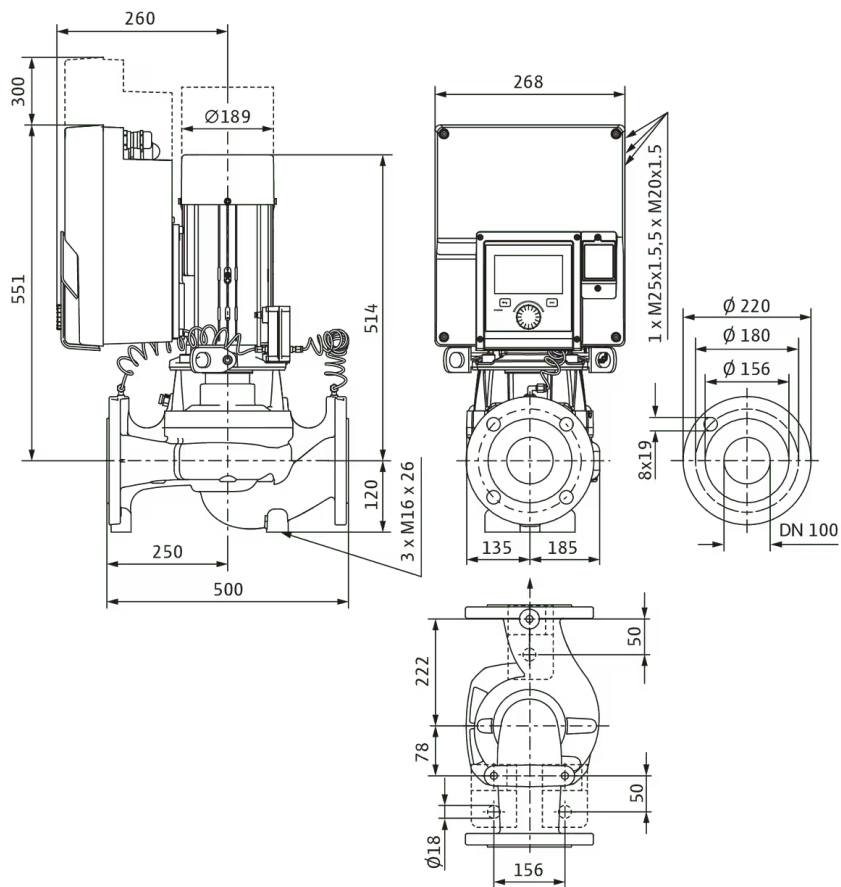

Klemmenplan

Wilo-Stratos GIGA2.0

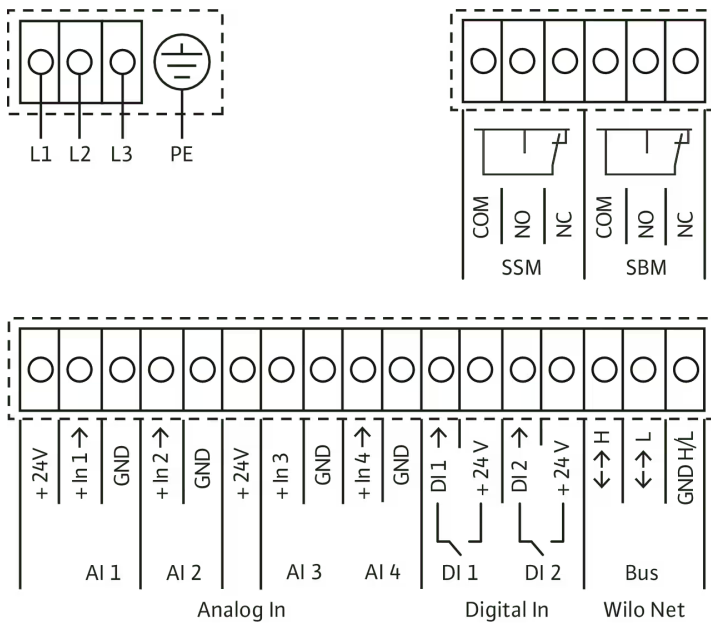**Bezeichnung**

Analog IN (AI 1)

Belegung

+ 24 V
 + In 1 →
 - GND

Hinweis

Signalart:

- 0-10 V
- 2-10 V
- 0-20 mA
- 4-20 mA

Spannungsfestigkeit:

- 30 V DC / 24 v AC

Spannungsversorgung:

- 24 V DC: maximal 50 mA

Analog IN (AI 2)

+ In 2 →
 - GND

Analog IN (AI 3)

+ 24 V
 + In 3 →
 - GND

Signalart:

- 0-10 V
- 2-10 V
- 0-20 mA
- 4-20 mA
- PT1000

Analog IN (AI 4)

+ In 4 →
 - GND

Spannungsfestigkeit:

- 30 V DC / 24 v AC

Spannungsversorgung:

- 24 V DC: maximal 50 mA

Digital IN (DI 1)

DI 1 →
 + 24 V

Digitaleingänge für potentialfreie Kontakte:

- Maximale Spannung: < 30 V DC / 24 V AC
- Maximaler Schleifenstrom: < 5 mA
- Betriebsspannung: 24 V DC

Digital IN (DI 2)

DI 2 →
 + 24 V

Wilo Net

↔ H

↔ L

GND H/L

SSM

COM

← NO

← NC

SBM

COM

← NO

← NC

Netzanschluss

L1

L2

L3

- Betriebsschleifenstrom: 2 mA pro Eingang

Potentialfreier Wechsler

Kontaktbelastung:

- Minimal zulässig: SELV 12 V AC / DC, 10 mA
- Maximal zulässig: 250 V AC, 1 A, 30 V DC, 1 A

Potentialfreier Wechsler

Kontaktbelastung:

- Minimal zulässig: SELV 12 V AC / DC, 10 mA
- Maximal zulässig: 250 V AC, 1 A, 30 V DC, 1 A

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1
Artikelnummer	2204899 
EAN Nummer	4062679018362
Farbe	grün/schwarz/grau
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-03-08

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	790 mm
Länge <i>L</i>	671 mm
Höhenmaß mit Verpackung	630 mm
Höhe <i>H</i>	510 mm
Breitenmaß mit Verpackung	320 mm
Breite <i>B</i>	329 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	100 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	86 kg

Ausschreibungstext

Hocheffizienz-Inlinepumpe mit EC-Motor der Effizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034-30-2, hydraulischem Mindesteffizienzindex $MEI \geq 0,7$ und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Die Pumpe ist ausgeführt als einstufige Niederdruckkreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung. Die **Stratos GIGA2.0-I** ist vorrangig für die Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Klima- und Kühlsystemen konzipiert.

Konstruktion ...-R1:

- > Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit ungeteilter Welle in Blockbauweise
- > Spiralgehäuse in Inline-Bauart (Saug- und Druckstutzen mit gleichen Flanschen in einer Linie)
- > Flansche PN 16 - nach EN 1092-2
- > Druckmessanschlüsse (R 1/8) für nachträglich möglichen Anbau eines Differenzdruckgebers (Ausführung ...-R1 ohne Differenzdruckgeber)
- > Pumpengehäuse und Motorflansch serienmäßig mit Kataphoresebeschichtung
- > Gleitringdichtung für die Wasserförderung bis $T_{max.} = +140^{\circ}C$. Bis $T \leq +40^{\circ}C$ ist eine Glykolbeimischung von 20% bis 40% Volumenanteil zulässig. Bei Wasser-Glykol-Gemischen mit Anteilen Glykol $>40\%$ bis max. 50% Volumenanteil und einer Medientemperatur von $> +40^{\circ}C$ bis max. $+120^{\circ}C$ oder anderen von Wasser abweichenden Medien ist eine alternative Gleitringdichtung vorzusehen. Bei Verwendung von Wasser-Glykol-Gemischen wird generell der Einsatz einer S1 Variante mit entsprechender Gleitringdichtung empfohlen.
- > Anschlussspannungen:
 - > 3~440 V $\pm 10\%$ 50/60 Hz; 3~400 V $\pm 10\%$ 50/60 Hz;
 - 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz
 - > Variante M-: 1~220 V ... 240 V ($\pm 10\%$), 50/60 Hz
- > Erfüllung der Elektromagnetischen Verträglichkeit ohne zusätzliche Maßnahmen
- > Störaussendung für Wohnbereich gemäß EN 61800-3:2018
- > Störfestigkeit für Industriebereich gemäß EN61800-3:2018

Regelarten:

- > Konstante Drehzahl (**n-const.**)
- > Konstante Temperatur (**T-const.**)
- > Konstante Differenztemperatur (**dT-const.**)
- > Benutzerdefinierte **PID**-Regelung
- > Nur möglich mit Differenzdrucksensor:
 - > Permanente, automatische Leistungs-Anpassung an den Anlagenbedarf ohne Sollwertvorgabe **Wilo-Dynamic Adapt plus** (Werkseinstellung).
 - > Bedarfsgerechte Volumenstromoptimierung der Zubringerpumpe durch Vernetzung und Kommunikation mit mehreren Sekundär-Pumpen (**Multi-Flow Adaptation**).
- > Konstanter Volumenstrom (**Q-const.**)
- > Variabler Differenzdruck (**dp-v**) mit der Option der nominellen Betriebspunkteingabe Q und H
- > Konstanter Differenzdruck (**dp-c**)
- > Differenzdruckregelung dp-c an einem entfernten Punkt im Rohrnetz (**Schlechtpunktregelung**)

Funktionen:

- > Auswahl des Anwendungsbereichs im **Einstellungsassistenten**
- > **Betriebsarten Doppelpumpe:**
Haupt-/Reservebetrieb
- > **Umschaltung** zwischen **Heiz- und Kühlbetrieb** (automatisch, extern oder manuell)
- > Speichern und Wiederherstellen der konfigurierten Pumpeneinstellungen (**3 Wiederherstellungspunkte**)
- > **Störmeldungs-/Warnmeldungsanzeige** in Klartext inklusive Abhilfeempfehlung
- > Integrierter **Motorvollschutz**
- > Nur möglich mit Differenzdrucksensor:
 - > **Wärmemengenerfassung**
 - > **Kältemengenerfassung**
 - > Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (**Q_{min.}** und **Q_{max.}**)
 - > Automatische Abschaltung der Pumpe bei Null-Durchfluss-Erkennung (**No-Flow Stop**)
 - > Wirkungsgradoptimierter **Additionsbetrieb** für dp-c und dp-v

Anzeige im "Home-Screen" des graphischen Displays:

- > Aktuell eingestellte Regelungsart
- > Aktueller Sollwert
- > Aktueller Volumenstrom (nur bei angeschlossenem Differenzdrucksensor)
- > Aktuelle Medientemperatur (nur bei angeschlossenem Temperatursensor)
- > Aktuelle Leistungsaufnahme
- > Kumulierter elektrischer Verbrauch

Ausführung:

- > **4 konfigurierbare analoge Eingänge** : 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und handelsüblicher PT1000 (nur an zwei analogen Eingängen); Spannungsversorgung mit +24 V DC
- > **2 konfigurierbare digitale Eingänge** (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kühlen, Manuelle Übersteuerung (Gebäudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz))
- > **2 konfigurierbare Melderelais für Betriebs- und Störmeldungen**
- > **Steckplatz für Wilo-CIF-Module** mit Schnittstellen für Gebäudeautomation GA (Optionales Zubehör: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN)
- > **Wilo Net** als Wilo-Systembus zur Kommunikation von Wilo-Produkten untereinander, z.B. Multi-Flow Adaptation; Doppelpumpenbetrieb und Wilo-Smart Gateway
- > **Automatischer Notbetrieb** bei besonderen Zuständen (Pumpendrehzahl definierbar) z.B. bei Ausfall der Buskommunikation oder von Sensorwerten
- > **Drehbares graphisches Farb-Display** (4,3 Zoll) mit Bedienung über Ein-Knopf-Handbedienebene
- > **Bluetooth-Schnittstelle** über Wilo-Smart Connect Modul BT
- > Auslesen und Einstellen von Betriebsdaten sowie z.B. Erstellen eines Inbetriebnahmeprotokolls über Bluetooth-Schnittstelle mittels Wilo Assistant App
- > **Doppelpumpenmanagement** integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung über WILO Net
- > **Kabelbrucherkennung** bei analogem Signal (in Verbindung mit 2-10V oder 4-20mA)
- > **Zeitstempel** für Fehler/Warnungen und historische Betriebsdaten
- > Permanenter **Betriebsdatenspeicher**
- > Serienmäßige **Kondensatablaufbohrungen** im Motorgehäuse (bei Auslieferung verschlossen)
- > **Entlüftungsventil** an der Laterne

Lieferumfang:

- > Pumpe
- > Wilo-Smart Connect Modul BT
- > Kabelverschraubungen mit Dichteinsätzen
- > Montageanleitung (Kurzfassung) und Konformitätserklärung

Zubehör (muss gesondert bestellt werden):

3 Konsolen mit Befestigungsmaterial für Fundamentaufbau

- > Blindflansche für Doppelpumpengehäuse
- > Montagehilfe für Gleitringdichtung (inkl. Montagebolzen)
- > Zur Anbindung an die Gebäudeautomation:
 - > CIF-Modul PLR
 - > CIF-Modul LON
 - > CIF-Modul BACnet MS/TP
 - > CIF-Modul Modbus RTU
 - > CIF-Modul CANopen
 - > CIF-Modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP)
 - > Anschluss M12 RJ45 CIF Ethernet
- > Differenzdruckgeber DDG 2 ... 10V
- > Differenzdruckgeber DDG 4 ... 20mA
- > Temperatursensor PT1000 AA
- > Fühlerhülsen für den Einbau von Temperatursensoren in die Rohrleitung

Betriebsdaten

Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	140 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	0 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	50 °C
Maximaler Betriebsdruck P_N	16 bar
Mindesteffizienzindex (MEI)	≥ 0.7

Antrieb

Netzanschluss	3~400 V, 50/60 Hz
Motor-Effizienzklasse	IE5
Leistungsaufnahme $P_{1\max}$	2900 W
Motornennleistung P_2	3 kW
Strom (max) $I_{\max}$	4,5 A
Drehzahl max. $n_{\max}$	1500 1/min
Störaussendung	EN 61800-3
Störfestigkeit	EN 61800-3
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Motorschutz	KLF integriert

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufgrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	AQ1EGG
Laterne	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DN_s	DN 100
Druckseitiger Rohranschluss DN_d	DN 100
Baulänge l_0	500 mm

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1
Gewicht netto ca. m	86 kg
Artikelnummer	2204899 

Installationsart

Stufenlose Regelung differenzdruckabhängig CCe-HVAC System

CCe-HVAC System

CCe-HVAC System 1 x 1,5	2536670	EUR 6.619,-
CCe-HVAC System 2 x 1,5	2536671	EUR 7.070,-
CCe-HVAC System 3 x 1,5	2536672	EUR 7.485,-
CCe-HVAC System 4 x 1,5	2536673	EUR 7.817,-
CCe-HVAC System 5 x 1,5	2536674	EUR 9.171,-
CCe-HVAC System 6 x 1,5	2536675	EUR 9.502,-

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-
------------------------------	---------	-----------

Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770	EUR 691,-
---------------	---------	-----------

GLT Basismodul

GLT-Basismodul	2533800	EUR 876,-
----------------	---------	-----------

CC-Kommunikationsmodul BACnet

CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051	EUR 2.051,-
CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050	EUR 2.468,-

Kommunikationsmodul LON

Kommunikationsmodul LON	2533868	EUR 4.323,-
-------------------------	---------	-------------

Kommunikationsmodul ModBus

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869	EUR 1.027,-
--------------------------------	---------	-------------

Kommunikationsmodul Profibus

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866	EUR 1.504,-
---------------------------------	---------	-------------

Kommunikationsmodul CC

CC-Kommunikationsmodul	2533850	EUR 339,-
------------------------	---------	-----------

Kommunikationsmodul GSM

GSM-Modul	2533861	EUR 1.663,-
-----------	---------	-------------

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-

Nachrüstsatz Signalwandler

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992	EUR 318,-
--------------------------------	---------	-----------

Verbindungskabel Steuermodule/Meldemodule

Verbindungskabel Steuermodule	2533790	EUR 235,-
Verbindungskabel Meldemodule	2533890	EUR 235,-

Messumformer DDG

Messumformer DDG	501771990	EUR 3.681,-
------------------	-----------	-------------

Netzgerät DDG

Netzgerät DDG	501865293	EUR 398,-
---------------	-----------	-----------

Verlängerungsset DDG für Hosenrohranwendung

Verlaengerung Wendel f.DDG Set	2166098	EUR 64,-
--------------------------------	---------	----------

Stufenlose Regelung temperaturabhängig CCe-HVAC System

CCe-HVAC System

CCe-HVAC System 1 x 1,5	2536670	EUR 6.619,-
CCe-HVAC System 2 x 1,5	2536671	EUR 7.070,-
CCe-HVAC System 3 x 1,5	2536672	EUR 7.485,-
CCe-HVAC System 4 x 1,5	2536673	EUR 7.817,-
CCe-HVAC System 5 x 1,5	2536674	EUR 9.171,-
CCe-HVAC System 6 x 1,5	2536675	EUR 9.502,-

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-
------------------------------	---------	-----------

GLT Basismodul

--	--	--

GLT-Basismodul	2533800	EUR 876,-
CC-Kommunikationsmodul BACnet		
CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051	EUR 2.051,-
CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050	EUR 2.468,-
Kommunikationsmodul LON		
Kommunikationsmodul LON	2533868	EUR 4.323,-
Kommunikationsmodul ModBus		
Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869	EUR 1.027,-
Kommunikationsmodul Profibus		
Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866	EUR 1.504,-
Kommunikationsmodul CC		
CC-Kommunikationsmodul	2533850	EUR 339,-
Kommunikationsmodul GSM		
GSM-Modul	2533861	EUR 1.663,-
Meldemodul Pumpe		
Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-
Nachrüstsatz Signalwandler		
Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992	EUR 318,-
Temperaturmodul		
Temperaturmodul für Systeme mit 1-3 Pumpen	2534991	EUR 1.371,-
Temperaturmodul für Systeme mit 4-6 Pumpen	2533771	EUR 1.085,-
Verbindungskabel Steuermodule/Meldemodule		
Verbindungskabel Steuermodule	2533790	EUR 235,-
Verbindungskabel Meldemodule	2533890	EUR 235,-
Stufenlose Regelung differenzdruckabhängig SCe-HVAC System		
SCe-HVAC System		
SCe-HVAC System 1x10A-WM	2545254	EUR 3.150,-
SCe-HVAC System 2x10A-WM	2545255	EUR 3.385,-
SCe-HVAC System 3x10A-WM	2545256	EUR 3.722,-

SCe-HVAC System 4x10A-WM	2545257	EUR 3.899,-
Antenne GSM/GPRS		
D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-
Außentemperaturfühler Pt 100		
Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-
Auswerter DDG		
Auswerter DDG	2533770	EUR 691,-
Kommunikationsmodul LON (SC)		
Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243	EUR 814,-
SC-Kommunikationsmodul BACnet		
SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242	EUR 814,-
Kommunikationsmodul GSM (SC)		
Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216	EUR 772,-
Meldemodul Pumpe		
Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-
Meldeplatine		
Platine Option EXM SC Set	2119646	EUR 279,-
Messumformer DDG		
Messumformer DDG	501771990	EUR 3.681,-
Netzgerät DDG		
Netzgerät DDG	501865293	EUR 398,-
Verlängerungsset DDG für Hosenrohranwendung		
Verlaengerung Wendel f.DDG Set	2166098	EUR 64,-
Stufenlose Regelung temperaturabhängig SCe-HVAC System		
SCe-HVAC System		
SCe-HVAC System 1x10A-WM	2545254	EUR 3.150,-
SCe-HVAC System 2x10A-WM	2545255	EUR 3.385,-

SCe-HVAC System 3x10A-WM	2545256	EUR 3.722,-
SCe-HVAC System 4x10A-WM	2545257	EUR 3.899,-

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-
------------------------------	---------	-----------

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243	EUR 814,-
------------------------------	---------	-----------

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242	EUR 814,-
---	---------	-----------

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216	EUR 772,-
------------------------------	---------	-----------

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646	EUR 279,-
---------------------------	---------	-----------

WiloCare Paket 1 (inkl. ext. Gehäuse)

Smart Gateway

Wilo-Smart Gateway	2197100	EUR 840,-
--------------------	---------	-----------

WiloCare Paket 2 (inkl. ext. Gehäuse und LTE Router)

Smart Gateway

Wilo-Smart Gateway	2197100	EUR 840,-
--------------------	---------	-----------

Mechanisches Zubehör

Rohrmontage/Ausgleichsstücke

Flansch-Zwischenstutzen F

Flansch-Zwischenstutzen F 34, DN 100x35mm, PN 10/16	110851396	EUR 161,-
Flansch-Zwischenstutzen F 35, DN 100x55mm, PN 10/16	110862695	EUR 204,-
Flansch-Zwischenstutzen F 43, DN 100x190mm, PN 10/16	2101159	EUR 807,-

Wandmontage/Fundamentaufbau

Konsole Set

Konsole F 3-14 SET	2040968	EUR 151,-
--------------------	---------	-----------

Elektrisches Zubehör

Pumpensteuerung/Zubehör

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-
SMA/FME-Adapter	2545548	EUR 72,-

GLT Basismodul

GLT-Basismodul	2533800	EUR 876,-
----------------	---------	-----------

CC-Kommunikationsmodul BACnet

CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050	EUR 2.468,-
CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051	EUR 2.051,-

Kommunikationsmodul CC

CC-Kommunikationsmodul	2533850	EUR 339,-
------------------------	---------	-----------

Kommunikationsmodul GSM

GSM-Modul	2533861	EUR 1.663,-
-----------	---------	-------------

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216	EUR 772,-
------------------------------	---------	-----------

Kommunikationsmodul LON

Kommunikationsmodul LON	2533868	EUR 4.323,-
-------------------------	---------	-------------

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243	EUR 814,-
------------------------------	---------	-----------

Kommunikationsmodul ModBus

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869	EUR 1.027,-
--------------------------------	---------	-------------

Kommunikationsmodul Profibus

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866	EUR 1.504,-
---------------------------------	---------	-------------

Verbindungskabel Steurmodule/Meldemodule

Verbindungskabel Steurmodule	2533790	EUR 235,-
Verbindungskabel Meldemodule	2533890	EUR 235,-

Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770	EUR 691,-
---------------	---------	-----------

Tauchtemperaturfühler Pt 1000

Tauchtemperaturfühler Pt 1000 AA	2193422	EUR 36,-
----------------------------------	---------	----------

Tauchhülse

Tauchhülse G ½, 45mm	2193423	EUR 32,-
Tauchhülse G ½, 100mm	2193424	EUR 36,-

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-
------------------------------	---------	-----------

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242	EUR 814,-
---	---------	-----------

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646	EUR 279,-
---------------------------	---------	-----------

Nachrüstsatz Signalwandler

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992	EUR 318,-
--------------------------------	---------	-----------

Temperaturmodul

Temperaturmodul für Systeme mit 4-6 Pumpen	2533771	EUR 1.085,-
Temperaturmodul für Systeme mit 1-3 Pumpen	2534991	EUR 1.371,-

Pumpensteuerung/Comfort-Regelsystem

CCe-HVAC System

CCe-HVAC System 1 x 1,5	2536670	EUR 6.619,-
CCe-HVAC System 2 x 1,5	2536671	EUR 7.070,-
CCe-HVAC System 3 x 1,5	2536672	EUR 7.485,-
CCe-HVAC System 4 x 1,5	2536673	EUR 7.817,-
CCe-HVAC System 5 x 1,5	2536674	EUR 9.171,-
CCe-HVAC System 6 x 1,5	2536675	EUR 9.502,-

Pumpensteuerung/Smart-Regelsystem

SCe-HVAC System

--	--	--

SCe-HVAC System 1x10A-WM	2545254	EUR 3.150,-
SCe-HVAC System 2x10A-WM	2545255	EUR 3.385,-
SCe-HVAC System 3x10A-WM	2545256	EUR 3.722,-
SCe-HVAC System 4x10A-WM	2545257	EUR 3.899,-

Pumpensteuerung/Schnittstellenmodul

CIF-Module

CIF-Modul BACnet MS/TP	2190367	EUR 436,-
CIF-Modul Modbus RTU	2190368	EUR 397,-
CIF-Modul CANopen	2190369	EUR 260,-
CIF-Modul LON TP/FT-10	2190370	EUR 458,-
CIF-Modul PLR	2190371	EUR 170,-
CIF-Modul Ethernet	2211408	EUR 840,-

Smart Gateway

Wilo-Smart Gateway	2197100	EUR 840,-
--------------------	---------	-----------

Differenzdruckerfassung

DDG (0-10V)

Differenzdruck-Geber DDG 20-1 (2-10 V)	2213424	EUR 758,-
--	---------	-----------

Netzgerät DDG

Netzgerät DDG	501865293	EUR 398,-
---------------	-----------	-----------

Messumformer DDG

Messumformer DDG	501771990	EUR 3.681,-
------------------	-----------	-------------

Verlängerungsset DDG für Hosenrohranwendung

Verlaengerung Wendel f.DDG Set	2166098	EUR 64,-
--------------------------------	---------	----------

Services

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren und Anlagenbauern hat bei Wilo lange Tradition. Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaftsphilosophie ist der Wilo-Werkskundendienst. Zusammen entwickeln wir ein Servicekonzept, das zu Ihren individuellen Anforderungen passt – und sorgen mit unserem Knowhow und persönlicher Beratung dafür, dass Ihre Anlagen energieeffizient, betriebssicher und so kostengünstig wie möglich arbeiten. Dabei unterstützen unsere kompetenten Wilo-Servicetechniker Sie schnell, zuverlässig und termintreu.

Empfohlene Serviceleistungen

Inbetriebnahme Trockenläuferpumpen	2219391
Instandhaltung COMFORT Trockenläuferpumpen	2219493

Weitere Serviceleistungen

Anschlussgarantie Trockenläuferpumpen	2219590
WiloCare Comfort	2222876
WiloCare Comfort PLUS	2222877