



Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0.4
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	140 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Maximaler Betriebsdruck P_N	16 bar
Auslegungshinweis	16 bar bis 120 °C, 13 bar bis 140 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motor-Effizienzklasse	IE3
Motornennleistung P_2	0,75 kW
Nennstrom I_N	1,8 A
Nenn Drehzahl n	1450 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.73
Motorwirkungsgrad η_M 50%	77,7 %
Motorwirkungsgrad η_M 75%	81,8 %
Motorwirkungsgrad η_M 100%	82,5 %
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Motorschutz	nein


Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufgrad	Grauguss EN-GJL-200
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	AQ1EGG
Laterne	Grauguss

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss D_N s	DN 40
Druckseitiger Rohranschluss D_N d	DN 40
Baulänge l_0	340 mm


Kennlinien

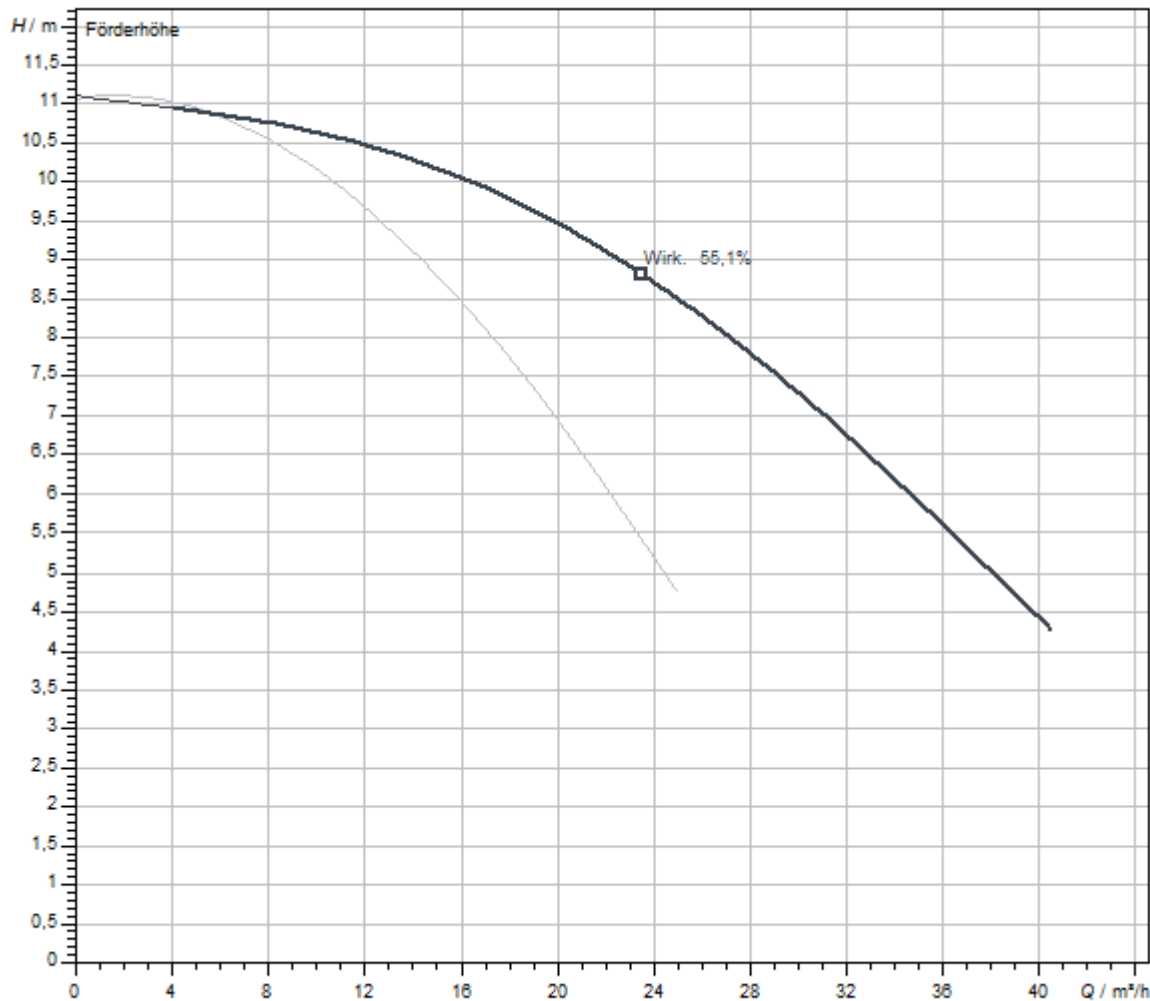


Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur T	20,00 °C
Drehzahl im Betriebspunkt $n_{hydr. @ BP}$	1.461 1/min
Laufraddurchmesser d_{LR}	172 mm

Maße und Maßzeichnungen

Atmos GIGA-D 40/160-0,75/4

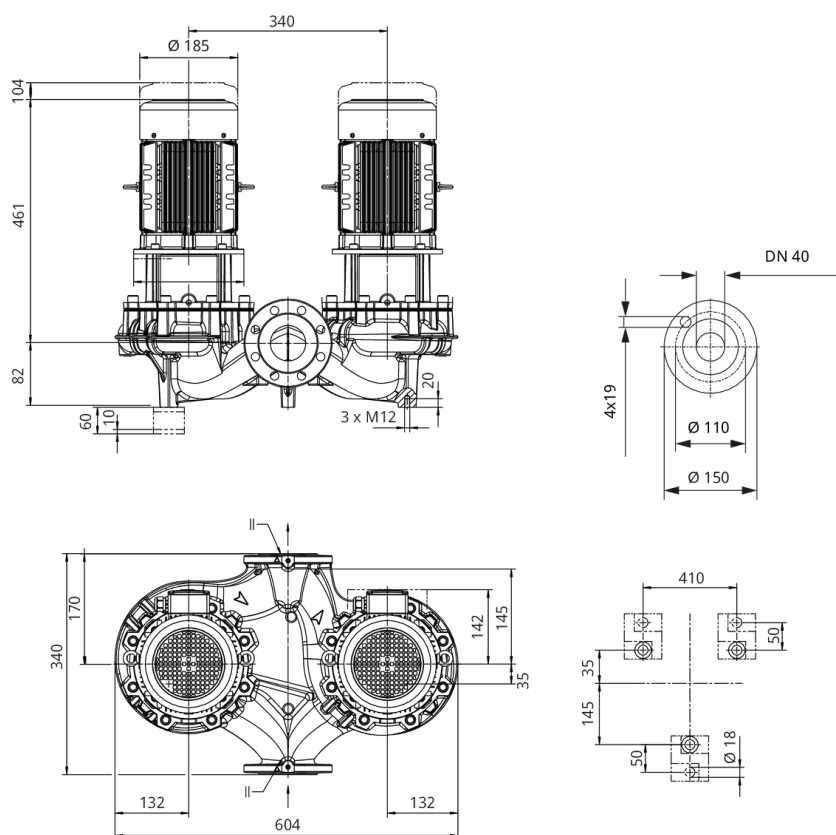

Klemmenplan

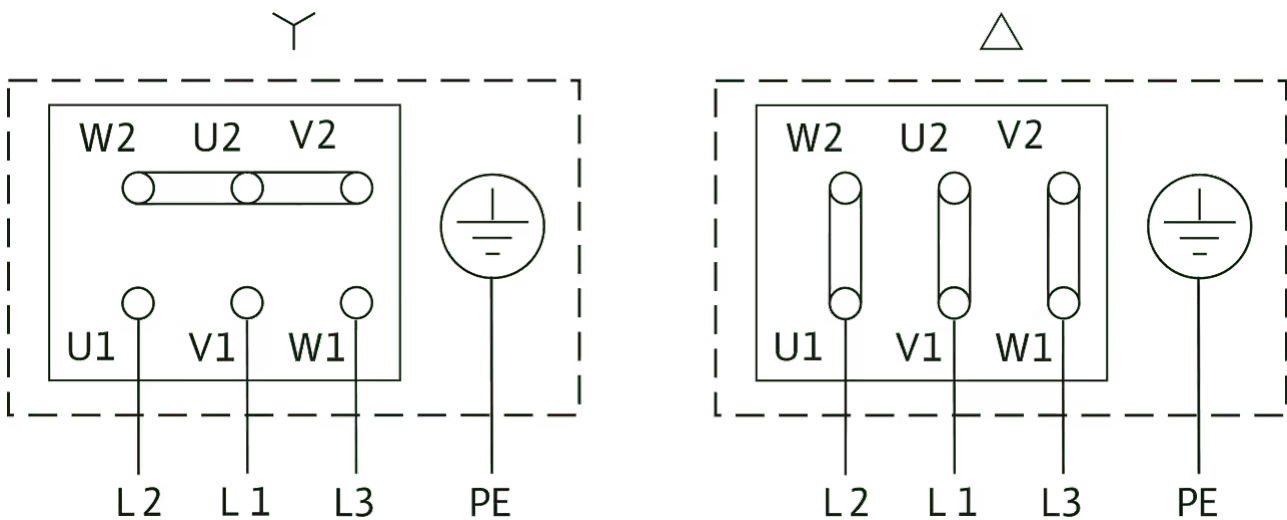

Δ: Anschlussschema Dreieckschaltung

Y: Anschlussschema Sternschaltung

Motorschutzschalter bauseits erforderlich. Drehrichtung kontrollieren! Zur Drehrichtungsänderung zwei beliebige Phasen tauschen.

$P_2 \leq 3 \text{ kW}$ 3~400 V Y

3~230 V Δ

$P_2 \geq 4 \text{ kW}$ 3~690 V Y

3~400 V Δ

Nach Entfernen der Brücken ist Y-Δ-Anlauf möglich.

Bestellinformation

Preise

Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer	EUR 4.251,-
Preisgruppe	PG3

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos GIGA-D 40/160-0,75/4
Artikelnummer	2225274
EAN Nummer	4062679305905
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-12-01

Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	543 mm
Höhenmaß mit Verpackung	407 mm
Höhe <i>H</i>	263 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite <i>B</i>	604 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	131 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	106 kg

Ausschreibungstext

Inline-Doppelpumpe mit zwei einstufigen Trockenläufer-Kreiselpumpen in gemeinsamem Gehäuse mit Umschaltklappe, für Rohreinbau oder Fundamentaufstellung. Gehäuseblindflansch und Konsolen gegen Mehrpreis. Schwingungs- und geräuscharme Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standard-Flanschmotor (Norm-Motor). Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung und kavitationsreduzierendem Laufrad. Flansche mit Druckmessanschlüssen R 1/8. Pumpengehäuse und Laterne sind kataphoresebeschichtet.

Serienmäßig Motoren in IE3-Technologie. Pumpen mit Motoren $\geq 5,5$ kW verfügen serienmäßig über Kaltleiterfühler als Motorschutz.

Der Motorklemmkasten $\leq 7,5$ kW kann aus Metall oder Kunststoff sein. Wenn ein Metallklemmkasten zwingend erforderlich ist, die entsprechende Sondervariante bestellen. Die Motorklemmkästen $> 7,5$ kW sind immer aus Metall.

Zulässiger Einsatzbereich

- Standardausführung für Betriebsdruck: 13 bar bis $+140$ °C, 16 bar bis $+120$ °C
- Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur: -20 °C ... $+140$ °C (abhängig vom Fördermedium)
- Umgebungstemperatur max.: $+40$ °C
- Gleitringdichtung für die Wasserförderung bis $T_{\max.} = +140$ °C. Bis $T \leq +40$ °C ist eine Glykolbeimischung von 20 % bis 40 % Volumenanteil zulässig. Bei Wasser-Glykol-Gemischen mit Anteilen Glykol > 40 % bis max. 50 % Volumenanteil und einer Medientemperatur von $> +40$ °C bis max. $+120$ °C oder anderen von Wasser abweichenden Medien ist eine alternative Gleitringdichtung vorzusehen. Bei Verwendung von Wasser-Glykol-Gemischen wird generell der Einsatz einer S1 Variante mit entsprechender Gleitringdichtung empfohlen.

Betriebsdaten

Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	140 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	0 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Maximaler Betriebsdruck P_N	16 bar
Auslegungshinweis	16 bar bis 120 °C, 13 bar bis 140 °C
Mindesteffizienzindex (MEI)	≥ 0.4

Motordaten

Motor-Effizienzklasse	IE3
Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	± 10 %
Motornennleistung P_2	750 W
Nenndrehzahl n	1450 1/min
Nennstrom I_N	1,8 A
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.73
Motorwirkungsgrad $\eta_M 50\%$	77,7 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M 75\%$	81,8 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M 100\%$	82,5 %
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	AQ1EGG
Laterne	Grauguss

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DNs</i>	DN 40
Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	DN 40

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos GIGA-D 40/160-0,75/4
Gewicht netto ca. <i>m</i>	106 kg
Artikelnummer	2225274 

Installationsart

Stufenlose Regelung differenzdruckabhängig SC-HVAC System

SC/SC-FC-HVAC system

SC-FC-HVAC System 1x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545430	EUR 9.112,-
SC-FC-HVAC System 2x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545431	EUR 9.673,-
SC-FC-HVAC System 3x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545432	EUR 10.257,-
SC-FC-HVAC System 4x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545433	EUR 10.899,-
SC-HVAC System 1x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545314	EUR 4.527,-
SC-HVAC System 2x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545315	EUR 4.899,-
SC-HVAC System 3x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545316	EUR 5.414,-
SC-HVAC System 4x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545317	EUR 5.761,-

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-
------------------------------	---------	-----------

Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770	EUR 691,-
---------------	---------	-----------

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243	EUR 814,-
------------------------------	---------	-----------

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242	EUR 814,-
---	---------	-----------

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216	EUR 772,-
------------------------------	---------	-----------

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646	EUR 279,-
---------------------------	---------	-----------

DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460	EUR 1.297,-

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 728,-
-------------------------	-----------	-----------

Stufenlose Regelung temperaturabhängig SC-HVAC System

SC/SC-FC-HVAC system

SC-FC-HVAC System 1x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545430	EUR 9.112,-
SC-FC-HVAC System 2x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545431	EUR 9.673,-
SC-FC-HVAC System 3x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545432	EUR 10.257,-
SC-FC-HVAC System 4x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545433	EUR 10.899,-
SC-HVAC System 1x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545314	EUR 4.527,-
SC-HVAC System 2x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545315	EUR 4.899,-
SC-HVAC System 3x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545316	EUR 5.414,-
SC-HVAC System 4x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545317	EUR 5.761,-

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-
------------------------------	---------	-----------

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243	EUR 814,-
------------------------------	---------	-----------

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242	EUR 814,-
---	---------	-----------

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216	EUR 772,-
------------------------------	---------	-----------

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646	EUR 279,-
---------------------------	---------	-----------

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 728,-
-------------------------	-----------	-----------

Mechanisches Zubehör

Rohrmontage/Ausgleichsstücke

Adapter Set Trockenläuferpumpen

Adapter A40-60 Set, DN 40x60mm, PN 16	2085210	EUR 260,-
Adapter A40-100 Set, DN 40x100mm, PN 16	2085211	EUR 314,-
Adapter A40-40 Set, DN 40x40mm, PN 16	2117416	EUR 175,-
Adapter A40-160 Set, DN 40x160mm, PN 16	2119558	EUR 935,-

Flansch-Zwischenstutzen F

Flansch-Zwischenstutzen F 1, DN 40x30mm, PN 10/16	110586696	EUR 84,-
Flansch-Zwischenstutzen F 0, DN 40x15mm, PN 10/16	110842590	EUR 68,-
Flansch-Zwischenstutzen F 26, DN 40x50mm, PN 10/16	110851190	EUR 119,-

Wandmontage/Fundamentaufbau

Konsole Set

Konsole F 3-14 SET	2040968	EUR 151,-
--------------------	---------	-----------

Wartung/Austausch

Blindflansche Trockenläufer

Blindflansch P223-D185 MX Set	2230257	EUR 482,-
-------------------------------	---------	-----------

Elektrisches Zubehör

Pumpensteuerung

Wilo-EFC

EFC0.55 3x380-480V 50/60Hz IP55	2193430	EUR 2.303,-
EFC0.75 3x380-480V 50/60Hz IP55	2193431	EUR 2.351,-

Pumpensteuerung/Zubehör

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-
SMA/FME-Adapter	2545548	EUR 72,-

GLT Basismodul

GLT-Basismodul	2533800	EUR 876,-
----------------	---------	-----------

CC-Kommunikationsmodul BACnet

CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050	EUR 2.468,-
CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051	EUR 2.051,-

Kommunikationsmodul CC

CC-Kommunikationsmodul	2533850	EUR 339,-
------------------------	---------	-----------

Kommunikationsmodul GSM

GSM-Modul	2533861	EUR 1.663,-
-----------	---------	-------------

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216	EUR 772,-
------------------------------	---------	-----------

Kommunikationsmodul LON

Kommunikationsmodul LON	2533868	EUR 4.323,-
-------------------------	---------	-------------

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243	EUR 814,-
------------------------------	---------	-----------

Kommunikationsmodul ModBus

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869	EUR 1.027,-
--------------------------------	---------	-------------

Kommunikationsmodul Profibus

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866	EUR 1.504,-
---------------------------------	---------	-------------

Verbindungskabel Steurmodule/Meldemodule

Verbindungskabel Steuermodule	2533790	EUR 235,-
Verbindungskabel Meldemodule	2533890	EUR 235,-

Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770	EUR 691,-
---------------	---------	-----------

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-
------------------------------	---------	-----------

Ausgangsfilter EFC (150-500m Kabellänge)

Filter 2.4A sin IP54 Wilo-EFC	6084559	EUR 1.653,-
Filter 2.5A sin IP00 Wilo-EFC	6084574	EUR 518,-
Filter 2.5A sin IP20 Wilo-EFC	6084900	EUR 513,-

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242	EUR 814,-
---	---------	-----------

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646	EUR 279,-
---------------------------	---------	-----------

Nachrüstsatz Signalwandler

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992	EUR 318,-
--------------------------------	---------	-----------

Temperaturmodul

Temperaturmodul für Systeme mit 4-6 Pumpen	2533771	EUR 1.085,-
Temperaturmodul für Systeme mit 1-3 Pumpen	2534991	EUR 1.371,-

Pumpensteuerung/Smart-Regelsystem

SC/SC-FC-HVAC system

SC-HVAC System 1x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545314	EUR 4.527,-
SC-HVAC System 2x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545315	EUR 4.899,-
SC-HVAC System 3x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545316	EUR 5.414,-
SC-HVAC System 4x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545317	EUR 5.761,-
SC-FC-HVAC System 1x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545430	EUR 9.112,-
SC-FC-HVAC System 2x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545431	EUR 9.673,-

SC-FC-HVAC System 3x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545432	EUR 10.257,-
SC-FC-HVAC System 4x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545433	EUR 10.899,-

Differenzdruckerfassung

DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740	EUR 1.297,-

Motorschutz

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 728,-
-------------------------	-----------	-----------

Aufpreis für Kaltleiterfühler (Doppelpumpen)

Aufpreis für Kaltleiterfühler (Doppelpumpen) <7,5 kW	KLF_7_DP	EUR 613,-
--	----------	-----------

Services

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren und Anlagenbauern hat bei Wilo lange Tradition. Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaftsphilosophie ist der Wilo-Werkskundendienst. Zusammen entwickeln wir ein Servicekonzept, das zu Ihren individuellen Anforderungen passt – und sorgen mit unserem Knowhow und persönlicher Beratung dafür, dass Ihre Anlagen energieeffizient, betriebssicher und so kostengünstig wie möglich arbeiten. Dabei unterstützen unsere kompetenten Wilo-Servicetechniker Sie schnell, zuverlässig und termintreu.

Empfohlene Serviceleistungen

Inbetriebnahme Trockenläuferpumpen	2219391
------------------------------------	---------

Instandhaltung COMFORT Trockenläuferpumpen	2219493
--	---------

Weitere Serviceleistungen

Anschlussgarantie Trockenläuferpumpen	2219590
---------------------------------------	---------

WiloCare Comfort	2222876
------------------	---------