



## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0.4
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	140 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Maximaler Betriebsdruck $P_N$	16 bar
Auslegungshinweis	16 bar bis 120 °C, 13 bar bis 140 °C

### Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motor-Effizienzklasse	IE3
Motornennleistung $P_2$	0,75 kW
Nennstrom $I_N$	1,8 A
Nennzahl $n$	1450 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.73
Motorwirkungsgrad $\eta_M$ 50%	77,7 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M$ 75%	81,8 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M$ 100%	82,5 %
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Motorschutz	nein


### Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufgrad	Grauguss EN-GJL-200
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	Q1Q1X4GG
Laterne	Grauguss

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $D_N$ s	DN 65
Druckseitiger Rohranschluss $D_N$ d	DN 65
Baulänge $l_0$	430 mm

Kennlinien

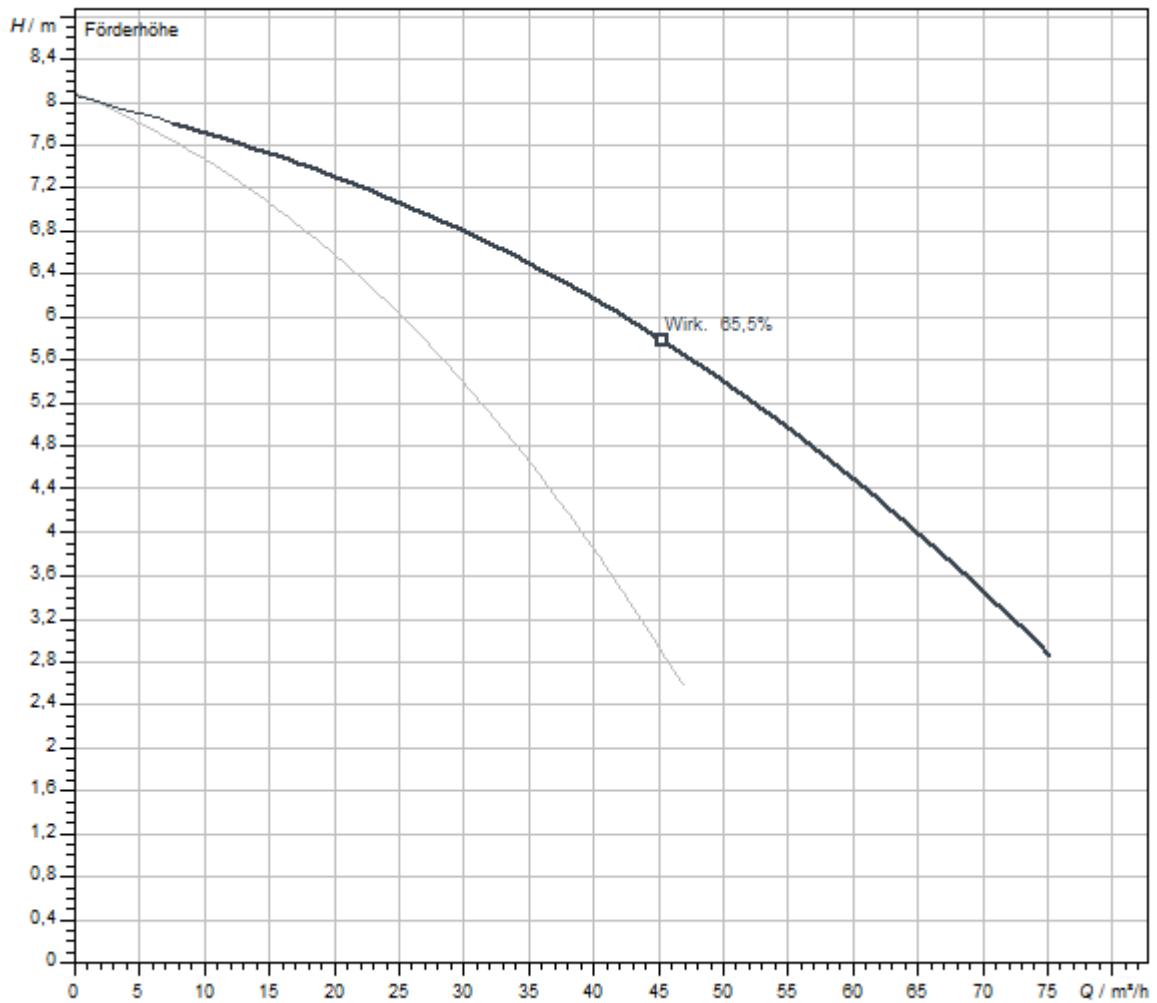

Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur <i>T</i>	20,00 °C
Drehzahl im Betriebspunkt <i>n hydr. @ BP</i>	1.459 1/min
Lafraddurchmesser <i>d LR</i>	145 mm



### Klemmenplan



Δ: Anschlussschema Dreieckschaltung

Y: Anschlussschema Sternschaltung

Motorschutzschalter bauseits erforderlich. Drehrichtung kontrollieren! Zur Drehrichtungsänderung zwei beliebige Phasen tauschen.

$P_2 \leq 3 \text{ kW}$  3~400 V Y

3~230 V Δ

$P_2 \geq 4 \text{ kW}$  3~690 V Y

3~400 V Δ

Nach Entfernen der Brücken ist Y-Δ-Anlauf möglich.

### Bestellinformation

#### Preise

Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer	EUR 4.550,-
Preisgruppe	PG3

#### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos GIGA-D 65/140-0,75/4-S1
Artikelnummer	<b>2225369</b>
EAN Nummer	4062679308098
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-12-01

#### Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

#### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	575 mm
Höhenmaß mit Verpackung	452 mm
Höhe <i>H</i>	308 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite <i>B</i>	673 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	151 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	125 kg

### Ausschreibungstext

Inline-Doppelpumpe mit zwei einstufigen Trockenläufer-Kreiselpumpen in gemeinsamem Gehäuse mit Umschaltklappe, für Rohreinbau oder Fundamentaufstellung. Gehäuseblindflansch und Konsolen gegen Mehrpreis. Schwingungs- und geräuscharme Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standard-Flanschmotor (Norm-Motor). Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung und kavitationsreduzierendem Laufrad. Flansche mit Druckmessanschlüssen R 1/8. Pumpengehäuse und Laterne sind kataphoresebeschichtet.

Serienmäßig Motoren in IE3-Technologie. Pumpen mit Motoren  $\geq 5,5$  kW verfügen serienmäßig über Kaltleiterfühler als Motorschutz.

Der Motorklemmkasten  $\leq 7,5$  kW kann aus Metall oder Kunststoff sein. Wenn ein Metallklemmkasten zwingend erforderlich ist, die entsprechende Sondervariante

bestellen. Die Motorklemmkästen  $> 7,5$  kW sind immer aus Metall.

#### Zulässiger Einsatzbereich

- > Standardausführung für Betriebsdruck: 13 bar bis +140 °C, 16 bar bis +120 °C
- > Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur: -20 °C ... +140 °C (abhängig vom Fördermedium)
- > Umgebungstemperatur max.: +40 °C
- > Gleitringdichtung S1 empfohlen bei Wasser-Glykol-Gemischen mit Anteilen Glykol bis max. 50 % Volumenanteil und einer Medientemperatur von -20 °C bis max. +90 °C ... +110 °C und auch bei Ölanteilen im Wasser-Glykol-Gemisch.

#### Betriebsdaten

Min. Medientemperatur $T_{min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	140 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	0 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	40 °C
Maximaler Betriebsdruck $P_N$	16 bar
Auslegungshinweis	16 bar bis 120 °C, 13 bar bis 140 °C
Mindesteffizienzindex (MEI)	$\geq 0.4$

#### Motordaten

Motor-Effizienzklasse	IE3
Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	$\pm 10$ %
Motornennleistung $P_2$	750 W
Nenn Drehzahl $n$	1450 1/min
Nennstrom $I_N$	1,8 A
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.73
Motorwirkungsgrad $\eta_M 50\%$	77,7 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M 75\%$	81,8 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M 100\%$	82,5 %
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55


#### Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	Q1Q1X4GG
Laterne	Grauguss

## Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DN<sub>s</sub></i>	DN 65
Druckseitiger Rohranschluss <i>DN<sub>d</sub></i>	DN 65

## Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos GIGA-D 65/140-0,75/4-S1
Gewicht netto ca. <i>m</i>	125 kg
Artikelnummer	<b>2225369</b> 

## Installationsart

### Stufenlose Regelung differenzdruckabhängig SC-HVAC System

#### SC/SC-FC-HVAC system

SC-FC-HVAC System 1x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545430	EUR 9.112,-
SC-FC-HVAC System 2x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545431	EUR 9.673,-
SC-FC-HVAC System 3x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545432	EUR 10.257,-
SC-FC-HVAC System 4x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545433	EUR 10.899,-
SC-HVAC System 1x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545314	EUR 4.527,-
SC-HVAC System 2x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545315	EUR 4.899,-
SC-HVAC System 3x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545316	EUR 5.414,-
SC-HVAC System 4x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545317	EUR 5.761,-

#### Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-

#### Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-
------------------------------	---------	-----------

#### Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770	EUR 691,-
---------------	---------	-----------

#### Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243	EUR 814,-
------------------------------	---------	-----------

#### SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242	EUR 814,-
---	---------	-----------

#### Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216	EUR 772,-
------------------------------	---------	-----------

#### Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-

#### Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646	EUR 279,-
---------------------------	---------	-----------

#### DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460	EUR 1.297,-

**Kaltleiter-Auslösegerät**

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 728,-
-------------------------	-----------	-----------

**Stufenlose Regelung temperaturabhängig SC-HVAC System**

**SC/SC-FC-HVAC system**

SC-FC-HVAC System 1x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545430	EUR 9.112,-
SC-FC-HVAC System 2x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545431	EUR 9.673,-
SC-FC-HVAC System 3x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545432	EUR 10.257,-
SC-FC-HVAC System 4x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545433	EUR 10.899,-
SC-HVAC System 1x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545314	EUR 4.527,-
SC-HVAC System 2x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545315	EUR 4.899,-
SC-HVAC System 3x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545316	EUR 5.414,-
SC-HVAC System 4x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545317	EUR 5.761,-

**Antenne GSM/GPRS**

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-

**Außentemperaturfühler Pt 100**

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-
------------------------------	---------	-----------

**Kommunikationsmodul LON (SC)**

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243	EUR 814,-
------------------------------	---------	-----------

**SC-Kommunikationsmodul BACnet**

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242	EUR 814,-
---	---------	-----------

**Kommunikationsmodul GSM (SC)**

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216	EUR 772,-
------------------------------	---------	-----------

**Meldemodul Pumpe**

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-

### Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646	EUR 279,-
---------------------------	---------	-----------

### Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 728,-
-------------------------	-----------	-----------

### Mechanisches Zubehör

#### Rohrmontage/Ausgleichsstücke

##### Adapter Set Trockenläuferpumpen

Adapter A65-20 Set, DN 65x20mm, PN 16	2085470	EUR 254,-
Adapter A65-45 Set, DN 65x45mm, PN 16	2085471	EUR 295,-

##### Flansch-Zwischenstutzen F

Flansch-Zwischenstutzen F 10, DN 65x20mm, PN 10/16	110624195	EUR 92,-
Flansch-Zwischenstutzen F 11, DN 65x30mm, PN 10/16	110624390	EUR 98,-
Flansch-Zwischenstutzen F 28, DN 65x40mm, PN 10/16	110681590	EUR 119,-
Flansch-Zwischenstutzen F 29, DN 65x45mm, PN 10/16	110681796	EUR 148,-
Flansch-Zwischenstutzen F 41, DN 65x135mm, PN 10/16	2101157	EUR 640,-
Flansch-Zwischenstutzen F 9, DN 65x10mm, PN 10/16	110791690	EUR 84,-

#### Wandmontage/Fundamentaufbau

##### Konsole Set

Konsole F 3-14 SET	2040968	EUR 151,-
--------------------	---------	-----------

#### Wartung/Austausch

##### Blindflansche Trockenläufer

Blindflansch P223-D185 MX Set	2230257	EUR 482,-
-------------------------------	---------	-----------

## Elektrisches Zubehör

### Pumpensteuerung

#### Wilo-EFC

EFC0.55 3x380-480V 50/60Hz IP55	2193430	EUR 2.303,-
EFC0.75 3x380-480V 50/60Hz IP55	2193431	EUR 2.351,-

### Pumpensteuerung/Zubehör

#### Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-
SMA/FME-Adapter	2545548	EUR 72,-

#### GLT Basismodul

GLT-Basismodul	2533800	EUR 876,-
----------------	---------	-----------

#### CC-Kommunikationsmodul BACnet

CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050	EUR 2.468,-
CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051	EUR 2.051,-

#### Kommunikationsmodul CC

CC-Kommunikationsmodul	2533850	EUR 339,-
------------------------	---------	-----------

#### Kommunikationsmodul GSM

GSM-Modul	2533861	EUR 1.663,-
-----------	---------	-------------

#### Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216	EUR 772,-
------------------------------	---------	-----------

#### Kommunikationsmodul LON

Kommunikationsmodul LON	2533868	EUR 4.323,-
-------------------------	---------	-------------

#### Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243	EUR 814,-
------------------------------	---------	-----------

#### Kommunikationsmodul ModBus

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869	EUR 1.027,-
--------------------------------	---------	-------------

#### Kommunikationsmodul Profibus

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866	EUR 1.504,-
---------------------------------	---------	-------------

**Verbindungskabel Steurmodule/Meldemodule**

Verbindungskabel Steuermodule	2533790	EUR 235,-
Verbindungskabel Meldemodule	2533890	EUR 235,-

**Auswerter DDG**

Auswerter DDG	2533770	EUR 691,-
---------------	---------	-----------

**Außentemperaturfühler Pt 100**

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-
------------------------------	---------	-----------

**Ausgangsfilter EFC (150-500m Kabellänge)**

Filter 2.4A sin IP54 Wilo-EFC	6084559	EUR 1.653,-
Filter 2.5A sin IP00 Wilo-EFC	6084574	EUR 518,-
Filter 2.5A sin IP20 Wilo-EFC	6084900	EUR 513,-

**Meldemodul Pumpe**

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-

**SC-Kommunikationsmodul BACnet**

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242	EUR 814,-
---	---------	-----------

**Meldeplatine**

Platine Option EXM SC Set	2119646	EUR 279,-
---------------------------	---------	-----------

**Nachrüstsatz Signalwandler**

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992	EUR 318,-
--------------------------------	---------	-----------

**Temperaturmodul**

Temperaturmodul für Systeme mit 4-6 Pumpen	2533771	EUR 1.085,-
Temperaturmodul für Systeme mit 1-3 Pumpen	2534991	EUR 1.371,-

**Pumpensteuerung/Smart-Regelsystem**

**SC/SC-FC-HVAC system**

SC-HVAC System 1x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545314	EUR 4.527,-
SC-HVAC System 2x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545315	EUR 4.899,-
SC-HVAC System 3x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545316	EUR 5.414,-
SC-HVAC System 4x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545317	EUR 5.761,-
SC-FC-HVAC System 1x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545430	EUR 9.112,-
SC-FC-HVAC System 2x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545431	EUR 9.673,-

SC-FC-HVAC System 3x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545432	EUR 10.257,-
SC-FC-HVAC System 4x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545433	EUR 10.899,-

### Differenzdruckerfassung

#### DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740	EUR 1.297,-

### Motorschutz

#### Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 728,-
-------------------------	-----------	-----------

#### Aufpreis für Kaltleiterfühler (Doppelpumpen)

Aufpreis für Kaltleiterfühler (Doppelpumpen) <7,5 kW	KLF_7_DP	EUR 613,-
--	----------	-----------

### Services

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren und Anlagenbauern hat bei Wilo lange Tradition. Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaftsphilosophie ist der Wilo-Werkskundendienst. Zusammen entwickeln wir ein Servicekonzept, das zu Ihren individuellen Anforderungen passt – und sorgen mit unserem Knowhow und persönlicher Beratung dafür, dass Ihre Anlagen energieeffizient, betriebssicher und so kostengünstig wie möglich arbeiten. Dabei unterstützen unsere kompetenten Wilo-Servicetechniker Sie schnell, zuverlässig und termintreu.

### Empfohlene Serviceleistungen

Inbetriebnahme Trockenläuferpumpen	2219391
------------------------------------	---------

Instandhaltung COMFORT Trockenläuferpumpen	2219493
--	---------

### Weitere Serviceleistungen

Anschlussgarantie Trockenläuferpumpen	2219590
---------------------------------------	---------

WiloCare Comfort	2222876
------------------	---------