



Abbildung ähnlich

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Max. Eintauchtiefe	17 m
Min. Medientemperatur T_{\min}	5 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	1,1 kW
Nenn Drehzahl n	2810 1/min
Nennstrom I_N	7,2 A
Anlaufstrom I	29,52 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.95
Max. Schalzhäufigkeit t	40 1/h
Schutzart Motor	IP68
Motor Durchmesser DM	127 mm

Kennlinien

Kabel

Länge Anschlusskabel	20 m
Kabelquerschnitt	4G1 mm ²

Werkstoffe


Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DNd	Rp 1¼
-----------------------------------	-------

Maße und Maßzeichnungen

4104121_ConGraph_twi_5_dim_01_0702

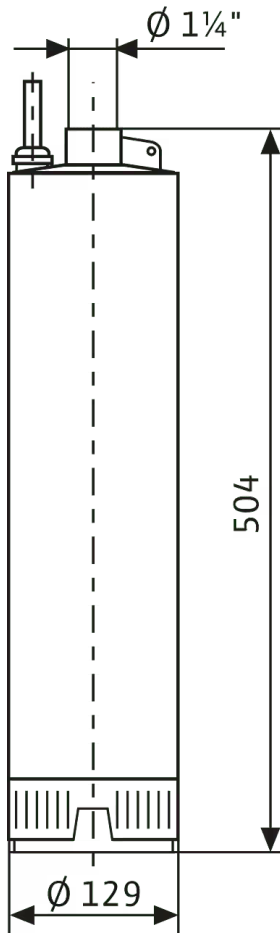

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub-TWI 5 903 (1~230 V, 50 Hz)
Artikelnummer	4104121 
EAN Nummer	4016322893325
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	796 mm
Länge L	129 mm
Höhenmaß mit Verpackung	192 mm
Höhe H	504 mm
Breitenmaß mit Verpackung	240 mm
Breite B	129 mm
Gewicht brutto ca. m	19,3 kg
Gewicht netto ca. m	17,3 kg

Ausschreibungstext

Voll überflutbare, mehrstufige, selbstentlüftende Unterwassermotorpumpe mit Standard-Ansaugkorb zur eingetauchten Installation oberhalb des Behälter-/Zisternenbodens.

Zur Förderung von reinem Wasser aus Behältern, Zisternen oder Brunnen bis zu einer Eintauchtiefe von 17 m. Alle medienberührenden Teile korrosionsfrei.

Pumpe in Einphasen-Wechselstromausführung mit Anschlusskabel, Schaltkasten (IP55) mit thermischem

Motorschutz, EIN/AUS-Schalter, sowie 2 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker.

Lieferumfang

- > Pumpe mit 20 m Anschlusskabel von der Pumpe zum Schaltkasten sowie, vom Schaltkasten ausgehend, 2 m Anschlusskabel mit Netzstecker
- > Sicherheitsseil aus Polypropylen (20 m, Øm 5 mm)
- > Einbau-/ Betriebsanleitung

Betriebsdaten

Förderhöhe max. H_{\max}	35,6 m
----------------------------	--------

Aggregat

Druckseitiger Rohranschluss DN_d	Rp 1¼
Maximaler Betriebsdruck p	10,0 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Schutzart Motor	IP68
Max. Eintauchtiefe	17 m
Min. Medientemperatur T_{\min}	5 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	40 °C
Gewicht netto ca. m	17,3 kg
Max. Durchmesser D_{\max}	129 mm

Motordaten

Motorbauart	Unterwassermotor
Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	1,1 kW
Nenn Drehzahl n	2810 1/min
Nennstrom I_N	7,2 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit t	40 1/h
Motor Durchmesser DM	127 mm


Kabel

Länge Anschlusskabel	20 m
Kabelquerschnitt	4G1 mm ²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl

Bestellinformationen

Gewicht netto ca. m	17,3 kg
Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub-TWI 5 903 (1~230 V, 50 Hz)
Artikelnummer	4104121 

Installationsart

Druck- und Strömungswächter

Wandhalterung für Wilo-HiControl und Wilo-FluidControl

Wandhalterung für Wilo-HiControl und Wilo-FluidControl	4027326	EUR 96,-
--	---------	----------

HiControl 1

HiControl 1	4190896	EUR 236,-
HiControl 1-EK	4190895	EUR 309,-

Drucksteuerung mit Störmeldung

Druckschaltung WVA

Druckschaltung WVA bis 10 bar	2502050	EUR 1.027,-
Druckschaltung WVA bis 6 bar	180492096	EUR 1.027,-

Niveaustuerung ohne Störmeldung

Schaltgerät BE-WP

BE-WP-1x16A-MT34-DOL	4261867	EUR 762,-
BE-WP-1x25A-MT34-DOL	4261868	EUR 1.086,-

Schwimmerschalter WAO

Schwimmerschalter WAO 65, 5 m Kabel	503211595	EUR 190,-
Schwimmerschalter WAO 65, 10 m Kabel	2006027	EUR 260,-
Schwimmerschalter WAO 65, 20 m Kabel	2004429	EUR 387,-
Schwimmerschalter WAO 65, 30 m Kabel	2004430	EUR 534,-

Drucksteuerung ohne Störmeldung

Schaltgerät BE-WP

BE-WP-1x16A-MT34-DOL	4261867	EUR 762,-
BE-WP-1x25A-MT34-DOL	4261868	EUR 1.086,-

Druckschaltung WVA

Druckschaltung WVA bis 10 bar	2502050	EUR 1.027,-
Druckschaltung WVA bis 6 bar	180492096	EUR 1.027,-

Schwimmende Entnahme (SE-Ausführung)

Ansaug-Filter Grob (schwimmende Entnahme)

Ansaug-Grobfilter G	2024959	EUR 65,-
---------------------	---------	----------

Ansaug-Grobfilter GR	2024960	EUR 121,-
----------------------	---------	-----------

Mechanisches Zubehör

Armaturen

Rückflussverhinderer

Rückflussverhinderer RV/S R 1¼	2660840	EUR 155,-
--------------------------------	---------	-----------

Absperrarmatur

Kugelhahn Rp 1¼	2663979	EUR 37,-
-----------------	---------	----------

Schläuche, Schlauchverbindungen

Saug-/Druckschlauch-Set

Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (1,5 m kpl.)	2025973	EUR 71,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (3,0 m kpl.)	2025974	EUR 148,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (5,0 m kpl.)	2025975	EUR 239,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (10,0 m kpl.)	2025976	EUR 484,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (15,0 m kpl.)	2025977	EUR 716,-

Montage/Aufstellung

Beschriftungsset für Regenwassernutzung

Beschriftungsset für Regenwassernutzung	2518362	EUR 79,-
---	---------	----------

Ansaug-Filter

Ansaug-Filter Grob (schwimmende Entnahme)

Ansaug-Grobfilter G	2024959	EUR 65,-
Ansaug-Grobfilter GR	2024960	EUR 121,-

Ansaug-Feinfilter (schwimmende Entnahme)

Ansaug-Feinfilter F	2024961	EUR 204,-
Ansaug-Feinfilter FR	2024962	EUR 272,-

Wandmontage/Fundamentaufbau

Wandhalterung für Wilo-HiControl und Wilo-FluidControl

Wandhalterung für Wilo-HiControl und Wilo-FluidControl	4027326	EUR 96,-
--	---------	----------

Elektrisches Zubehör

Pumpensteuerung

ElectronicControl

ElectronicControl MM9	4160334	EUR 1.342,-
-----------------------	---------	-------------

HiControl 1

HiControl 1-EK	4190895	EUR 309,-
HiControl 1	4190896	EUR 236,-

Schaltgerät BE-WP

BE-WP-1x16A-MT34-DOL	4261867	EUR 762,-
BE-WP-1x25A-MT34-DOL	4261868	EUR 1.086,-

Druckregelung

Drucksensor für Systeme

Drucksensor, 0 - 6 bar	2550660	EUR 426,-
Drucksensor, 0 - 10 bar	2550661	EUR 429,-
Drucksensor, 0 - 16 bar	2550662	EUR 447,-
Drucksensor, 0 - 25 bar	2550663	EUR 476,-
Drucksensor, 0 - 40 bar	2550664	EUR 499,-

Druckschaltung WVA

Druckschaltung WVA bis 6 bar	180492096	EUR 1.027,-
Druckschaltung WVA bis 10 bar	2502050	EUR 1.027,-

Druckschaltung

Druckschaltung 0 - 16 bar	2501639	EUR 929,-
---------------------------	---------	-----------

Bausatz Geber

Bausatz Geber	2501886	EUR 900,-
---------------	---------	-----------

Vorbehälter/Zubehör

Automatikbausatz

Automatikbausatz R ½, 5 m Kabel	180493296	EUR 860,-
Automatikbausatz R ½, 20 m Kabel	2005645	EUR 1.066,-
Automatikbausatz R 1, 5 m Kabel	180549795	EUR 1.308,-
Automatikbausatz R 1, 20 m Kabel	2007158	EUR 1.516,-

Füllstandsanzeiger AF 400

Füllstandsanzeiger AF 400	2512862	EUR 1.141,-
---------------------------	---------	-------------

Niveaustuerung

Schwimmerschalter WA

Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	503211390	EUR 140,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	503211893	EUR 260,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	2004431	EUR 387,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	2004432	EUR 524,-
Schwimmerschalter WA KR1 S mit 5 m Kabel	6082806	EUR 204,-
Schwimmerschalter WA KR1 S mit 10 m Kabel	6082807	EUR 346,-

Schwimmerschalter WAO

Schwimmerschalter WAO 65, 5 m Kabel	503211595	EUR 190,-
Schwimmerschalter WAO 65, 10 m Kabel	2006027	EUR 260,-
Schwimmerschalter WAO 65, 20 m Kabel	2004429	EUR 387,-
Schwimmerschalter WAO 65, 30 m Kabel	2004430	EUR 534,-

Tauchelektrode

Tauchelektrode, 3 m	500183799	EUR 70,-
Tauchelektrode, 4 m	2516278	EUR 84,-
Tauchelektrode, 5 m	500937990	EUR 102,-
Tauchelektrode, 10 m	2501937	EUR 143,-
Tauchelektrode, 20 m	2516283	EUR 182,-
Tauchelektrode, 25 m	2000601	EUR 206,-
Tauchelektrode, 30 m	2514045	EUR 233,-
Tauchelektrode, 35 m	2516284	EUR 254,-
Tauchelektrode, 40 m	2516285	EUR 272,-
Tauchelektrode, 50 m	2500315	EUR 305,-
Tauchelektrode, ohne Kabel	64873	EUR 52,-

Niveaustuerung/Zubehör

Anschlusskabel Tauchelektrode

Anschlusskabel für Tauchelektrode	64904	EUR 1,-
-----------------------------------	-------	---------

Services

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren und Anlagenbauern hat bei Wilo lange Tradition. Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaftsphilosophie ist der Wilo-Werkskundendienst. Zusammen entwickeln wir ein Servicekonzept, das zu Ihren individuellen Anforderungen passt – und sorgen mit unserem Knowhow und persönlicher Beratung dafür, dass Ihre Anlagen energieeffizient, betriebssicher und so kostengünstig wie möglich arbeiten. Dabei unterstützen unsere kompetenten Wilo-Servicetechniker Sie schnell, zuverlässig und termintreu.

Weitere Serviceleistungen

Anschlussgarantie Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWU/TWI 3"-5"	2219597
Inbetriebnahme Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWU/TWI 3"-5"	2219397
Instandhaltung COMFORT Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWU/TWI 3"-5"	2219499