Technisches Datenblatt

PHMTDW Fußbodentemperaturregler programmierbar **WiFi**

- UP-Temperaturregler (digitaler Thermostat) eignet sich für die Regelung elektrischer Fußbodenheizungssysteme
- **Steuerbar mit der kostenlosen „Tuya-App" für iOS & Android**
- Energiesparende und zuverlässige Regelung
- Wochenprogramm
- Einfache Bedienung
- Stromverbrauch: <2W
- Versorgungsspannung: 230 VAC, 50 Hz
- Max. Strombelastung: 16 A
- Bodentemperatursensor: NTC 10 kOhm
- Länge Anschlussleitung Sensor: 3 m
- Umgebungstemperaturbereich: +5°C bis +40°C
- Max. Luftfeuchtigkeit: 60 % (nicht kondensierend)
- Temperatureinstellbereich: +5°C...+40°C
- Zul. Umgebungstemperaturbereich: +5°C...+55°C
- 30 Tage Speicherzeit (bei Stromausfall) für Einstellung: F1-Datum&Uhrzeit, F2-Programmmodus, F4-Erweiterte Einstellungen, zuletzt aktiver Betriebsmodus, eingestellte Temperatur
- Hochauflösendes LCD-Display
- 4 programmierbare Tagesereignisse: (Aufwachen, Gehen, Kommen, Schlafengehen)
- Unterstützte WLAN-Netzwerkstandards: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Weitere unterstützte Typen von Bodentemperaturfühlern: 12 kOhm
- Gewicht: 140g
- Lieferumfang: Thermostat, Bodensensor, Benutzerhandbuch

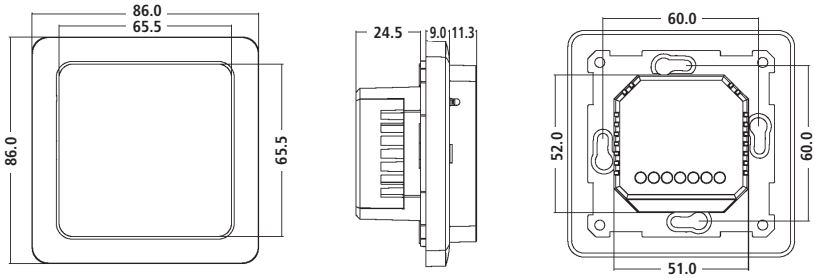

IP21 | Schutzklasse II

tuya | Available on the App Store | ANDROID APP ON Google play

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Abmessung (BxHxT)	Farbe
05106562	057320	PHMTDW	1	86 x 86 x 48 mm	weiß

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2023. © PROTEC.class/PROTEC.net