



Abbildung ähnlich

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0.4
Max. Betriebsdruck p	10 bar
Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	120 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Volumenstrom max $Q_{\max}$	49,2 m³/h
Volumenstrom opt	31,0 m³/h
Förderhöhe max $H_{\max}$	11,8 m
Förderhöhe opt	9,5 m
Höhe	11,8 m

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motor-Effizienzklasse	IE3
Motornennleistung P_2	0,75 kW
Nennstrom I_N	1,84 A
Nennzahl n	2900 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.74
Motorwirkungsgrad η_M 50%	75,4 %
Motorwirkungsgrad η_M 75%	79,3 %
Motorwirkungsgrad η_M 100%	80,7 %
Motorwicklung bis 3 kW	-
Motorwicklung ab 4 kW	-
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Integrierter Motorvollschutz	-


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufwerk	PPE/PS-GF30
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	AQ1EGG
Laterne	Grauguss

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DN_s</i>	DN 50
Druckseitiger Rohranschluss <i>DN_d</i>	DN 50
Baulänge <i>l₀</i>	280 mm


Kennlinien

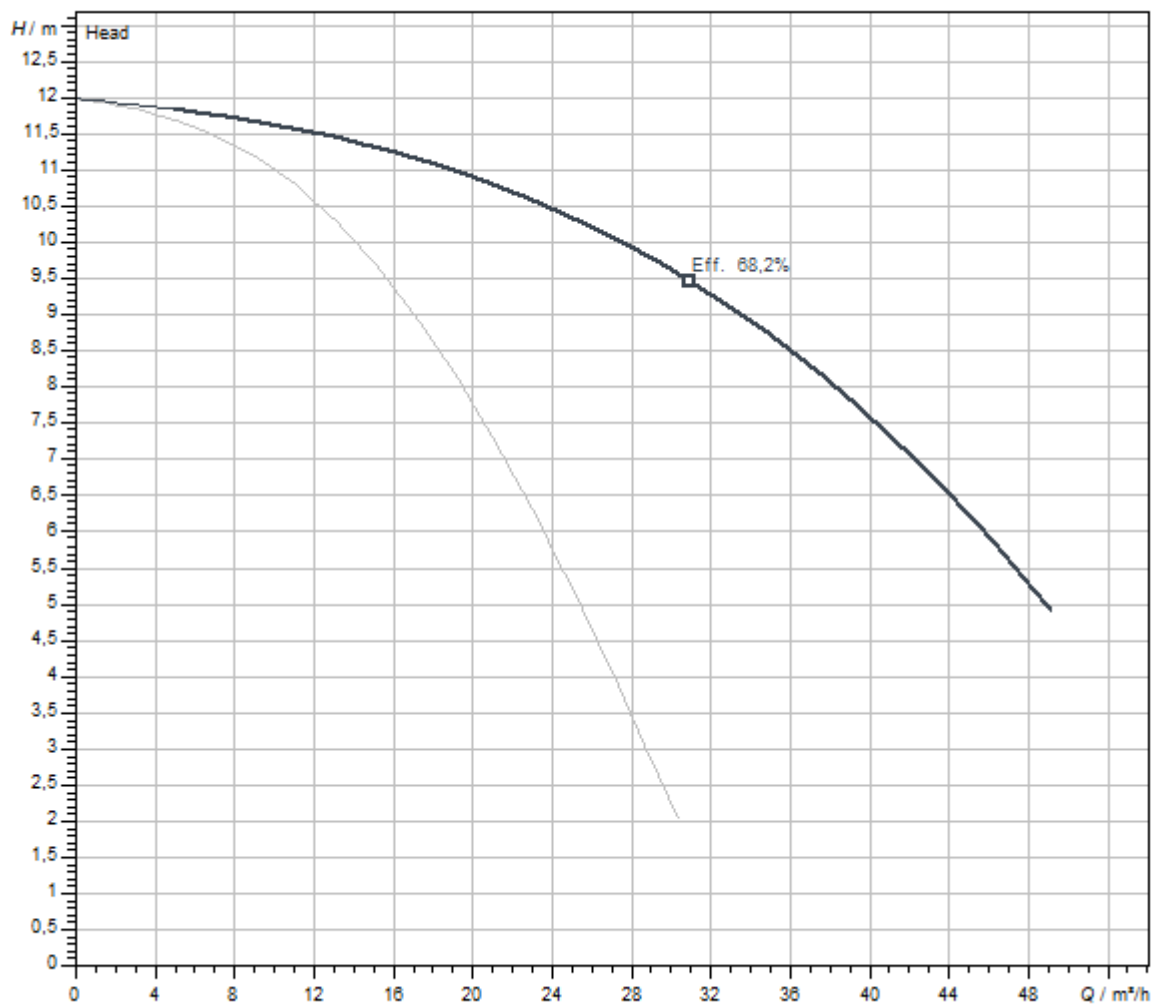


Fördermedium	Water 100 %
Medientemperatur <i>T</i>	20,00 °C
Drehzahl im Betriebspunkt <i>n_{hydr.} @ BP</i>	2.850 1/min
Laufreddurchmesser <i>d_{LR}</i>	98 mm

Maße und Maßzeichnungen

VeroTwin-DPL 50/105-0,75/2

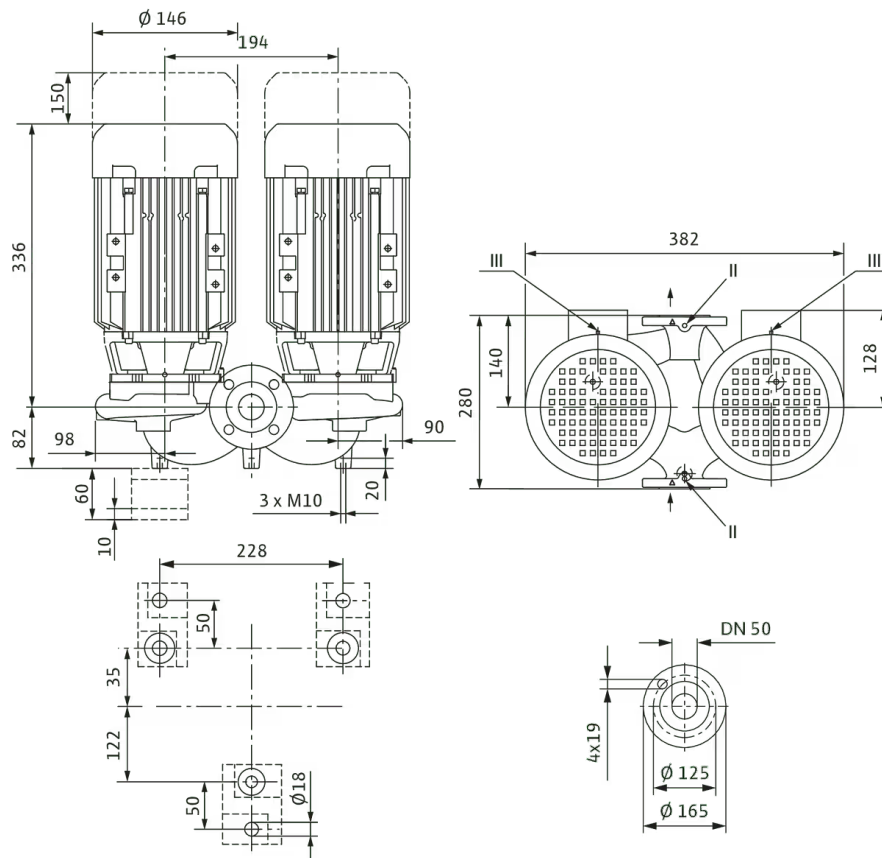

Klemmenplan

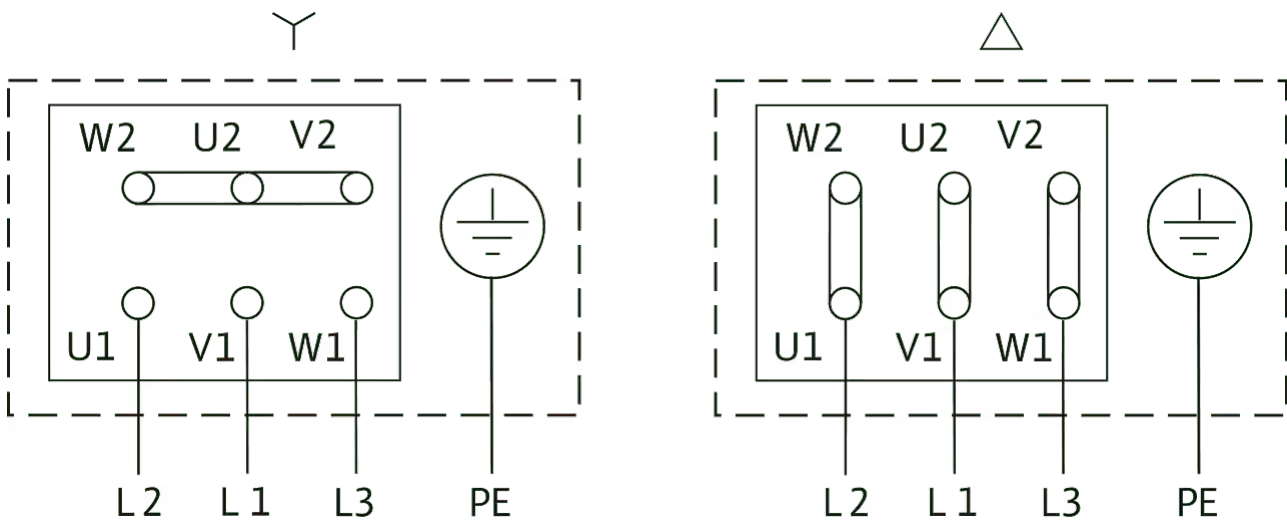

Δ: Anschlussschema Dreieckschaltung

Y: Anschlussschema Sternschaltung

Motorschutzschalter bauseits erforderlich. Drehrichtung kontrollieren! Zur Drehrichtungsänderung zwei beliebige Phasen tauschen.

$P_2 \leq 3 \text{ kW}$ 3~400 V Y

3~230 V Δ

$P_2 \geq 4 \text{ kW}$ 3~690 V Y

3~400 V Δ

Nach Entfernen der Brücken ist Y-Δ-Anlauf möglich.

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	VeroTwin-DPL 50/105-0,75/2
Artikelnummer	2155465
EAN Nummer	4048482543260
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2015-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	795 mm
Länge <i>L</i>	418,5 mm
Höhenmaß mit Verpackung	465 mm
Höhe <i>H</i>	280 mm
Breitenmaß mit Verpackung	595 mm
Breite <i>B</i>	382 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	49,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	42,8 kg

Ausschreibungstext

Inline-Doppelpumpe mit zwei einstufigen Trockenläufer-Kreiselpumpen in gemeinsamen Gehäuse mit Umschaltklappe im Druckstutzen. Pumpe in kompakter Inline-Bauform mit direkt angeflanschten Drehstrommotor und ungeteilten Wellen oder mit Laternen und durch Kupplungen starr verbundenen Norm-Motoren (Ausführung N).

Die Baureihe DPL ist für den Rohreinbau oder die Fundamentaufstellung geeignet. Konsolen sind als Zubehör erhältlich. Mit zwangsumfluteten, drehrichtungsunabhängigen Faltenbalg-

Gleitringdichtungen und kavitationsreduzierenden Kunststofflaufrad.

Flansche mit Druckmessanschlüssen R 1/8. Pumpengehäuse und Laterne sind kataphoresebeschichtet.

Der Motorklemmkasten kann aus Metall oder Kunststoff sein. Wenn ein Metallklemmkasten zwingend erforderlich ist, die entsprechende Sondervariante bestellen.

Betriebsdaten

Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	120 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0.4

Motordaten

Motor-Effizienzklasse	IE3
Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	750 W
Nenn Drehzahl n	2900 1/min
Nennstrom I_N	1,84 A
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.74
Motorwirkungsgrad η_M 50%	75,4 %
Motorwirkungsgrad η_M 75%	79,3 %
Motorwirkungsgrad η_M 100%	80,7 %
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	PPE/PS-GF30
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	AQ1EGG
Laterne	Grauguss

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss D_N s	DN 50
Druckseitiger Rohranschluss D_N d	DN 50
Baulänge l_0	280 mm

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	VeroTwin-DPL 50/105-0,75/2
Gewicht netto ca. m	42,8 kg
Artikelnummer	2155465 

Installationsart

Stufenlose Regelung differenzdruckabhängig SC-HVAC System

SC/SC-FC-HVAC system

SC-FC-HVAC System 1x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545430
SC-FC-HVAC System 2x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545431
SC-FC-HVAC System 3x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545432
SC-FC-HVAC System 4x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545433
SC-HVAC System 1x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545314
SC-HVAC System 2x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545315
SC-HVAC System 3x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545316
SC-HVAC System 4x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545317

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772
------------------------------	---------

Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770
---------------	---------

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243
------------------------------	---------

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242
---	---------

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216
------------------------------	---------

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646
---------------------------	---------

DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993
-------------------------	-----------

Stufenlose Regelung temperaturabhängig SC-HVAC System

SC/SC-FC-HVAC system

SC-FC-HVAC System 1x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545430
SC-FC-HVAC System 2x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545431
SC-FC-HVAC System 3x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545432
SC-FC-HVAC System 4x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545433
SC-HVAC System 1x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545314
SC-HVAC System 2x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545315
SC-HVAC System 3x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545316
SC-HVAC System 4x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545317

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772
------------------------------	---------

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243
------------------------------	---------

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242
---	---------

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216
------------------------------	---------

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646
---------------------------	---------

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993
-------------------------	-----------

Mechanisches Zubehör

Rohrmontage/Ausgleichsstücke

Flansch-Zwischenstutzen F

Flansch-Zwischenstutzen F 3, DN 50x20mm, PN 10/16	110623190
Flansch-Zwischenstutzen F 5, DN 50x35mm, PN 10/16	110623396
Flansch-Zwischenstutzen F 4, DN 50x30mm, PN 10/16	110681395
Flansch-Zwischenstutzen F 40, DN 50x160mm, PN 10/16	2101156
Flansch-Zwischenstutzen F 2, DN 50x10mm, PN 10/16	110791494

Wandmontage/Fundamentaufbau

Konsole Set

Konsole F 3-12 SET	2040967
--------------------	---------

Wartung/Austausch

Blindflasche Trockenläufer

Blindflansch P154 Set	2023965
-----------------------	---------

Elektrisches Zubehör

Pumpensteuerung

Wilo-EFC

EFC0.75 3x380-480V 50/60Hz IP55	2193431
---------------------------------	---------

Pumpensteuerung/Zubehör

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864
SMA/FME-Adapter	2545548

GLT Basismodul

GLT-Basismodul	2533800
----------------	---------

CC-Kommunikationsmodul BACnet

CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050
CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051

Kommunikationsmodul CC

CC-Kommunikationsmodul	2533850
------------------------	---------

Kommunikationsmodul GSM

GSM-Modul	2533861
-----------	---------

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216
------------------------------	---------

Kommunikationsmodul LON

Kommunikationsmodul LON	2533868
-------------------------	---------

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243
------------------------------	---------

Kommunikationsmodul ModBus

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869
--------------------------------	---------

Kommunikationsmodul Profibus

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866
---------------------------------	---------

Verbindungskabel Steurmodule/Meldemodule

Verbindungskabel Steuermodule	2533790
Verbindungskabel Meldemodule	2533890

Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770
---------------	---------

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772
------------------------------	---------

Ausgangsfilter EFC (150-500m Kabellänge)

Filter 2.4A sin IP54 Wilo-EFC	6084559
Filter 2.5A sin IP00 Wilo-EFC	6084574
Filter 2.5A sin IP20 Wilo-EFC	6084900

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242
---	---------

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646
---------------------------	---------

Nachrüstsatz Signalwandler

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992
--------------------------------	---------

Temperaturmodul

Temperaturmodul für Systeme mit 4-6 Pumpen	2533771
Temperaturmodul für Systeme mit 1-3 Pumpen	2534991

Pumpensteuerung/Smart-Regelsystem**SC/SC-FC-HVAC system**

SC-HVAC System 1x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545314
SC-HVAC System 2x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545315
SC-HVAC System 3x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545316
SC-HVAC System 4x2,4A-WM (Direktanlauf)	2545317
SC-FC-HVAC System 1x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545430
SC-FC-HVAC System 2x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545431
SC-FC-HVAC System 3x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2545432

SC-FC-HVAC System 4x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)

2545433

Differenzdruckerfassung

DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)

2136454

Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)

2136456

Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)

2136458

Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)

2136460

Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)

2211740

Motorschutz

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät

509275993

Aufpreis für Kaltleiterfühler (Doppelpumpen)

Aufpreis für Kaltleiterfühler (Doppelpumpen) <7,5 kW

KLF_7_DP

Services

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren und Anlagenbauern hat bei Wilo lange Tradition. Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaftsphilosophie ist der Wilo-Werkskundendienst. Zusammen entwickeln wir ein Servicekonzept, das zu Ihren individuellen Anforderungen passt – und sorgen mit unserem Knowhow und persönlicher Beratung dafür, dass Ihre Anlagen energieeffizient, betriebssicher und so kostengünstig wie möglich arbeiten. Dabei unterstützen unsere kompetenten Wilo-Servicetechniker Sie schnell, zuverlässig und termintreu.

Empfohlene Serviceleistungen

Wilo-Live Assistent Service	2216415
Projektbetreuung Trockenläuferpumpen	2219321
Inbetriebnahme Trockenläuferpumpen	2219391
Wartung BASIC Trockenläuferpumpen	2219531
Instandhaltung COMFORT Trockenläuferpumpen	2219493
Instandhaltung PREMIUM Trockenläuferpumpen	2219546

Weitere Serviceleistungen

Service Paket L Trockenläuferpumpen	2219697
Service Paket M Trockenläuferpumpen	2219668
Service Paket S Trockenläuferpumpen	2219639
Anschlussgarantie Trockenläuferpumpen	2219590
Installation Trockenläuferpumpen	2219356
Anlagenoptimierung Trockenläuferpumpen	2219251
Energy Solutions Trockenläuferpumpen	2219240
Reparatur Trockenläuferpumpen	2219610