


Datenblatt

Technische Daten

Anschluss Eingang	DN 50
Anschluss Ausgang	DN 50
Abmessungen	338 mm
Abmessungen /2	350 mm
Max. Strömungsgeschwindigkeit	3 m/s
Maximal erlaubtes Limit an Glycol in %	50 %
Minimaler Betriebsdruck	0,2 bar
Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	10 bar
Min. Medientemperatur	-10 °C
Max. Medientemperatur	120 °C

Maße und Maßzeichnungen

Voda Air Seperator DN 50-200

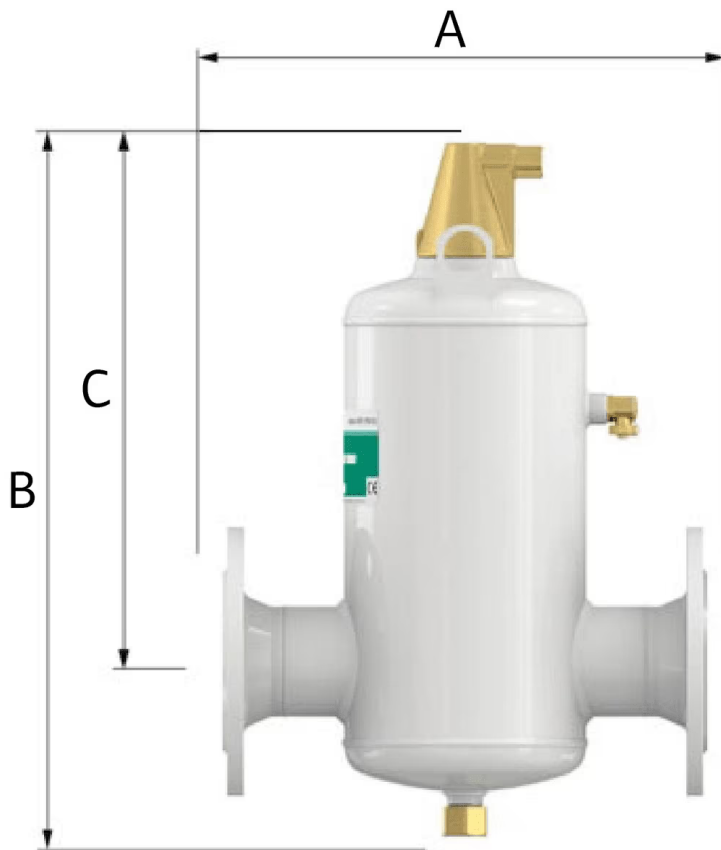

Abmessungen A	350,0 mm
Abmessungen B	470,0 mm
Abmessungen C	338,0 mm

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Voda Air Luftabscheider DN50
Artikelnummer	2198808 
EAN Nummer	4048482837253
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2018-04-09

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	20
Anzahl pro Layer	4

Ausschreibungstext

Luft- und Mikroblasenabscheider aus Stahl mit Dual Zone Flow Diversion Technologie. Entfernen Luft und Mikroblasen aus geschlossenen Heizungs- und Kühlwassersystemen.

Geeignet für Wasser /Glykol Gemische mit bis zu 50% Mischungsverhältnis.

Kontinuierliche Abfuhr von Luft und Mikroblasen aus dem System über Carus Schwimmerschnellentlüfter Carus Super.

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	630 mm
Länge <i>L</i>	175 mm
Höhenmaß mit Verpackung	233 mm
Höhe <i>H</i>	470 mm
Breitenmaß mit Verpackung	376 mm
Breite <i>B</i>	350 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	13,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	13,1 kg

Optimale Abscheidung bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 1,5 m/s, maximale Strömungsgeschwindigkeit 3 m/s. Mehr Komfort und höhere Leistung.

Durch das Entfernen der Luft aus dem Systemwasser wird die Lebensdauer von Pumpen, Steuergeräten und anderem Systemzubehör verlängert, Geräusche und Störungen werden minimiert.

Maximaler Betriebsdruck PN10, Flansch nach EN 1092-1 in PN16. Gebaut nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.

Technische Daten

Nennvolumen <i>V</i>	8 l
Installation	Horizontal
Minimaler Betriebsdruck	0,2 bar
Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	10 bar
Min. Medientemperatur <i>T</i>	-10 °C
Max. Medientemperatur <i>T</i>	120 °C
Maximal erlaubtes Limit an Glycol in %	50 %
Anschluss Eingang	DN 50
Anschluss Ausgang	DN 50
Art.-Nr.	2198808

Technische Daten

EAN-Nummer	4048482837253
Gewicht netto ca.	13,1 kg